


# MNH 531 701 TT EX IA

HAFNER


MNH 531 701 TT EX IA

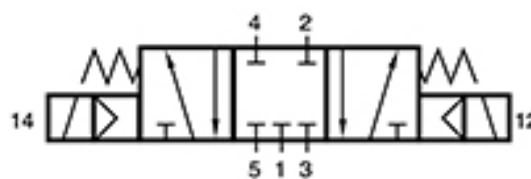

## Termékjellemzők

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                    | G 1/4"                                                      |
| Közeg                          | sűrített levegő                                             |
| Működés                        | 3-állású zárt                                               |
| Hőmérséklet tartomány          | -50...+50°C                                                 |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben                        |
| Üzemi nyomás                   | 3...8 bar                                                   |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1250 l/perc                                                 |
| Mágnes tokozás (ATEX esetén)   | Ex ia                                                       |
| Szelep változat                | különálló szelep                                            |
| Teljesítményigény              | 3 W / 5 VA                                                  |
| ATEX zóna                      | II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C   II 2 D Ex h IIIC |
| Funkció                        | 5/3-as                                                      |
| Szelepház anyaga               | alumínium                                                   |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on                                     |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű                               |

# MNH 531 701 TT EX IA

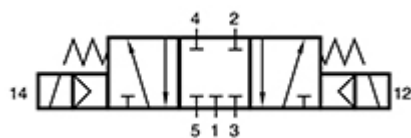

HAFNER

MNH 531 701 TT EX IA

