


# MH 311 012 TT

HAFNER


3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaph.zárt - M5 - hidegálló

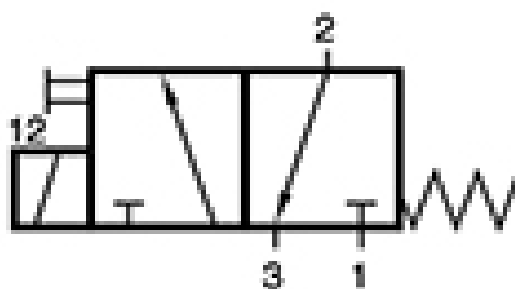

## Termékjellemzők

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Csatlakozás                    | M5                                   |
| Csatlakozás   2                | M5                                   |
| Közeg                          | sűrített levegő                      |
| Csatlakozás   1                | M5                                   |
| Működés                        | monostabil                           |
| Hőmérséklet tartomány          | -50...+50°C                          |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben |
| Csatlakozás   3                | M5                                   |
| Üzemi nyomás                   | -0,9...10 bar                        |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 40 l/perc                            |
| Névleges átmérő                | DN 1,2                               |
| Szelep változat                | különálló szelep                     |
| Teljesítményigény              | 3 W / 5 VA                           |
| Funkció                        | 3/2-es                               |
| Szelepház anyaga               | alumínium                            |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on              |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű        |

# MH 311 012 TT



HAFNER

3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaph.zárt - M5 - hidegálló

