

# A-69770-8/6

HAFNER

Rozsdamentes belső távtartó persely


## Termékjellemzők

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Közeg                    | folyadék                      |
| Tömítés anyaga           | tömítés nélkül                |
| Cső átmérő (külső/belső) | Ø8/6                          |
| Hőmérséklet tartomány    | -60°C...+300°C                |
| Üzemi nyomás             | 0,9...100 bar                 |
| Kivitel                  | belső távtartó persely        |
| Kivitel                  | összekötő (csak dugaszolható) |
| Támasztógyűrű anyaga     | rozsdamentes acél             |
| Névleges nyomás          | 0,9...100 bar                 |
| Csőméret   A             | Ø8                            |
| Csőméret   B             | Ø6                            |
| Méret                    | Ø8/6                          |
| Csatlakozó test anyaga   | rozsdamentes acél             |
| Csatlakozó hüvely anyaga | rozsdamentes acél             |
| Anyag                    | rozsdamentes acél             |

# A-69770-8/6

HAFNER

Rozsdamentes belső távtartó persely

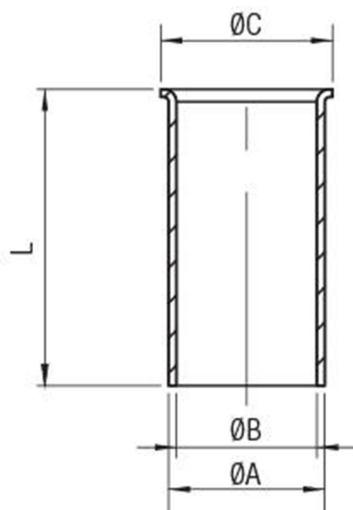

| Típuszám      | Csőméret | A   | B   | C    | L   |
|---------------|----------|-----|-----|------|-----|
| A-69770-4/2,7 | 4/2,7    | 2,7 | 2,1 | 3,2  | 6   |
| A-69770-6/4   | 6/4      | 4   | 3,2 | 5,2  | 7   |
| A-69770-8/6   | 8/6      | 6   | 5,2 | 7,3  | 7,5 |
| A-69770-10/8  | 10/8     | 8   | 7   | 8,9  | 9,5 |
| A-69770-12/10 | 12/10    | 10  | 9   | 10,9 | 9,5 |