


MX 315

HAFNER

3/2-es elektromos, direkt vez. alaplapos szelep - alaph.nyitott - G1/8"

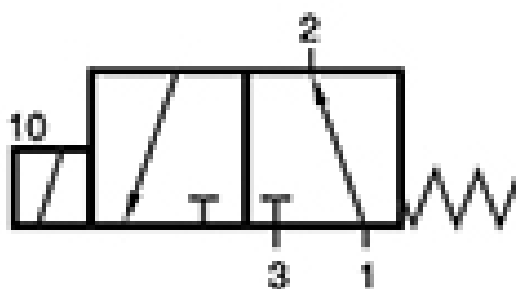

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Működés	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	-0,9...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	50 l/perc
Szelep változat	alaplaph/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű