


QENV 25/15

HAFNER

UNITOP kompakt henger

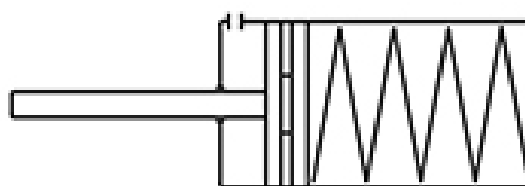

Termékjellemzők


Csatlakozás	M5
Dugattyúrúd menet	M5 - belső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő	235 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	poliuretán, NBR
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø25
Működés	egyszeres
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø10 mm
Lökethossz	15 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)

QENV 25/15



HAFNER

UNITOP kompakt henger

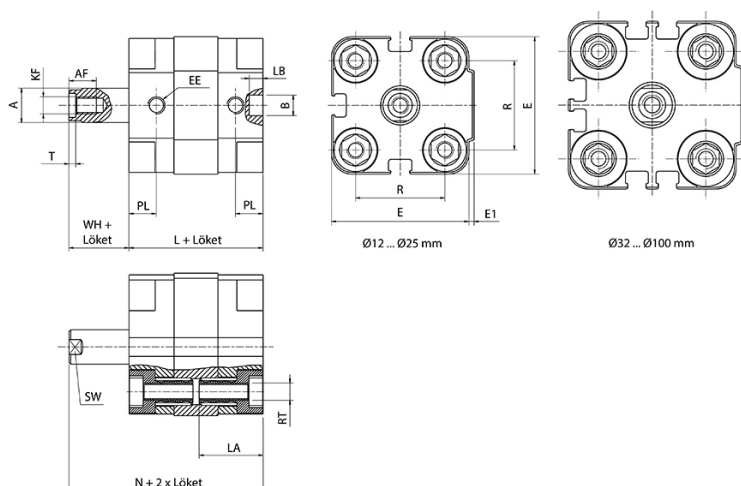

Típuszám	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	N	R	T	AF	EE	KF	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QENV 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	42,5	18	1,5	6	M 5	M 3	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QENV 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	43,5	18	2	8	M 5	M 4	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QENV 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	46	22	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	46	26	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	49	32	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QENV 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	54	42	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QENV 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	55,5	50	3,5	12	G 1/8"	M 8	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QENV 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	61,5	62	3,5	12	G 1/8"	M 8	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QENV 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	75	82	4,5	16	G 1/8"	M 10	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QENV 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	83,5	103	6	20	G 1/4"	M 12	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5