



Csatlakozó katalógus 2020

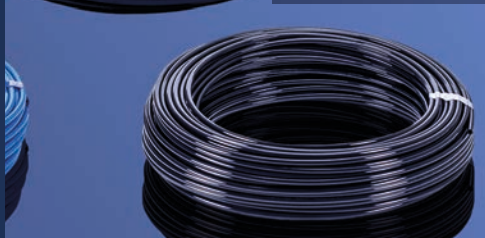

HAFNER



TANÚSÍTVÁNY / CERTIFICATE

N°QMS-387874/h

Az Apave Certification tanúsítja, hogy a
Apave Certification certifies that

Hafner Pneumatika Kft.

által működtetett irányítási rendszer az alábbi címen
implemented a management system on the following location

**Püski u. 3.
9228 Halászi, Hungary**

a következő tevékenység tekintetében
for the following activities

Pneumatikus és elektro-pneumatikus termékek, rendszerek és tartozékok tervezése, gyártása és forgalmazása automatizálási- és egyéb területek részére
Design, manufacturing and sales of pneumatic as well as electro-pneumatic components and systems. Accessories for industrial and process automation and other applications.

megfelel az
which has been assessed to meet the

ISO 9001 : 2015

szabvány követelményeinek.
standard's requirements.

A tanúsítvány érvényességének kezdete:

2019.10.14.

A tanúsítvány érvényességének lejárata:

2022.10.13

Első kiadás dátuma:

2013.10.14

This certificate is valid from:

14.10.2019

This certificate is valid until:

13.10.2022

Initial certification date:

14.10.2013

Az Apave Certification igazgatója
Director of Apave Certification

Patrice Labrousse



ACCREDITATION
N°4-0552
SCOPE
AVAILABLE AT
WWW.COFRAC.FR



AC-IMP-110-03h
Page 1/1

Apave Certification – 191, rue de Vaugirard – 75738 Paris Cedex 15 – SAS au capital de 117 143 € - RCS Paris 500 229 398 – SIRET : 500 229 398 00010 – APE 7120B
Apave Certification est une marque déposée – Apave Certification is a registered trademark Az Apave Certification bejegyzett, védjeggyel rendelkező márka.

9 DUGASZOLHATÓ CSATLAKOZÓK

14 900-as sorozat

16	908M	Menetes csatlakozó csonk dugaszolható csatlakozóba
	921M	Dugaszolható T-csatlakozó
17	921P	Dugaszolható T-csatlakozó
18	922P	Dugaszolható L-csatlakozó
19	930M	Dugaszolható könyök csatlakozó
	930P	Dugaszolható könyök csatlakozó
20	945M	Dugaszolható falonátvezető csatlakozó
	946M	Dugaszolható egyenes csatlakozó
21	947M	Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba
22	951M	Dugaszolható egyenes csatlakozó
23	952P	Dugaszolható gyűrűs könyökcsatlakozó
	954M	Dugaszolható T-összekötő
24	954P	Dugaszolható T-összekötő
	955M	Dugaszolható könyök összekötő
25	955P	Dugaszolható könyök összekötő
	958M	Dugaszolható egyenes összekötő
26	958P	Dugaszolható egyenes összekötő
	959M	Dugaszolható falonátvezető összekötő
27	959P	Dugaszolható falonátvezető összekötő
	971P	Vakdugó dugaszolható csatlakozóba
28	979P	Dugaszolható könyök csatlakozó
	980P	Dugaszolható könyök csatlakozó
29	982P	Dugaszolható Y-összekötő
	992P	Dugaszolható Y-csatlakozó

30 900-as sorozat | INOX

32	908X4	Rozsdamentes menetes csatlakozó csonk
	921X4	Rozsdamentes dugaszolható T-csatlakozó
33	930X4	Rozsdamentes dugaszolható könyök csatlakozó
	951X4	Rozsdamentes dugaszolható egyenes csatlakozó
34	954X4	Rozsdamentes dugaszolható T-összekötő
	955X4	Rozsdamentes dugaszolható könyök összekötő

35 40000-es sorozat

37	A-40005V	Dugaszolható egyenes csatlakozó
	A-40010V	Dugaszolható egyenes csatlakozó
38	A-40020V	Dugaszolható egyenes csatlakozó
39	A-40030V	Dugaszolható egyenes csatlakozó belső menettel
	A-40040V	Dugaszolható egyenes összekötő
40	A-40050V	Dugaszolható összekötő
	A-40060V	Dugaszolható könyök csatlakozó
	A-40106V	Dugaszolható könyök összekötő
41	A-40111V	Dugaszolható könyök csatlakozó
42	A-40116V	Dugaszolható könyök csatlakozó
43	A-40126V	Dugaszolható, hosszított könyök csatlakozó
	A-40130V	Dugaszolható könyök összekötő
44	A-40216V	Dugaszolható könyök csatlakozó
	A-40226V	Dugaszolható könyök csatlakozó
45	A-40230V	Dugaszolható T-összekötő
	A-40310V	Dugaszolható Y-összekötő
46	A-40550V	Dugaszolható csatlakozó
	A-40700V	Átalakító dugó

47 55000-es sorozat | black

49	A-08610	Vakdugó dugaszolható csatlakozóba
50	A-50020	Dugaszolható egyenes csatlakozó
51	A-50030	Dugaszolható egyenes csatlakozó belső menettel
	A-50050	Dugaszolható falonátvezető összekötő
52	A-50600	Menetes csatlakozó csonk dugaszolható csatlakozóba
	A-50700	Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba
53	A-55040	Dugaszolható egyenes összekötő
54	A-55116	Dugaszolható könyök csatlakozó
55	A-55130	Dugaszolható könyök összekötő
	A-55140	Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba, könyök kivitel
56	A-55150	Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba, könyök kivitel
	A-55216	Dugaszolható T-csatlakozó
57	A-55226	Dugaszolható L-csatlakozó
58	A-55230	Dugaszolható T-összekötő

Tartalomjegyzék

oldal 4

oldal

58	A-55240	Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba T-kivitel
59	A-55310	Dugaszolható Y-összekötő
	A-55325	Dugaszolható Y-csatlakozó
60	A-55330	Dugaszolható egyenes elosztó
	A-55345	Dugaszolható egyenes elosztó-csatlakozó
	A-55350	Dugaszolható T-elosztó
61	A-55365	Dugaszolható T-elosztó-csatlakozó
62	56000-es sorozat mini	
64	A-56020	Dugaszolható egyenes csatlakozó mini kivitel
	A-56115	Dugaszolható könyök csatlakozó mini kivitel
65	A-56130	Dugaszolható könyök összekötő mini kivitel
	A-56215	Dugaszolható T-csatlakozó mini kivitel
	A-56225	Dugaszolható L-csatlakozó mini kivitel
	A-56230	Dugaszolható T-összekötő mini kivitel
66	57000-es sorozat	
68	A-57020	Dugaszolható egyenes csatlakozó fém kivitel
69	A-57030	Dugaszolható egyenes csatlakozó fém kivitel belső menettel
	A-57040	Dugaszolható egyenes összekötő
70	A-57050	Dugaszolható falonátvezető összekötő fém kivitel
	A-57106	Dugaszolható könyök csatlakozó fém kivitel belső menettel
71	A-57116	Dugaszolható könyök csatlakozó fém kivitel
72	A-57126	Dugaszolható könyök csatlakozó fém kivitel hosszított
	A-57130	Dugaszolható könyök összekötő fém kivitel
73	A-57216	Dugaszolható T-csatlakozó fém kivitel
74	A-57226	Dugaszolható L-csatlakozó fém kivitel
75	A-57230	Dugaszolható T-összekötő fém kivitel
	A-57310	Dugaszolható Y-összekötő fém kivitel
76	A-57550	Dugaszolható gyűrűs könyökcsatlakozó fém kivitel
	A-57700	Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba fém kivitel
77	60000-es sorozat INOX	
79	A-60020	Rozsdamentes dugaszolható egyenes csatlakozó
	A-60040	Rozsdamentes dugaszolható egyenes összekötő
80	A-60050	Rozsdamentes dugaszolható falonátvezető összekötő
	A-60115	Rozsdamentes dugaszolható könyök csatlakozó
	A-60130	Rozsdamentes dugaszolható könyök összekötő
81	A-60215	Rozsdamentes dugaszolható T-csatlakozó
	A-60230	Rozsdamentes dugaszolható T-összekötő
82	Forgócsatlakozók	
84	951R	Forgó egyenes csatlakozó kúpos öntömítő menettel
	951HR	Gyors forgó egyenes csatlakozó kúpos öntömítő menettel
85	930R	Forgó könyök csatlakozó kúpos öntömítő menettel
	930HR	Gyors forgó könyök csatlakozó kúpos öntömítő menettel
86	251R	Forgó egyenes csatlakozó
	252R	Forgó egyenes csatlakozó
87	HOLLANDERES CSATLAKOZÓK	
89	100-as sorozat	
91	121M	Hollanderes T-csatlakozó
	130M	Hollanderes könyök csatlakozó
	145M	Hollanderes falonátvezető csatlakozó
92	146M	Hollanderes egyenes csatlakozó
	151M-KS	Hollanderes egyenes csatlakozó tömlővédő spirállal
93	151M	Hollanderes egyenes csatlakozó
94	152M	Hollanderes gyűrűs könyök csatlakozó
95	154M	Hollanderes T-összekötő
	155M	Hollanderes könyök összekötő
96	156M	Hollanderes gyűrűs könyök csatlakozó hosszított
97	158M	Hollanderes egyenes összekötő
	159M	Hollanderes falonátvezető összekötő
98	100-as sorozat INOX	
100	121X4	Rozsdamentes hollanderes T-csatlakozó
	130X4	Rozsdamentes hollanderes könyök csatlakozó
	151X4	Rozsdamentes hollanderes egyenes csatlakozó
101	154X4	Rozsdamentes hollanderes T-összekötő

oldal

101	155X4	Rozsdamentes hollanderes könyök összekötő
102	61000-es sorozat INOX	
104	A-61005	Rozsdamentes hollanderes egyenes csatlakozó
	A-61040	Rozsdamentes hollanderes egyenes összekötő
	A-61050	Rozsdamentes hollanderes falonátvezető összekötő
105	A-61100	Rozsdamentes hollanderes könyök csatlakozó
	A-61130	Rozsdamentes hollanderes könyök összekötő
	A-61200	Rozsdamentes hollanderes T-csatlakozó
106	A-61230	Rozsdamentes hollanderes T-összekötő
	A-61700	Rozsdamentes hollanderes hollanderes csatlakozókhoz
107	VÁGÓGYŰRŰS CSATLAKOZÓK	
109	13000-es sorozat	
111	A-13200	Vágógyűrűs T-összekötő
	A-13220	Vágógyűrűs T-csatlakozó
112	A-13230	Vágógyűrűs L-csatlakozó
	A-13240	Vágógyűrűs T-csatlakozó
113	A-13260	Vágógyűrűs könyök összekötő
	A-13280	Vágógyűrűs könyök csatlakozó
114	A-13290	Vágógyűrűs könyök csatlakozó belső menettel
	A-13460	Vágógyűrűs egyenes összekötő
115	A-13465	Vágógyűrűs falonátvezető összekötő
	A-13480	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó kúpos menettel
116	A-13485	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó
117	A-13500	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó belső menettel
	A-13510	Vágógyűrűs kereszt összekötő
118	A-13530	Menetes csatlakozó csonk vágógyűrűs csatlakozóba
	A-13540	Tömlővéges csonk vágógyűrűs csatlakozóba
119	A-13550	Vágógyűrűs gyűrűs könyökcsatlakozó
	A-13600	Átalakító csavarzat vágógyűrűs csatlakozóhoz
120	A-13680	Vágógyűrűs hollanderes
	A-13740	Vágógyűrű
	A-13780	Zárógyűrű vágógyűrűs csatlakozókhoz
121	69000-es sorozat INOX	
123	A-69200	Rozsdamentes vágógyűrűs T-összekötő
	A-69220	Rozsdamentes vágógyűrűs T-csatlakozó
124	A-69260	Rozsdamentes vágógyűrűs könyök összekötő
	A-69280	Rozsdamentes vágógyűrűs könyök csatlakozó
125	A-69460	Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes összekötő
	A-69480	Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó kúpos menettel
126	A-69485	Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó
	A-69680	Rozsdamentes vágógyűrűs hollanderes
127	A-69740	Rozsdamentes vágógyűrű
	A-69770	Rozsdamentes belső távtartó persely
128	ÖNZÁRÓ GYORSCSATLAKOZÓK	
131	Önzáró gyorscsatlakozó dugók	
133	A-00211	Gyorscsatlakozó dugó külső menettel
	A-00212	Gyorscsatlakozó dugó belső menettel
	A-00213	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes tömlővédő spirállal
	A-00214	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes
134	A-00215	Gyorscsatlakozó dugó tömlővéges
	515M	Gyorscsatlakozó dugó külső menettel
	535M	Gyorscsatlakozó dugó belső menettel
	545M	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes
135	565M	Gyorscsatlakozó dugó tömlővéges
	585M	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes tömlővédő spirállal
	518M	Gyorscsatlakozó dugó külső menettel
	538M	Gyorscsatlakozó dugó belső menettel
136	548M	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes
	568M	Gyorscsatlakozó dugó tömlővéges
	588M	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes tömlővédő spirállal
	A-00261	Gyorscsatlakozó dugó külső menettel
137	A-00262	Gyorscsatlakozó dugó belső menettel
	A-00263	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes tömlővédő spirállal
	A-00264	Gyorscsatlakozó dugó hollanderes

Tartalomjegyzék

oldal 6

oldal

138	A-00265 A-00261AC A-00262AC A-00265AC	Gyorscsatlakozó dugó tömlővéges Gyorscsatlakozó dugó külső menettel acél Gyorscsatlakozó dugó belső menettel acél Gyorscsatlakozó dugó tömlővéges acél
139	A-63260 A-63262	Rozsdamentes gyorscsatlakozó dugó külső menettel Rozsdamentes gyorscsatlakozó dugó belső menettel
140	Önzáró gyorscsatlakozó kuplungok	
141	Önzáró gyorscsatlakozó kuplung profilok	
143	A-00111 A-00112 A-00113 A-00114	Gyorscsatlakozó kuplung külső menettel Gyorscsatlakozó kuplung belső menettel Gyorscsatlakozó kuplung hollanderes tömlővédő spirállal Gyorscsatlakozó kuplung hollanderes
144	A-00115 A-00116 A-00117 A-00118	Gyorscsatlakozó kuplung tömlővéges Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung külső menettel Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung hollanderes tömlővédő spirállal Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung hollanderes
145	A-00119 551M 553M 554M	Gyorscsatlakozó kuplung tömlővéges Gyorscsatlakozó kuplung külső menettel Gyorscsatlakozó kuplung belső menettel Gyorscsatlakozó kuplung hollanderes
146	581M 583M 586M A-00161	Gyorscsatlakozó kuplung külső menettel Gyorscsatlakozó kuplung belső menettel Gyorscsatlakozó kuplung tömlővéges Gyorscsatlakozó kuplung külső menettel
147	A-00162 A-00163 A-00164	Gyorscsatlakozó kuplung belső menettel Gyorscsatlakozó kuplung hollanderes tömlővédő spirállal Gyorscsatlakozó kuplung hollanderes
148	A-00165 A-00661 A-00662	Gyorscsatlakozó kuplung tömlővéges Gyorscsatlakozó kuplung külső menettel biztonsági funkcióval Gyorscsatlakozó kuplung belső menettel biztonsági funkcióval
149	A-00664 A-00665 A-63190 A-63192	Gyorscsatlakozó kuplung hollanderes biztonsági funkcióval Gyorscsatlakozó kuplung tömlővéges biztonsági funkcióval Rozsdamentes gyorscsatlakozó kuplung külső menettel Rozsdamentes gyorscsatlakozó kuplung belső menettel
150	KÖZCSAVAROK	
153	230M 250M 251M	Oldható közcsavar külső-külső, kúpos menettel Közcsavar külső-külső menettel Redukáló közcsavar külső-külső menettel
154	252M 253M	Redukáló hüvely külső-belső menettel Redukáló hüvely külső-belső menettel
155	254M 255M A-02070	Karmantyú belső-belső menettel Redukáló karmantyú belső-belső menettel Hosszított hüvely külső-belső menettel
156	A-62000 A-62020 A-62040	Rozsdamentes közcsavar külső-külső menettel Rozsdamentes redukáló közcsavar külső-külső menettel Rozsdamentes redukáló hüvely külső-belső menettel
157	A-62080 A-62300 A-62310	Rozsdamentes redukáló hüvely külső-belső menettel Rozsdamentes karmantyú belső-belső menettel Rozsdamentes redukáló karmantyú belső-belső menettel
158	CSATLAKOZÓ IDOMOK	
161	200M 201M 202M	T-idom belső menettel Könyökidom belső-belső menettel Könyökidom külső-belső menettel
162	203M 204M 205M	Keresztidom belső menettel Könyökidom külső-külső menettel T-idom belső-külső-külső menettel
163	206M 207M 208M	T-idom belső-külső-belső menettel T-idom belső-belső-külső menettel T-idom külső-belső-külső menettel
164	209M 210M 215M 216M	T-idom külső menettel Könyökidom fali rögzítéssel belső-belső menettel Y-idom belső menettel Y-idom belső-külső-belső menettel
165	257M 260M	Zárócsavar kúpos menettel belső kulcsnyílású megfogással Tömlőcsatlakozó

oldal

166	260MO 261M 262M	Tömlőcsatlakozó O-gyűrűvel Zárócsavar hatlapú megfogással Zárócsavar O-gyűrűvel belső kulcsnyílású megfogással
167	A-62315 A-62320 A-62325	Rozsdamentes zárócsavar O-gyűrűvel Rozsdamentes zárócsavar hatlapú megfogással Rozsdamentes zárócsavar kúpos menettel
168	A-62340 A-62400	Rozsdamentes tömlőcsatlakozó Rozsdamentes T-idom belső menettel
169	A-62440 A-62450 A-62510	Rozsdamentes T-idom belső-külső-belső menettel Rozsdamentes T-idom belső-belső-külső menettel Rozsdamentes könyökidom belső-belső menettel
170	A-62520	Rozsdamentes könyökidom külső-belső menettel
171	TÖMÍTŐGYŰRŰK	
173	264V 265A 269N A-01612	Rost Alumínium PVC NBR acélkeretes
174	ELOSZTÓTÖMBÖK	
176	A-90790 A-06047	Egysoros Egysoros, alumínium
177	A-06048	Kétsoros, alumínium
178	HANGTOMPÍTÓK	
180	290U 293U 293X	Szűrődugó réz házzal drótszövet Hangtompító réz házzal szinterbronz Rozsdamentes hangtompító
181	A-07100 SPL	Hangtompító műanyag házzal porózus polietilén Hangtompító műanyag házzal porózus műanyag töltettel
182	FUNKCIÓCSAVARZATOK	
185	Fojtó-visszacsapó szelepek	
187	A-55900	Sarok fojtó-visszacsapó szelep távozó levegő fojt. csavarhúzóval állítható
188	A-55905	Sarok fojtó-visszacsapó szelep távozó levegő fojt. kézzel állítható
189	A-55910	Sarok fojtó-visszacsapó szelep bemenő levegő fojt. csavarhúzóval állítható
190	A-55915	Sarok fojtó-visszacsapó szelep bemenő levegő fojt. kézzel állítható
191	A-55940 A-55945	Különálló fojtó-visszacsapó szelep dugaszolható csatlakozóval Különálló fojtó-visszacsapó szelep menetes-dugaszolható távozó fojt.
192	A-55950	Különálló fojtó-visszacsapó szelep menetes-dugaszolható bemenő fojt.
193	A-57901	Sarok fojtó-visszacsapó szelep távozó levegő fojt. csavarhúzóval állítható
194	A-57905	Sarok fojtó-visszacsapó szelep távozó levegő fojt. kézzel állítható
195	A-57910	Sarok fojtó-visszacsapó szelep bemenő levegő fojt. csavarhúzóval állítható
196	A-57915	Sarok fojtó-visszacsapó szelep bemenő levegő fojt. kézzel állítható
197	A-66070 A-66085	Fojtó-visszacsapó szelep hengerbe építhető Fojtó-visszacsapó szelep
198	DR __ 1 RCU	Különálló fojtó-visszacsapó szelep precíziós beállítással Sarok fojtó-visszacsapó szelep távozó levegő fojt. kézzel állítható
199	RFU RUC	Különálló fojtó-visszacsapó szelep dugaszolható csatlakozóval Sarok fojtó-visszacsapó szelep bemenő levegő fojt. kézzel állítható
200	SCU SUC	Sarok fojtó-visszacsapó szelep távozó levegő fojt. csavarhúzóval állítható Sarok fojtó-visszacsapó szelep bemenő levegő fojt. csavarhúzóval állítható
201	Fojtó szelepek	
203	A-55955 A-55960	Fojtószelep dugaszolható csatlakozóval 55000-es sorozat Fojtószelep menetes-dugaszolható csatlakozóval 55000-es sorozat
204	D __ 1 RFO	Fojtószelep precíziós beállítással Fojtószelep dugaszolható csatlakozóval 900-as sorozat
205	Visszacsapó szelepek	
207	A-66062 VNR-133	Visszacsapó szelep menetes csatlakozással Visszacsapó szelep menetes csatlakozással
208	VNR-958 VSR	Visszacsapó szelep dugaszolható csatlakozóval Visszacsapó szelep menetes csatlakozással

Tartalomjegyzék

oldal 8

oldal

209 **Vezérelt visszacsapó- és elzáró szelepek**

- | | | |
|-----|---------|-----------------------------|
| 211 | A-08880 | Vezérelt visszacsapó szelep |
| 211 | A-08890 | Vezérelt elzáró szelep |

212 **Fójtó-hangtompítók**

- | | | |
|-----|------|---|
| 214 | SSC | Fójtó-hangtompító precíziós beállítással |
| | SVE | Fójtó-hangtompító |
| | SVER | Fójtó-hangtompító balmenetes beállítással |

215 **Gyorsleürítő szelepek**


- | | | |
|-----|---------|---------------------|
| 217 | A-66050 | Gyorsleürítő szelep |
| | SE__1 | Gyorsleürítő szelep |
| 218 | SEA | Gyorsleürítő szelep |

219 **PNEUMATIKA CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK**

- | | | |
|-----|---------|--|
| 220 | S-55000 | Dugaszolható csatlakozó készlet 55000-es sorozat |
| 221 | A-57000 | Dugaszolható csatlakozó készlet 57000-es sorozat |

222 **PNEUMATIKA CSÖVEK**

- | | | |
|-----|------------|---|
| 225 | A-TB12P | Poliamid cső poliuretán réteg szikraálló fekete |
| | CPA_F | PA 12 PHL fekete |
| 226 | CPA_K | PA 12 PHL kék |
| | CPA_N | PA 12 PHL natúr |
| 227 | CPE_K | Polietilén cső |
| | CPU-DUO_KF | DUO poliuretán cső PU SH A98 kék / fekete |
| | CPU_F | PU SH A98 fekete |
| 228 | CPU_K | PU SH A98 kék |
| | CPU_N | PU SH A98 natúr |
| 229 | PTFE | PTFE natúr |
| | SPA_K | Spirál poliamid cső PA 12 PHL kék |
| | SPU_K | Spirál poliuretán cső PU SH A98 kék |
| 230 | A-00340 | Sűrített levegő pisztoly műanyag menetes foglalattal |
| | A-00341 | Sűrített levegő pisztoly réz menetes foglalattal |
| | A-00361 | Sűrített levegő pisztoly réz menetes foglalattal fekete |
| | A-00362 | Sűrített levegő pisztoly réz menetes foglalattal biztonsági csővel |
| 231 | A-00363 | Sűrített levegő pisztoly 2 db réz menetes foglalattal biztonsági csővel |
| | A-01740 | Csőbilincs lécs |
| | A-01750 | Csővágó csipesz |

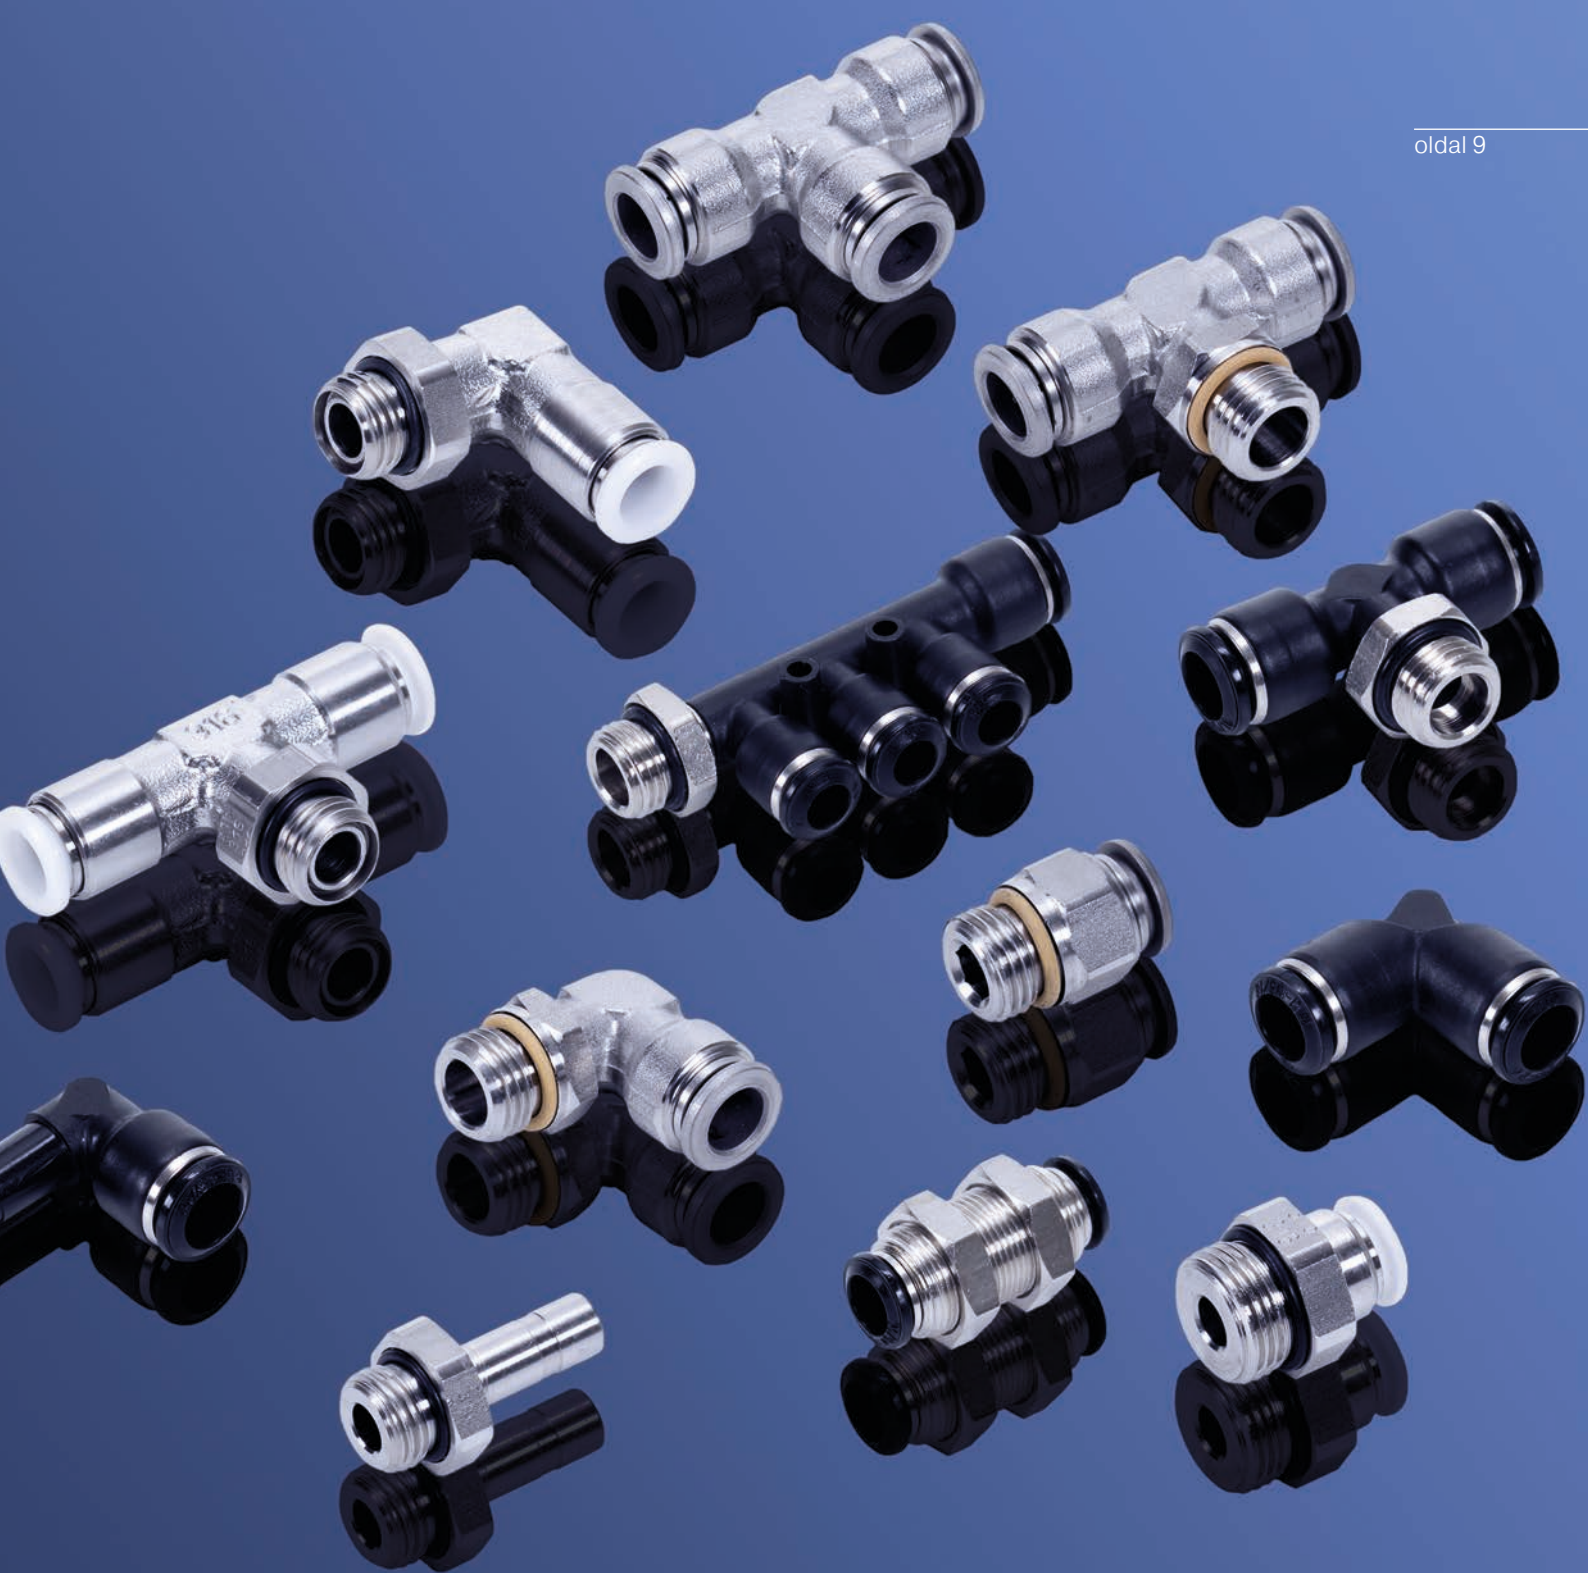

DUGASZOLHATÓ CSATLAKOZÓK

Dugaszolható csatlakozók

oldal 10



908M

Menetes csatlakozó csomagtartó dugaszolható csatlakozóba

16. oldal



921M

Dugaszolható T-csatlakozó

16. oldal



921P

Dugaszolható T-csatlakozó

17. oldal



922P

Dugaszolható L-csatlakozó

18. oldal



930M

Dugaszolható könyök csatlakozó

19. oldal



930P

Dugaszolható könyök csatlakozó

19. oldal



945M

Dugaszolható falonátvezető csatlakozó

20. oldal



946M

Dugaszolható egyenes csatlakozó

20. oldal



947M

Átalakító dugó dugaszolható

21. oldal



951M

Dugaszolható egyenes csatlakozó

22. oldal



952P

Dugaszolható gyűrűs könyökcsonkcsatlakozó

23. oldal



954M

Dugaszolható T-összekötő

23. oldal



954P

Dugaszolható T-összekötő

24. oldal



955M

Dugaszolható könyök összekötő

24. oldal



955P

Dugaszolható könyök összekötő

25. oldal



958M

Dugaszolható egyenes összekötő

25. oldal



958P

Dugaszolható egyenes összekötő

26. oldal



959M

Dugaszolható falonátvezető összekötő

26. oldal



959P

Dugaszolható falonátvezető összekötő

27. oldal



971P

Vakdugó dugaszolható falonátvezető csatlakozóba

27. oldal



979P

Dugaszolható könyök csatlakozó

28. oldal



980P

Dugaszolható könyök csatlakozó

28. oldal



982P

Dugaszolható Y-összekötő

29. oldal



992P

Dugaszolható Y-csatlakozó

29. oldal



908X4

Rozsdamentes menetes csatlakozó

32. oldal



921X4

Rozsdamentes dugaszolható T-csatlakozó

32. oldal



930X4

Rozsdamentes dugaszolható könyök csatlakozó

33. oldal



951X4

Rozsdamentes dugaszolható egyenes csatlakozó

33. oldal



954X4

Rozsdamentes dugaszolható T-összekötő

34. oldal



955X4

Rozsdamentes dugaszolható könyök összekötő

34. oldal

Dugaszolható csatlakozók

oldal 11



A-40005V

Dugaszolható egyenes csatlakozó

37. oldal



A-40010V

Dugaszolható egyenes csatlakozó

37. oldal



A-40020V

Dugaszolható egyenes csatlakozó

38. oldal



A-40030V

Dugaszolható egyenes csatlakozó | belső menettel

39. oldal



A-40040V

Dugaszolható egyenes összekötő

39. oldal



A-40050V

Dugaszolható összekötő

40. oldal



A-40060V

Dugaszolható könyök csatlakozó

40. oldal



A-40106V

Dugaszolható könyök összekötő

40. oldal



A-40111V

Dugaszolható könyök csatlakozó

41. oldal



A-40116V

Dugaszolható könyök csatlakozó

42. oldal



A-40126V

Dugaszolható könyök csatlakozó | hosszított

43. oldal



A-40130V

Dugaszolható könyök összekötő

43. oldal



A-40216V

Dugaszolható könyök csatlakozó

44. oldal



A-40226V

Dugaszolható könyök csatlakozó

44. oldal



A-40230V

Dugaszolható T-összekötő

45. oldal



A-40310V

Dugaszolható Y-összekötő

45. oldal



A-40550V

Dugaszolható csatlakozó

46. oldal



A-40700V

Átalakító dugó

46. oldal



A-08610

Vakdugó dugaszolható csatlakozóba

49. oldal



A-50020

Dugaszolható egyenes csatlakozó

50. oldal



A-50030

Dugaszolható egyenes csatlakozó | belső menettel

51. oldal



A-50050

Dugaszolható falonátvezető összekötő

51. oldal



A-50600

Menetes csatlakozó csomagtartó dugaszolható csatlakozóba

52. oldal



A-50700

Átalakító dugó dugaszolható

52. oldal



A-55040

Dugaszolható egyenes összekötő

53. oldal



A-55116

Dugaszolható könyök csatlakozó

54. oldal



A-55130

Dugaszolható könyök összekötő

55. oldal



A-55140

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba

55. oldal



A-55150

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba

56. oldal



A-55216

Dugaszolható T-csatlakozó

56. oldal

Dugaszolható csatlakozók

oldal 12



A-55226

Dugaszolható L-csatlakozó

57. oldal



A-55230

Dugaszolható T-összekötő

58. oldal



A-55240

Átalakító dugó
dugaszolható csatlakozóba

58. oldal



A-55310

Dugaszolható Y-összekötő

59. oldal



A-55325

Dugaszolható Y-csatlakozó

59. oldal



A-55330

Dugaszolható egyenes
elosztó

60. oldal



A-55345

Dugaszolható egyenes
elosztó-csatlakozó

60. oldal



A-55350

Dugaszolható T-elosztó

60. oldal



A-55365

Dugaszolható T-elosztó-
csatlakozó

61. oldal



A-56020

Dugaszolható egyenes
csatlakozó

64. oldal



A-56115

Dugaszolható könyök
csatlakozó

64. oldal



A-56130

Dugaszolható könyök
összekötő

65. oldal



A-56215

Dugaszolható T-csatlakozó

65. oldal



A-56225

Dugaszolható L-csatlakozó

65. oldal



A-56230

Dugaszolható T-összekötő

65. oldal



A-57020

Dugaszolható egyenes
csatlakozó

68. oldal



A-57030

Dugaszolható egyenes
csatlakozó

69. oldal



A-57040

Dugaszolható egyenes
összekötő

69. oldal



A-57050

Dugaszolható
falonátvezető összekötő

70. oldal



A-57106

Dugaszolható könyök
csatlakozó

70. oldal



A-57116

Dugaszolható könyök
csatlakozó

71. oldal



A-57126

Dugaszolható könyök
csatlakozó

72. oldal



A-57130

Dugaszolható könyök
összekötő

72. oldal



A-57216

Dugaszolható T-csatlakozó

73. oldal



A-57226

Dugaszolható L-csatlakozó

74. oldal



A-57230

Dugaszolható T-összekötő

75. oldal



A-57310

Dugaszolható Y-összekötő

75. oldal



A-57550

Dugaszolható gyűrűs
könyökcsatlakozó

76. oldal



A-57700

Átalakító dugó
dugaszolható

76. oldal



A-60020

Dugaszolható egyenes
csatlakozó

79. oldal



A-60040

Dugaszolható egyenes csatlakozó

79. oldal



A-60050

Dugaszolható falonátvezető összekötő

80. oldal



A-60115

Dugaszolható könyök csatlakozó

80. oldal



A-60130

Dugaszolható könyök összekötő

80. oldal



A-60215

Dugaszolható T-csatlakozó

81. oldal



A-60230

Dugaszolható T-összekötő

81. oldal



951R

Forgó egyenes csatlakozó

84. oldal



951HR

Gyors forgó egyenes csatlakozó

84. oldal



930R

Forgó könyök csatlakozó

85. oldal



930HR

Gyors forgó könyök csatlakozó

85. oldal



251R

Forgó egyenes csatlakozó

86. oldal



252R

Forgó egyenes csatlakozó

86. oldal



900-as sorozat

Általános ismertető

Csőméret	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø16 - Ø22
Működtető közeg	sűrített levegő
Névleges nyomás	12 - 16 - 20 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C (nikkelezett réz kivétel) -20°C...+60°C (műanyag kivétel)



Alapanyagok	9 __ M típus	9 __ P típus
Csatlakozó test	nikkelezett réz	műanyag (POM)
Támasztógyűrű	műanyag (POM)	műanyag (POM)
Csőrögztítő hüvely	nikkelezett réz	nikkelezett réz
Gyűrű	műanyag (POM)	műanyag (POM)
Rögztítő karom	rozsdamentes acél 1.4310	rozsdamentes acél 1.4310
O-gyűrű	NBR	NBR
Rögztítő gyűrű	rozsdamentes acél	-
Csatlakozó hüvely	nikkelezett réz	nikkelezett réz

908	M	-	6	-	1/8
TÍPUS				CSŐMÉRET	CSATLAKOZÁS
908				Ø4	M5
921				Ø6	M7
922				Ø8	CSATLAKOZÁS
930				Ø10	1/8"
945				Ø12	1/4"
946				Ø14	3/8"
947				Ø16	1/2"
951				Ø22	3/4"
952					
954					
955					
958					
959					
971					
979					
980					
982					
992					
				VERZIÓ	
				M	Nikkelezett réz csatlakozó test
				P	Műanyag csatlakozó test

908M

oldal 16



Menetes csatlakozó csomák dugaszolható csatlakozóba





Típus	Csőméret D	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	S
908M-6-1/8	6	G1/8"	20 bar	22,5	5	13
908M-6-1/4	6	G1/4"	20 bar	23	7	17
908M-8-1/4	8	G1/4"	20 bar	25	7	17
908M-10-1/4	10	G1/4"	20 bar	29	7	17
908M-10-3/8	10	G3/8"	20 bar	29	8	19
908M-12-3/8	12	G3/8"	20 bar	31	8	19
908M-12-1/2	12	G1/2"	20 bar	31,5	9	24
908M-14-1/2	14	G1/2"	20 bar	32	9	24
908M-16-1/2	16	G1/2"	20 bar	32,5	9	24

921M



Dugaszolható T-csatlakozó

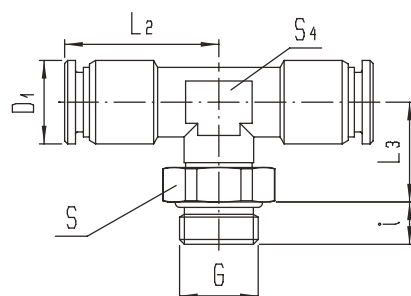


Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S4	S
921M-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	20,5	13,5	5	10	9	13
921M-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	22	15,5	7	10	10	17
921M-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	22	13,5	5	12	9	13
921M-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15,5	7	12	10	17
921M-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	25,5	16	5	14	12	13
921M-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17,5	7	14	13	17
921M-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19,5	8	14	13	19
921M-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17,5	7	16,5	13	17
921M-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19,5	8	16,5	13	19
921M-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19,5	8	20	17	19

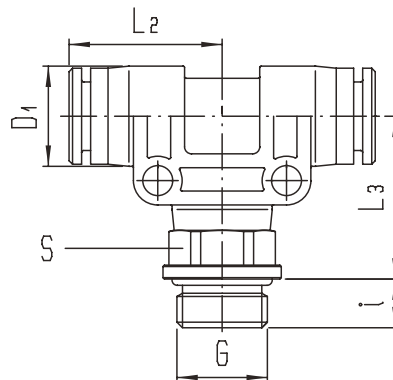

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S
921P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	20,5	5	12,5	12
921P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	20,5	7	12,5	12
921P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	20,5	5	12,5	12
921P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	20,5	7	12,5	12
921P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	22	5	14,5	14
921P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	23,5	7	14,5	14
921P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	22	24	8	14,5	14
921P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	26	25,5	7	17	17
921P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	26	27	8	17	17
921P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	31	30,5	8	23	22
921P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	31	31	9	23	24
921P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	31	31	9	23	24
921P-16-3/8	Ø16	G3/8"	12 bar	32	32	8	25	24
921P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	32	32	9	25	24
921P-22-1/2	Ø22	G1/2"	12 bar	40	41	9	34	32
921P-22-3/4	Ø22	G3/4"	12 bar	40	40	11	34	32

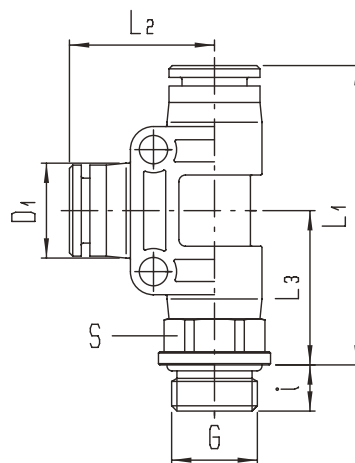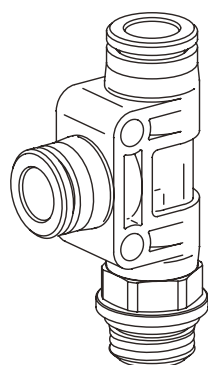

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	L2	L3	i	D1	S
922P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	39	18,5	20,5	5	12,5	12
922P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	39	18,5	20,5	7	12,5	12
922P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	39,5	19	20,5	5	12,5	12
922P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	39,5	19	20,5	7	12,5	12
922P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	44	22	22	5	14,5	14
922P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	45,5	22	23,5	7	14,5	14
922P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	46	22	24	8	14,5	14
922P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	52	26	25,5	7	17	17
922P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	53,5	26	27	8	17	17
922P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	61,5	31	30,5	8	23	22
922P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	62	31	31	9	23	24
922P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	62	31	31	9	23	24
922P-16-3/8	Ø16	G3/8"	12 bar	64	32	32	8	25	24
922P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	64	32	32	9	25	24
922P-22-1/2	Ø22	G1/2"	12 bar	81	40	41	9	34	32
922P-22-3/4	Ø22	G3/4"	12 bar	80	40	40	11	34	32

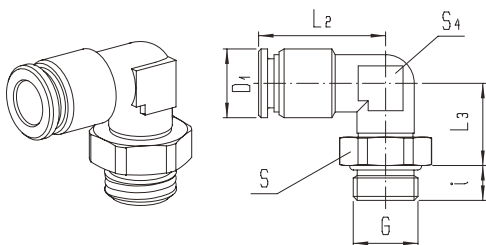


930M

Dugaszolható könyök csatlakozó

oldal 19



Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S4	S
930M-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	20,5	13,5	5	10	9	13
930M-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	22	15,5	7	10	10	17
930M-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	22	13,5	5	12	9	13
930M-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15,5	7	12	10	17
930M-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	25,5	16	5	14	12	13
930M-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17,5	7	14	13	17
930M-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19,5	8	14	13	19
930M-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17,5	7	16,5	13	17
930M-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19,5	8	16,5	13	19
930M-12-1/4	Ø12	G1/4"	16 bar	32	18,5	7	20	17	17
930M-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19,5	8	20	17	19
930M-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	32	20,5	9	20	17	24

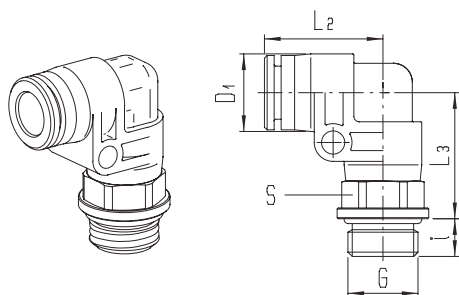

930P

Dugaszolható könyök csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S
930P-4-M5	Ø4	M5	16 bar	14,5	11	3,5	10	8
930P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	20,5	5	12,5	12
930P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	20,5	7	12,5	12
930P-6-M5	Ø6	M5	16 bar	16,5	11	3,5	12	8
930P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	20,5	5	12,5	12
930P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	20,5	7	12,5	12
930P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	22	5	14,5	14
930P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	23,5	7	14,5	14
930P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	22	24	8	14,5	14
930P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	26	25,5	7	17	17
930P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	26	27	8	17	17
930P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	31	30,5	8	23	22
930P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	31	31	9	23	24
930P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	31	31	9	23	24
930P-16-3/8	Ø16	G3/8"	12 bar	32	32	8	25	24
930P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	32	32	9	25	24
930P-22-1/2	Ø22	G1/2"	12 bar	40	41	9	34	32
930P-22-3/4	Ø22	G3/4"	12 bar	40	40	11	34	32

945M

oldal 20



Dugaszolható falonátvezető csatlakozó

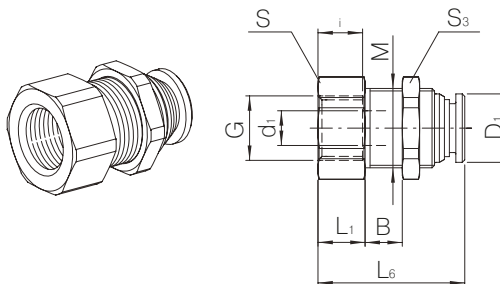



Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	M	B	L1	i	L6	d1	D1	S	S3
945M-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	M12x1	1-9	6,5	8	25,5	3	10	14	17
945M-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	M14x1	1-9	6,5	8	25,5	5	12	17	17
945M-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	M14x1	1-9	12	10,5	31	5	12	17	17
945M-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	M16x1	1-9	7	8	27	7	14	19	19
945M-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	M16x1	1-9	9,5	10,5	29,5	7	14	19	19
945M-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	M20x1	1-9	11	10,5	32	9	16,5	22	24
945M-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	M20x1	1-9	12	11,5	33	9	16,5	22	24
945M-22-3/4	Ø22	G3/4"	20 bar	M33x1,5	1-9	18	18	48	20	32	36	41

946M


Dugaszolható egyenes csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	D1	S
946M-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	24	8	10	13
946M-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	25	8	12	13
946M-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	27,5	10,5	12	17
946M-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	27	8	14	14
946M-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	29,5	10,5	14	17
946M-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	30,5	11,5	14	19
946M-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	32	10,5	16,5	17
946M-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	33	11,5	16,5	19
946M-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	36,5	15	16,5	24

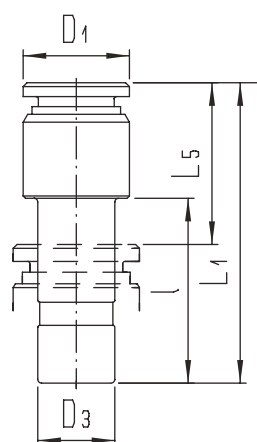

Típus	Csőméret	Csatlakozás D3	Névleges nyomás	i	L1	L5	D1
947M-4-D6	Ø4	D6	20 bar	18	31,5	17,5	10
947M-6-D8	Ø6	D8	20 bar	20	34	18,5	12
947M-6-D10	Ø6	D10	20 bar	24	38	20	12
947M-8-D10	Ø8	D10	20 bar	24	39	21	14
947M-8-D12	Ø8	D12	20 bar	26	41	21	14
947M-8-D14	Ø8	D14	20 bar	26,5	40	19,5	14
947M-10-D12	Ø10	D12	20 bar	26	42,5	23	16,5
947M-10-D14	Ø10	D14	20 bar	26,5	43	22,5	16,5
947M-12-D14	Ø12	D14	20 bar	26,5	50	29,5	20

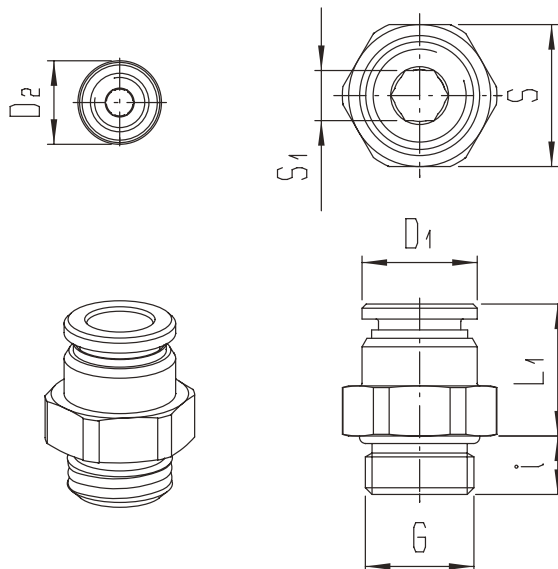


Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	D1	D2	S1	S
951M-4-M5	Ø4	M5	20 bar	16,5	3,5	8	-	2,5	8
951M-4-M7-I	Ø4	M7	20 bar	15	4,5	8	10	3	-
951M-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	14	5	10	-	3	13
951M-6-M5	Ø6	M5	20 bar	17,5	3,5	10	-	2,5	10
951M-6-M7-I	Ø6	M7	20 bar	17	4,5	10	10	3	-
951M-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	15	5	12	-	4	13
951M-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	14,5	7	12	-	4	17
951M-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	12	8	12	-	4	19
951M-8-1/4	Ø8	G1/8"	20 bar	20	5	14	-	5	14
951M-8-1/8	Ø8	G1/4"	20 bar	16	7	14	-	6	17
951M-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	16	8	14	-	6	19
951M-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	22	7	16,5	-	7	17
951M-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	17,5	8	16,5	-	8	19
951M-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15,5	9	16,5	-	8	24
951M-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	25	7	20	-	7	22
951M-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	19,5	8	20	-	10	22
951M-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	18,5	9	20	-	10	24
951M-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	25,5	8	22	-	10	22
951M-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	19,5	9	22	-	12	24
951M-16-3/8	Ø16	G3/8"	20 bar	26,5	8	24	-	10	24
951M-16-1/2	Ø16	G1/2"	20 bar	19,5	9	24	-	12	24
951M-22-1/2	Ø22	G1/2"	20 bar	32	9	32	-	-	32
951M-22-3/4	Ø22	G3/4"	20 bar	31	11	32	-	-	32

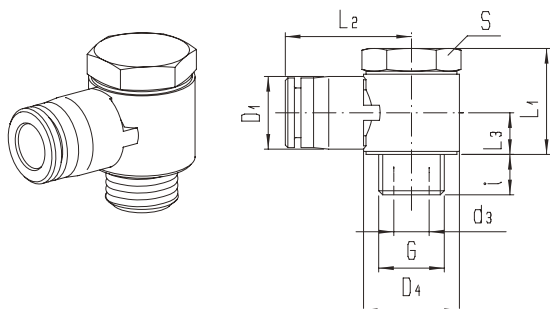

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	L2	L3	d3	D1	D4	S
952P-4-M5	Ø4	M5	16 bar	14	4	17	5,5	2	8	9	8
952P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	20	6,5	22	8	5	14,5	15	14
952P-6-M5	Ø6	M5	16 bar	14	4	18	5,5	2	10	9	8
952P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	20	6,5	22,5	8	5	14,5	15	14
952P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	20,5	8,5	24,5	8	7	14,5	19	17
952P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	20	6,5	23	8	5	14,5	15	14
952P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	20,5	8,5	25	8	7	14,5	19	17
952P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	26	8,5	28,5	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	24,5	8	27,5	10	7	17	19	17
952P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	26	8,5	29	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/2	Ø10	G1/2"	16 bar	27	8,5	29	11	12	21	27	27
952P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	27	7,5	31	11	9,5	21	22,5	19
952P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	27	8,5	33	11	12	21	27	27
952P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	31	9,5	34	13	12	25	27	27
952P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	31	9,5	34	13	12	25	27	27

954M

Dugaszolható T-összekötő

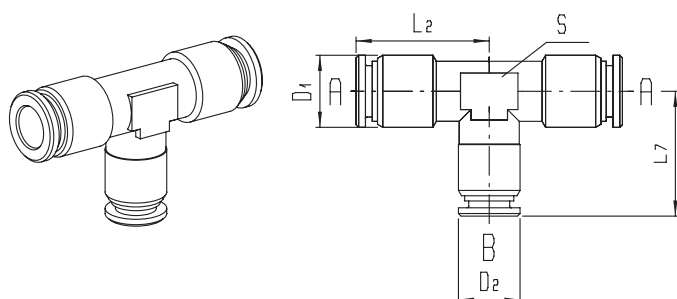


Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	D1	D2	S
954M-4	Ø4	Ø4	20 bar	18,5	18,5	12,5	12,5	9
954M-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	19,5	18,5	12,5	12,5	9
954M-6	Ø6	Ø6	20 bar	19,5	19,5	12,5	12,5	9
954M-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	25,5	24	14	12	12
954M-8	Ø8	Ø8	20 bar	25,5	25,5	14	14	12
954M-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	29,5	27,5	16,5	14	13
954M-10	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13

954P

oldal 24


Dugaszolható T-összekötő

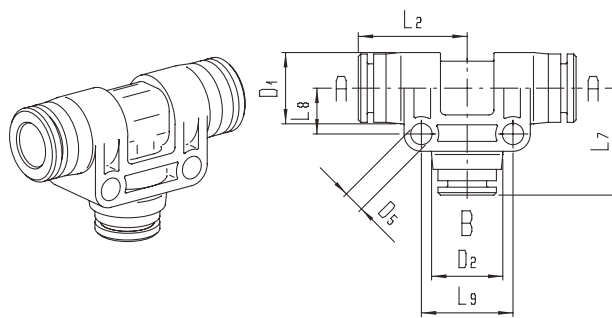


Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	L8	L9	D1	D2	D5
954P-4	Ø4	Ø4	20 bar	18,5	18,5	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-4-6	Ø4	Ø6	20 bar	18,5	19	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	19	18,5	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6	Ø6	Ø6	20 bar	19	19	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6-8	Ø6	Ø8	20 bar	21,5	22	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	22	21,5	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8	Ø8	Ø8	20 bar	22	22	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8-10	Ø8	Ø10	20 bar	25,5	26	12	24	17	17	4,3
954P-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	26	25	12	24	17	17	4,3
954P-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	26	25,5	12	24	17	17	4,3
954P-10	Ø10	Ø10	20 bar	26	26	12	24	17	17	4,3
954P-10-12	Ø10	Ø12	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-12	Ø12	Ø12	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-14	Ø14	Ø14	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-16	Ø16	Ø16	20 bar	32	32	12	24	25	25	4,3
954P-22-16	Ø22	Ø16	20 bar	40	39,5	16	32	34	34	5,4
954P-22	Ø22	Ø22	20 bar	40	40	16	32	34	34	5,4

955M

Dugaszolható könyök összekötő

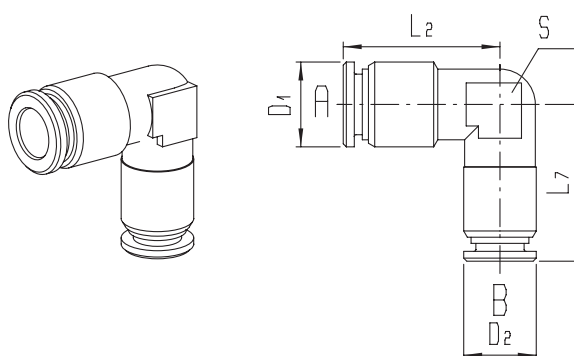



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	D1	D2	S
955M-4	Ø4	Ø4	20 bar	18,5	18,5	12,5	12,5	9
955M-6	Ø6	Ø6	20 bar	19,5	19,5	12,5	12,5	9
955M-8	Ø8	Ø8	20 bar	25,5	25,5	14	14	12
955M-10	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13

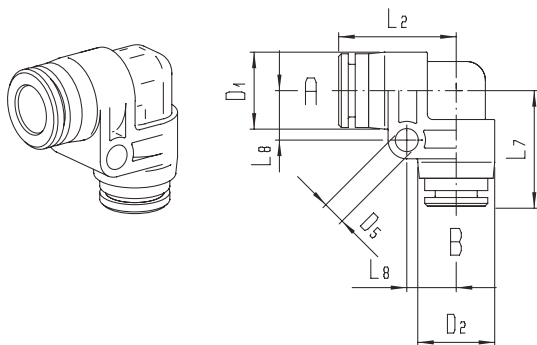

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	L8	D1	D2	D5
955P-4	Ø4	Ø4	16 bar	18,5	18,5	8,3	12,5	12,5	4,3
955P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	19	18,5	8,3	12,5	12,5	4,3
955P-6	Ø6	Ø6	16 bar	19	19	8,3	12,5	12,5	4,3
955P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	22	21,5	9,3	14,5	14,5	4,3
955P-8	Ø8	Ø8	16 bar	22	22	9,3	14,5	14,5	4,3
955P-10-6	Ø10	Ø6	16 bar	26	25	12	17	17	4,3
955P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	26	25,5	12	17	17	4,3
955P-10	Ø10	Ø10	16 bar	26	26	12	17	17	4,3
955P-12	Ø12	Ø12	16 bar	31	31	12	23	23	4,3
955P-14	Ø14	Ø14	16 bar	31	31	12	23	23	4,3
955P-16	Ø16	Ø16	16 bar	32	32	12	25	25	4,3
955P-22	Ø22	Ø22	16 bar	40	40	16	34	34	5,4

958M

Dugaszolható egyenes összekötő

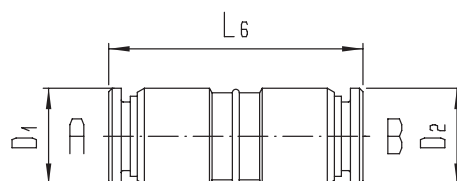



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L6	D1	D2
958M-4	Ø4	Ø4	20 bar	31	10	10
958M-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	32,5	12	10
958M-6	Ø6	Ø6	20 bar	34	12	12
958M-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	35	14	12
958M-8	Ø8	Ø8	20 bar	36,5	14	14
958M-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	39,5	16,5	14
958M-10	Ø10	Ø10	20 bar	41,5	16,5	16,5

958P

oldal 26



Dugaszolható egyenes összekötő

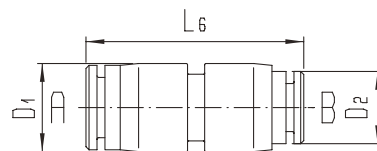


Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L6	D1	D2
958P-4	Ø4	Ø4	16 bar	30	10,5	10,5
958P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	32	12,5	12,5
958P-6	Ø6	Ø6	16 bar	32,5	12,5	12,5
958P-8-4	Ø8	Ø4	16 bar	35,5	14,5	14,5
958P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	36	14,5	14,5
958P-8	Ø8	Ø8	16 bar	36	14,5	14,5
958P-10-6	Ø10	Ø6	16 bar	40	17	17
958P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	40,5	17	17
958P-10	Ø10	Ø10	16 bar	41	17	17
958P-12-10	Ø12	Ø10	16 bar	45	21	21
958P-12	Ø12	Ø12	16 bar	45	21	21
958P-14-12	Ø14	Ø12	12 bar	46	23	23
958P-14	Ø14	Ø14	12 bar	46	23	23
958P-16-12	Ø16	Ø12	12 bar	47	25	25
958P-16-14	Ø16	Ø14	12 bar	47	25	25
958P-16	Ø16	Ø16	12 bar	47	25	25
958P-22	Ø22	Ø22	12 bar	57	34	34

959M

Dugaszolható falonátvezető összekötő




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S3
959M-4	Ø4	Ø4	20 bar	M12x1	1-10	11,5	30	10	10	14	17
959M-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	M14x1	1-10	12,5	31,5	12	10	17	17
959M-6	Ø6	Ø6	20 bar	M14x1	1-10	13,5	32,5	12	12	17	17
959M-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	M16x1	1-10	14,5	34,5	14	12	19	19
959M-8	Ø8	Ø8	20 bar	M16x1	1-10	16,5	36,5	14	14	19	19
959M-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	M20x1	1-10	19	39	16,5	14	22	24
959M-10	Ø10	Ø10	20 bar	M20x1	1-10	21	42	16,5	16,5	22	24
959M-12	Ø12	Ø12	20 bar	M22x1,5	1-10	22,5	45,5	20	20	24	27
959M-14	Ø14	Ø14	20 bar	M24x1,5	1-10	23,5	46,5	22	22	27	27

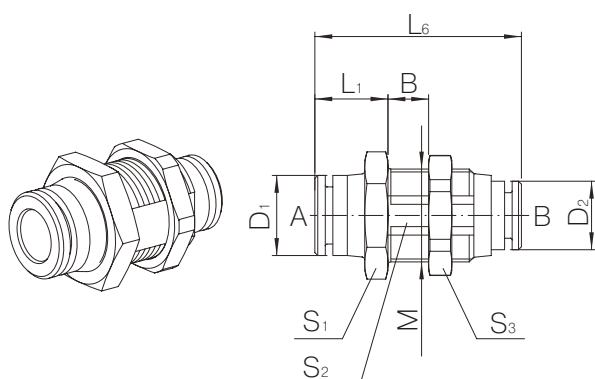

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S2	S3
959P-4	Ø4	Ø4	16 bar	M14x1	1...10	10,5	31,5	9,5	9,5	17	12,5	17
959P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	M14x1	1...10	11	32	11,5	9,5	17	12,5	17
959P-6	Ø6	Ø6	16 bar	M14x1	1...10	11	32,5	11,5	11,5	17	12,5	17
959P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	M16x1	1...10	12,5	36	14	11,5	19	14,5	19
959P-8	Ø8	Ø8	16 bar	M16x1	1...10	12,5	36	14	14	19	14,5	19
959P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	M20x1	1...10	14	40,5	16,5	14	22	18	24
959P-10	Ø10	Ø10	16 bar	M20x1	1...10	14	41	16,5	16,5	22	18	24

971P

Vakdugó dugaszolható csatlakozóba


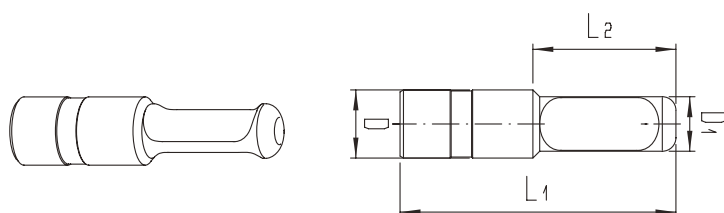


Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L1	L2	D1
971P-4	Ø4	16 bar	31,5	17	6
971P-6	Ø6	16 bar	34,5	19	8
971P-8	Ø8	16 bar	37,5	20	8
971P-10	Ø10	16 bar	40,5	20,5	8
971P-12	Ø12	16 bar	44	22	8
971P-14	Ø14	12 bar	44,5	22	8
971P-16	Ø16	12 bar	45	22	8

979P

oldal 28



Dugaszolható könyök csatlakozó





Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S
979P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	24	8	12,5	13
979P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	26,5	10,5	12,5	17
979P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	24	8	12,5	13
979P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	26,5	10,5	12,5	17
979P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	26,5	8	14,5	14
979P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	29	10,5	14,5	17

980P

Dugaszolható könyök csatlakozó



Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S
980P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	34	5	12,5	12
980P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	34,5	7	12,5	12
980P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	34	5	12,5	12
980P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	34,5	7	12,5	12
980P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	37,5	5	14,5	14
980P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	39	7	14,5	14
980P-8-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	22	39,5	8	14,5	14
980P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	26	42,5	7	17	17

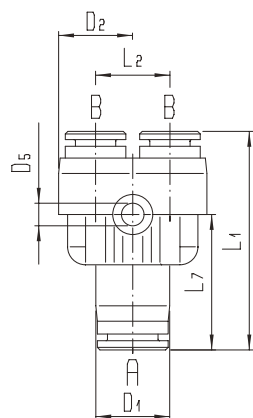



982P

Dugaszolható Y-összekötő

oldal 29



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L1	L2	L7	D1	D2	D5
982P-4	Ø4	Ø4	16 bar	37	12,5	22,5	12,5	12,5	3,3
982P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	37,5	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-6	Ø6	Ø6	16 bar	38	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-8-4	Ø8	Ø4	16 bar	42,5	14,5	26,5	14,5	14,5	3,3
982P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-8	Ø8	Ø8	16 bar	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	48,5	17	31	17	17	4,3
982P-10	Ø10	Ø10	16 bar	49	17	31	17	17	4,3
982P-12-8	Ø12	Ø8	16 bar	54,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12-10	Ø12	Ø10	16 bar	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12	Ø12	Ø12	16 bar	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3

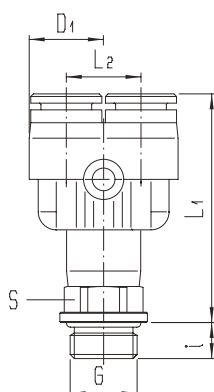

992P

Dugaszolható Y-csatlakozó



Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	L2	i	D1	S
992P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	39	12,5	5	12,5	12
992P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	39	12,5	7	12,5	12
992P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	39,5	12,5	5	12,5	12
992P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	39,5	12,5	7	12,5	12
992P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	43	14,5	5	14,5	14
992P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	44,5	14,5	7	14,5	14
992P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	45	14,5	8	14,5	14
992P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	49	17	7	17	17
992P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	50,5	17	8	17	17
992P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	55	20,5	8	21	22
992P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	55,5	20,5	9	21	24



900-as sorozat | INOX

Általános ismertető

Csőméret	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	20 bar
Környezeti hőmérséklet	0°C...+120°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	rozsdamentes acél AISI 316L
Támasztógyűrű	PVDF
Csőrögzőtő hüvely	rozsdamentes acél AISI 316L
Gyűrű	PVDF
Rögzőtő karom	rozsdamentes acél 1.4310
O-gyűrű	FKM
Rögzőtő gyűrű	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely	rozsdamentes acél AISI 316L

908X4

-

4

-

1/8

TÍPUS

908X4
921X4
930X4
951X4
954X4
955X4

CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

CSATLAKOZÁS

M5
1/8"
1/4"
3/8"



CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

908X4

oldal 32



Rozsdamentes menetes csatlakozó csomk dugaszolható csatlakozóba

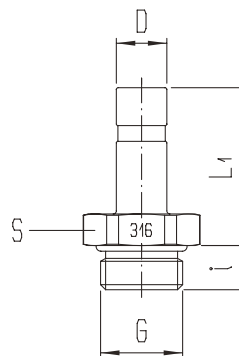

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	S
908X4-4-1/8	D 4	G1/8"	20 bar	21,5	5	13
908X4-4-1/4	D 4	G1/4"	20 bar	22	7	17
908X4-6-1/8	D 6	G1/8"	20 bar	22,5	5	13
908X4-6-1/4	D 6	G1/4"	20 bar	23	7	17
908X4-8-1/8	D 8	G1/8"	20 bar	24,5	5	13
908X4-8-1/4	D 8	G1/4"	20 bar	25	7	17
908X4-10-1/4	D 10	G1/4"	20 bar	29	7	17
908X4-10-3/8	D 10	G3/8"	20 bar	29	8	19
908X4-12-3/8	D 12	G3/8"	20 bar	31	8	19

921X4

Rozsdamentes dugaszolható T-csatlakozó

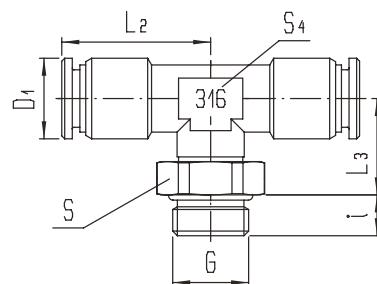


Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S4	S
921X4-4F-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	22	15	5	10	10	13
921X4-6F-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	24	15	5	12	10	13
921X4-6F-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15	7	12	10	17
921X4-8F-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	27,5	16,5	5	14	13	13
921X4-8F-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17	7	14	13	17
921X4-8F-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19	8	14	13	19
921X4-10F-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17	7	16,5	13	17
921X4-10F-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19	8	16,5	13	19
921X4-12F-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19	8	20	17	19

930X4

Rozsdamentes dugaszolható könyök csatlakozó


oldal 33

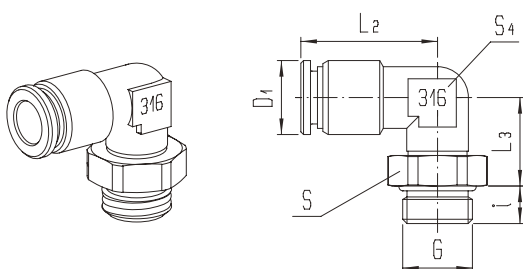

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	D1	S4	S
930X4-4F-M5	Ø4	M5	16 bar	17	1	3,5	10	-	8
930X4-4F-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	22	15	5	10	10	13
930X4-4F-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	22	15,5	7	10	10	17
930X4-6F-M5	Ø6	M5	16 bar	18	12	3,5	12	-	8
930X4-6F-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	24	15	5	12	10	13
930X4-6F-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15,5	7	12	10	17
930X4-8F-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	27,5	16,5	5	14	13	13
930X4-8F-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17,5	7	14	13	17
930X4-8F-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19,5	8	14	13	19
930X4-10F-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17,5	7	16,5	13	17
930X4-10F-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19,5	8	16,5	13	19
930X4-12F-1/4	Ø12	G1/4"	16 bar	32	18,5	7	20	17	17
930X4-12F-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19,5	8	20	17	19

951X4

Rozsdamentes dugaszolható egyenes csatlakozó

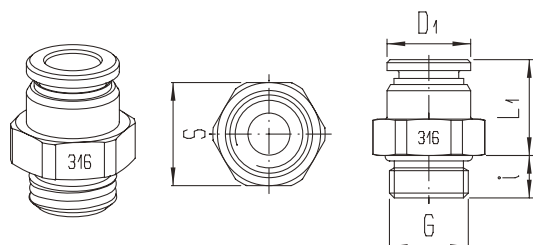


Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	D1	S
951X4-4F-M5	Ø4	M5	20 bar	16,5	3,5	8	8
951X4-4F-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	14	5	10	13
951X4-6F-M5	Ø6	M5	20 bar	17,5	3,5	10	10
951X4-6F-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	15	5	12	13
951X4-6F-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	14,5	7	12	17
951X4-8F-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	20	5	14	14
951X4-8F-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	16	7	14	17
951X4-8F-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	16	8	14	19
951X4-10F-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	22,5	7	16,5	17
951X4-10F-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	17,5	8	16,5	19
951X4-10F-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15,5	9	16,5	24
951X4-12F-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	25	7	20	22
951X4-12F-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	19,5	8	20	22

954X4

oldal 34


Rozsdamentes dugaszolható T-összekötő

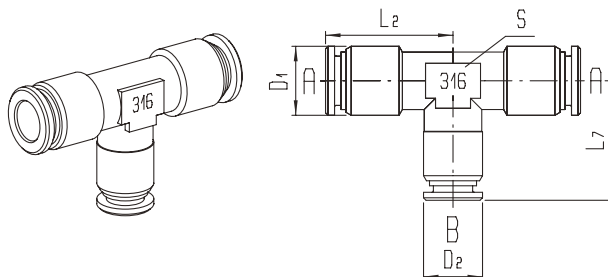

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	D1	D2	S
954X4-4F	Ø4	Ø4	20 bar	22	22	10	10	10
954X4-6F	Ø6	Ø6	20 bar	24	24	12	12	10
954X4-8F	Ø8	Ø8	20 bar	27,5	27,5	14	14	13
954X4-10F	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13
954X4-12F	Ø12	Ø12	20 bar	32	32	20	20	17

955X4

Rozsdamentes dugaszolható könyök összekötő

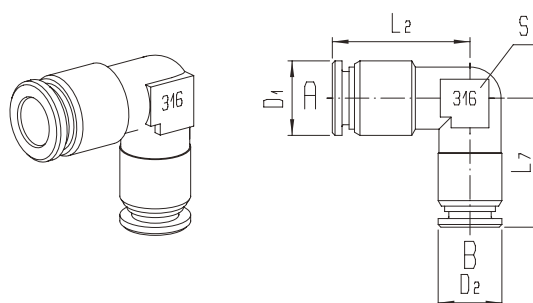

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	D1	D2	S
955X4-4F	Ø4	Ø4	20 bar	22	22	10	10	10
955X4-6F	Ø6	Ø6	20 bar	24	23,5	12	12	10
955X4-8F	Ø8	Ø8	20 bar	27,5	27,5	14	14	13
955X4-10F	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13
955X4-12F	Ø12	Ø12	20 bar	32	32	20	20	17



40000-es sorozat

Általános ismertető

Csőméret	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz / gőz
Névleges nyomás	30 bar
Környezeti hőmérséklet	-15°C...+130°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	nikkelezett réz
Csatlakozó hüvely	nikkelezett réz
Tömítések	FKM

A-40005V

-

4

-

M5

TÍPUS

A-40005V
A-40010V
A-40020V
A-40030V
A-40040V
A-40050V
A-40060V
A-40106V
A-40111V
A-40116V
A-40126V
A-40130V
A-40216V
A-40226V
A-40230V
A-40310V
A-40550V
A-40700V

CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14

CSATLAKOZÁS

M5
M6x1
M8x1
M10x1
M12x1
M14x1
M16x1
M20x1
M22x2

CSATLAKOZÁS

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"


CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10

A-40005V

Dugaszolható egyenes csatlakozó


oldal 37

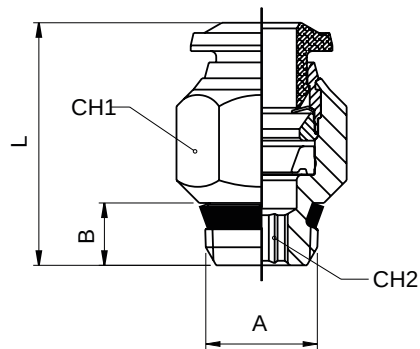


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH1	CH2
A-40005V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21,5	13	4
A-40005V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5,5	24,5	14	5
A-40005V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22	14	6
A-40005V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	28	17	7
A-40005V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	9	26	21	8
A-40005V-12-1/4	Ø12	1/4"	30 bar	7	31,5	20	7
A-40005V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	7,5	29,5	20	9

A-40010V


Dugaszolható egyenes csatlakozó

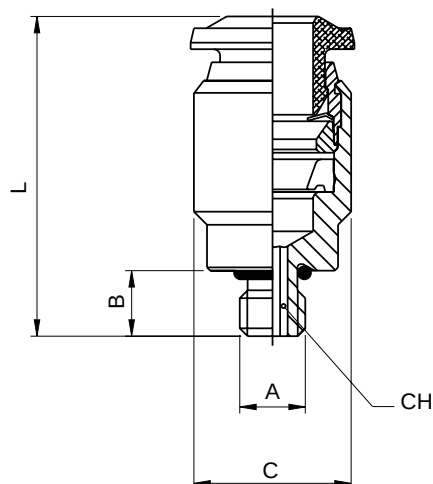

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	CH
A-40010V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	4	10	21	2,5
A-40010V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	4	12	24,5	2,5

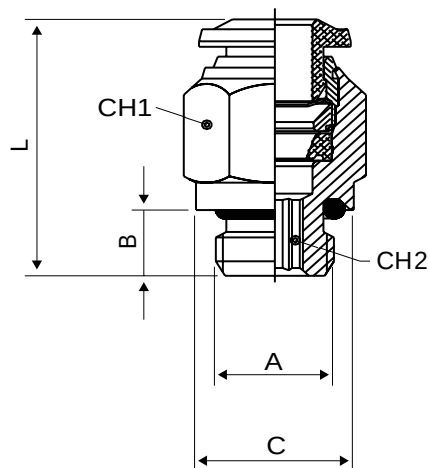

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	CH1	CH2
A-40020V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-M6x1	Ø4	M6x1	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-M8x1	Ø4	M8x1	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	8	16	19,5	16	3
A-40020V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	6	13	23,5	13	4
A-40020V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	8	16	23,5	13	4
A-40020V-6-3/8	Ø6	3/8"	30 bar	9	20	25	13	4
A-40020V-6-1/2	Ø6	1/2"	30 bar	10	25	27	13	4
A-40020V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	6	13	25	14	5
A-40020V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	8	16	23	14	6
A-40020V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	9	20	24	14	6
A-40020V-8-1/2	Ø8	1/2"	30 bar	10	25	26,5	14	6
A-40020V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	8	16	30,5	17	6
A-40020V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	9	20	27,5	17	8
A-40020V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	10	25	27	17	8
A-40020V-12-1/4	Ø12	1/4"	30 bar	8	16	34,5	20	6
A-40020V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	9	20	34	20	8
A-40020V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	10	25	31	22	10
A-40020V-14-3/8	Ø14	3/8"	30 bar	9	20	35	21	10
A-40020V-14-1/2	Ø14	1/2"	30 bar	10	25	32	22	11

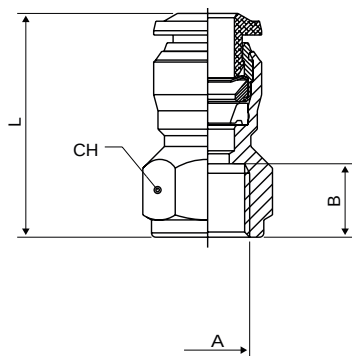


A-40030V

Dugasztható egyenes csatlakozó | belső menettel

oldal 39



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH
A-40030V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	5,5	21	11
A-40030V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	8,5	24	13
A-40030V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	11	27,5	16
A-40030V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	8,5	26	13
A-40030V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	11	29,5	16
A-40030V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	8,5	27	15
A-40030V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	11	29,5	17
A-40030V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	12	32	19
A-40030V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	11	32	18
A-40030V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	12	33,5	19
A-40030V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	15	39	24
A-40030V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	12	36	21
A-40030V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	15	41	24

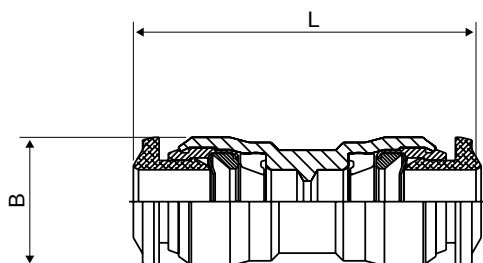

A-40040V

Dugasztható egyenes összekötő




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	B	L
A-40040V-4	Ø4	-	30 bar	10,5	30,5
A-40040V-6-4	Ø6	Ø4	30 bar	12,5	32
A-40040V-6	Ø6	-	30 bar	12,5	34
A-40040V-8-6	Ø8	Ø6	30 bar	14,5	35
A-40040V-8	Ø8	-	30 bar	14,5	36
A-40040V-10-8	Ø10	Ø8	30 bar	17,5	40,5
A-40040V-10	Ø10	-	30 bar	17,5	42
A-40040V-12-10	Ø12	Ø10	30 bar	20,5	45,5
A-40040V-12	Ø12	-	30 bar	20,5	47
A-40040V-14	Ø14	-	30 bar	21,5	49

A-40050V

oldal 40


Dugaszolható összekötő

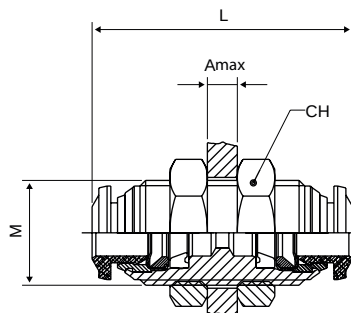

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	CH	A(max)
A-40050V-4-M12x1	Ø4	M12x1	30 bar	31,5	17	7
A-40050V-6-M14x1	Ø6	M14x1	30 bar	35	17	9,5
A-40050V-8-M16x1	Ø8	M16x1	30 bar	37	19	10,5
A-40050V-10-M20x1	Ø10	M20x1	30 bar	43	24	12,5
A-40050V-12-M22x1	Ø12	M22x1	30 bar	48	26	16,5

A-40060V


Dugaszolható könyök csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás M	Névleges nyomás	L1	L2	D	CH	CH1	CH2	A(max)
A-40060V-4-M12x1	Ø4	M12x1	30 bar	17,5	26	10	9	14	17	6
A-40060V-6-M14x1	Ø6	M14x1	30 bar	21,5	31	12,5	11	16	17	6,5
A-40060V-8-M16x1	Ø8	M16x1	30 bar	22	34	14,5	12	18	19	6,5
A-40060V-10-M20x1	Ø10	M20x1	30 bar	26,5	36	17,5	14	22	24	7,5
A-40060V-12-M22x1	Ø12	M22x1	30 bar	30,5	43	21,5	16	24	26	9

A-40106V


Dugaszolható könyök összekötő

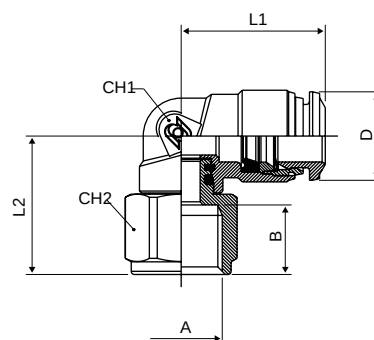

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40106V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	8,5	18	20	9	13	10
A-40106V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	11	18	21,5	9	16	10
A-40106V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	8,5	21	20,5	11	13	12,5
A-40106V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	11	21	23	11	16	12,5
A-40106V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	8,5	22,5	20,5	12	13	14,5
A-40106V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	11	22,5	23	12	16	14,5

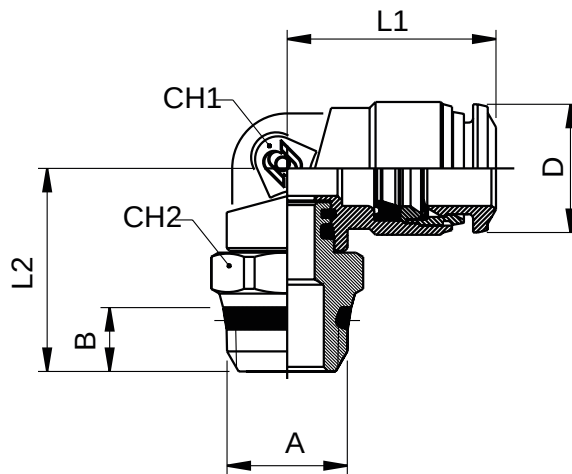

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40111V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	5,5	18	19,5	9	13	10
A-40111V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	7	18	21	9	15	10
A-40111V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21	21,5	11	13	12,5
A-40111V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	7	21	23	11	15	12,5
A-40111V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5,5	22,5	22,5	12	13	14,5
A-40111V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22,5	22,5	12	15	14,5
A-40111V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	7,5	22,5	23	12	17	14,5
A-40111V-8-1/2	Ø8	1/2"	30 bar	9	22,5	25,5	12	21	14,5
A-40111V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	26,5	26,5	14	16	17,5
A-40111V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	7,5	26,5	24,5	14	17	17,5
A-40111V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	9	26,5	27	14	21	17,5
A-40111V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	7,5	31,5	26,5	16	20	21,5
A-40111V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	9	31,5	29	16	21	21,5
A-40111V-14-3/8	Ø14	3/8"	30 bar	7,5	31,5	27	16	20	21,5
A-40111V-14-1/2	Ø14	1/2"	30 bar	9	31,5	29,5	16	21	21,5

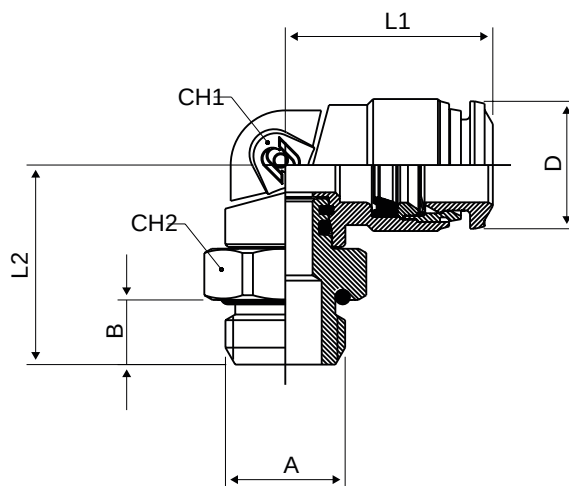


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40116V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-4-M6x1	Ø4	M6x1	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-4-M8x1	Ø4	M8x1	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-4-1/8	Ø4	1/8	30 bar	5,5	18	18	9	13	10
A-40116V-4-1/4	Ø4	1/4	30 bar	7	18	18	9	16	10
A-40116V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-6-M10x1	Ø6	M10x1	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-6-1/8	Ø6	1/8	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-6-1/4	Ø6	1/4	30 bar	7	21	21,5	11	16	12,5
A-40116V-8-1/8	Ø8	1/8	30 bar	5,5	22,5	21	12	13	14,5
A-40116V-8-1/4	Ø8	1/4	30 bar	7	22,5	21,5	12	16	14,5
A-40116V-8-3/8	Ø8	3/8	30 bar	8	22,5	23,5	12	20	14,5
A-40116V-8-1/2	Ø8	1/2	30 bar	9,5	22,5	25	12	25	14,5
A-40116V-10-1/4	Ø10	1/4	30 bar	7	26,5	25,5	14	16	17,5
A-40116V-10-3/8	Ø10	3/8	30 bar	8	26,5	25	14	20	17,5
A-40116V-10-1/2	Ø10	1/2	30 bar	9,5	26,5	26,5	14	25	17,5
A-40116V-12-1/4	Ø12	1/4	30 bar	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-40116V-12-3/8	Ø12	3/8	30 bar	8	30,5	28,5	16	20	21,5
A-40116V-12-1/2	Ø12	1/2	30 bar	9,5	30,5	30	16	25	21,5
A-40116V-14-3/8	Ø14	3/8	30 bar	8	30,5	35,5	19	20	21,5
A-40116V-14-1/2	Ø14	1/2	30 bar	9,5	30,5	35,5	19	25	21,5

A-40126V

Dugaszolható könyök csatlakozó | hosszított


oldal 43

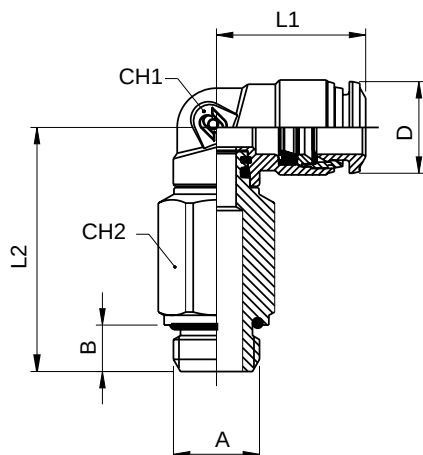

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40126V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21	34,5	11	12	12,5
A-40126V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5	22,8	37,5	12	12	14,5
A-40126V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22,5	38	12	15	14,5
A-40126V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	26,5	45	14	16	17,5

A-40130V

Dugaszolható könyök összekötő

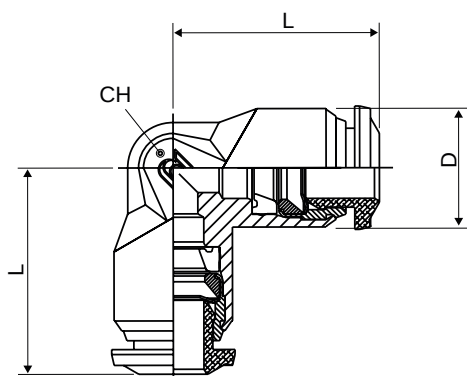


Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L	CH	D
A-40130V-4	Ø4	30 bar	17	9	10
A-40130V-6	Ø6	30 bar	21	11	12,5
A-40130V-8	Ø8	30 bar	22,5	13	14
A-40130V-10	Ø10	30 bar	26,5	16	17
A-40130V-12	Ø12	30 bar	30,5	19	21,5
A-40130V-14	Ø14	30 bar	32,5	19	21,5

A-40216V

oldal 44


Dugaszolható könyök csatlakozó



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40216V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	3,5	34	18	9	8	10
A-40216V-4-1/8	Ø4	1/8	30 bar	3,5	34	18,5	9	13	10
A-40216V-4-1/4	Ø4	1/4	30 bar	7	34	20	9	16	10
A-40216V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	3,5	42	20,5	11	11	12,5
A-40216V-6-1/8	Ø6	1/8	30 bar	5,5	42	20,5	11	13	12,5
A-40216V-6-1/4	Ø6	1/4	30 bar	7	42	22	11	16	12,5
A-40216V-8-1/8	Ø8	1/8	30 bar	5,5	45	23,5	13	13	14,5
A-40216V-8-1/4	Ø8	1/4	30 bar	7	45	24	13	16	14,5
A-40216V-8-3/8	Ø8	3/8	30 bar	8	45	26	13	20	14,5
A-40216V-8-1/2	Ø8	1/2	30 bar	9,5	45	27,5	13	25	14,5
A-40216V-10-1/4	Ø10	1/4	30 bar	7	53	27,5	14	16	17,5
A-40216V-10-3/8	Ø10	3/8	30 bar	8	53	27	14	20	17,5
A-40216V-10-1/2	Ø10	1/2	30 bar	9,5	53	28,5	14	25	17,5
A-40216V-12-3/8	Ø12	3/8	30 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-40216V-12-1/2	Ø12	1/2	30 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5
A-40216V-14-3/8	Ø14	3/8	30 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-40216V-14-1/2	Ø14	1/2	30 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5

A-40226V

Dugaszolható könyök csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40226V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	3,5	17	18	9	8	10
A-40226V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	5,5	17	18,5	9	13	10
A-40226V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	7	17	20	9	16	10
A-40226V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	3,5	21	20,5	11	11	12,5
A-40226V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21	20,5	11	13	12,5
A-40226V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	7	21	22	11	16	12,5
A-40226V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5,5	22,5	22,5	13	13	14,5
A-40226V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22,5	23	13	16	14,5
A-40226V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	8	22,5	25	13	20	14,5
A-40226V-8-1/2	Ø8	1/2"	30 bar	9,5	22,5	26,5	13	25	14,5
A-40226V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	26,5	27	14	16	17,5
A-40226V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	8	26,5	26,5	14	20	17,5
A-40226V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	9,5	26,5	28	14	25	17,5
A-40226V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	8	31,5	29,5	16	20	21,5
A-40226V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	9,5	31,5	31	16	25	21,5

A-40230V

Dugaszolható T-összekötő


oldal 45

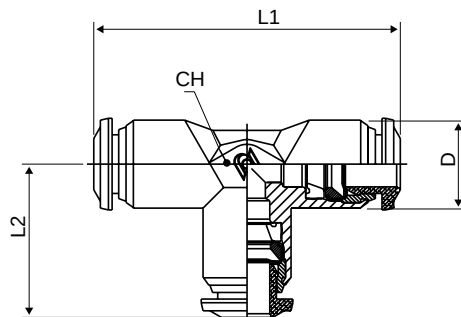

Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L1	L2	CH	D
A-40230V-4	Ø4	30 bar	34	17	9	10
A-40230V-6	Ø6	30 bar	42	21	11	12,5
A-40230V-8	Ø8	30 bar	45	22,5	13	14
A-40230V-10	Ø10	30 bar	53	26,5	16	17
A-40230V-12	Ø12	30 bar	61	30,5	19	21,5
A-40230V-14	Ø14	30 bar	65,5	32,5	19	21,5

A-40310V

Dugaszolható Y-összekötő

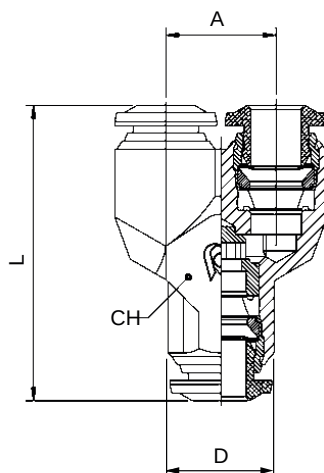


Típus	Csőméret	Névleges nyomás	A	L	CH	D
A-40310V-4	Ø4	30 bar	11	32	11	10
A-40310V-6	Ø6	30 bar	13,5	36,5	13	12,5
A-40310V-8	Ø8	30 bar	15,5	41	15	14
A-40310V-10	Ø10	30 bar	18,5	48	18	17

A-40550V

oldal 46


Dugaszolható csatlakozó

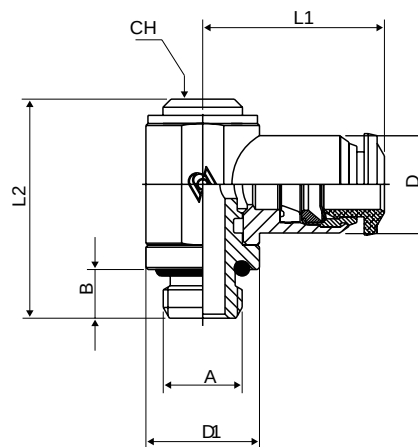

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH	D1	D
A-40550V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	5	19	24,5	-	9	10
A-40550V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	6	21	28	5	14	10
A-40550V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	5	20,5	24,5	-	9	12,5
A-40550V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	6	22,5	28	5	14	12,5
A-40550V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	8	25	31	6	18	12,5
A-40550V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	6	24	28	5	14	14
A-40550V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	8	26	31	6	18	14
A-40550V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	9	28	35,5	7	21	14
A-40550V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	8	29	31	6	18	17
A-40550V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	9	30,5	35,5	7	21	17
A-40550V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	9	32,5	35,5	7	21	21,5

A-40700V

Átalakító dugó

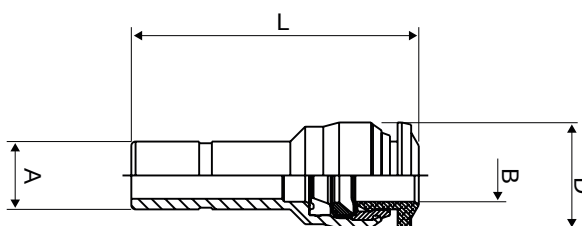

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	D
A-40700V-6-4	Ø6	Ø4	30 bar	30	12,5
A-40700V-8-4	Ø8	Ø4	30 bar	33	14
A-40700V-8-6	Ø8	Ø6	30 bar	34	14
A-40700V-10-4	Ø10	Ø4	30 bar	32	17
A-40700V-10-8	Ø10	Ø8	30 bar	38	17
A-40700V-12-8	Ø12	Ø8	30 bar	39	21,5
A-40700V-12-10	Ø12	Ø10	30 bar	43	17,5



55000-es sorozat | black

Általános ismertető

Csőméret	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	20 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C (nikkelezett réz kivétel)

Alapanyagok

Csatlakozó test	technopolimer
Támasztógyűrű	technopolimer
Csőrögzőítő hüvely	rozsdamentes acél AISI 301
Gyűrű	POM
Tömítések	NBR
Csatlakozó hüvely	nikkelezett réz

A-50020N

-

4

-

M3

TÍPUS

A-08610
 A-50020
 A-50030
 A-50050
 A-50600
 A-50700
 A-55040
 A-55116
 A-55130
 A-55140
 A-55150
 A-55216
 A-55226
 A-55230
 A-55240
 A-55310
 A-55325
 A-55330
 A-55345
 A-55350
 A-55365

CSŐMÉRET

Ø3
 Ø4
 Ø5
 Ø6
 Ø6-4
 Ø8
 Ø8-4
 Ø8-6
 Ø10
 Ø10-6
 Ø10-8
 Ø12
 Ø12-8
 Ø12-10
 Ø14
 Ø14-12

CSATLAKOZÁS


M3
 M5
 M8x1
 M10x1
 M12
 M12x1
 M12x1,25
 M12x1,5
 M16x1
 M20x1
 M23x1

CSATLAKOZÁS


1/8"
 1/4"
 3/8"
 1/2"

CSATLAKOZÁS


D4
 D5
 D6
 D8
 D10
 D12

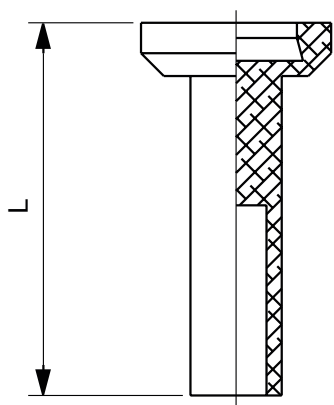

Típus	Csőméret	L
A-08610-4	Ø4	23,5
A-08610-5	Ø5	24,5
A-08610-6	Ø6	24,5
A-08610-8	Ø8	26
A-08610-10	Ø10	28,5
A-08610-12	Ø12	28,5



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	CH1	CH2
A-50020N-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	8	19	8	2
A-50020N-4-M3	Ø4	M3	20 bar	3	10	21	8	-
A-50020N-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	8	21	10	2
A-50020N-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	13	20	10	3
A-50020N-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	16	19,5	16	3
A-50020N-4-3/8	Ø4	3/8	20 bar	8	20	18	20	3
A-50020N-5-M5	Ø5	M5	20 bar	4	8	23,5	12	2
A-50020N-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	13	22	12	4
A-50020N-5-1/4	Ø5	G1/4"	20 bar	8	16	22	12	4
A-50020N-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	10	24,5	13	2
A-50020N-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13	23,5	13	4
A-50020N-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	16	23,5	13	4
A-50020N-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	9	20	25	13	4
A-50020N-6-1/2	Ø6	G1/2"	20 bar	10	25	27	13	4
A-50020N-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	13	25	14	5
A-50020N-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	16	23	14	6
A-50020N-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	20	24	14	6
A-50020N-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	10	25	26,5	14	6
A-50020N-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	16	30,5	17	6
A-50020N-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	20	27,5	17	8
A-50020N-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	25	27	17	8
A-50020N-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	16	34,5	20	6
A-50020N-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20	34	20	8
A-50020N-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	25	31	22	10
A-50020N-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	9	20	35	21	10
A-50020N-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	25	32	22	11
A-50020N-6-M8x1	Ø6	M8x1	20 bar	5,5	12	24,5	13	3
A-50020N-6-M10x1	Ø6	M10x1	20 bar	5,5	13	23	13	4
A-50020N-6-M12x1	Ø6	M12x1	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-50020N-6-M12x1,25	Ø6	M12x1,25	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-50020N-6-M12x1,5	Ø6	M12x1,5	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-50020N-8-M8x1	Ø8	M8x1	20 bar	5,5	12	25,5	14	4
A-50020N-8-M10x1	Ø8	M10x1	20 bar	5,5	13	25,5	14	4
A-50020N-8-M12x1,5	Ø8	M12x1,5	20 bar	8	15	27,5	14	6




A-50030

Dugaszolható egyenes csatlakozó | belső menettel

oldal 51



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH
A-50030N-3-M5	Ø3	M5	20 bar	5,5	18,5	9
A-50030N-4-M5	Ø4	M5	20 bar	5,5	21	11
A-50030N-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	8,5	24	13
A-50030N-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	11	27,5	16
A-50030N-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	8,5	26,5	13
A-50030N-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	8,5	26	13
A-50030N-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	11	29,5	16
A-50030N-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	8,5	27	15
A-50030N-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	11	29,5	17
A-50030N-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	12	32	19
A-50030N-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	11	32	18
A-50030N-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	12	33,5	19
A-50030N-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15	39	24
A-50030N-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	12	36	21
A-50030N-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	15	41	24



A-50050

Dugaszolható falonátvezető összekötő




Típus	Csőméret	Névleges nyomás	M	L	CH	A max
A-50050N-3	Ø3	20 bar	M10x1	26	14	5
A-50050N-4	Ø4	20 bar	M12x1	31,5	17	7
A-50050N-5	Ø5	20 bar	M14x1	33	17	7
A-50050N-6	Ø6	20 bar	M14x1	35	17	9,5
A-50050N-8-6	Ø8-6	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-50050N-8	Ø8	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-50050N-10-6	Ø10-6	20 bar	M20x1	43	24	11,5
A-50050N-10-8	Ø10-8	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-50050N-10	Ø10	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-50050N-12	Ø12	20 bar	M22x1	48	26	16,5
A-50050N-14	Ø14	20 bar	M23x1	49	27	16,5

A-50600

oldal 52


Menetes csatlakozó csomák dugaszolható csatlakozóba




Típus	Csőméret D	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	L1	CH
A-50600-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	24	15	8
A-50600-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	26,5	15	13
A-50600-5-M5	Ø5	M5	20 bar	4	26	17	8
A-50600-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	28,5	17	13
A-50600-5-1/4	Ø5	G1/4"	20 bar	8	31	17	16
A-50600-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	26	17	8
A-50600-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	28,5	17	13
A-50600-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	31	17	16
A-50600-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	29,5	18	13
A-50600-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	32	18	16
A-50600-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	33,5	18	20
A-50600-10-1/8	Ø10	G1/8"	20 bar	6	33,5	22	13
A-50600-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	36	22	16
A-50600-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	37,5	22	20
A-50600-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	38,5	24,5	16
A-50600-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	40	24,5	20
A-50600-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	44	26,5	24

A-50700


Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba

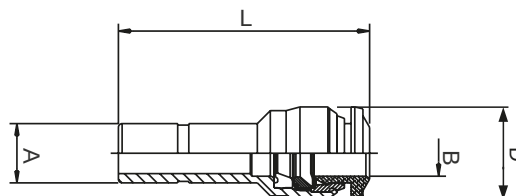

Típus	Csőméret B	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	D
A-50700N-3-D4	Ø3	4	20 bar	30	8,5
A-50700N-4-D5	Ø4	5	20 bar	32	11,5
A-50700N-4-D6	Ø4	6	20 bar	30	10,5
A-50700N-5-D6	Ø5	6	20 bar	34,5	11,5
A-50700N-4-D8	Ø4	8	20 bar	32,5	10,5
A-50700N-6-D8	Ø6	8	20 bar	34,5	12,5
A-50700N-4-D10	Ø4	10	20 bar	31,5	10,5
A-50700N-6-D10	Ø6	10	20 bar	37,5	12,5
A-50700N-8-D10	Ø8	10	20 bar	38,5	14,5
A-50700N-8-D12	Ø8	12	20 bar	39,5	14,5
A-50700N-10-D12	Ø10	12	20 bar	43	17,5

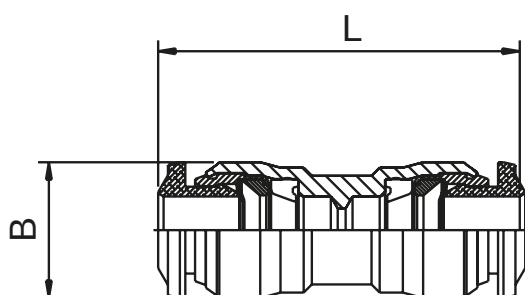

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	B
A-55040-4	Ø4	Ø4	20 bar	31	10
A-55040-5	Ø5	Ø5	20 bar	34	12
A-55040-6	Ø6	Ø6	20 bar	35	12,5
A-55040-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	34	12,5
A-55040-8	Ø8	Ø8	20 bar	37	14
A-55040-8-4	Ø8	Ø4	20 bar	37	14
A-55040-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	37,5	14
A-55040-10	Ø10	Ø10	20 bar	45	17
A-55040-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	44	17
A-55040-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	44	17
A-55040-12	Ø12	Ø12	20 bar	49	20
A-55040-12-8	Ø12	Ø8	20 bar	50	20
A-55040-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	49	20
A-55040-14	Ø14	Ø14	20 bar	48	21
A-55040-14-12	Ø14	Ø12	20 bar	48	21

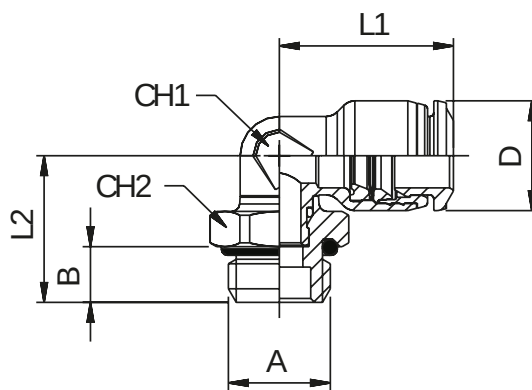


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55116-4-M3	Ø4	M3x0,5	20 bar	3	16,5	12	7	9	10
A-55116-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	16,5	13,8	7	9	10
A-55116-4-M7	Ø4	M7x1	20 bar	4,8	16,5	14,4	7	9	10
A-55116-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,4	16,5	15	7	13	10
A-55116-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	16,5	16,6	9	16	10
A-55116-4-3/8	Ø4	G3/8"	20 bar	5,5	16,5	18	20	7	10
A-55116-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,6	20	14,7	9	9	12
A-55116-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,4	20	15,8	9	13	12
A-55116-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	20,5	14,7	9	9	12
A-55116-6-M7	Ø6	M7	20 bar	5	20,5	15,5	9	9	12,5
A-55116-6-M10	Ø6	M10x1	20 bar	5,5	20,5	15,5	13	9	12,5
A-55116-6-M12	Ø6	M12x1	20 bar	7	20,5	18	16	9	12,5
A-55116-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,4	20,5	15,8	9	13	12
A-55116-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	20,5	17,5	9	16	12
A-55116-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	8,1	20,5	19	9	20	12
A-55116-6-1/2	Ø6	G1/2"	20 bar	9,6	20,5	21	9	25	12
A-55116-8-M10	Ø8	M10x1	20 bar	5,5	22,5	19,5	13	10	14
A-55116-8-M12	Ø8	M12x1	20 bar	7,5	22,5	19	16	10	14
A-55116-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,4	22	19,4	10	13	14
A-55116-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7,1	22	18,7	10	16	14
A-55116-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8,1	22	20,1	10	20	14
A-55116-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,6	22	22,1	10	25	14
A-55116-10-1/8	Ø10	G1/8"	20 bar	5,5	26,5	21	16	13	17
A-55116-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7,1	26,5	22,8	13	16	17
A-55116-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8,1	26,5	22,3	13	20	17
A-55116-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,6	26,5	23,8	13	25	17
A-55116-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	7,1	30	24,1	16	16	20
A-55116-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8,1	30	23,6	16	20	20
A-55116-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,6	30	25,1	16	25	20
A-55116-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8,1	31	28,1	18	20	21
A-55116-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,6	31	26	18	25	21

A-55130

Dugaszolható könyök összekötő


oldal 55

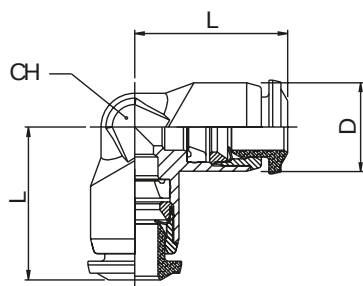

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	CH	D
A-55130-4	Ø4	Ø4	20 bar	16,5	9	10
A-55130-5	Ø5	Ø5	20 bar	20	11	12
A-55130-6	Ø6	Ø6	20 bar	20,5	11	12
A-55130-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	22,5	13	14
A-55130-8	Ø8	Ø8	20 bar	22	13	14
A-55130-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	26	16	17
A-55130-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	26	16	17
A-55130-10	Ø10	Ø10	20 bar	26,5	16	17
A-55130-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	30,5	19	20
A-55130-12	Ø12	Ø12	20 bar	30	19	20
A-55130-14	Ø14	Ø14	20 bar	30,5	20	21

A-55140

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba | könyök kivitel

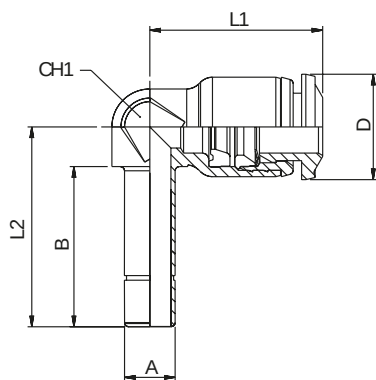


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	D
A-55140-4-D4	Ø4	4	20 bar	17	16,5	20,8	7	10
A-55140-4-D6	Ø4	6	20 bar	19	16,5	22,8	7	10
A-55140-6-D6	Ø6	6	20 bar	19	20,5	23,7	9	12,5
A-55140-6-D4	Ø6	4	20 bar	17	20,5	21,7	9	12,5
A-55140-6-D8	Ø6	8	20 bar	20	22,5	26	10	14
A-55140-8-D8	Ø8	8	20 bar	20	22	26	10	14
A-55140-8-D10	Ø8	10	20 bar	21,8	22	27,6	10	14
A-55140-10-D10	Ø10	10	20 bar	22,5	26,5	30	13	17
A-55140-10-D12	Ø10	12	20 bar	24,7	26,5	32,2	13	17
A-55140-12-D12	Ø12	12	20 bar	25,5	30	33,5	16	20

A-55150

oldal 56


Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba | könyök kivitel

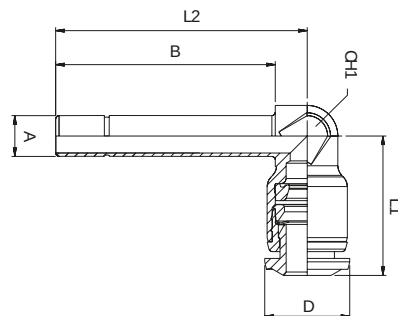


Típus	Csőméret A	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	D
A-55150-4-D4	Ø4	4	20 bar	28	16,5	31,8	7	10
A-55150-4-D6	Ø4	6	20 bar	30,5	16,5	34,3	7	10
A-55150-6-D6	Ø6	6	20 bar	32,3	20,5	37	9	12,5
A-55150-6-D4	Ø6	4	20 bar	30	20,5	34,7	9	12,5
A-55150-8-D8	Ø8	8	20 bar	36	22	42	10	14
A-55150-8-D10	Ø8	10	20 bar	37,5	22	43,1	10	14
A-55150-10-D10	Ø10	10	20 bar	40,8	26,5	48,3	13	17
A-55150-10-D12	Ø10	12	20 bar	43,2	26,5	50,7	13	17
A-55150-12-D12	Ø12	12	20 bar	47	31	55	16	20

A-55216

Dugaszolható T-csatlakozó

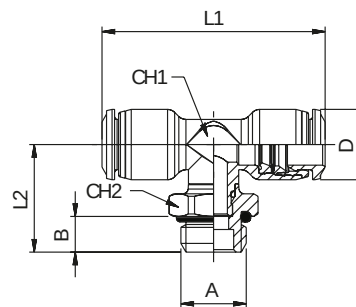

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55216-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	33	15,5	7	9	10
A-55216-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,4	33	17,1	7	13	10
A-55216-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	33	18,8	7	16	10
A-55216-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,6	40	14,7	9	9	12
A-55216-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,4	40	18,4	9	13	12
A-55216-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	41	14,7	9	9	12,5
A-55216-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,4	41	18,4	9	13	12,5
A-55216-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	41	20	9	16	12,5
A-55216-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,4	44	22,1	10	13	14
A-55216-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7,1	44	21,4	10	16	14
A-55216-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8,1	44	22,8	10	20	14
A-55216-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7,1	53	26,7	13	16	17
A-55216-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8,1	53	26,2	13	20	17
A-55216-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,6	53	27,7	13	25	17
A-55216-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	7,1	61,5	28,1	16	16	20
A-55216-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8,1	61,5	27,6	16	20	20
A-55216-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,6	61,5	29,1	16	25	20
A-55216-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8,1	61	31,8	18	20	21
A-55216-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,6	61	29,8	18	25	21

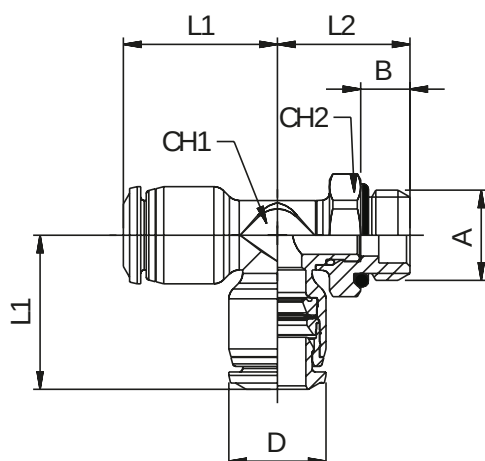


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55226-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	16,5	15,5	7	9	10
A-55226-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,4	16,5	16,6	7	13	10
A-55226-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	16,5	18,3	7	16	10
A-55226-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,6	20	14,7	9	9	12
A-55226-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,4	20	15,8	9	13	12
A-55226-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	20,5	14,7	9	9	12,5
A-55226-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,4	20,5	15,8	9	13	12,5
A-55226-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	20,5	17,5	9	16	12,5
A-55226-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,4	22	19,8	10	13	14
A-55226-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7,1	22	19,1	10	16	14
A-55226-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8,1	22	20,5	10	20	14
A-55226-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7,1	26,5	22,8	13	16	17
A-55226-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8,1	26,5	22,3	13	20	17
A-55226-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,6	26,5	23,8	13	25	17
A-55226-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	7,1	31	24,1	16	16	20
A-55226-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8,1	31	23,6	16	20	20
A-55226-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,6	31	25,1	16	25	20
A-55226-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8,1	30,5	28,1	18	20	21
A-55226-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,6	30,5	26,1	18	25	21

A-55230

oldal 58


Dugaszolható T-összekötő

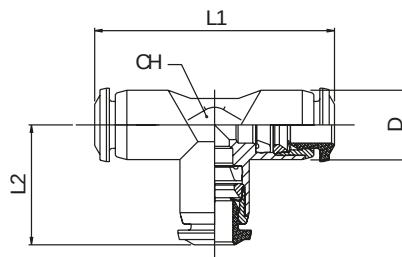


Típus	Csőméret A	Csőméret B	Csőméret C	Névleges nyomás	L1	L2	CH	D
A-55230-4	Ø4	Ø4	Ø4	20 bar	33	16,5	9	10
A-55230-4-6-4	Ø4	Ø6	Ø4	20 bar	40	20,5	11	12,5
A-55230-5	Ø5	Ø5	Ø5	20 bar	40	20	11	12
A-55230-6	Ø6	Ø6	Ø6	20 bar	41	20,5	11	12
A-55230-6-4-6	Ø6	Ø4	Ø6	20 bar	41	20	11	12,5
A-55230-8	Ø8	Ø8	Ø8	20 bar	44	22	13	14
A-55230-8-6-8	Ø8	Ø6	Ø8	20 bar	45	22,5	13	14
A-55230-8-10-8	Ø8	Ø10	Ø8	20 bar	52	26,5	16	17
A-55230-10	Ø10	Ø10	Ø10	20 bar	53	26,5	16	17
A-55230-10-8-10	Ø10	Ø8	Ø10	20 bar	53	26	16	17
A-55230-10-12-10	Ø10	Ø12	Ø10	20 bar	59,5	30,5	19	20
A-55230-12	Ø12	Ø12	Ø12	20 bar	61,5	30	19	20
A-55230-12-10-12	Ø12	Ø10	Ø12	20 bar	61,5	30	19	20
A-55230-14	Ø14	Ø14	Ø14	20 bar	61	30,5	20	21
A-55230-14-8-14	Ø14	Ø8	Ø14	20 bar	61,5	29,5	20	21
A-55230-14-10-14	Ø14	Ø10	Ø14	20 bar	61	30	20	21
A-55230-14-12-14	Ø14	Ø12	Ø14	20 bar	61	30,5	20	21

A-55240

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba | T-kivitel

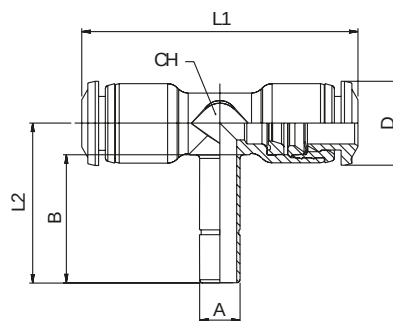

Típus	Csőméret D	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH	D
A-55240-4-D4	Ø4	D 4	20 bar	17	33	20,7	7	10
A-55240-4-D6	Ø4	D 6	20 bar	19	33	22,7	7	10
A-55240-6-D6	Ø6	D 6	20 bar	19	41	23,7	9	12,5
A-55240-6-D4	Ø6	D 4	20 bar	17	41	21,7	9	12,5
A-55240-8-D8	Ø8	D 8	20 bar	20	44	26	10	14
A-55240-8-D10	Ø8	D 10	20 bar	22,2	44	28	10	14
A-55240-10-D10	Ø10	D 10	20 bar	22,5	53	30	13	17
A-55240-10-D12	Ø10	D 12	20 bar	25	53	32,2	13	17
A-55240-12-D12	Ø12	D 12	20 bar	25,5	61,5	33,5	16	20




A-55310

Dugaszolható Y-összekötő

oldal 59



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	A	L	CH	D
A-55310-4	Ø4	Ø4	20 bar	11	31,5	10	10
A-55310-6	Ø6	Ø6	20 bar	13,5	37	12	12
A-55310-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	13,5	36,5	12	12,5
A-55310-8	Ø8	Ø8	20 bar	15,5	40	14	14
A-55310-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	15,5	41	14	14
A-55310-10	Ø10	Ø10	20 bar	19	48,5	17	18
A-55310-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	19	47,5	17	18
A-55310-12	Ø12	Ø12	20 bar	22	57,5	20	20
A-55310-12-8	Ø12	Ø8	20 bar	22	57,5	20	20

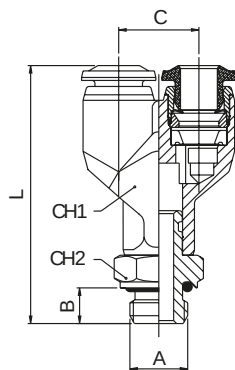

A-55325

Dugaszolható Y-csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	CH1	CH2
A-55325-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	11	36,5	10	10
A-55325-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	11	38,5	10	13
A-55325-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	11	40,5	10	16
A-55325-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	13,5	41,5	12	10
A-55325-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13,5	43,5	12	13
A-55325-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	13,5	46,5	12	16
A-55325-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	15,5	47	14	13
A-55325-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	15,5	50	14	16
A-55325-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	15,5	52	14	20
A-55325-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	19	59,5	17	16
A-55325-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	19	59,5	17	20
A-55325-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	19	62	17	24
A-55325-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	22	68,5	20	20
A-55325-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	22	71	20	24

A-55330

oldal 60


Dugaszolható egyenes elosztó

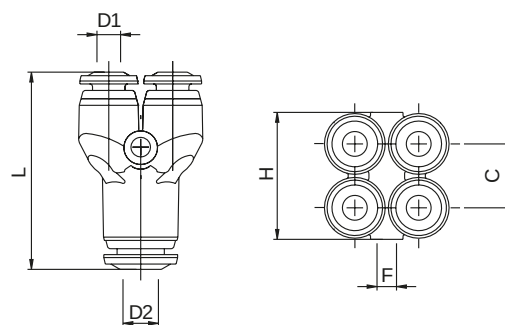

Típus	Csőméret D1	Csőméret D2	Névleges nyomás	C	L	F	H
A-55330-4-4	Ø4	Ø4	20 bar	10,8	33,5	3,3	21,5
A-55330-4-6	Ø4	Ø6	20 bar	10,8	34,5	3,3	21,5
A-55330-6-6	Ø6	Ø6	20 bar	13,3	39,5	3,3	26,8
A-55330-6-8	Ø6	Ø8	20 bar	13,3	40	3,3	26,8

A-55345


Dugaszolható egyenes elosztó-csatlakozó

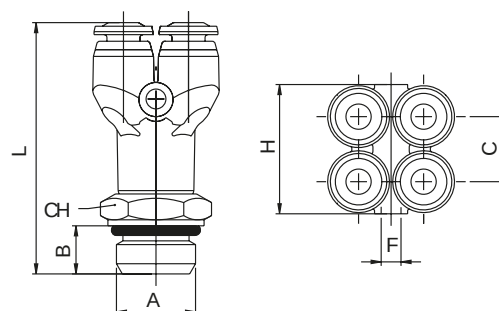


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	H	CH	F
A-55345-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	10,8	40	21,5	13	3,3
A-55345-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	10,8	42	21,5	16	3,3
A-55345-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13,3	47	26,8	13	3,3
A-55345-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	13,3	49	26,8	16	3,3

A-55350

Dugaszolható T-elosztó

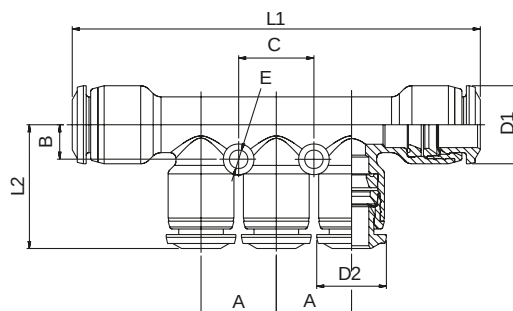

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E
A-55350-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	13,5	6	74	21,8	13,5	14	12	3,3
A-55350-8-4	Ø8	Ø4	20 bar	13,5	6	73	21,8	13,5	14	12	3,3
A-55350-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	13,5	6	73	22,3	13,5	14	12,5	3,3
A-55350-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	15	7	83	23,7	15	17	14	3,3
A-55350-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	15	7	83	23,2	15	17	14	3,3

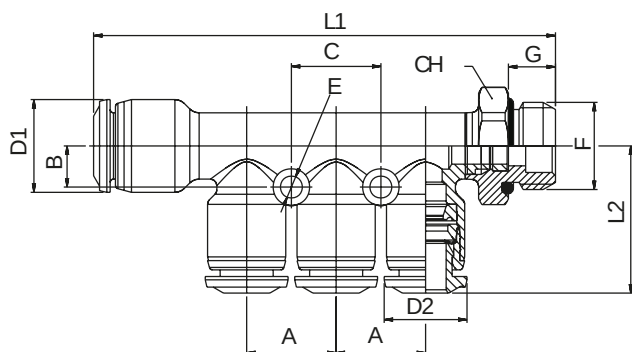

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Csatlakozás F	Névleges nyomás
A-55365-6-4-1/8	Ø6	Ø4	G1/8"	20 bar
A-55365-6-4-1/4	Ø6	Ø4	G1/4"	20 bar
A-55365-8-4-1/8	Ø8	Ø4	G1/8"	20 bar
A-55365-8-4-1/4	Ø8	Ø4	G1/4"	20 bar
A-55365-8-6-1/8	Ø8	Ø6	G1/8"	20 bar
A-55365-8-6-1/4	Ø8	Ø6	G1/4"	20 bar
A-55365-10-6-1/4	Ø10	Ø6	G1/4"	20 bar
A-55365-10-6-3/8	Ø10	Ø6	G3/8"	20 bar
A-55365-10-8-1/4	Ø10	Ø8	G1/4"	20 bar
A-55365-10-8-3/8	Ø10	Ø8	G3/8"	20 bar

Típus	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH
A-55365-6-4-1/8	13,5	6	70,7	21,8	13,5	14	12	3,3	5,4	13
A-55365-6-4-1/4	13,5	6	70	21,8	13,5	14	12	3,3	7,1	16
A-55365-8-4-1/8	13,5	6	70,7	21,8	13,5	14	12	3,3	5,4	13
A-55365-8-4-1/4	13,5	6	70	21,8	13,5	14	12	3,3	7,1	16
A-55365-8-6-1/8	13,5	6	70,7	22,3	13,5	14	12,5	3,3	5,4	13
A-55365-8-6-1/4	13,5	6	70	22,3	13,5	14	12,5	3,3	7,1	16
A-55365-10-6-1/4	15	7	82,4	23,7	15	17	14	3,3	7,1	16
A-55365-10-6-3/8	15	7	82	23,7	15	17	14	3,3	8,1	20
A-55365-10-8-1/4	15	7	82,4	23,2	15	17	14	3,3	7,1	16
A-55365-10-8-3/8	15	7	82	23,2	15	17	14	3,3	8,1	20



56000-es sorozat | mini

Általános ismertető

Csőméret	Ø2 - Ø3 - Ø4 - Ø6
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	20 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	nikkelezett réz
Támasztógyűrű	rozsdamentes acél AISI 301
Csőrögztítő hüvely	technopolimer
Gyűrű	nikkelezett réz
Tömítések	NBR
Csatlakozó hüvely	nikkelezett réz

A-56225

-

2

-

M5

TÍPUS

A-56020
A-56115
A-56130
A-56215
A-56225
A-56230

CSŐMÉRET

Ø2
Ø3
Ø4
Ø6

CSATLAKOZÁS

M3
M5
M7


CSŐMÉRET

Ø2
Ø3
Ø4
Ø6

A-56020

oldal 64


Dugaszolható egyenes csatlakozó | mini kivitel




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	H	CH1	CH2
A-56020-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	11	6	1,5
A-56020-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	9	7	1,5
A-56020-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	11	6	1,5
A-56020-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	10	7	2
A-56020-4-M3	Ø4	M3	20 bar	3	14,5	8	-
A-56020-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	14	9	2,5
A-56020-4-M7	Ø4	M7	20 bar	5	14	10	3
A-56020-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5	11,5	13	3
A-56020-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	16	11	2,5
A-56020-6-M7	Ø6	M7	20 bar	5	16	10	3
A-56020-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5	13,5	13	3
A-56020-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	12	16	4

A-56115

Dugaszolható könyök csatlakozó | mini kivitel

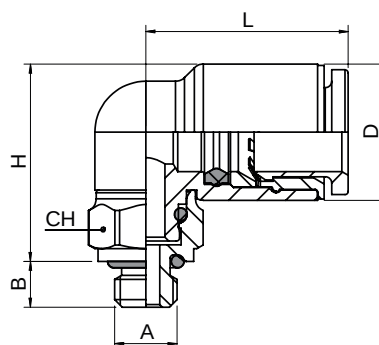

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	H	L	D	CH
A-56115-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	13	11	6,5	8
A-56115-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	12,5	11	6,5	8
A-56115-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	13	11	6,5	8
A-56115-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	12,5	11	6,5	8
A-56115-4-M3	Ø4	M3	20 bar	3	10	14	8,5	8
A-56115-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	13,5	14	8,5	8
A-56115-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5	13	14	8,5	13
A-56115-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	13	14	8,5	16
A-56115-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	15,5	16	10,5	8
A-56115-6-M7x1	Ø6	M7x1	20 bar	5	16	16	10,5	9
A-56115-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5	15	16	10,5	13
A-56115-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	15	16	10,5	16




A-56130

Dugaszolható könyök összekötő | mini kivitel

oldal 65



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	D
A-56130-2	Ø2	Ø2	20 bar	14,5	6,5
A-56130-3	Ø3	Ø3	20 bar	14,5	6,5
A-56130-4	Ø4	Ø4	20 bar	19	8,5
A-56130-6	Ø6	Ø6	20 bar	22,5	10,5




A-56215

Dugaszolható T-csatlakozó | mini kivitel



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2
A-56215-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	22	12,5	6	8
A-56215-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	22	13,5	6	8
A-56215-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	22	12,5	6	8
A-56215-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	22	13,5	6	8




A-56225

Dugaszolható L-csatlakozó | mini kivitel



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2
A-56225-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	11	12,5	6	8
A-56225-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	11	13,5	6	8
A-56225-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	11	12,5	6	8
A-56225-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	11	13,5	6	8



A-56230

Dugaszolható T-összekötő | mini kivitel



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	H	L	D
A-56230-2	Ø2	Ø2	20 bar	14,5	22	6,5
A-56230-3	Ø3	Ø3	20 bar	14,5	22	6,5
A-56230-4	Ø4	Ø4	20 bar	19	29	8,5
A-56230-6	Ø6	Ø6	20 bar	22,5	34,5	10,5



57000-es sorozat

Általános ismertető	
Csőméret	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	20 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C -40°C...+130°C (EPDM tömítéssel)


Alapanyagok	
Csatlakozó test	nikkelezett réz
Támasztógyűrű	rozsdamentes acél AISI 301
Csörögztítő hüvely	technopolimer
Gyűrű	nikkelezett réz
Tömítések	NBR / EPDM (típustól függően)
Csatlakozó hüvely	nikkelezett réz

A-57020 - 4 - M5		
TÍPUS	CSŐMÉRET	CSATLAKOZÁS
A-57020	Ø4	M5
A-57030	Ø5	M8x1
A-57040	Ø6	M10x1
A-57050	Ø8	M12x1
A-57106	Ø10	M12x1,25
A-57116	Ø12	M12x1,5
A-57126	Ø14	CSATLAKOZÁS
A-57130		1/8"
A-57216		1/4"
A-57226		3/8"
A-57230		1/2"
A-57310		CSATLAKOZÁS
A-57550		D5
A-57700		D6
		D8
		D10
		D12

A-57020

oldal 68

Dugaszolható egyenes csatlakozó | fém kivitel




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	CH1	CH2
A-57020-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	8	21	10	2
A-57020-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	13	20	10	3
A-57020-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	16	19,5	16	3
A-57020-4-3/8	Ø4	G3/8"	20 bar	8	20	18	20	3
A-57020-5-M5	Ø5	M5	20 bar	4	8	23,5	12	2
A-57020-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	13	22	12	4
A-57020-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	10	24,5	13	2
A-57020-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13	23,5	13	4
A-57020-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	16	23,5	13	4
A-57020-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	9	20	25	13	4
A-57020-6-1/2	Ø6	G1/2"	20 bar	10	25	27	13	4
A-57020-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	13	25	14	5
A-57020-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	16	23	14	6
A-57020-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	20	24	14	6
A-57020-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	10	25	26,5	14	6
A-57020-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	16	30,5	17	6
A-57020-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	20	27,5	17	8
A-57020-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	25	27	17	8
A-57020-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	16	34,5	20	6
A-57020-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20	34	20	8
A-57020-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	25	31	22	10
A-57020-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	9	20	35	21	10
A-57020-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	25	32	22	10
A-57020-6-M8x1	Ø6	M8x1	20 bar	5,4	12	24,5	13	3
A-57020-6-M10x1	Ø6	M10x1	20 bar	5,4	13	23	13	4
A-57020-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-57020-6-M12x1,25	Ø6	M12x1,25	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-57020-6-M12x1,5	Ø6	M12x1,5	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-57020-8-M8x1	Ø8	M8x1	20 bar	5,4	12	25,5	14	4
A-57020-8-M10x1	Ø8	M10x1	20 bar	5,4	13	25,5	14	4
A-57020-8-M12x1,5	Ø8	M12 x1,5	20 bar	8	15	27,5	14	6

A-57030

Dugaszolható egyenes csatlakozó | fém kivitel | belső menettel


oldal 69



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH
A-57030-4-M5	Ø4	M5	20 bar	5,5	21	11
A-57030-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	8,5	24	13
A-57030-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	11	27,5	16
A-57030-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	8,5	26,5	13
A-57030-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	8,5	26	13
A-57030-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	11	29,5	16
A-57030-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	8,5	27	15
A-57030-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	11	29,5	17
A-57030-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	12	32	19
A-57030-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	11	32	18
A-57030-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	12	33,5	19
A-57030-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15	39	24
A-57030-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	12	36	21
A-57030-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	15	41	24

A-57040

Dugaszolható egyenes összekötő

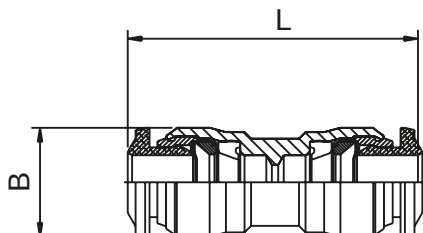


Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	B	L
A-57040-4	Ø4	-	20 bar	10,5	30,5
A-57040-5	Ø5	-	20 bar	11,5	33
A-57040-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	12,5	32
A-57040-6	Ø6	-	20 bar	12,5	34
A-57040-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	14,5	35
A-57040-8	Ø8	-	20 bar	14,5	36
A-57040-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	17,5	40,5
A-57040-10	Ø10	-	20 bar	17,5	42
A-57040-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	20,5	45,5
A-57040-12	Ø12	-	20 bar	20,5	47
A-57040-14	Ø14	-	20 bar	21,5	49

A-57050

oldal 70


Dugaszolható falonátvezető összekötő | fém kivitel




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	M	L	CH	A max
A-57050-4	Ø4	Ø4	20 bar	M12x1	31,5	17	7
A-57050-5	Ø5	Ø5	20 bar	M14x1	33	17	7
A-57050-6	Ø6	Ø6	20 bar	M14x1	35	17	9,5
A-57050-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-57050-8	Ø8	Ø8	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-57050-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	M20x1	43	24	11,5
A-57050-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-57050-10	Ø10	Ø10	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-57050-12	Ø12	Ø12	20 bar	M22x1	48	26	16,5

A-57106

Dugaszolható könyök csatlakozó | fém kivitel | belső menettel



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57106-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	8,5	18	20	9	13	10
A-57106-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	11	18	21,5	9	16	10
A-57106-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	8,5	21	20,5	11	13	12,5
A-57106-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	11	21	23	11	16	12,5
A-57106-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	8,5	22,5	20,5	12	13	14,5
A-57106-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	11	22,5	23	12	16	14,5
A-57106-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	11	26,5	25	14	19	17
A-57106-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	12	26,5	28	14	19	17
A-57106-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15	31,5	34,5	16	24	20

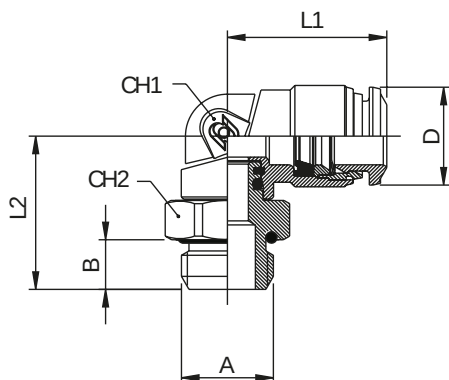


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57116-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,5	18	17,5	9	8	10
A-57116-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	18	18	9	13	10
A-57116-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	18	18	9	16	10
A-57116-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,5	20	20	11	11	12,5
A-57116-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	20	20	11	13	12,5
A-57116-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,5	21	20	11	11	12,5
A-57116-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-57116-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	21	21,5	11	16	12,5
A-57116-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	7	21	21,5	11	16	12,5
A-57116-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,5	22,5	21	12	13	14,5
A-57116-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	22,5	21,5	12	16	14,5
A-57116-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	22,5	23,5	12	20	14,5
A-57116-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,5	22,5	25	12	25	14,5
A-57116-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	26,5	25,5	14	16	17,5
A-57116-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	26,5	25	14	20	17,5
A-57116-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,5	26,5	26,5	14	25	17,5
A-57116-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-57116-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8	31,5	27	16	20	21,5
A-57116-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,5	31,5	28,5	16	25	21,5
A-57116-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-57116-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,5	31,5	29	16	25	21,5
A-57116-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-6-M12x1,25	Ø6	M12 x1,25	20 bar	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-6-M12x1,5	Ø6	M12 x1,5	20 bar	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-8-M12x1,5	Ø8	M12 x1,5	20 bar	7,5	22,5	22	12	16	14,5

A-57126

oldal 72


Dugaszolható könyök csatlakozó | fém kivitel | hosszított




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57126-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	18	30	9	12	10
A-57126-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	18	32	9	15	10
A-57126-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	20	34,5	11	12	12,5
A-57126-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	21	34,5	11	12	12,5
A-57126-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	21	36	11	15	12,5
A-57126-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5	22,8	37,5	12	12	14,5
A-57126-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	22,5	38	12	15	14,5
A-57126-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	22,5	40	12	18	14,5
A-57126-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	26,5	45	14	16	17,5
A-57126-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	26,5	44,5	14	18	17,5

A-57130

Dugaszolható könyök összekötő | fém kivitel

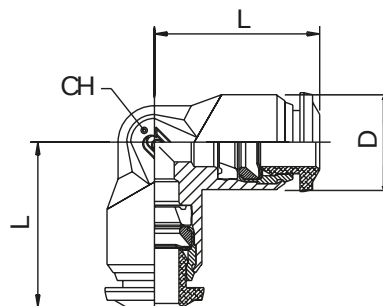

Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L	CH	D
A-57130-4	Ø4	20 bar	17	9	10
A-57130-5	Ø5	20 bar	20	11	12,5
A-57130-6	Ø6	20 bar	21	11	12,5
A-57130-8	Ø8	20 bar	22,5	13	14
A-57130-10	Ø10	20 bar	26,5	16	17
A-57130-12	Ø12	20 bar	30,5	19	21,5
A-57130-14	Ø14	20 bar	32,5	19	21,5

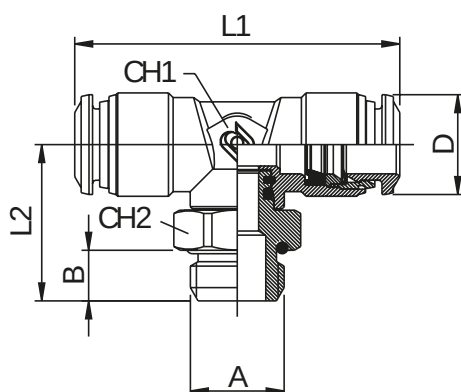


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57216-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,5	34	18	9	8	10
A-57216-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	34	18,5	9	13	10
A-57216-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	34	20	9	16	10
A-57216-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,5	40	20,5	11	11	12,5
A-57216-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	40	20,5	11	13	12,5
A-57216-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,5	42	20,5	11	11	12,5
A-57216-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	42	20,5	11	13	12,5
A-57216-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	42	22	11	16	12,5
A-57216-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,5	45	23,5	13	13	14,5
A-57216-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	45	24	13	16	14,5
A-57216-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	45	26	13	20	14,5
A-57216-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,5	45	27,5	13	25	14,5
A-57216-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	53	27,5	14	16	17,5
A-57216-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	53	27	14	20	17,5
A-57216-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,5	53	28,5	14	25	17,5
A-57216-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-57216-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5
A-57216-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-57216-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5
A-57216-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	7,5	42	22	11	16	12,5
A-57216-6-M12x1,25	Ø6	M12 x1,25	20 bar	7,5	42	22	11	16	12,5
A-57216-6-M12x1,5	Ø6	M12 x1,5	20 bar	7,5	42	22	11	16	12,5

A-57226

oldal 74

Dugaszolható L-csatlakozó | fém kivitel

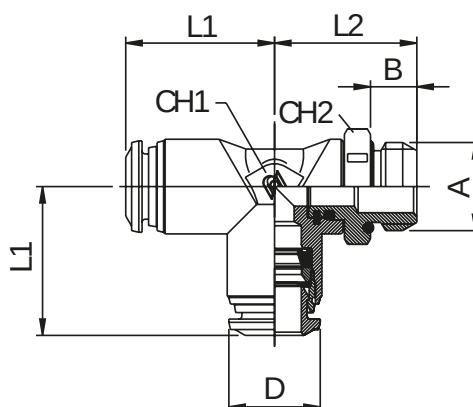


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57226-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,5	17	18	9	8	10
A-57226-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	17	18,5	9	13	10
A-57226-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	17	20	9	16	10
A-57226-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,5	20	20,5	11	11	12,5
A-57226-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	20	20,5	11	13	12,5
A-57226-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,5	21	20,5	11	11	12,5
A-57226-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	21	20,5	11	13	12,5
A-57226-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	21	22	11	16	12,5
A-57226-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,5	22,5	22,5	13	13	14,5
A-57226-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	22,5	23	13	16	14,5
A-57226-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	22,5	25	13	20	14,5
A-57226-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,5	22,5	26,5	13	25	14,5
A-57226-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	26,5	27	14	16	17,5
A-57226-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	26,5	26,5	14	20	17,5
A-57226-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,5	26,5	28	14	25	17,5
A-57226-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8	31,5	29,5	16	20	21,5
A-57226-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,5	31,5	31	16	25	21,5
A-57226-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	7,5	21	22	11	16	12,5
A-57226-6-M12x1,25	Ø6	M12 x1,25	20 bar	7,5	21	22	11	16	12,5
A-57226-6-M12x1,5	Ø6	M12 x1,5	20 bar	7,5	21	22	11	16	12,5

A-57230

Dugaszolható T-összekötő | fém kivitel


oldal 75

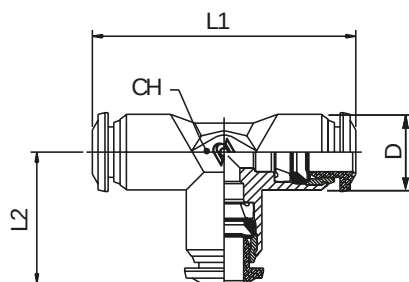

Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L1	L2	CH	D
A-57230-4	Ø4	20 bar	34	17	9	10
A-57230-5	Ø5	20 bar	40	20	11	12,5
A-57230-6	Ø6	20 bar	42	21	11	12,5
A-57230-8	Ø8	20 bar	45	22,5	13	14
A-57230-10	Ø10	20 bar	53	26,5	16	17
A-57230-12	Ø12	20 bar	61	30,5	19	21,5
A-57230-14	Ø14	20 bar	65,5	32,5	19	21,5

A-57310

Dugaszolható Y-összekötő | fém kivitel

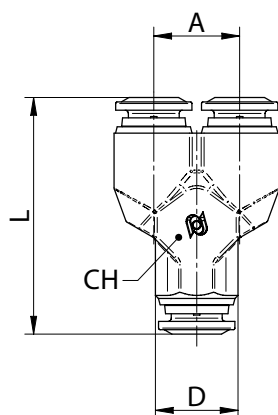


Típus	Csőméret	Névleges nyomás	A	L	CH	D
A-57310-4	Ø4	20 bar	11	32	11	10
A-57310-5	Ø5	20 bar	13,5	35	13	12,5
A-57310-6	Ø6	20 bar	13,5	36,5	13	12,5
A-57310-8	Ø8	20 bar	15,5	41	15	14
A-57310-10	Ø10	20 bar	18,5	48	18	17

A-57550

oldal 76


Dugaszolható gyűrűs könyökcsatlakozó | fém kivitel

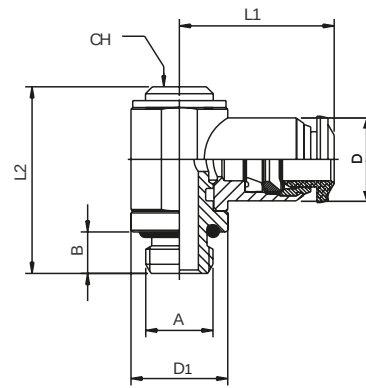

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH	D1	D
A-57550-4-M5	Ø4	M5	20 bar	5	19	24,5	-	9	10
A-57550-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	21	28	5	14	10
A-57550-5-M5	Ø5	M5	20 bar	5	20	24,5	-	9	12,5
A-57550-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	21,5	28	5	14	12,5
A-57550-5-1/4	Ø5	G1/4"	20 bar	8	24,5	31	6	18	12,5
A-57550-6-M5	Ø6	M5	20 bar	5	20,5	24,5	-	9	12,5
A-57550-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	22,5	28	5	14	12,5
A-57550-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	25	31	6	18	12,5
A-57550-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	24	28	5	14	14
A-57550-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	26	31	6	18	14
A-57550-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	28	35,5	7	21	14
A-57550-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	29	31	6	18	17
A-57550-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	30,5	35,5	7	21	17
A-57550-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	32,5	35,5	7	21	21,5

A-57700

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba | fém kivitel

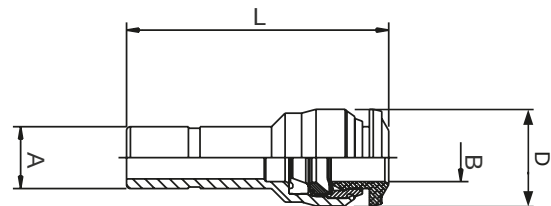

Típus	Csőméret B	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	D
A-57700-4-D5	Ø4	D 5	20 bar	29	12,5
A-57700-4-D6	Ø4	D 6	20 bar	30	12,5
A-57700-5-D6	Ø5	D 6	20 bar	32	12,5
A-57700-4-D8	Ø4	D 8	20 bar	33	14
A-57700-6-D8	Ø6	D 8	20 bar	34	14
A-57700-4-D10	Ø4	D 10	20 bar	32	17
A-57700-8-D10	Ø8	D 10	20 bar	38	17
A-57700-8-D12	Ø8	D 12	20 bar	39	21,5
A-57700-10-D12	Ø10	D 12	20 bar	43	17,5



60000-es sorozat | INOX

Általános ismertető

Csőméret	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum
Névleges nyomás	20 bar
Környezeti hőmérséklet	-15°C...+200°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	rozsdamentes acél AISI 316 L
Támasztógyűrű	rozsdamentes acél AISI 316 L
Csőrögztítő hüvely	rozsdamentes acél AISI 316 L
Gyűrű	rozsdamentes acél AISI 316 L
Tömítések	FKM
Csatlakozó hüvely	rozsdamentes acél AISI 316 L

A-60020

-

4

-

M5

TÍPUS

A-60020
A-60040
A-60050
A-60115
A-60130
A-60215
A-60230

CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14

CSATLAKOZÁS

M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"


CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14


A-60020

Rozsdamentes dugaszolható egyenes csatlakozó

oldal 79

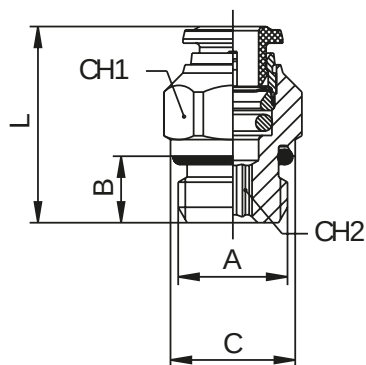

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L	CH1	CH2
A-60020-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	8	20	10	2
A-60020-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	13	19,5	10	3
A-60020-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	15	19,5	15	3
A-60020-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	10	23	12	2
A-60020-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13	23,5	13	4
A-60020-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	15	23,5	15	4
A-60020-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	13	25,5	14	5
A-60020-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	15	23,5	15	6
A-60020-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	16	30	17	8
A-60020-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	20	27	17	8
A-60020-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	25	30	22	8
A-60020-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	21	34	21	8
A-60020-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	25	31	22	10
A-60020-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	25	32	22	11

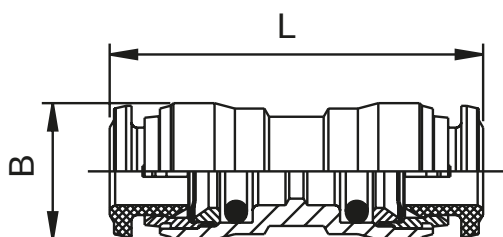

A-60040

Rozsdamentes dugaszolható egyenes összekötő




Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L	B
A-60040-4	Ø4	20 bar	31	10,5
A-60040-6-4	Ø6	20 bar	31	12,5
A-60040-6	Ø6	20 bar	35	12,5
A-60040-8-6	Ø8	20 bar	34,5	14,5
A-60040-8	Ø8	20 bar	36,5	14,5
A-60040-10-8	Ø10	20 bar	38	17,5
A-60040-10	Ø10	20 bar	42	17,5
A-60040-12-10	Ø12	20 bar	44	20,5
A-60040-12	Ø12	20 bar	48	20,5
A-60040-14	Ø14	20 bar	44,5	21,5

A-60050

oldal 80


Rozsdamentes dugaszolható falonátvezető összekötő



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	M	L	CH	A max
A-60050-4	Ø4	Ø4	20 bar	M12x1	31	17	7
A-60050-6	Ø6	Ø6	20 bar	M14x1	35	17	9,5
A-60050-8	Ø8	Ø8	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-60050-10	Ø10	Ø10	20 bar	M20x1	42	24	12,5
A-60050-12	Ø12	Ø12	20 bar	M22x1	48	26	16,5

A-60115


Rozsdamentes dugaszolható könyök csatlakozó



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L1	L2	CH1	CH2
A-60115-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	10	18	15	9	8
A-60115-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	10	18	17	9	13
A-60115-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	10	18	19,5	9	15
A-60115-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	12,5	21	20,5	11	10
A-60115-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	12,5	21	19	11	13
A-60115-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	12,5	21	21,5	11	15
A-60115-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	14,5	22,5	19,5	12	13
A-60115-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	14,5	22,5	21,5	12	15
A-60115-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	17,5	26	23	16	15
A-60115-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	17,5	26	26,5	16	21
A-60115-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	17,5	26	29	16	22
A-60115-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20,5	30,5	29	19	21
A-60115-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	20,5	30,5	31,5	19	22

A-60130

Rozsdamentes dugaszolható könyök összekötő




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	C	L	CH
A-60130-4	Ø4	Ø4	20 bar	10	18	9
A-60130-6	Ø6	Ø6	20 bar	12,5	21	11
A-60130-8	Ø8	Ø8	20 bar	14,5	22,5	12
A-60130-10	Ø10	Ø10	20 bar	17,5	26	16
A-60130-12	Ø12	Ø12	20 bar	20,5	30,5	19

A-60215

Rozsdamentes dugaszolható T-csatlakozó


oldal 81

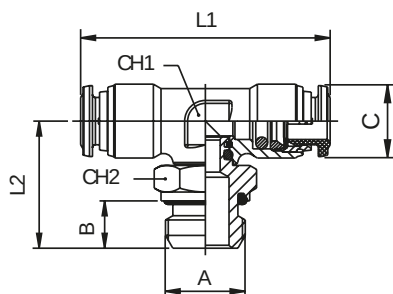

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L1	L2	CH1	CH2
A-60215-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	10	36	15	9	8
A-60215-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	10	36	18	9	13
A-60215-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	10	36	20,5	9	15
A-60215-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	12,5	42	19	11	13
A-60215-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	12,5	42	21,5	11	15
A-60215-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	14,5	45	20	12	13
A-60215-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	14,5	45	22	12	15
A-60215-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	17,5	52	23,5	16	15
A-60215-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	17,5	52	27	16	21
A-60215-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	17,5	52	29,5	16	22
A-60215-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20,5	61	29	19	21
A-60215-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	20,5	61	31,5	19	22

A-60230

Rozsdamentes dugaszolható T-összekötő

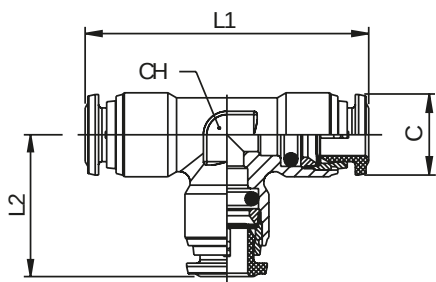

Típus	Csőméret	Névleges nyomás	C	L1	L2	CH
A-60230-4	Ø4	20 bar	10	36	18	9
A-60230-6	Ø6	20 bar	12,5	42	21	11
A-60230-8	Ø8	20 bar	14,5	45	22,5	12
A-60230-10	Ø10	20 bar	17,5	52	26	16
A-60230-12	Ø12	20 bar	20,5	61	30,5	19



Forgócsatlakozók



Általános ismertető

Csőméret Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12

Működtető közeg sűrített levegő / vákuum

Névleges nyomás 10 bar

Környezeti hőmérséklet 0°C...+60°C

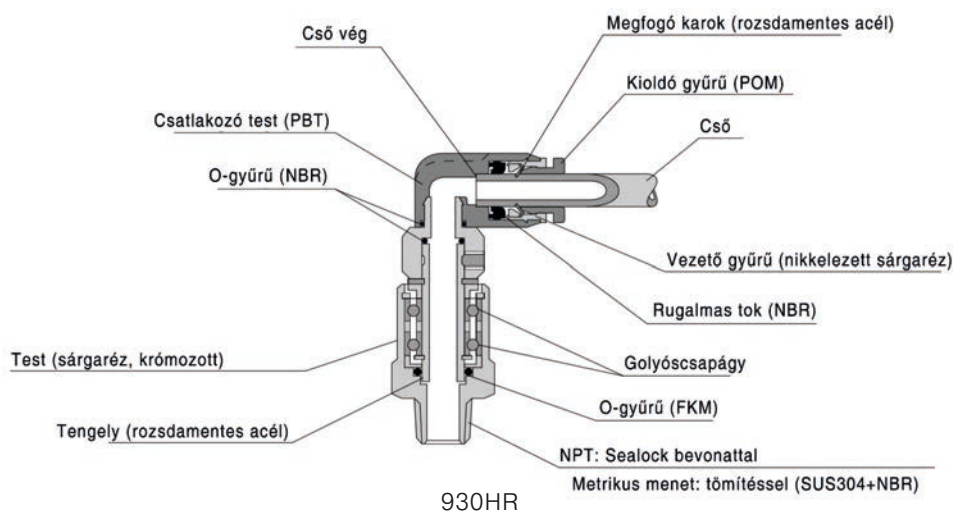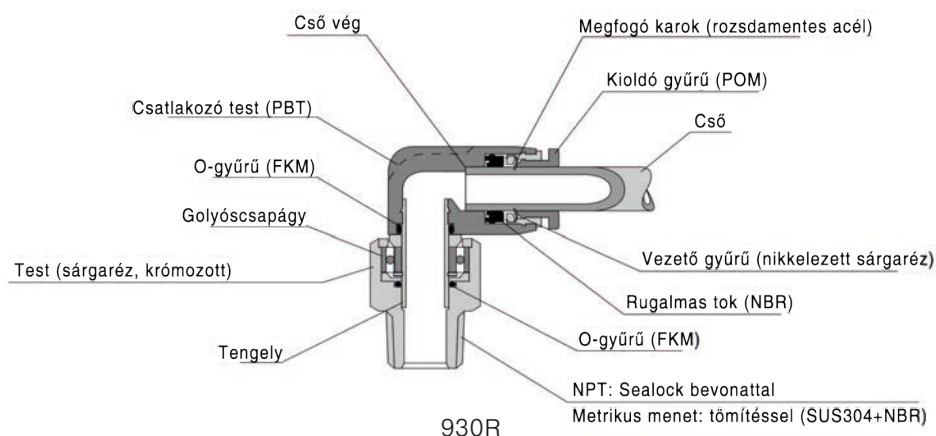


951	HR	-	4	-	M5
		KIVITEL (Kizárólag 930 és 951 kivitel esetén)		CSŐMÉRET	CSATLAKOZÁS
		R Forgócsatlakozó HR Gyors forgócsatlakozó		Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12	M5 1/8" 1/4" 3/8"
TÍPUS				CSATLAKOZÁS	
930 Könyök kivitel				1/8"	
951 Egyenes kivitel				1/4"	
251 Egyenes kivitel, külső - külső menettel				3/8"	
252 Egyenes kivitel, külső - belső menettel				1/2"	

951R

oldal 84


Forgó egyenes csatlakozó | kúpos öntömítő menettel

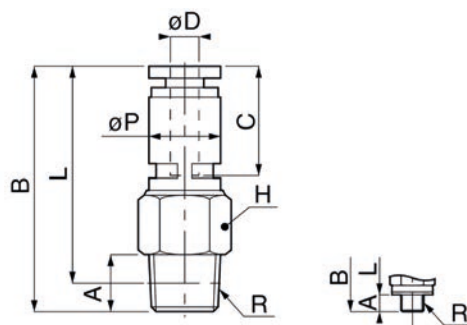


Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	Max. fordulatszám	A	B	L	P	C	H
951R-4-M5	Ø4	M5	10 bar	500 rpm	3	32,6	29,6	10	16,1	12
951R-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	34,1	301	10	16,1	12
951R-6-M5	Ø6	M5	10 bar	500 rpm	3	36,2	36,2	12,5	17,2	14
951R-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	36,9	36,9	12,5	17,2	14
951R-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	500 rpm	11	38,9	38,9	12,5	17,2	14
951R-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	400 rpm	8	45,3	45,3	14,5	18,9	17
951R-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	400 rpm	11	44,3	44,3	14,5	18,9	17
951R-8-3/8	Ø8	R3/8"	10 bar	400 rpm	12	44,3	44,3	14,5	18,9	17
951R-10-1/8	Ø10	R1/8"	10 bar	300 rpm	8	55,8	51,8	17,8	20,2	22
951R-10-1/4	Ø10	R1/4"	10 bar	300 rpm	11	58,8	52,8	17,8	20,2	22
951R-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	300 rpm	12	56,8	50,5	17,8	20,2	22
951R-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	300 rpm	15	59,3	51,1	17,8	20,2	22
951R-12-1/4	Ø12	R1/4"	10 bar	250 rpm	11	61,9	61,9	20,8	23,4	24
951R-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	250 rpm	12	62,4	62,4	20,8	23,4	24
951R-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	250 rpm	15	62,4	62,4	20,8	23,4	24

951HR


Gyors forgó egyenes csatlakozó | kúpos öntömítő

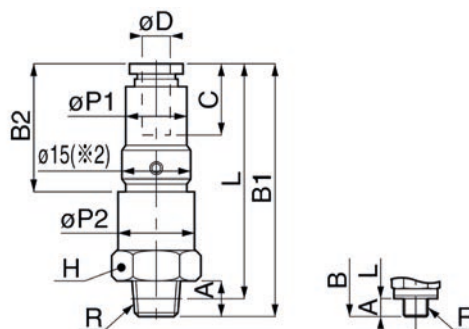

Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	Max. fordulatszám	A	B1	B2	L	P1	P2	C	H
951HR-4-M5	Ø4	M5	10 bar	1500 rpm	3	43,2	22,7	40,2	11	11,6	14,9	12
951HR-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	1500 rpm	8	47,7	22,7	43,7	11	11,6	14,9	12
951HR-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	54,8	26,8	50,8	13	16,6	17	17
951HR-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	57,8	26,8	51,7	13	16,6	17	17
951HR-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	58,1	30,1	54,1	15	16,6	18,2	17
951HR-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	61,1	30,1	55,1	15	16,6	18,2	17
951HR-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	67,9	32,4	61,6	20	23,6	20,7	24
951HR-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	70,9	32,4	62,7	20	23,6	20,7	24
951HR-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	70,5	35	64,2	21	23,6	23,4	24
951HR-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	73,5	35	65,3	21	23,6	23,4	24

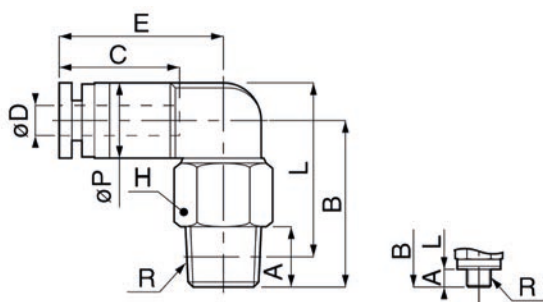

Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	Max. fordulatszám	A	B	L	P	C	E	H
930R-4-M5	Ø4	M5	10 bar	500 rpm	3	20,5	22,5	10	14,9	19,7	12
930R-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	22	23	10	14,9	19,7	12
930R-6-M5	Ø6	M5	10 bar	500 rpm	3	23,3	26,5	12,5	14,9	19,7	14
930R-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	24	26,2	12,5	17	22,8	14
930R-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	500 rpm	11	26	26,2	12,5	17	22,8	14
930R-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	400 rpm	8	31,5	34,7	14,5	18,2	25,7	17
930R-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	400 rpm	11	30,5	31,7	14,5	18,2	25,7	17
930R-8-3/8	Ø8	R3/8"	10 bar	400 rpm	12	30,5	31,4	14,5	18,2	25,7	17
930R-10-1/8	Ø10	R1/8"	10 bar	300 rpm	8	35,3	40	17,5	20,7	29,5	22
930R-10-1/4	Ø10	R1/4"	10 bar	300 rpm	11	38,3	41	17,5	20,7	29,5	22
930R-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	300 rpm	12	36,3	38,7	17,5	20,7	29,5	22
930R-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	300 rpm	15	38,8	39,3	17,5	20,7	29,5	22
930R-12-1/4	Ø12	R1/4"	10 bar	250 rpm	11	41	45,5	21	23,4	32,7	24
930R-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	250 rpm	12	41,5	45,7	21	23,4	32,7	24
930R-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	250 rpm	15	41,5	43,8	21	23,4	32,7	24

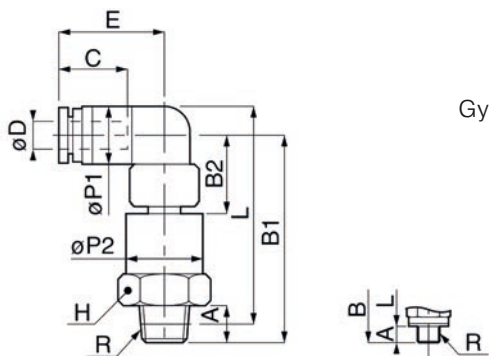

930HR

Gyors forgó könyök csatlakozó | kúpos öntőmítő menettel




Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	Max. fordulatszám	A	B1	B2	L	P1	P2	C	E	H
930HR-4-M5	Ø4	M5	10 bar	1500 prn	3	33,7	13,2	35,7	10	11,6	14,9	19,7	12
930HR-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	1500 rpm	8	38,2	132	39,2	10	11,6	14,9	19,7	12
930HR-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	44,5	16,5	46,7	12,5	16,6	17	22,8	17
930HR-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	47,5	16,5	47,7	12,5	16,6	17	22,8	17
930HR-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	45,5	17,5	48,7	14,5	16,6	18,2	25,7	17
930HR-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	48,5	17,5	49,7	14,5	16,6	18,2	25,7	17
930HR-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	56,9	21,4	59,3	17,5	23,6	20,7	29,5	24
930HR-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	59,9	21,4	60,4	17,5	23,6	20,7	29,5	24
930HR-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	58,6	23,1	62,8	21	23,6	23,4	32,7	24
930HR-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	61,6	23,1	63,9	21	23,6	23,4	32,7	24

251R

oldal 86


Forgó egyenes csatlakozó

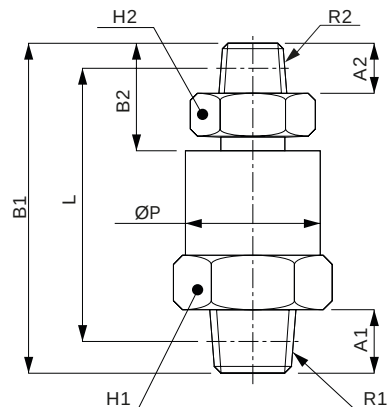


Típus	Max. fordulatszám	R	Rc	A1	A2	B1	B2	L	ØP	H1	H2
251R-1/8-1/8	1200 rpm	R1/8"	R1/8"	8	8	43,2	15,2	35,3	16,6	17	14
251R-1/8-1/4	1200 rpm	R1/8"	R1/4"	8	11	46,2	18,2	36,2	16,6	17	14
251R-1/4-1/8	1200 rpm	R1/4"	R1/8"	11	8	46,2	15,2	36,2	16,6	17	14
251R-1/4-1/4	1200 rpm	R1/4"	R1/4"	11	11	49,2	18,2	37,2	16,6	17	14
251R-3/8-3/8	900 rpm	R3/8"	R3/8"	12	12	57,1	21,6	44,4	23,6	24	22
251R-3/8-1/2	900 rpm	R3/8"	R1/2"	12	15	60,1	24,6	45,6	23,6	24	22
251R-1/2-3/8	900 rpm	R1/2"	R3/8"	15	12	60,1	21,6	45,6	23,6	24	22
251R-1/2-1/2	900 rpm	R1/2"	R1/2"	15	15	63,1	24,6	46,8	23,6	24	22

252R

Forgó egyenes csatlakozó

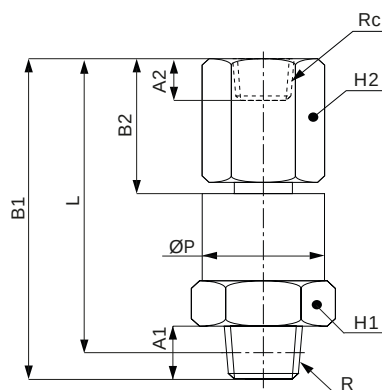

Típus	Max. fordulatszám	R	Rc	A1	A2	B1	B2	L	ØP	H1	H2
252R-1/8-1/8	1200 rpm	R1/8"	Rc1/8"	8	9,5	47,2	19,2	43,2	16,6	17	14
252R-1/8-1/4	1200 rpm	R1/8"	Rc1/4"	8	13,5	51,2	23,2	47,2	16,6	17	17
252R-1/4-1/8	1200 rpm	R1/4"	Rc1/8"	11	9,5	50,2	19,2	44,2	16,6	17	14
252R-1/4-1/4	1200 rpm	R1/4"	Rc1/4"	11	13,5	54,2	23,2	48,2	16,6	17	17
252R-3/8-3/8	900 rpm	R3/8"	Rc3/8"	12	14,5	62,1	26,6	55,8	23,6	24	22
252R-3/8-1/2	900 rpm	R3/8"	Rc1/2"	12	16,5	64,1	28,6	57,8	23,6	24	24
252R-1/2-3/8	900 rpm	R1/2"	Rc3/8"	15	14,5	65,1	26,6	56,9	23,6	24	22
252R-1/2-1/2	900 rpm	R1/2"	Rc1/2"	15	16,5	67,1	28,6	58,9	23,6	24	24

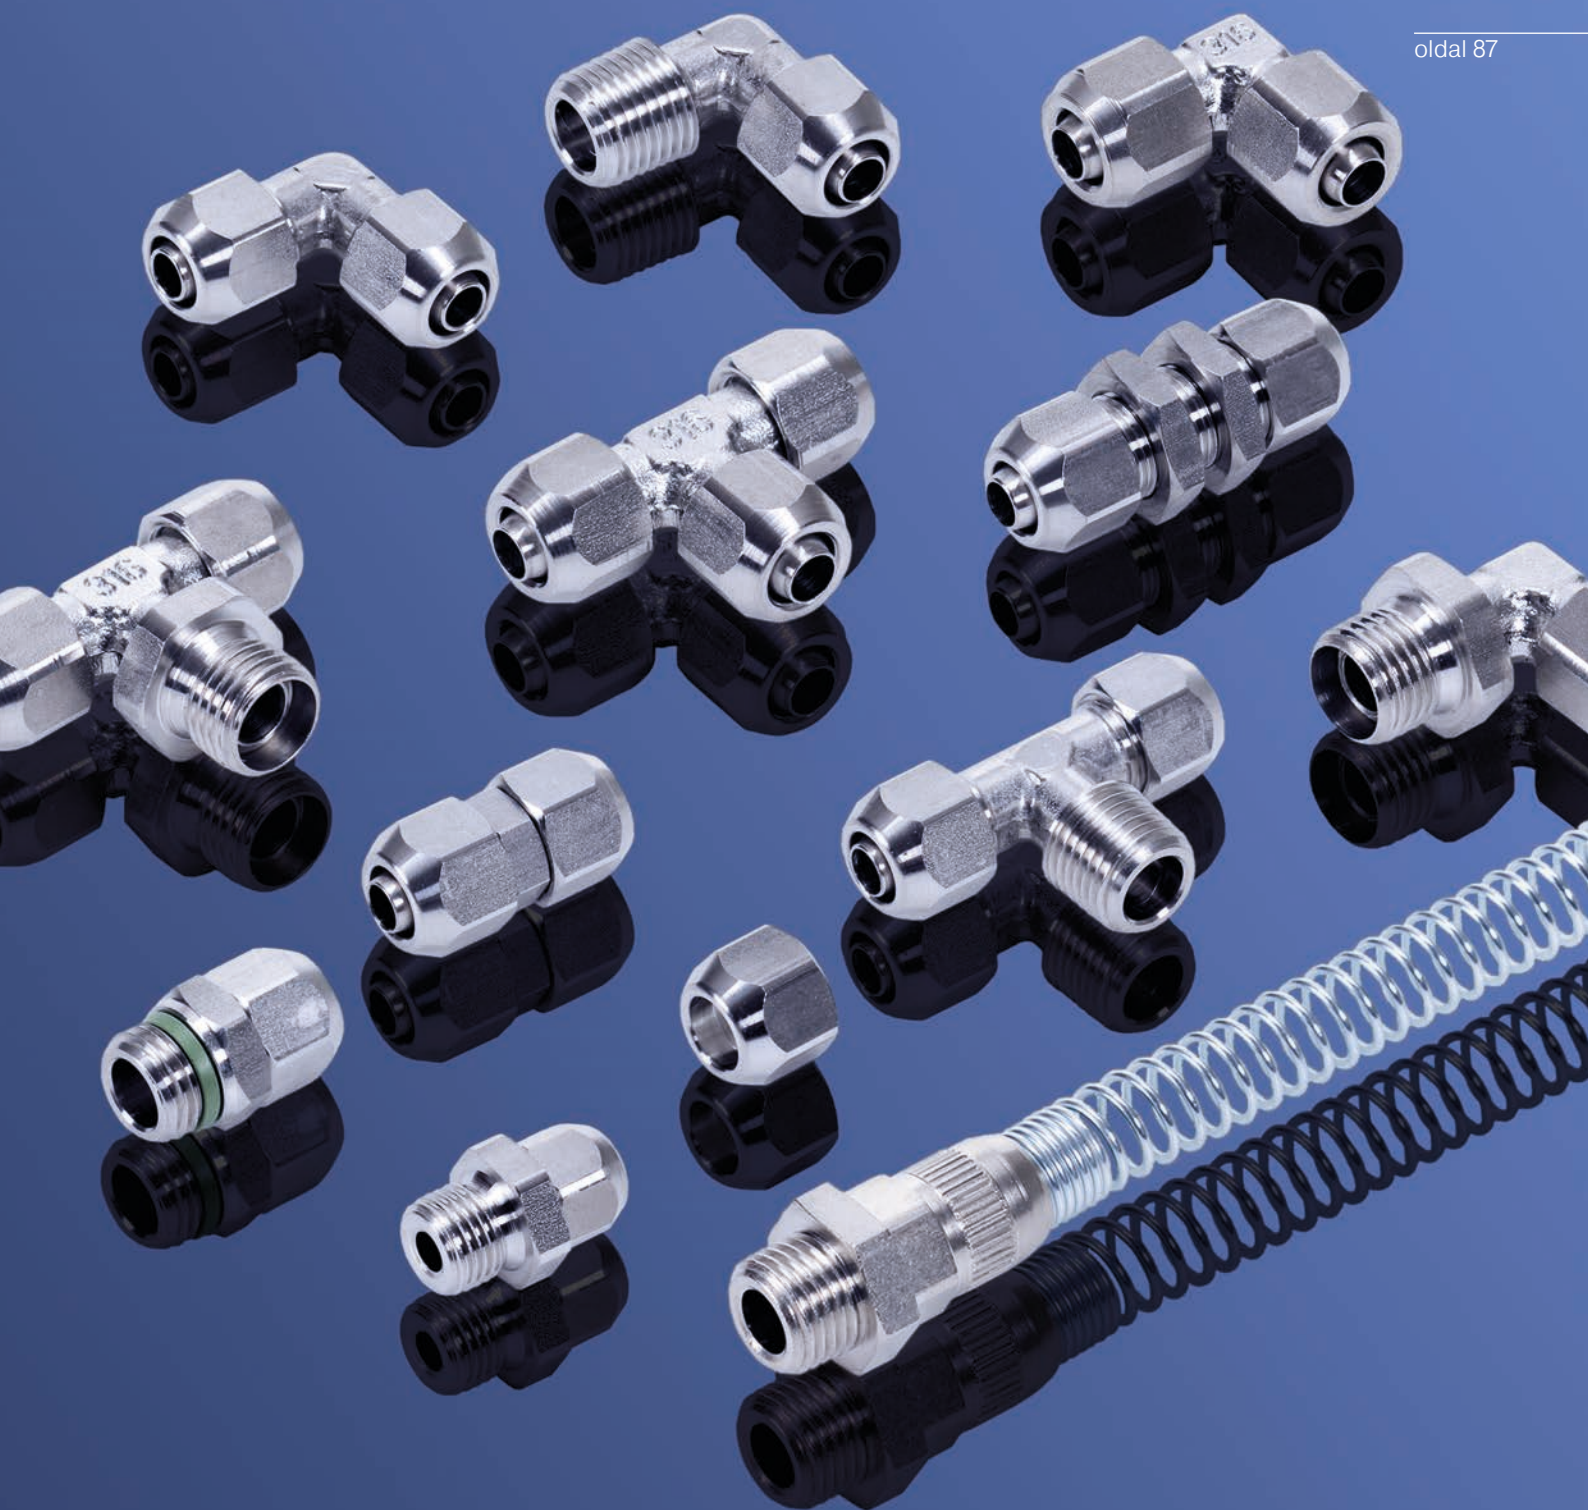


HOLLANDERES CSATLAKOZÓK

Hollanderes csatlakozók

oldal 88

 121M Hollanderes T-csatlakozó 91. oldal	 130M Hollanderes könyök csatlakozó 91. oldal	 145M Hollanderes falonátvezető csatlakozó 91. oldal	 146M Hollanderes egyenes csatlakozó 92. oldal	 151M-KS Hollanderes egyenes csatlakozó 92. oldal
 151M Hollanderes egyenes csatlakozó 93. oldal	 152M Hollanderes gyűrűs könyök csatlakozó 94. oldal	 154M Hollanderes T-összekötő 95. oldal	 155M Hollanderes könyök összekötő 95. oldal	 156M Hollanderes gyűrűs könyök csatlakozó 96. oldal
 158M Hollanderes egyenes összekötő 97. oldal	 159M Hollanderes falonátvezető összekötő 97. oldal	 121X4 Hollanderes T-csatlakozó 100. oldal	 130X4 Hollanderes könyök csatlakozó 100. oldal	 151X4 Hollanderes egyenes csatlakozó 100. oldal
 154X4 Hollanderes T-összekötő 101. oldal	 155X4 Hollanderes könyök összekötő 101. oldal	 A-61005 Hollanderes egyenes csatlakozó 104. oldal	 A-61040 Hollanderes egyenes összekötő 104. oldal	 A-61050 Hollanderes falonátvezető összekötő 104. oldal
 A-61100 Hollanderes könyök csatlakozó 105. oldal	 A-61130 Hollanderes könyök összekötő 105. oldal	 A-61200 Hollanderes T-csatlakozó 105. oldal	 A-61230 Hollanderes T-összekötő 106. oldal	 A-61700 Rozsdamentes hollander 106. oldal

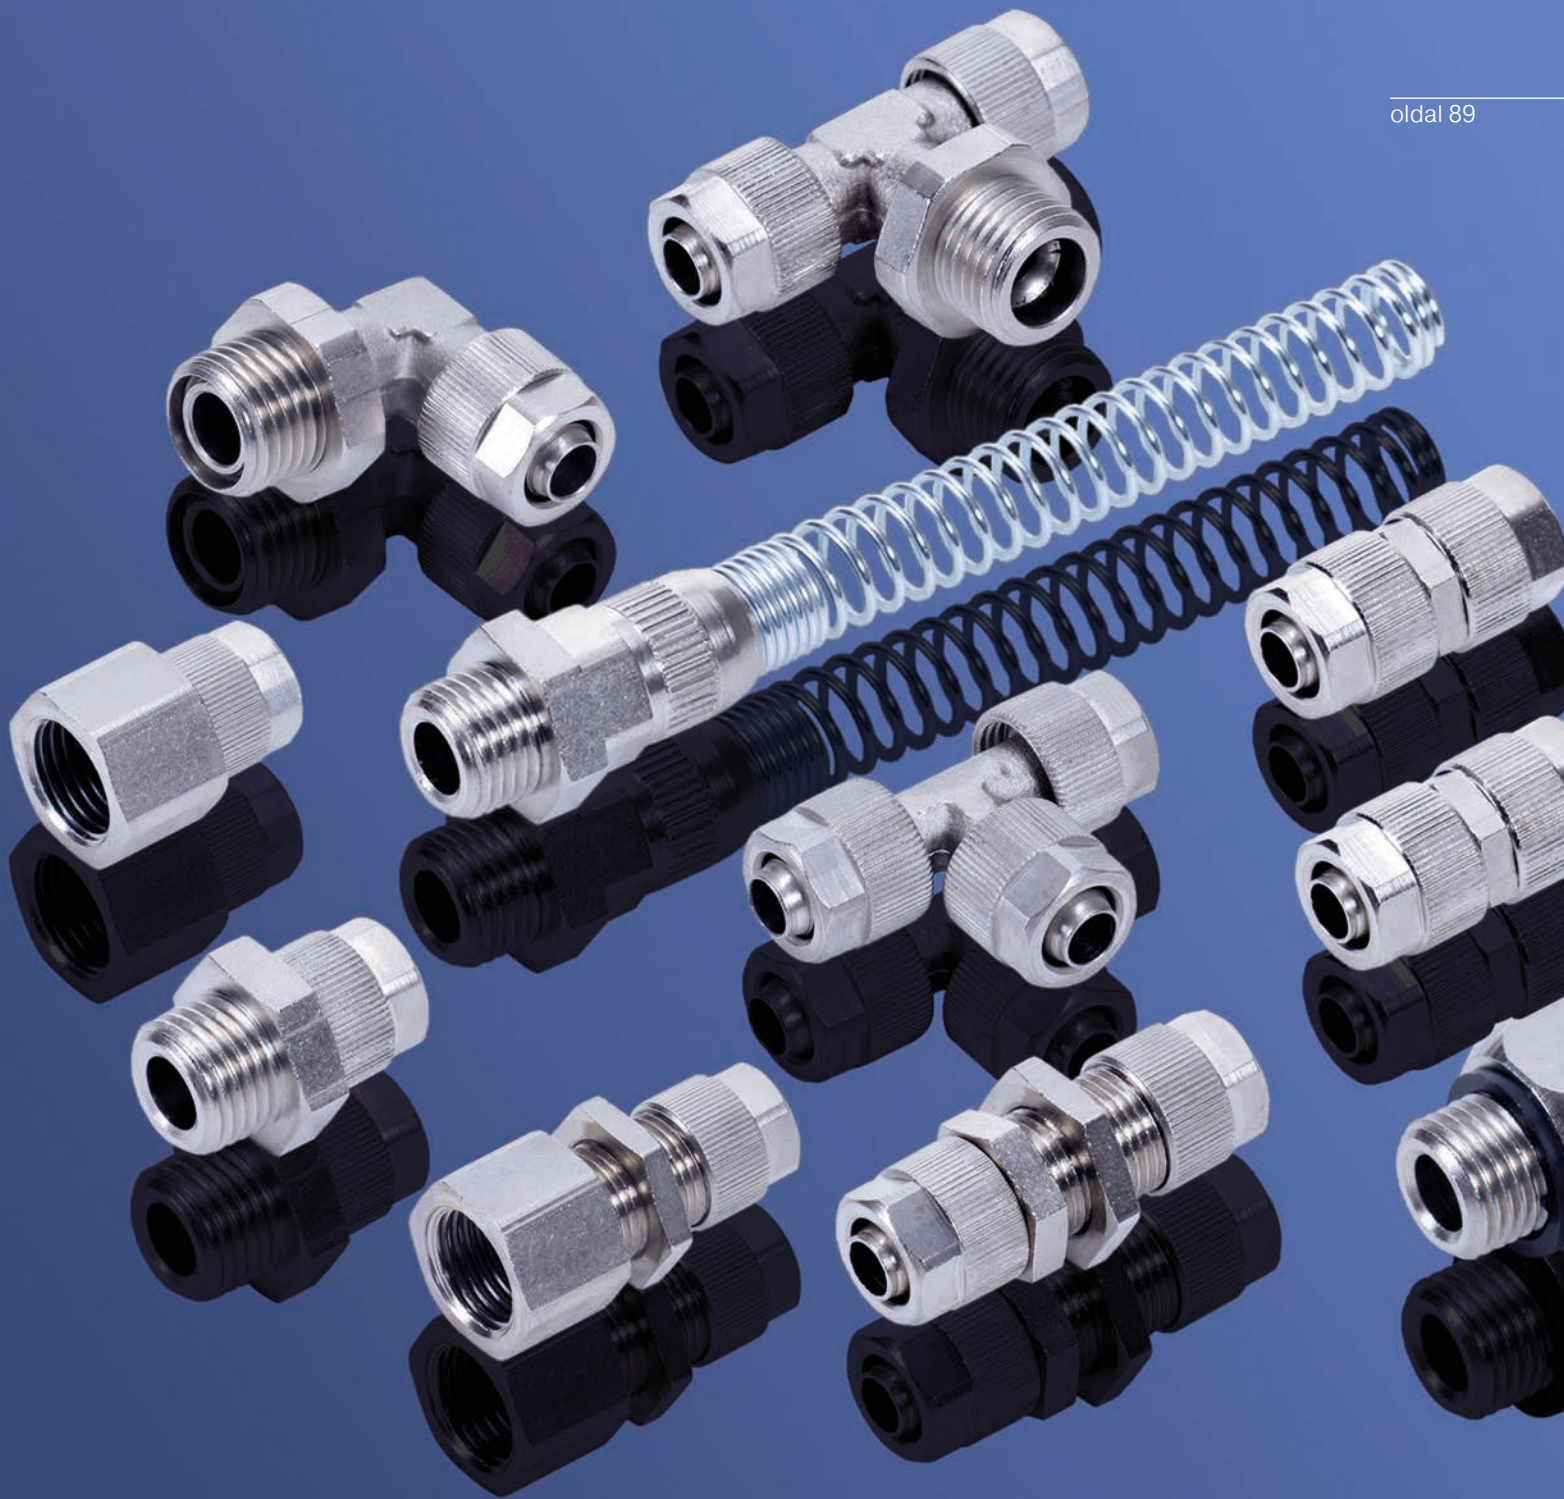

100-as sorozat

Általános ismertető	
Csőméret	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø11,5 - Ø12 - Ø15 - Ø17,6
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	16 - 25 bar
Környezeti hőmérséklet	-40°C...+120°C
	-20°C...+80°C (121M, 130M esetén)
	-20°C...+90°C (156M esetén)


Alapanyagok	
Csatlakozó test	nikkelezett réz
O-gyűrű	NBR

121M - 6/4 - 1/8		
TÍPUS	CSŐMÉRET	CSATLAKOZÁS
121M	Ø4.3/3	M5
130M	Ø5/3	M6
145M	Ø6/4	1/8"
146M	Ø8/6	1/4"
151M-KS	Ø10/8	3/8"
151M	Ø11.5/9	1/2"
152M	Ø12/9	
154M	Ø12/10	
155M	Ø15/12.5	
156M	Ø17.6/13	
158M		
159M		

121M

Hollanderes T-csatlakozó


oldal 91

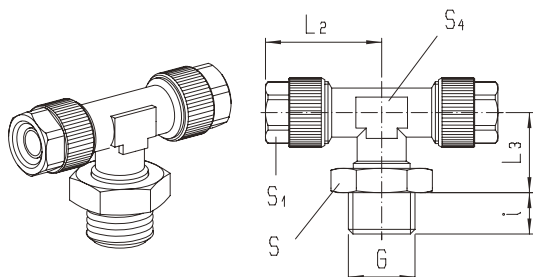

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	S1	S4	S
121M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	10	10	13
121M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	10	10	17
121M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	12	10	13
121M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	12	10	17
121M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	14,5	8	13	10	17

130M


Hollanderes könyök csatlakozó

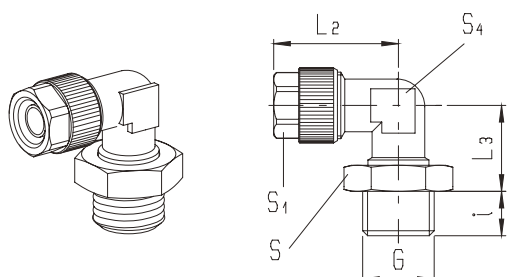

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	S1	S4	S
130M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	10	10	13
130M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	10	10	17
130M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	12	10	13
130M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	12	10	17
130M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	14,5	8	13	10	17

145M

Hollanderes falonátvezető csatlakozó

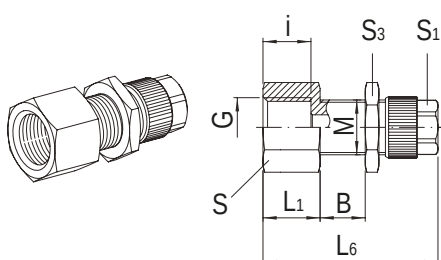


Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	M	B	L1	L6	i	S1	S3	S
145M-4,3/3-M5	Ø4,3/3	M5	25 bar	M7x0,75	1-9	7	28	5	7	10	8
145M-5/3-M5	Ø5/3	M5	25 bar	M7x0,75	1-9	7	28	5	7	10	8
145M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	M10x1	1-9	10	36	8	10	13	13
145M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	M12x1	1-9	12,5	38,5	10,5	12	17	17
145M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	M14x1	1-9	12,5	40,5	10,5	13	17	17
145M-11,5/9-3/8	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	M16x1	1-9	13,5	42,5	11,5	15	19	19
145M-12/9-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	M16x1	1-9	13,5	42,5	11,5	15	19	19

146M

oldal 92


Hollanderes egyenes csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	l	d1	S1	S
146M-4,3/3-1/8	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	21	8	-	2,2	7	13
146M-5/3-1/8	Ø5/3	G1/8"	25 bar	21	8	-	2,2	7	13
146M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	24	8	7	5,5	10	13
146M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	26,5	10,5	7	5,5	10	17
146M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	24	8	7	5,5	12	13
146M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	26,5	10,5	7	5,5	12	17
146M-8/6-3/8	Ø8/6	G3/8"	25 bar	27,5	11,5	7	6,5	12	19
146M-8/6-1/2	Ø8/6	G1/2"	25 bar	31,5	15	7	6,5	12	24
146M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	28	10,5	-	7	13	17
146M-10/8-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	29	11,5	-	7	13	19
146M-10/8-1/2	Ø10/8	G1/2"	25 bar	33	15	-	7	13	24
146M-11,5/9-3/8	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	30,5	11,5	-	7,5	15	19
146M-12/9-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	30,5	11,5	-	7,5	15	19

151M-KS


Hollanderes egyenes csatlakozó | tömlővédő spirállal

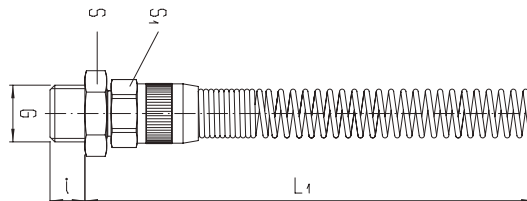


Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	S1	S
151M-6/4KS-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6	102	12	13
151M-6/4KS-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	102,5	12	17
151M-6/4KS-3/8	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	102,5	12	19
151M-6/4KS-1/2	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	103	12	24
151M-8/6KS-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6	103	14	13
151M-8/6KS-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	103	14	17
151M-8/6KS-3/8	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	103,5	14	19
151M-8/6KS-1/2	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	104	14	24
151M-10/8KS-1/8	Ø10/8	G1/8"	25 bar	6	103,5	16	14
151M-10/8KS-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	8	104	16	17
151M-10/8KS-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	9	104	16	19
151M-10/8KS-1/2	Ø10/8	G1/2"	25 bar	10	104,5	16	24
151M-12/9KS-1/4	Ø12/9	G1/4"	25 bar	8	104	19	17
151M-12/9KS-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	9	104	19	19
151M-12/10KS-3/8	Ø12/10	G3/8"	25 bar	9	104	19	24
151M-12/10KS-1/2	Ø12/10	G1/2"	25 bar	10	104,5	19	24

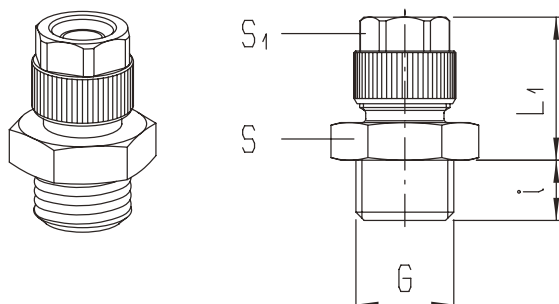

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	S1	S
151M-4,3/3-M5	Ø4,3/3	M5	25 bar	14,5	4	7	8
151M-4,3/3-1/8	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	15,5	6	7	13
151M-5/3-M5	Ø5/3	M5	25 bar	14,5	4	7	8
151M-5/3-M6	Ø5/3	M6	25 bar	14,5	5	7	8
151M-5/3-1/8	Ø5/3	G1/8"	25 bar	15,5	6	7	13
151M-6/4-M5	Ø6/4	M5	25 bar	15,5	4	8	8
151M-6/4-M6	Ø6/4	M6	25 bar	15,5	5	8	8
151M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	18,5	6	10	13
151M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	19	8	10	17
151M-6/4-3/8	Ø6/4	G3/8"	25 bar	19	9	10	19
151M-6/4-1/2	Ø6/4	G1/2"	25 bar	19,5	10	10	24
151M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	18,5	6	12	13
151M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	19	8	12	17
151M-8/6-3/8	Ø8/6	G3/8"	25 bar	19	9	12	19
151M-8/6-1/2	Ø8/6	G1/2"	25 bar	19,5	10	12	24
151M-10/8-1/8	Ø10/8	G1/8"	25 bar	20	6	13	14
151M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	20,5	8	13	17
151M-10/8-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	20,5	9	13	19
151M-10/8-1/2	Ø10/8	G1/2"	25 bar	21	10	13	24
151M-11,5/9-1/4	Ø11,5/9	G1/4"	25 bar	22	8	15	17
151M-11,5/9-3/8	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	22	9	15	19
151M-12/9-1/4	Ø12/9	G1/4"	25 bar	22	8	15	17
151M-12/9-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	22	9	15	19
151M-12/10-3/8	Ø12/10	G3/8"	25 bar	22	9	15	19
151M-12/10-1/2	Ø12/10	G1/2"	25 bar	22,5	10	15	24
151M-15/12,5-1/2	Ø15/12,5	G1/2"	25 bar	25	10	19	24
151M-17,6/13-1/2	Ø17,6/13	G1/2"	25 bar	25	10	22	24

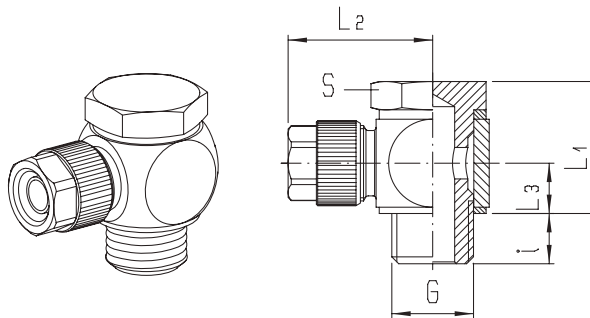

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	L2	L3	S
152M-4,3/3S-M5N	Ø4,3/3	M5	25 bar	4	14	15,5	5	8
152M-4,3/3S-1/8A	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	6,5	20,5	18	8,5	14
152M-4,3/3S-1/8N	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	6,5	20	18	8,5	14
152M-5/3S-M5N	Ø5/3	M5	25 bar	4	14	15,5	5	8
152M-5/3S-1/8A	Ø5/3	G1/8"	25 bar	6,5	20	18	8,5	14
152M-5/3S-1/8N	Ø5/3	G1/8"	25 bar	6,5	20	19	8,5	14
152M-6/4S-M5N	Ø6/4	M5	25 bar	4	14	16,5	5	8
152M-6/4S-1/8A	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-6/4S-1/8N	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-6/4S-1/4A	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-6/4S-1/4N	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-6/4-3/8A	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-6/4-3/8N	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-6/4-1/2A	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27
152M-6/4-1/2N	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27
152M-8/6S-1/8A	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-8/6S-1/8N	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-8/6S-1/4A	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-8/6S-1/4N	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-8/6-3/8A	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-8/6-3/8N	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-8/6-1/2A	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27
152M-8/6-1/2N	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27

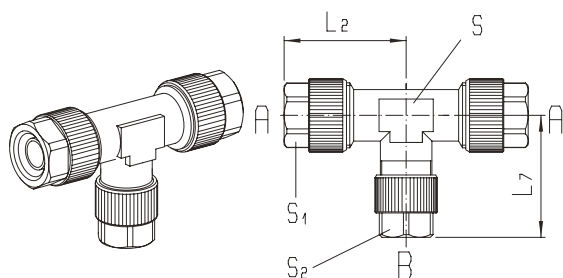


154M

Hollanderes T-összekötő

oldal 95



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	S1	S2	S
154M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	19	19	7	7	8
154M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	19	19	7	7	8
154M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	19	19	7	7	8
154M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	21,5	21,5	10	10	8
154M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	21,5	21,5	12	10	8
154M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	21,5	21,5	12	12	8
154M-10/8-6/4	Ø10/8	Ø6/4	25 bar	24	22,5	13	10	10
154M-10/8-8/6	Ø10/8	Ø8/6	25 bar	24	22,5	13	12	10
154M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	24	24	13	13	10
154M-11,5/9	Ø11,5/9	Ø11,5/9	25 bar	29	29	15	15	13
154M-12/9	Ø12/9	Ø12/9	25 bar	29	29	15	15	13
154M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	29	15	15	13
154M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	32,5	32,5	19	19	17
154M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	32,5	32,5	22	19	17

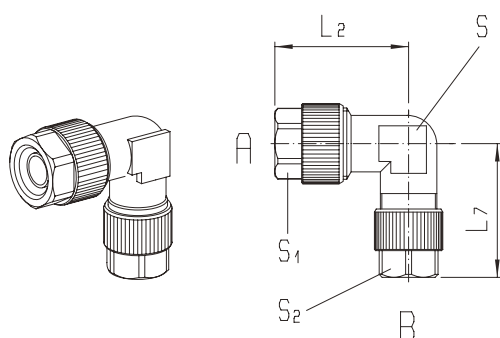


155M


Hollanderes könyök összekötő



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	L7	S1	S2	S
155M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	18	18	7	7	8
155M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	18	18	7	7	8
155M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	18	18	7	7	8
155M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	22,5	22,5	10	10	8
155M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	22,5	22,5	12	10	10
155M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	22,5	22,5	12	12	10
155M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	24	24	13	13	10
155M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	29	15	15	13
155M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	32,5	32,5	19	19	17
155M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	32,5	32,5	22	22	17

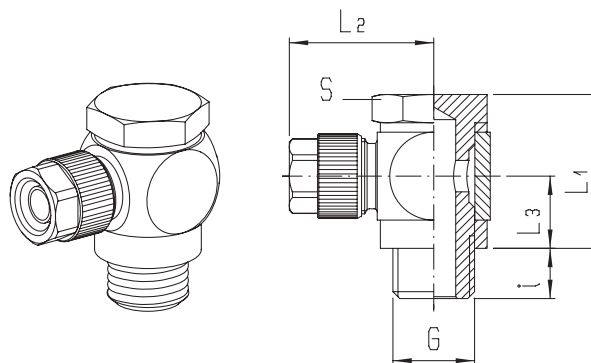

Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	L2	L3	S
156M-4,3/3S-1/8N	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	6,5	24	18	12	14
156M-5/3S-1/8N	Ø5/3	G1/8"	25 bar	6,5	24	18	12	14
156M-6/4S-1/8N	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6,5	24	21	12	14
156M-6/4S-1/4N	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	24,5	23	12	17
156M-6/4-3/8N	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	25	26,5	12	19
156M-6/4-1/2N	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	25	29	12	27
156M-8/6S-1/8N	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6,5	24	21	12	14
156M-8/6S-1/4N	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	24,4	23	12	17
156M-8/6-3/8N	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	25	26,5	12	19
156M-8/6-1/2N	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	25	29	12	27
156M-10/8S-1/8N	Ø10/8	G1/8"	25 bar	6,5	24	22,5	12	14
156M-10/8S-1/4N	Ø10/8	G1/4"	25 bar	8	24,5	24,5	12	17
156M-10/8-3/8N	Ø10/8	G3/8"	25 bar	9	25	28	12	19
156M-10/8-1/2N	Ø10/8	G1/2"	25 bar	10	25	30,5	12	27
156M-11,5/9-3/8N	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	9	25	29,5	12	19
156M-12/9-3/8N	Ø12/9	G3/8"	25 bar	9	25	29,5	12	19
156M-12/10-3/8N	Ø12/10	G3/8"	25 bar	9	25	29,5	12	19
156M-12/10-1/2N	Ø12/10	G1/2"	25 bar	10	25	32	12	27
156M-15/12,5-1/2N	Ø15/12,5	G1/2"	25 bar	10	25	34,5	12	27
156M-17,6/13-1/2N	Ø17,6/13	G1/2"	25 bar	10	25	34,5	12	27

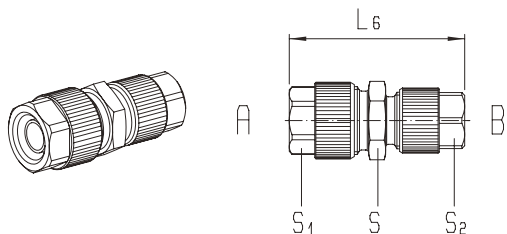


158M

Hollanderes egyenes összekötő

oldal 97



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L6	S1	S2	S
158M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	25	7	7	8
158M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	25	7	7	8
158M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	25	7	7	8
158M-6/4-4,3/3	Ø6/4	Ø4,3/3	25 bar	28	10	7	12
158M-6/4-5/3	Ø6/4	Ø5/3	25 bar	28	10	7	12
158M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	31	10	10	12
158M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	31	12	10	12
158M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	31	12	12	12
158M-10/8-6/4	Ø10/8	Ø6/4	25 bar	33	13	10	14
158M-10/8-8/6	Ø10/8	Ø8/6	25 bar	33	13	12	14
158M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	34,5	13	13	14
158M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	38	15	15	17
158M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	43,5	19	19	22
158M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	43,5	22	22	22

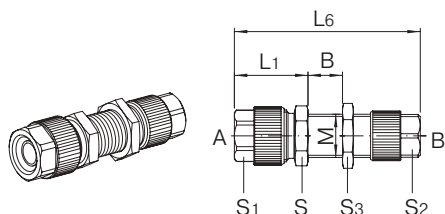

159M

Hollanderes falonátvezető összekötő



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	M	B	L1	L6	S1	S2	S3	S
159M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	M7x0,75	1-10	14	35	7	7	10	8
159M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	M7x0,75	1-10	14	35	7	7	10	8
159M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	M7x0,75	1-10	14	35	7	7	10	8
159M-6/4-4,3/3	Ø6/4	Ø4,3/3	25 bar	M7x0,75	1-10	17	38	10	7	10	12
159M-6/4-5/3	Ø6/4	Ø5/3	25 bar	M7x0,75	1-10	17	38	10	7	10	12
159M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	M10x1	1-10	17	43	10	10	13	12
159M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	M10x1	1-10	17	43	12	10	13	12
159M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	M12x1	1-10	17,5	43,5	12	12	17	14
159M-10/8-6/4	Ø10/8	Ø6/4	25 bar	M10x1	1-10	19	45	13	10	13	14
159M-10/8-8/6	Ø10/8	Ø8/6	25 bar	M12x1	1-10	19	45	13	12	17	14
159M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	M14x1	1-10	19,5	47,5	13	13	17	17
159M-11,5/9	Ø11,5/9	Ø11,5/9	25 bar	M16x1	1-10	21	50	15	15	19	19
159M-12/9	Ø12/9	Ø12/9	25 bar	M16x1	1-10	21	50	15	15	19	19
159M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	M16x1	1-10	21	50	15	15	19	19
159M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	M20x1	1-10	24	55	19	19	24	22
159M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	M20x1	1-10	24	55	19	19	24	22



100-as sorozat | INOX

Általános ismertető

Csőméret	Ø6/4 - Ø8/6 - Ø10/8 - Ø12/10
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	20 bar
Környezeti hőmérséklet	-40°C...+140°C (151X4, 154X4, 155X4 esetén) -0°C...+140°C (121X4, 130X4 esetén)

Alapanyagok

Csatlakozó test	rozsdamentes acél AISI 316L
Hollander	nikkelezett sárgaréz
Tömítések	poliamid PVC alumínium

121X4

-

6/4

-

1/8F

TÍPUS

121X4
130X4
151X4
154X4
155X4

CSŐMÉRET

Ø6/4
Ø8/6
Ø10/8
Ø12/10




CSATLAKOZÁS

ÜRES
1/8
1/4
3/8
1/2

121X4

oldal 100



Rozsdamentes hollanderes T-csatlakozó



Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	S1	S4	S
121X4-6/4-1/8F	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	21,5	7,5	12	10	13
121X4-6/4-1/4F	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	25,5	11	12	10	17
121X4-8/6-1/8F	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	21,5	7,5	14	10	13
121X4-8/6-1/4F	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	25,5	11	14	10	17
121X4-10/8-1/4F	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	25,5	11	17	10	17

130X4



Rozsdamentes hollanderes könyök csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L2	L3	i	S1	S4	S
130X4-6/4-1/8F	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	14	8	12	10	13
130X4-6/4-1/4F	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	10	12	10	17
130X4-8/6-1/8F	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	14	8	14	10	13
130X4-8/6-1/4F	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	10	14	10	17
130X4-10/8-1/4F	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	14,5	10	17	10	17

151X4

Rozsdamentes hollanderes egyenes csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L1	i	S1	S
151X4-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	18,5	8	12	13
151X4-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	19	10	12	17
151X4-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	18,5	8	14	13
151X4-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	19	10	14	17
151X4-10/8-1/8	Ø10/8	G1/8"	25 bar	20	8	17	14
151X4-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	20,5	10	17	17
151X4-10/8-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	20,5	10	17	19
151X4-12/10-3/8	Ø12/10	G3/8"	25 bar	22	10	19	19
151X4-12/10-1/2	Ø12/10	G1/2"	25 bar	22,5	12	19	24

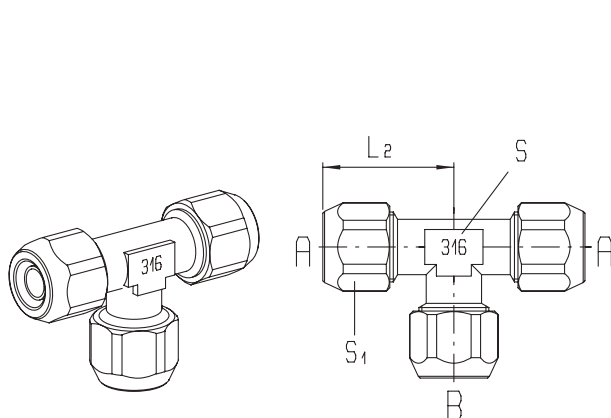

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	S1	S
154X4-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	22,5	12	10
154X4-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	22,5	14	10
154X4-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	25	17	10
154X4-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	19	13

155X4

Rozsdamentes hollanderes könyök összekötő

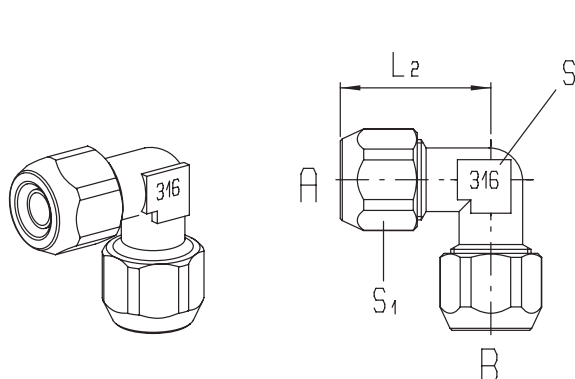

Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L2	S1	S
155X4-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	22,5	12	10
155X4-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	22,5	14	10
155X4-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	25	17	10
155X4-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	19	13



61000-es sorozat | INOX

Általános ismertető

Csőméret	Ø6/4 - Ø8/6 - Ø10/8
Működtető közeg	sűrített levegő / vákuum / víz
Névleges nyomás	15 bar
Környezeti hőmérséklet	-15°C...+190°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	rozsdamentes acél AISI 316 L
Hollander	rozsdamentes acél AISI 316 L
Tömítések	FKM

A-61005

-

6/4

-

1/8

TÍPUS

A-61005
 A-61040
 A-61050
 A-61100
 A-61130
 A-61200
 A-61230
 A-61700

CSŐMÉRET

Ø6/4
 Ø8/6
 Ø10/8


CSATLAKOZÁS

ÜRES
 1/8"
 1/4"
 3/8"
 1/2"

A-61005

oldal 104


Rozsdamentes hollanderes egyenes csatlakozó



Típus	Csőméret A	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH1	CH2
A-61005-6/4-1/8	Ø6/4	R1/8"	15 bar	5,5	23	12	12
A-61005-6/4-1/4	Ø6/4	R1/4"	15 bar	7	25,5	15	12
A-61005-8/6-1/8	Ø8/6	R1/8"	15 bar	5,5	23	12	14
A-61005-8/6-1/4	Ø8/6	R1/4"	15 bar	7	25,5	15	14
A-61005-10/8-1/4	Ø10/8	R1/4"	15 bar	7	27,5	15	16
A-61005-10/8-3/8	Ø10/8	R3/8"	15 bar	7,5	29	17	16

A-61040


Rozsdamentes hollanderes egyenes összekötő




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	CH1	CH2
A-61040-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	29,5	10	12
A-61040-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	30	12	14
A-61040-10/8	Ø10/8	Ø10/8	15 bar	34,5	14	16

A-61050

Rozsdamentes hollanderes falonátvezető összekötő



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	A	L	CH1	CH2
A-61050-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	M10x1	44	74	12
A-61050-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	M12x1	44	17	14




A-61100

Rozsdamentes hollanderes könyök csatlakozó

oldal 105



Típus	Csőméret A	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2
A-61100-6/4-1/8	Ø6/4	R1/8"	15 bar	7,5	21	15,5	8	12
A-61100-6/4-1/4	Ø6/4	R1/4"	15 bar	11	21	19,5	8	12
A-61100-8/6-1/8	Ø8/6	R1/8"	15 bar	7,5	22,5	17	10	14
A-61100-8/6-1/4	Ø8/6	R1/4"	15 bar	11	22,5	21	10	14
A-61100-10/8-1/4	Ø10/8	R1/4"	15 bar	11	25,5	21,5	12	16
A-61100-10/8-3/8	Ø10/8	R3/8"	15 bar	11,5	25,5	22	12	16




A-61130

Rozsdamentes hollanderes könyök összekötő



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	CH1	CH2
A-61130-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	7,5	21	15,5
A-61130-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	11	21	19,5
A-61130-10/8	Ø10/8	Ø10/8	15 bar	7,5	22,5	17



A-61200

Rozsdamentes hollanderes T-csatlakozó




Típus	Csőméret A	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L1	L2	CH1	CH2
A-61200-6/4-1/8	Ø6/4	R1/8"	15 bar	7,5	42	15,5	8	12
A-61200-6/4-1/4	Ø6/4	R1/4"	15 bar	11	42	19,5	8	12
A-61200-8/6-1/8	Ø8/6	R1/8"	15 bar	7,5	45	17	10	14
A-61200-8/6-1/4	Ø8/6	R1/4"	15 bar	11	45	21	10	14
A-61200-10/8-1/4	Ø10/8	R1/4"	15 bar	11	51	21,5	12	16
A-61200-10/8-3/8	Ø10/8	R3/8"	15 bar	11,5	51	22	12	16

A-61230

oldal 106


Rozsdamentes hollanderes T-összekötő



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L1	L2	CH1	CH2
A-61230-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	42	21	8	12
A-61230-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	45	22,5	10	14
A-61230-10/8	Ø10/8	Ø10/8	15 bar	51	25,5	12	16

A-61700

Rozsdamentes hollandier | hollanderes csatlakozókhoz



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	A	L	CH
A-61700-6/4	Ø6/4	M10 x1	15 bar	M10 x1	11	12
A-61700-8/6	Ø8/6	M12 x1	15 bar	M12 x1	11,5	14
A-61700-10/8	Ø10/8	M14 x1	15 bar	M14 x1	13,5	16



VÁGÓGYŰRŰS CSATLAKOZÓK

Vágógyűrűs csatlakozók

oldal 108

 A-13200 Vágógyűrűs T-összekötő 111. oldal	 A-13220 Vágógyűrűs T-csatlakozó 111. oldal	 A-13230 Vágógyűrűs L-csatlakozó 112. oldal	 A-13240 Vágógyűrűs T-csatlakozó 112. oldal	 A-13260 Vágógyűrűs könyök összekötő 113. oldal
 A-13280 Vágógyűrűs könyök csatlakozó 113. oldal	 A-13290 Vágógyűrűs könyök csatlakozó 114. oldal	 A-13460 Vágógyűrűs egyenes összekötő 114. oldal	 A-13465 Vágógyűrűs falonátvezető összekötő 115. oldal	 A-13480 Vágógyűrűs egyenes csatlakozó 115. oldal
 A-13485 Vágógyűrűs egyenes csatlakozó 116. oldal	 A-13500 Vágógyűrűs egyenes csatlakozó 117. oldal	 A-13510 Vágógyűrűs kereszt összekötő 117. oldal	 A-13530 Menetes csatlakozó csomagtartó 118. oldal	 A-13540 Tömítővéges csomagtartó 118. oldal
 A-13550 Vágógyűrűs gyűrűs könyökcsatlakozó 119. oldal	 A-13600 Átalakító csavarzat vágógyűrűs csatlakozóhoz 119. oldal	 A-13680 Vágógyűrűs hollandier 120. oldal	 A-13740 Vágógyűrű 120. oldal	 A-13780 Zárógyűrű 120. oldal
 A-69200 Rozsdamentes vágógyűrűs T-összekötő 123. oldal	 A-69220 Rozsdamentes vágógyűrűs T-csatlakozó 123. oldal	 A-69260 Rozsdamentes vágógyűrűs könyök összekötő 124. oldal	 A-69280 Rozsdamentes vágógyűrűs könyök csatlakozó 124. oldal	 A-69460 Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó 125. oldal
 A-69480 Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó 125. oldal	 A-69485 Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó 126. oldal	 A-69680 Rozsdamentes vágógyűrűs hollandier 126. oldal	 A-69740 Rozsdamentes vágógyűrű 127. oldal	 A-69770 Rozsdamentes belső távtartó persely 127. oldal



13000-es sorozat

Általános ismertető

Csőméret	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø15 - Ø16 - Ø18 - Ø22
Működtető közeg	sűrített levegő / olaj / víz
Környezeti hőmérséklet	-60°C...+300°C
Alapanyag	sárgaréz

A-13220

-

8

-

1/8

TÍPUS

A-13200
A-13220
A-13230
A-13240
A-13260
A-13280
A-13290
A-13460
A-13465
A-13480
A-13485
A-13500
A-13510
A-13530
A-13540
A-13550
A-13600
A-13680
A-13740
A-13780

CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø15
Ø16
Ø18
Ø22

CSATLAKOZÁS


ÜRES
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

CSATLAKOZÁS

D6
D8
D10
D12
D14

TÖMLŐMÉRET

7 mm
10 mm
13 mm




A-13200

Vágógyűrűs T-összekötő

oldal 111



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L1	L2	CH
A-13200-4	Ø4	Ø4	148 bar	44	22	8
A-13200-6	Ø6	Ø6	148 bar	48	24	9
A-13200-8	Ø8	Ø8	133 bar	57	28,5	12
A-13200-10	Ø10	Ø10	94 bar	64	32	13
A-13200-12	Ø12	Ø12	74 bar	69	35	14
A-13200-14	Ø14	Ø14	99 bar	78	39	18
A-13200-15	Ø15	Ø15	94 bar	77	38,5	18
A-13200-16	Ø16	Ø16	95 bar	78,5	39,5	17
A-13200-18	Ø18	Ø18	69 bar	83	41,5	20
A-13200-22	Ø22	Ø22	69 bar	89	44,5	27



A-13220

Vágógyűrűs T-csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L1	L2	CH
A-13220-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	45	15	8
A-13220-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	48	16,5	9
A-13220-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	48	20,5	9
A-13220-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	57	16,5	12
A-13220-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	57	20,5	12
A-13220-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	61	23	13
A-13220-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	64	22,5	13
A-13220-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	64	23,5	13
A-13220-10-1/2	Ø10	R1/2"	94 bar	68	27	14
A-13220-12-1/4	Ø12	R1/4"	74 bar	69	24,5	14
A-13220-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	69	25	14
A-13220-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	69	26,5	14
A-13220-14-3/8	Ø14	R3/8"	99 bar	74	26	16
A-13220-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	77	31	18
A-13220-15-1/2	Ø15	R1/2"	94 bar	78	31	18
A-13220-16-1/2	Ø16	R1/2"	95 bar	78,5	29	17
A-13220-18-1/2	Ø18	R1/2"	69 bar	83	29,5	20
A-13220-18-3/4	Ø18	R3/4"	69 bar	83	32,5	20
A-13220-22-3/4	Ø22	R3/4"	69 bar	89	34	27

A-13230

oldal 112


Vágógyűrűs L-csatlakozó

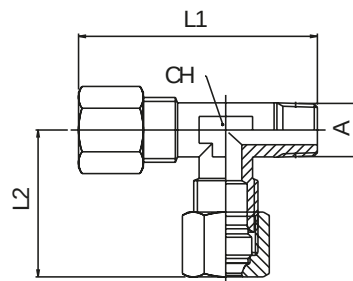


Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L1	L2	CH
A-13230-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	37,5	22,5	8
A-13230-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	40	25	9
A-13230-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	44	24	9
A-13230-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	45,5	28,5	12
A-13230-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	49	28,5	12
A-13230-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	52	28,5	13
A-13230-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	55	32	13
A-13230-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	55,5	32	13
A-13230-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	58,5	35	14
A-13230-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	60	35,5	15
A-13230-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	67	35,5	18

A-13240

Vágógyűrűs T-csatlakozó



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L1	L2	CH
A-13240-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	45	18	8
A-13240-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	47,5	19,5	9
A-13240-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	56	24,5	13
A-13240-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	57	19,5	12
A-13240-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	59	24,5	13
A-13240-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	64	24,5	13
A-13240-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	58	26	14
A-13240-10-1/2	Ø10	G1/2"	94 bar	69	26	15
A-13240-12-1/4	Ø12	G1/4"	74 bar	69	25,5	14
A-13240-12-3/8	Ø12	G3/8"	74 bar	69	26	14
A-13240-12-1/2	Ø12	G1/2"	74 bar	70	26	15
A-13240-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	77	30	18
A-13240-15-1/2	Ø15	G1/2"	94 bar	78	30	18
A-13240-16-1/2	Ø16	G1/2"	95 bar	77,5	28,5	17
A-13240-18-1/2	Ø18	G1/2"	69 bar	83	28	20
A-13240-18-3/4	Ø18	G3/4"	69 bar	83	34	20




A-13260

Vágógyűrűs könyök összekötő

oldal 113



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	CH
A-13260-4	Ø4	Ø4	148 bar	21,5	8
A-13260-6	Ø6	Ø6	148 bar	24	9
A-13260-8	Ø8	Ø8	133 bar	30	11
A-13260-10	Ø10	Ø10	94 bar	33	13
A-13260-12	Ø12	Ø12	74 bar	36	14
A-13260-14	Ø14	Ø14	99 bar	37	17
A-13260-15	Ø15	Ø15	94 bar	38	17
A-13260-16	Ø16	Ø16	95 bar	39,5	17
A-13260-18	Ø18	Ø18	69 bar	41,5	20
A-13260-22	Ø22	Ø22	69 bar	44,5	27



A-13280

Vágógyűrűs könyök csatlakozó




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L1	L2	CH
A-13280-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	21,5	15	8
A-13280-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	24	17	9
A-13280-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	24	19	9
A-13280-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	30	18	11
A-13280-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	30	21,5	11
A-13280-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	30,5	24	13
A-13280-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	33	23,5	13
A-13280-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	33	24,5	13
A-13280-10-1/2	Ø10	R1/2"	94 bar	35	25	14
A-13280-12-1/4	Ø12	R1/4"	74 bar	36	24	14
A-13280-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	36	26	14
A-13280-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	36	25	14
A-13280-14-3/8	Ø14	R3/8"	99 bar	39	26	17
A-13280-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	39	28,5	17
A-13280-15-1/2	Ø15	R1/2"	94 bar	39	28,5	17
A-13280-16-1/2	Ø16	R1/2"	95 bar	40	28	17
A-13280-18-1/2	Ø18	R1/2"	69 bar	41,5	29,5	20
A-13280-18-3/4	Ø18	R3/4"	69 bar	41,5	32	20
A-13280-22-3/4	Ø22	R3/4"	69 bar	44,5	34	27

A-13290

oldal 114


Vágógyűrűs könyök csatlakozó | belső menettel



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L1	L2	CH
A-13290-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	23	18	8
A-13290-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	24	18	9
A-13290-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	24,5	22,5	11
A-13290-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	30	21	11
A-13290-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	30,5	25,5	13
A-13290-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	31	25	14
A-13290-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	34	25	13
A-13290-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	34	25	14
A-13290-10-1/2	Ø10	G1/2"	94 bar	34	27	15
A-13290-12-1/4	Ø12	G1/4"	74 bar	36	26	14
A-13290-12-3/8	Ø12	G3/8"	74 bar	36	26	14
A-13290-12-1/2	Ø12	G1/2"	74 bar	36	27	15
A-13290-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	39	30	18
A-13290-15-1/2	Ø15	G1/2"	94 bar	39	30	18
A-13290-16-1/2	Ø16	G1/2"	95 bar	41,5	30	18
A-13290-18-1/2	Ø18	G1/2"	69 bar	41,5	29	20
A-13290-18-3/4	Ø18	G3/4"	69 bar	44,5	33,5	20

A-13460

Vágógyűrűs egyenes összekötő




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	CH
A-13460-4	Ø4	Ø4	148 bar	33	10
A-13460-6	Ø6	Ø6	148 bar	36	11
A-13460-8	Ø8	Ø8	133 bar	40	13
A-13460-10	Ø10	Ø10	94 bar	45,5	16
A-13460-12	Ø12	Ø12	74 bar	47	18
A-13460-14	Ø14	Ø14	99 bar	47,5	21
A-13460-15	Ø15	Ø15	94 bar	52	21
A-13460-16	Ø16	Ø16	95 bar	52,5	22
A-13460-18	Ø18	Ø18	69 bar	56	26
A-13460-22	Ø22	Ø22	69 bar	58,5	30


A-13465

Vágógyűrűs falonátvezető összekötő

oldal 115



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	Lmax	CH1	CH2
A-13465-4	Ø4	Ø4	148 bar	49	12	10	13
A-13465-6	Ø6	Ø6	148 bar	52,5	12,5	13	14
A-13465-8	Ø8	Ø8	133 bar	56,5	12,5	14	17
A-13465-10	Ø10	Ø10	94 bar	63,5	13	19	22
A-13465-12	Ø12	Ø12	74 bar	70,5	17	22	22
A-13465-14	Ø14	Ø14	99 bar	72,5	19	24	24




A-13480


Vágógyűrűs egyenes csatlakozó | kúpos menettel



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	CH
A-13480-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	26,5	11
A-13480-4-1/4	Ø4	R1/4"	148 bar	29,5	14
A-13480-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	28	11
A-13480-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	31,5	14
A-13480-6-3/8	Ø6	R3/8"	148 bar	32	17
A-13480-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	30	13
A-13480-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	33,5	14
A-13480-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	34	17
A-13480-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	36	16
A-13480-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	36,5	17
A-13480-10-1/2	Ø10	R1/2"	94 bar	38	21
A-13480-12-1/4	Ø12	R1/4"	74 bar	37	18
A-13480-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	37,5	18
A-13480-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	39	21
A-13480-14-3/8	Ø14	R3/8"	99 bar	37,5	20
A-13480-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	40	21
A-13480-15-1/2	Ø15	R1/2"	94 bar	40	21
A-13480-16-1/2	Ø16	R1/2"	95 bar	42,5	22
A-13480-16-3/4	Ø16	R3/4"	95 bar	44	27
A-13480-18-1/2	Ø18	R1/2"	69 bar	43,5	24
A-13480-18-3/4	Ø18	R3/4"	69 bar	45	27
A-13480-22-1/2	Ø22	R1/2"	69 bar	46	30
A-13480-22-3/4	Ø22	R3/4"	69 bar	47,5	30

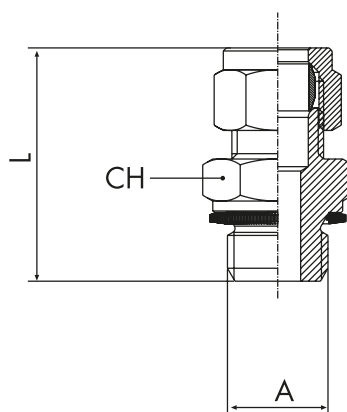

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	CH
A-13485-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	26	13
A-13485-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	27	13
A-13485-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	30,5	17
A-13485-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	30	13
A-13485-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	32,5	17
A-13485-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	36,5	22
A-13485-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	35	17
A-13485-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	39	22
A-13485-14-3/8	Ø14	G3/8"	99 bar	40	22
A-13485-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	42	27
A-13485-22-3/4	Ø22	G3/4"	69 bar	49	32
A-13485-22-1	Ø22	G1"	69 bar	52	40




A-13500

Vágógyűrűs egyenes csatlakozó | belső menettel

oldal 117



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	CH
A-13500-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	25	14
A-13500-4-1/4	Ø4	G1/4"	148 bar	27,5	17
A-13500-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	26	14
A-13500-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	28,5	17
A-13500-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	28	14
A-13500-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	30,5	17
A-13500-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	31,5	20
A-13500-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	33	17
A-13500-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	33,5	20
A-13500-10-1/2	Ø10	G1/2"	94 bar	35,5	24
A-13500-12-1/4	Ø12	G1/4"	74 bar	34	18
A-13500-12-3/8	Ø12	G3/8"	74 bar	34,5	20
A-13500-12-1/2	Ø12	G1/2"	74 bar	34	24
A-13500-14-3/8	Ø14	G3/8"	99 bar	36,5	20
A-13500-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	34	24
A-13500-15-1/2	Ø15	G1/2"	94 bar	36,5	24
A-13500-16-1/2	Ø16	G1/2"	95 bar	39	24
A-13500-16-3/4	Ø16	G3/4"	95 bar	40,5	30
A-13500-18-1/2	Ø18	G1/2"	69 bar	40	24
A-13500-18-3/4	Ø18	G3/4"	69 bar	41,5	30
A-13500-22-3/4	Ø22	G3/4"	69 bar	41,5	30



A-13510

Vágógyűrűs kereszt összekötő




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L	CH
A-13510-4	Ø4	Ø4	148 bar	47	8
A-13510-6	Ø6	Ø6	148 bar	48	9
A-13510-8	Ø8	Ø8	133 bar	58	11
A-13510-10	Ø10	Ø10	94 bar	66	13
A-13510-12	Ø12	Ø12	74 bar	74,5	17
A-13510-14	Ø14	Ø14	99 bar	74,5	17

A-13530

oldal 118


Menetes csatlakozó csomk vágógyűrűs csatlakozóba

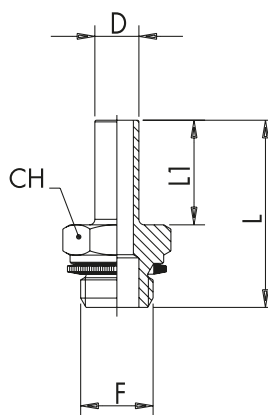

Típus	Csőméret D	Csatlakozás F	Névleges nyomás	L	L1	CH
A-13530-6-1/8	D 6	G1/8"	148 bar	27,5	16	13
A-13530-6-1/4	D 6	G1/4"	148 bar	31	16	17
A-13530-8-1/8	D 8	G1/8"	133 bar	31,5	19	13
A-13530-8-1/4	D 8	G1/4"	133 bar	34	19	17
A-13530-8-3/8	D 8	G3/8"	133 bar	38	19	22
A-13530-10-1/4	D 10	G1/4"	94 bar	35	20	17
A-13530-10-3/8	D 10	G3/8"	94 bar	39	20	22
A-13530-14-3/8	D 14	G3/8"	99 bar	40	21	22
A-13530-14-1/2	D 14	G1/2"	99 bar	42	21	27

A-13540

Tömlővéges csomk vágógyűrűs csatlakozóba

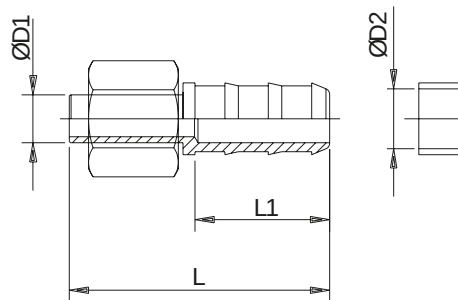


Típus	Csőméret D1	Tömlőméret D2	Névleges nyomás	L1	L
A-13540-6-7	D 6	7 mm	148 bar	22,5	40,5
A-13540-8-7	D 8	7 mm	133 bar	22,5	43,5
A-13540-8-10	D 8	10 mm	133 bar	22,5	43,5
A-13540-10-7	D 10	7 mm	94 bar	22,5	44,5
A-13540-10-10	D 10	10 mm	94 bar	22,5	44,5
A-13540-12-10	D 12	10 mm	94 bar	22,5	45
A-13540-12-13	D 12	13 mm	94 bar	29,5	52
A-13540-14-13	D 14	13 mm	99 bar	29,5	52,5


A-13550

Vágógyűrűs gyűrűs könyökcsatlakozó

oldal 119

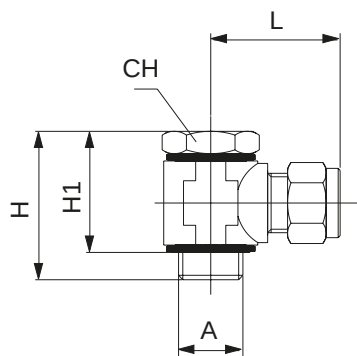

Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L	H	H1	CH
A-13550-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	22,5	31	24,5	14
A-13550-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	23,5	31	24,5	14
A-13550-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	26,5	32	25	17
A-13550-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	28,5	31	24,5	14
A-13550-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	28,5	32	25	17
A-13550-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	30	36	27,5	19
A-13550-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	32,5	32	25	17
A-13550-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	32,5	36	27,5	19
A-13550-14-1/4	Ø14	G1/4"	99 bar	37	44	38	17
A-13550-14-3/8	Ø14	G3/8"	99 bar	37	46	38	22
A-13550-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	37	49	39,5	24
A-13550-22-3/4	Ø22	G3/4"	69 bar	47	64	55	32

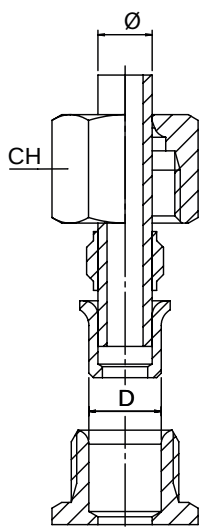

A-13600

Átalakító csavarzat vágógyűrűs csatlakozóhoz




Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	D	CH
A-13600-4-D6	Ø4	D 6	148 bar	6	13
A-13600-6-D8	Ø6	D 8	148 bar	8	14
A-13600-8-D10	Ø8	D 10	133 bar	10	19
A-13600-10-D12	Ø10	D 12	94 bar	12	22
A-13600-12-D14	Ø12	D 14	74 bar	14	24

A-13680

oldal 120


Vágógyűrűs hollandier



Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	H	CH	M
A-13680-4	Ø4	Ø4	148 bar	10,5	10	M8x1
A-13680-6	Ø6	Ø6	148 bar	10,5	13	M10x1
A-13680-8	Ø8	Ø8	133 bar	12,5	14	M12x1
A-13680-10	Ø10	Ø10	94 bar	15	19	M16x1,5
A-13680-12	Ø12	Ø12	74 bar	15	22	M18x1,5
A-13680-14	Ø14	Ø14	99 bar	15	24	M20x1,5
A-13680-15	Ø15	Ø15	94 bar	15	24	M20x1,5
A-13680-16	Ø16	Ø16	95 bar	17	27	M22x1,5
A-13680-18	Ø18	Ø18	69 bar	18	30	M24x1,5
A-13680-22	Ø22	Ø22	69 bar	19	36	M30x1,5

A-13740


Vágógyűrű




Típus	Csőméret A	Csőméret B	Névleges nyomás	L
A-13740-4	Ø4	Ø4	148 bar	6
A-13740-6	Ø6	Ø6	148 bar	6,5
A-13740-8	Ø8	Ø8	133 bar	7
A-13740-10	Ø10	Ø10	94 bar	8
A-13740-12	Ø12	Ø12	74 bar	8,5
A-13740-14	Ø14	Ø14	99 bar	8,5
A-13740-15	Ø15	Ø15	94 bar	8,5
A-13740-16	Ø16	Ø16	95 bar	9

A-13780

Zárógyűrű | vágógyűrűs csatlakozókhoz



Típus	Csőméret	Csatlakozás A	Névleges nyomás	L
A-13780-4	Ø4	Ø4	148 bar	10
A-13780-6	Ø6	Ø6	148 bar	10,5
A-13780-8	Ø8	Ø8	133 bar	10,5
A-13780-10	Ø10	Ø10	94 bar	11,5
A-13780-12	Ø12	Ø12	74 bar	12
A-13780-14	Ø14	Ø14	99 bar	14
A-13780-15	Ø15	Ø15	94 bar	14
A-13780-16	Ø16	Ø16	95 bar	14
A-13780-18	Ø18	Ø18	69 bar	16
A-13780-22	Ø22	Ø22	69 bar	15

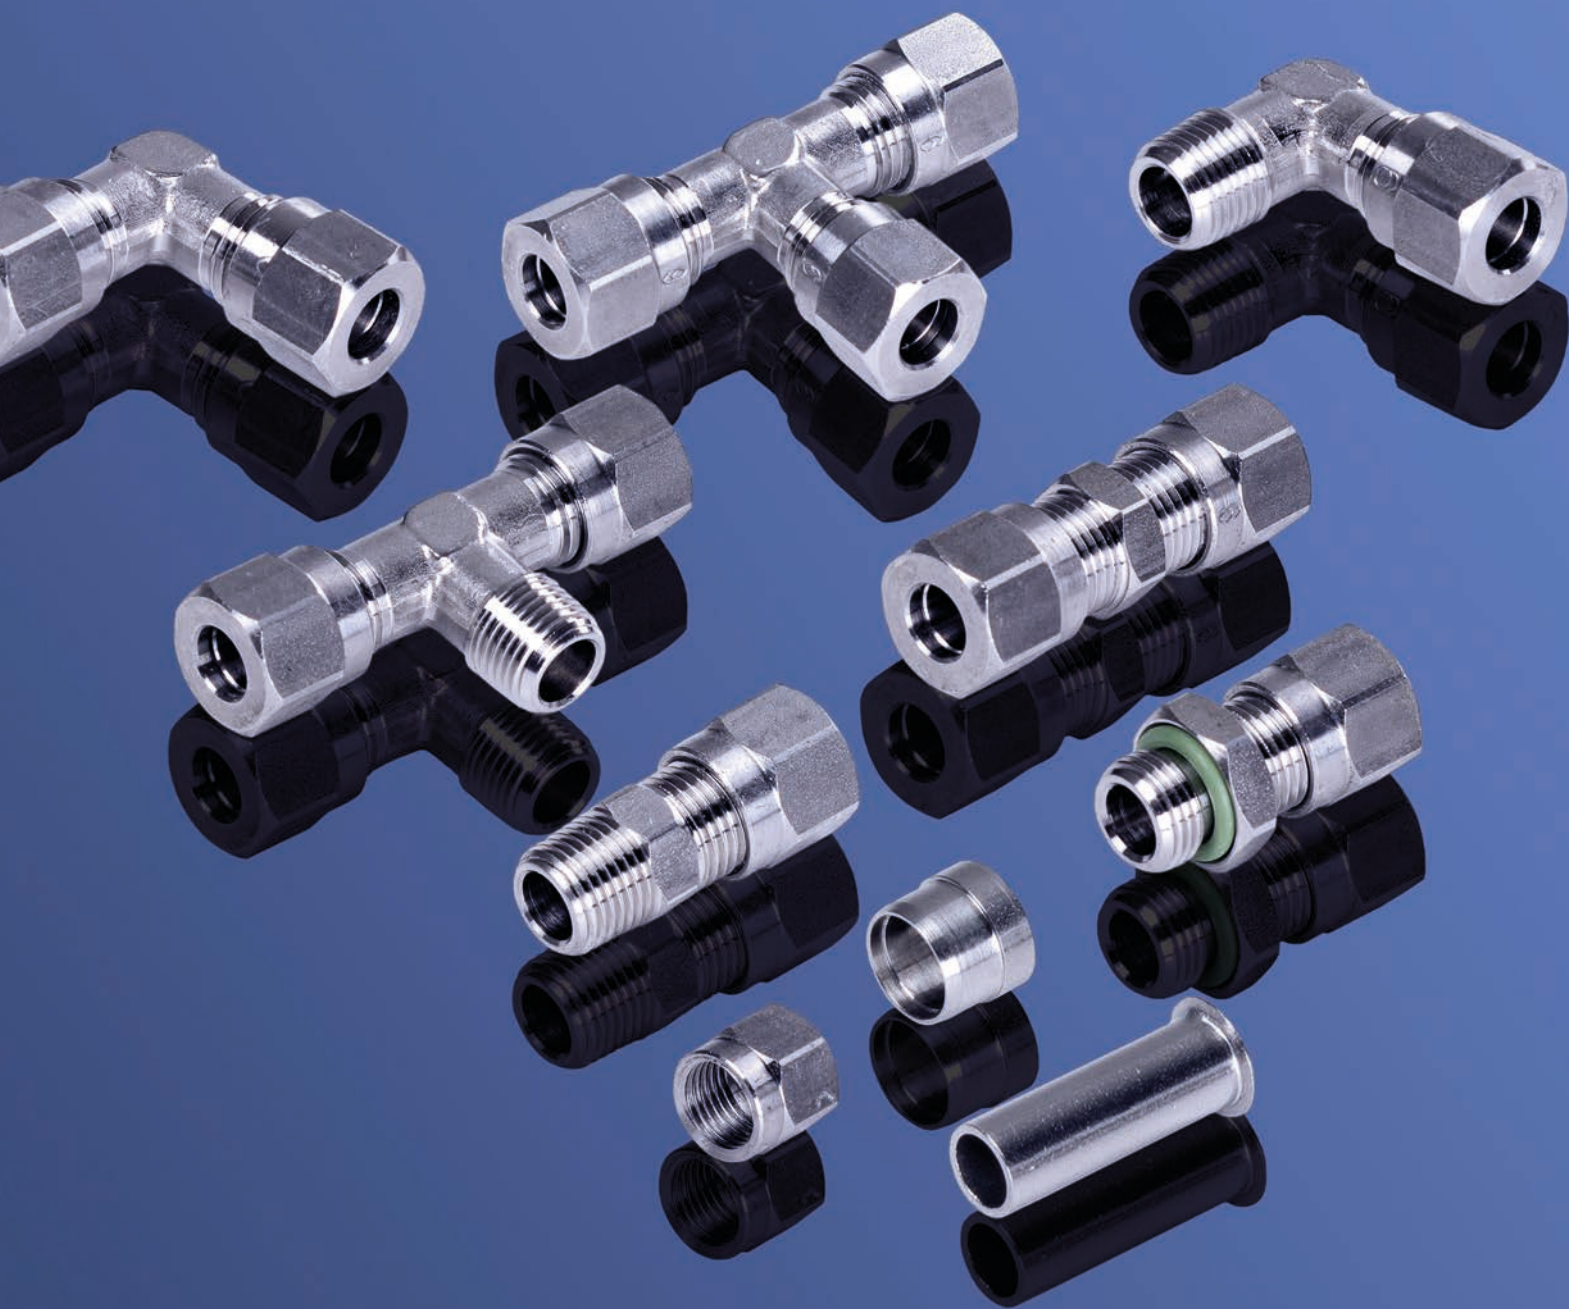

69000-es sorozat | INOX

Általános ismertető

Csőméret Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12

Működtető közeg folyadék

Névleges nyomás Ø4 - Ø6 - Ø8 | 100 bar

Ø10 - Ø12 | 250 bar

Környezeti hőmérséklet -60°C...+300°C

Alapanyagok

Csatlakozó test rozsdamentes acél AISI 316L

Rögzítő gyűrű rozsdamentes acél AISI 316L

Vágógyűrűs hollander rozsdamentes acél AISI 316L

A-69480

-

8

-

1/8

TÍPUS

A-69200
A-69220
A-69260
A-69280
A-69460
A-69480
A-69485
A-69680
A-69740
A-69770

CSŐMÉRET

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12


CSATLAKOZÁS

ÜRES
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

A-69200

Rozsdamentes vágógyűrűs T-összekötő


oldal 123

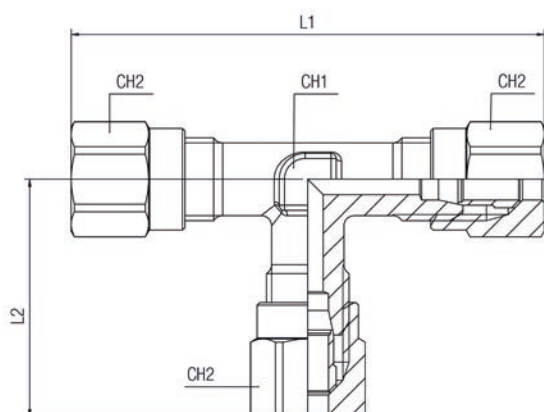

Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	L1	L2	CH1	CH2
A-69200-4	Ø4	R1/8"	100 bar	46	23	9	10
A-69200-6	Ø6	R1/8"	100 bar	46	23	9	12
A-69200-8	Ø8	R1/4"	100 bar	51	25,5	12	14
A-69200-10	Ø10	R1/8"	250 bar	66	33	14	19
A-69200-12	Ø12	R1/4"	250 bar	70	35	17	22

A-69220

Rozsdamentes vágógyűrűs T-csatlakozó

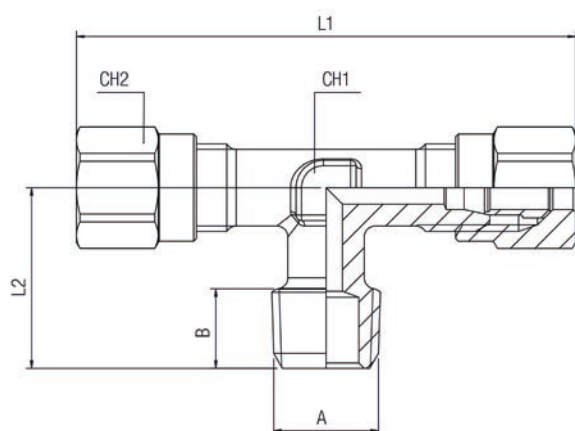


Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L1	L2	CH1	CH2
A-69220-4-1/8	Ø4	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	46	16,5	9	10
A-69220-6-1/8	Ø6	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	46	16,5	9	12
A-69220-6-1/4	Ø6	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	46	19,5	9	12
A-69220-8-1/8	Ø8	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	51	17	12	14
A-69220-8-1/4	Ø8	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	51	21	12	14
A-69220-8-3/8	Ø8	R3/8"	100 bar	R3/8"	11,5	51	22	12	14
A-69220-10-1/4	Ø10	R1/4"	250 bar	R1/4"	11	66	24,5	14	19
A-69220-10-3/8	Ø10	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	66	25,5	14	19
A-69220-12-3/8	Ø12	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	70	27	17	22
A-69220-12-1/2	Ø12	R1/2"	250 bar	R1/2"	14	70	31	17	22

A-69260

oldal 124


Rozsdamentes vágógyűrűs könyök összekötő

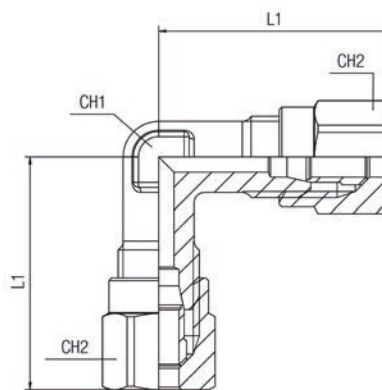

Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	L1	CH1	CH2
A-69260-4	Ø4	R1/8"	100 bar	23	9	10
A-69260-6	Ø6	R1/8"	100 bar	23	9	12
A-69260-8	Ø8	R1/4"	100 bar	25,5	12	14
A-69260-10	Ø10	R1/8"	250 bar	33	14	19
A-69260-12	Ø12	R1/4"	250 bar	35	17	22

A-69280

Rozsdamentes vágógyűrűs könyök csatlakozó

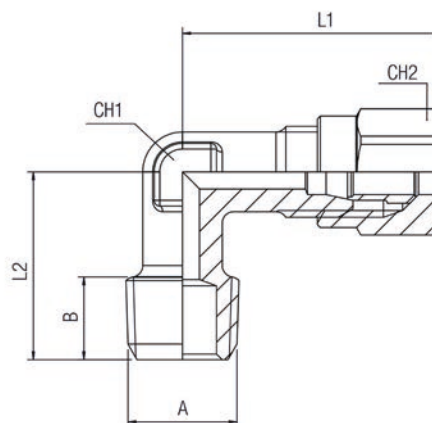


Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L1	L2	CH1	CH2
A-69280-4-1/8	Ø4	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	23	16,5	9	10
A-69280-6-1/8	Ø6	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	23	16,5	9	12
A-69280-6-1/4	Ø6	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	23	19,5	9	12
A-69280-8-1/8	Ø8	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	25,5	17	12	14
A-69280-8-1/4	Ø8	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	25,5	21	12	14
A-69280-8-3/8	Ø8	R3/8"	100 bar	R3/8"	11,5	25,5	22	12	14
A-69280-10-1/4	Ø10	R1/4"	250 bar	R1/4"	11	33	24,5	14	19
A-69280-10-3/8	Ø10	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	33	25,5	14	19
A-69280-12-3/8	Ø12	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	35	27	17	22
A-69280-12-1/2	Ø12	R1/2"	250 bar	R1/2"	14	35	31	17	22

A-69460

Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes összekötő


oldal 125

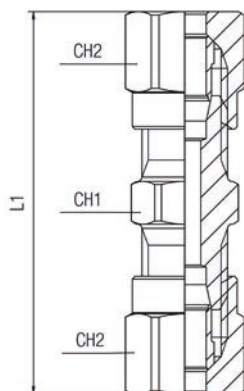

Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	L1	CH1	CH2
A-69460-4	Ø4	R1/8"	100 bar	36	9	10
A-69460-6	Ø6	R1/8"	100 bar	36,5	11	12
A-69460-8	Ø8	R1/4"	100 bar	40,5	12	14
A-69460-10	Ø10	R1/8"	250 bar	48,5	17	19
A-69460-12	Ø12	R1/4"	250 bar	49,5	19	22

A-69480

Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó
kúpos menettel

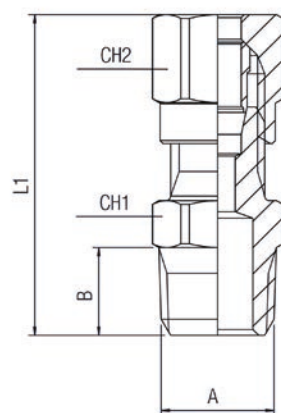


Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L1	CH1	CH2
A-69480-4-1/8	Ø4	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	27,5	10	10
A-69480-6-1/8	Ø6	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	27,5	10	12
A-69480-6-1/4	Ø6	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	32	14	12
A-69480-8-1/8	Ø8	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	30	12	14
A-69480-8-1/4	Ø8	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	33,5	14	14
A-69480-8-3/8	Ø8	R3/8"	100 bar	R3/8"	11,5	35	17	14
A-69480-10-1/4	Ø10	R1/4"	250 bar	R1/4"	11	38,5	16	19
A-69480-10-3/8	Ø10	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	39,5	17	19
A-69480-12-3/8	Ø12	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	40	18	22
A-69480-12-1/2	Ø12	R1/2"	250 bar	R1/2"	14	42,5	21	22

A-69485

oldal 126


Rozsdamentes vágógyűrűs egyenes csatlakozó

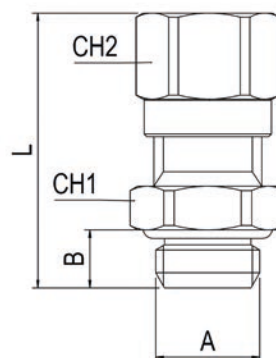

Típus	Csőméret	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L1	CH1	CH2
A-69485-4-1/8	Ø4	G1/8"	100 bar	G1/8"	7,5	27,5	11	11
A-69485-6-1/8	Ø6	G1/8"	100 bar	G1/8"	7,5	28	11	11
A-69485-6-1/4	Ø6	G1/4"	100 bar	G1/4"	11	31,5	14	14
A-69485-8-1/8	Ø8	G1/8"	100 bar	G1/8"	7,5	30	12	12
A-69485-8-1/4	Ø8	G1/4"	100 bar	G1/4"	11	33,5	14	14
A-69485-8-3/8	Ø8	G3/8"	100 bar	G3/8"	11,5	35	17	17
A-69485-10-1/4	Ø10	G1/4"	250 bar	G1/4"	11	38	16	16
A-69485-10-3/8	Ø10	G3/8"	250 bar	G3/8"	11,5	38,5	17	17
A-69485-12-3/8	Ø12	G3/8"	250 bar	G3/8"	11,5	38,5	18	18
A-69485-12-1/2	Ø12	G1/2"	250 bar	G1/2"	14	41,5	21	21

A-69680

Rozsdamentes vágógyűrűs hollandier




Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L	CH	M
A-69680-4	Ø4	100 bar	11	10	M8X1
A-69680-6	Ø6	100 bar	11,5	12	M10X1
A-69680-8	Ø8	100 bar	12	14	M12X1
A-69680-10	Ø10	250 bar	15,5	19	M16X1,5
A-69680-12	Ø12	250 bar	15,5	22	M18X1,5

A-69740

Rozsdamentes vágógyűrű


oldal 127




Típus	Csőméret	Névleges nyomás	L
A-69740-4	Ø4	100 bar	6
A-69740-6	Ø6	100 bar	7
A-69740-8	Ø8	100 bar	7,5
A-69740-10	Ø10	250 bar	9,5
A-69740-12	Ø12	250 bar	9,5

A-69770

Rozsdamentes belső távtartó persely

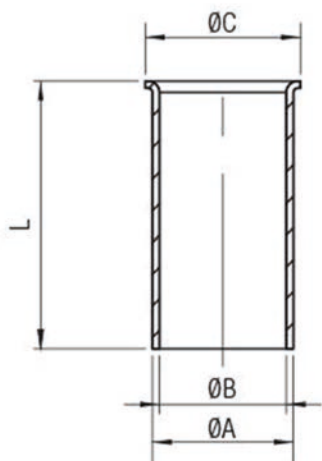

Típus	Csőméret	Névleges nyomás	A	B	C	L
A-69770-4/2,7	Ø4	100 bar	2,7	2,1	3,2	6
A-69770-6/4	Ø6	100 bar	4	3,2	5,2	7
A-69770-8/6	Ø8	100 bar	6	5,2	7,3	7,5
A-69770-10/8	Ø10	250 bar	8	7	8,9	9,5
A-69770-12/10	Ø12	250 bar	10	9	10,9	9,5

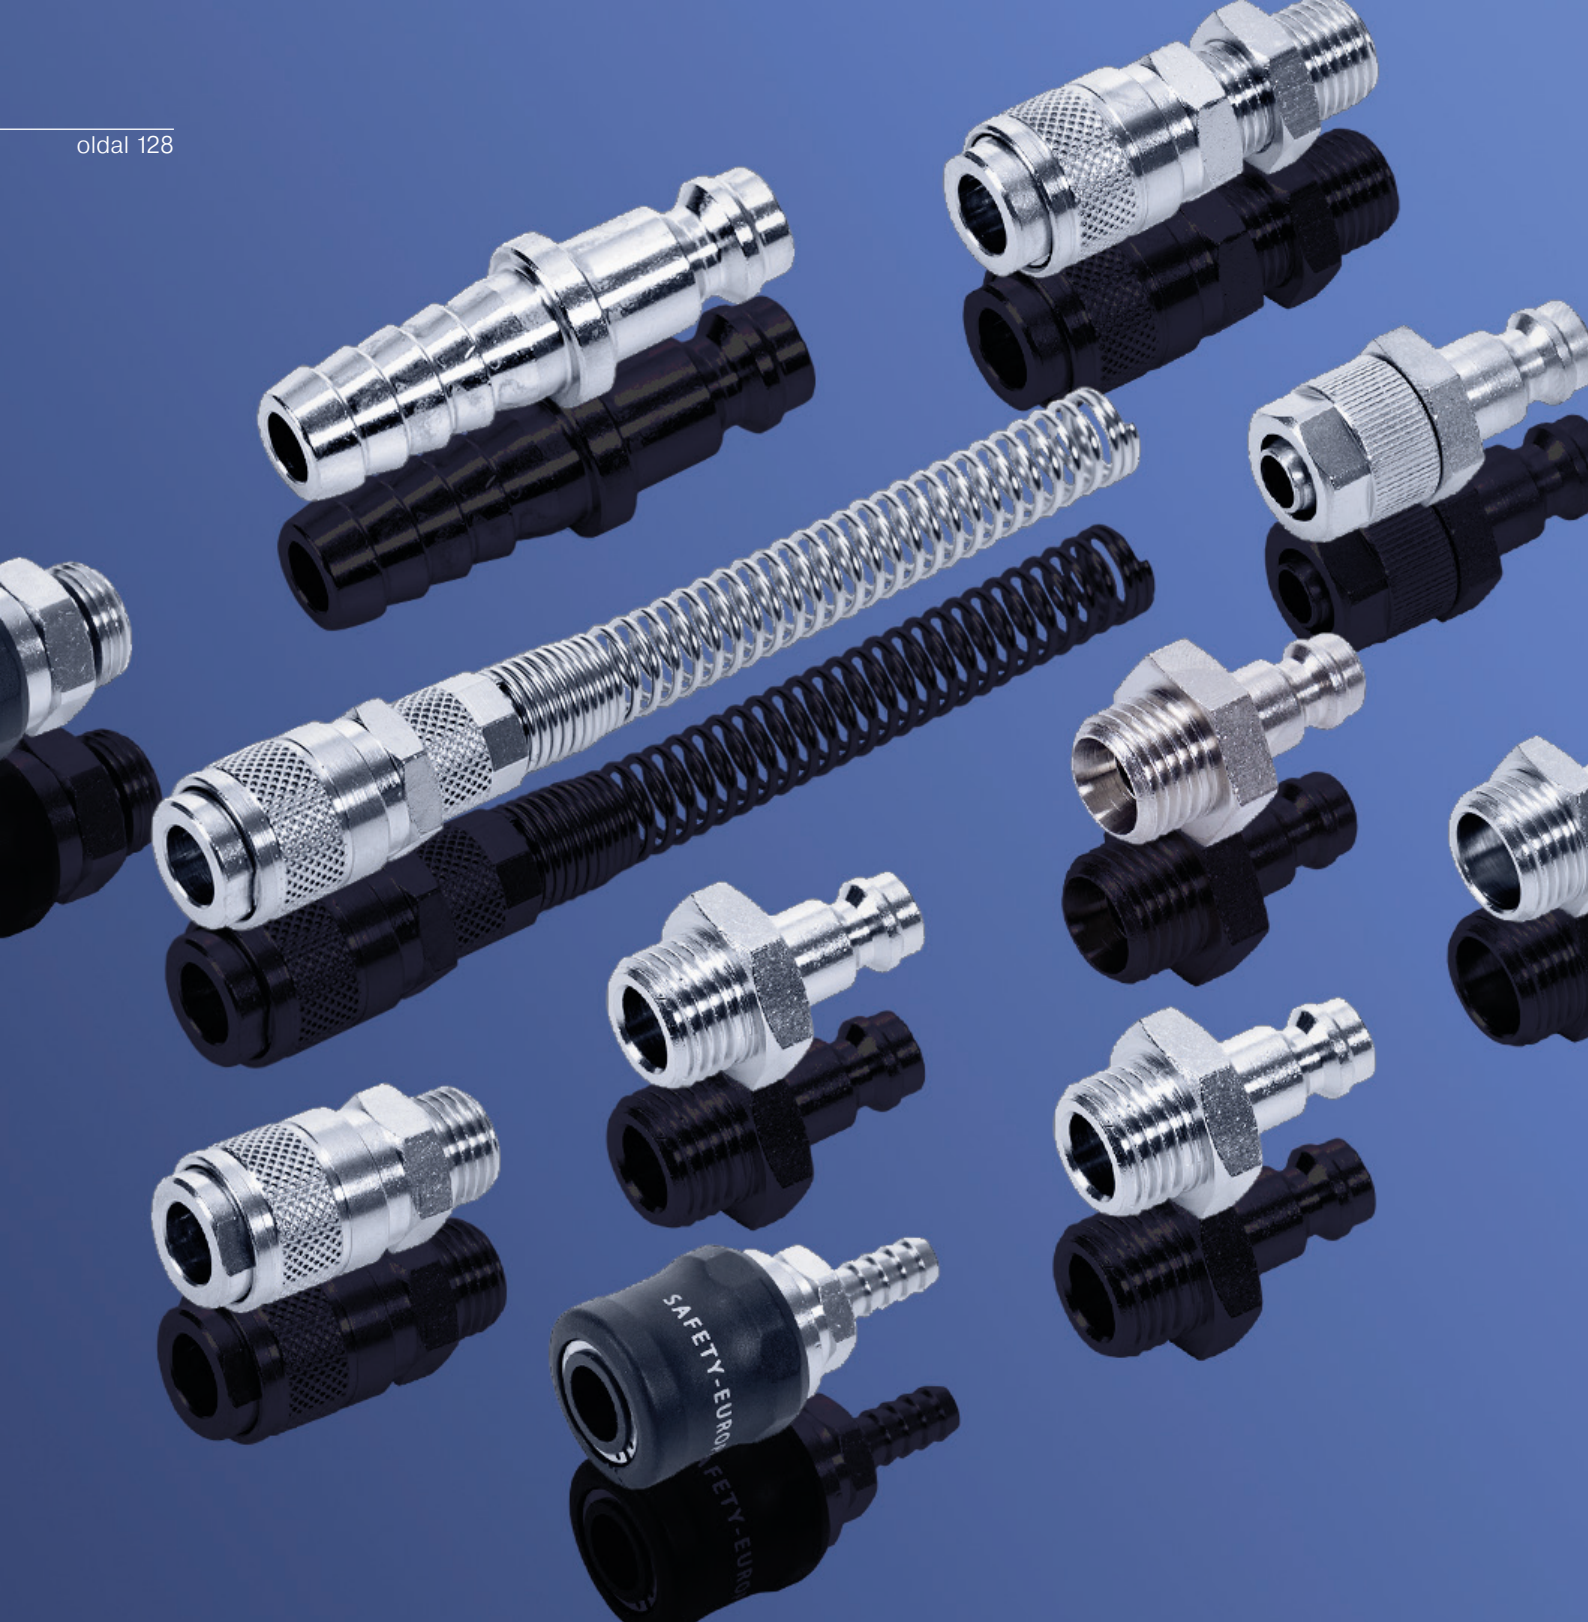

ÖNZÁRÓ GYORSCSATLAKOZÓK



A-00211
Külső menettel
DN 5

133. oldal



A-00212
Belső menettel
DN 5

133. oldal



A-00213
Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 5

133. oldal



A-00214
Hollanderes
DN 5

133. oldal



A-00215
Tömlővéges
DN 5

134. oldal



515M
Külső menettel
DN 5

134. oldal



535M
Belső menettel
DN 5

134. oldal



545M
Hollanderes
DN 5

134. oldal



565M
Tömlővéges
DN 5

135. oldal



585M
Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 5

135. oldal



518M
Külső menettel
DN 7,2

135. oldal



538M
Belső menettel
DN 7,2

135. oldal



548M
Hollanderes
DN 7,2

136. oldal



568M
Tömlővéges
DN 7,2

136. oldal



588M
Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 7,2

136. oldal



A-00261
Külső menettel
DN 7,2

136. oldal



A-00262
Belső menettel
DN 7,2

137. oldal



A-00263
Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 7,2

137. oldal



A-00264
Hollanderes
DN 7,2

137. oldal



A-00265
Tömlővéges
DN 7,2

138. oldal



A-00261AC
Acél | külső menettel
DN 7,2

138. oldal



A-00262AC
Acél | belső menettel
DN 7,2

138. oldal



A-00265AC
Acél | tömlővéges
DN 7,2

138. oldal



A-63260
INOX | Külső menettel
DN 7,2

139. oldal



A-63262
INOX | Tömlővéges
DN 7,2

139. oldal



A-00111
Külső menettel
DN 5

143. oldal



A-00112
Belső menettel
DN 5

143. oldal



A-00113
Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 5

143. oldal



A-00114
Hollanderes
DN 5

143. oldal



A-00115
Tömlővéges
DN 5

144. oldal

Önzáró gyorscsatlakozók

oldal 130



A-00116

Külső menettel
DN 5

144. oldal



A-00117

Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 5

144. oldal



A-00118

Hollanders
DN 5

144. oldal



A-00119

Tömlővéges
DN 5

145. oldal



551M

Külső menettel
DN 5

145. oldal



553M

Belső menettel
DN 7,2

145. oldal



554M

Hollanderes
DN 7,2

145. oldal



581M

Külső menettel
DN 7,2

146. oldal



583M

Belső menettel
DN 7,2

146. oldal



586M

Tömlővéges
DN 7,2

146. oldal



A-00161

Külső menettel
DN 7,2

146. oldal



A-00162

Belső menettel
DN 7,2

147. oldal



A-00163

Hollanderes | tömlővédő
spirállal DN 7,2

147. oldal



A-00164

Hollanders
DN 7,2

147. oldal



A-00165

Tömlővéges
DN 7,2

148. oldal



A-00661

Külső menettel |
biztonsági funkció DN 7,2

148. oldal



A-00662

Belső menettel |
biztonsági funkció DN 7,2

148. oldal



A-00664

Hollanderes
biztonsági funkció DN 7,2

149. oldal



A-00665

Tömlővéges
biztonsági funkció DN 7,2

149. oldal



A-63190

Külső menettel
DN 7,2


149. oldal



A-63192

Belső menettel
DN 7,2

149. oldal

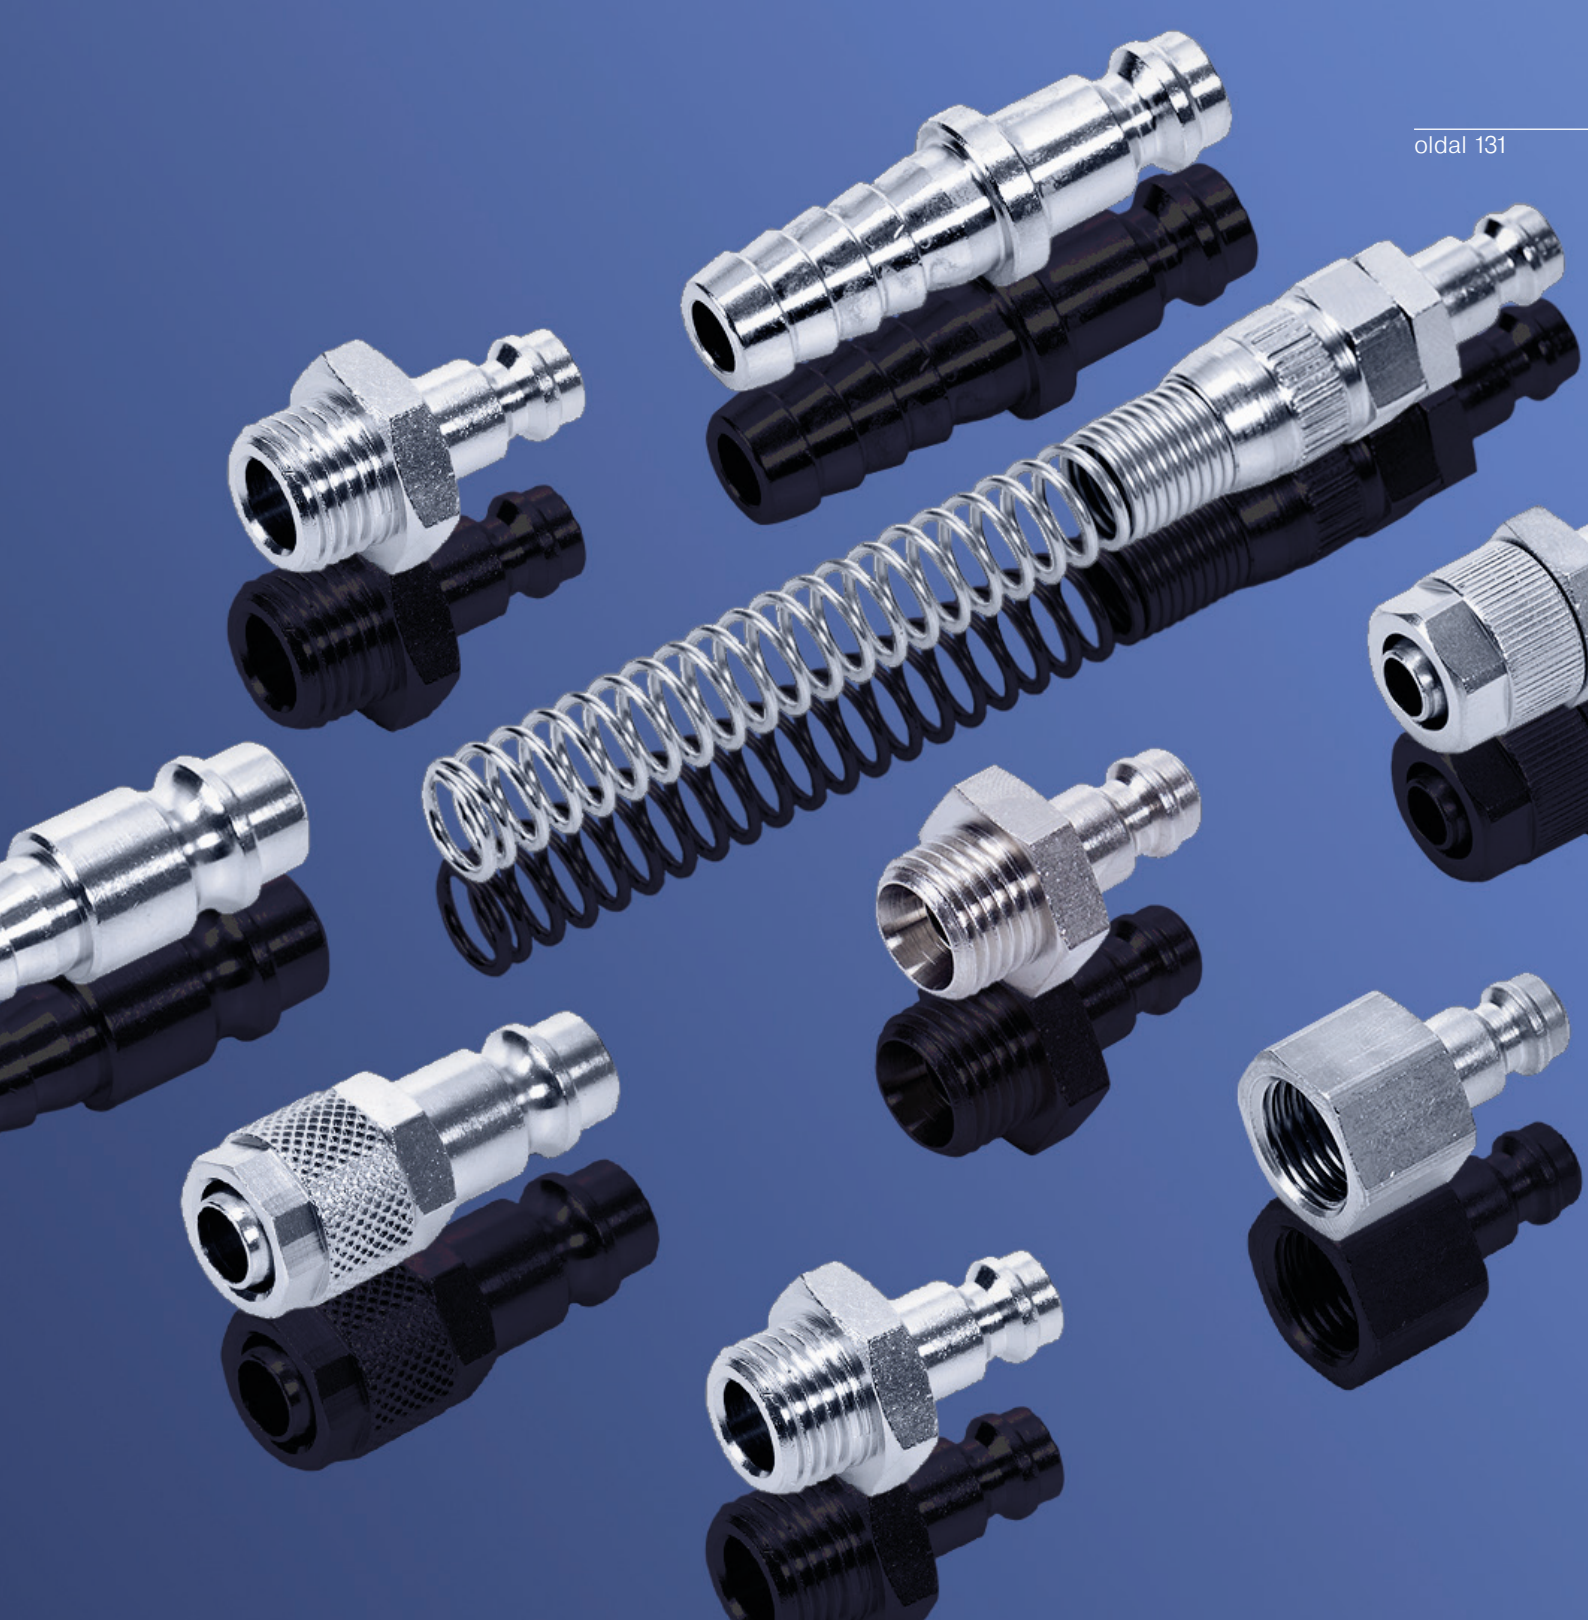

Önzáró gyorscsatlakozó dugók

Önzáró gyorscsatlakozó dugók

oldal 132

Általános ismertető	A-00___	A-6326_	5_ _M
Névleges átmérő	DN 5 mm DN 7,2 mm	DN 7,2 mm	DN 5 mm DN 7,2 mm
Névleges nyomás	12 bar	16 bar	16 bar
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő	sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C -10°C...+200°C (FKM)	-15°C...+200°C	-20°C...+80°C


Alapanyagok	A-00211/261	A-63260	518M
Csatlakozó test	nikkelezett réz	acél AISI 316L	nikkelezett réz
Golyó	rozsdamentes acél AISI 420	acél AISI 420	réz
Rugók	rozsdamentes acél AISI 302	acél AISI 302	réz
Tömítések	NBR/FKM	FKM	NBR
O-gyűrű	NBR/FKM	FKM	NBR

A-00211 - 1/8	
TÍPUS	CSATLAKOZÁS
A-00211	1/8"
A-00212	1/4"
A-00213	3/8"
A-00214	1/2"
A-00215	
A-00261	
A-00261AC	
A-00262	
A-00262AC	
A-00263	
A-00264	
A-00265	
A-00265AC	
A-63260	
A-63262	
515M	
518M	
535M	
538M	
545M	
548M	
565M	
568M	
585M	
588M	
	CSŐMÉRET
	Ø6/4
	Ø8/6
	Ø10/8
	Ø12/10
	TÖMLŐMÉRET
	4 3...4 mm
	6 5...6 mm
	8 7...8 mm
	9 7...8 mm
	10 9...10 mm
	12 10...11 mm
	14 12...13 mm

A-00211

Gyorscsatlakozó dugó | külső menettel


oldal 133

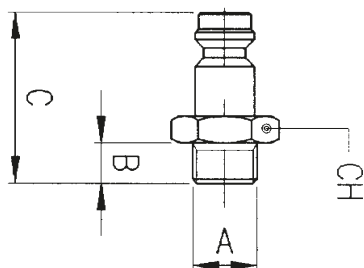


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-00211-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	6	26	14
A-00211-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	8	28,5	17
A-00211-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	9	29,5	19

A-00212

Gyorscsatlakozó dugó | belső menettel



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-00212-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	7,5	25	14
A-00212-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	11	28,5	17
A-00212-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	11,5	29	19

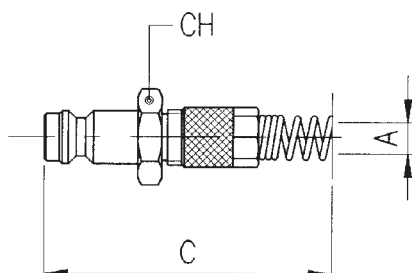


A-00213

Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes | tömlővédő spirállal



Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	CH
A-00213-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	115	12
A-00213-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	118,5	12



A-00214

Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes




Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	CH
A-00214-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	33	12
A-00214-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	33	12

A-00215

oldal 134


Gyorscsatlakozó dugó | tömlővéges



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	C	D
A-00215-4	DN 5	3...4 mm	12 bar	35	9
A-00215-6	DN 5	5...6 mm	12 bar	35	9
A-00215-8	DN 5	7...8 mm	12 bar	38	12

515M


Gyorscsatlakozó dugó | külső menettel

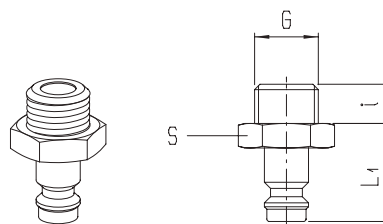

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	S
515M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	6	19,5	13
515M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	8	20	17

535M


Gyorscsatlakozó dugó | belső menettel

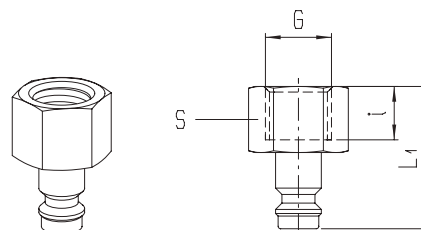

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	S
535M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	8	24	13
535M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	10,5	27	17

545M

Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes

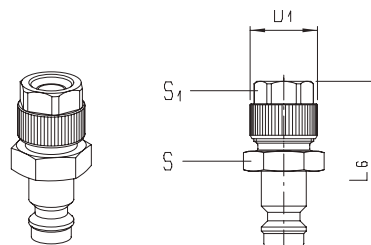


Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Névleges nyomás	L6	D1	S1	S
545M-6/4	DN 5	Ø6/4	16 bar	33	11,5	10	12
545M-8/6	DN 5	Ø8/6	16 bar	33	13,5	12	14

565M

Gyorscsatlakozó dugó | tömlővéges


oldal 135



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret	Névleges nyomás	L1
565M-6	DN 5	4...5 mm	16 bar	33,5
565M-9	DN 5	7...8 mm	16 bar	33,5

585M


Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes | tömlővédő spirállal

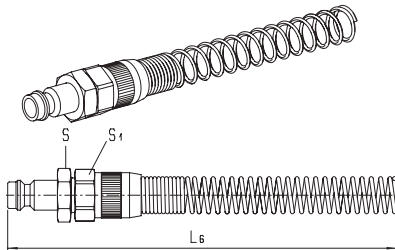

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	L6	S1	S
585M-6/4	DN 5	Ø6/4	16 bar	118	12	12
585M-8/6	DN 5	Ø8/6	16 bar	119	14	14

518M


Gyorscsatlakozó dugó | külső menettel

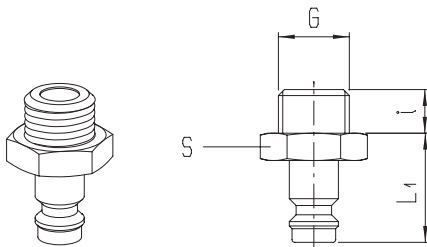

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	S
518M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	8	25	17
518M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	9	25	19
518M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	10	25,5	24

538M



Gyorscsatlakozó dugó | belső menettel

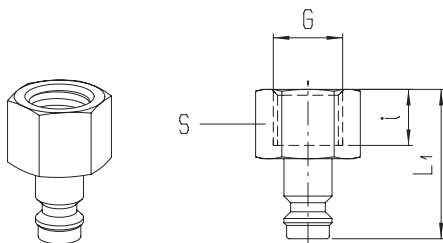

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	S
538M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	10,5	33	17
538M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	11,5	34	19
538M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	15	38	24

548M



Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes



Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Névleges nyomás	L6	D1	S1	S
548M-8/6	DN 7,2	Ø8/6	16 bar	39	13,5	12	14
548M-10/8	DN 7,2	Ø10/8	16 bar	40,5	15,5	13	14


568M

Gyorscsatlakozó dugó | tömlővéges



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret	Névleges nyomás	L1
568M-6	DN 7,2	4...5 mm	16 bar	39,5
568M-9	DN 7,2	7...8 mm	16 bar	39,5
568M-12	DN 7,2	10...11 mm	16 bar	39,5
568M-14	DN 7,2	12...13 mm	16 bar	39,5


588M

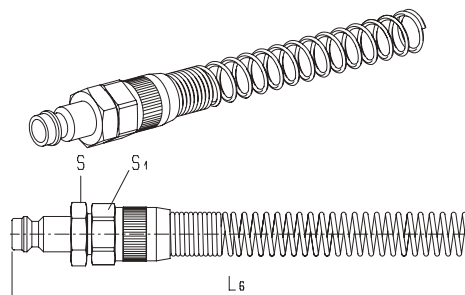Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes
tömlővédő spirállal

Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Névleges nyomás	L6	S1	S
588M-8/6	DN 7,2	Ø8/6	16 bar	125	14	14
588M-10/8	DN 7,2	Ø10/8	16 bar	125	16	14

A-00261

Gyorscsatlakozó dugó | külső menettel




Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-00261-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	8	33	17
A-00261-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	9	34	19
A-00261-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	10	35,5	24

A-00262

Gyorscsatlakozó dugó | belső menettel


oldal 137



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-00262-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	11	33	17
A-00262-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	11,5	33,5	19
A-00262-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	14	36	24

A-00263


Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes | tömlővédő spirállal

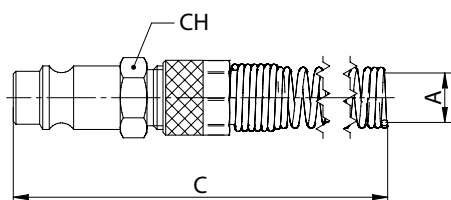

Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	CH
A-00263-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	124,5	13
A-00263-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	130	13
A-00263-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	137,5	14
A-00263-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	143	16

A-00264

Gyorscsatlakozó dugó | hollanderes




Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	CH
A-00264-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	36	13
A-00264-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	36,5	13
A-00264-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	38,5	14
A-00264-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	47,5	16

A-00265

oldal 138


Gyorscsatlakozó dugó | tömlővéges

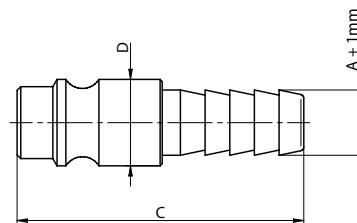

Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	C	D
A-00265-6	DN 7,5	5...6 mm	16 bar	39,5	12
A-00265-8	DN 7,5	7...8 mm	16 bar	39,5	12
A-00265-10	DN 7,5	9...10 mm	16 bar	42,5	14
A-00265-12	DN 7,5	11...12 mm	16 bar	42,5	16

A-00261AC


Gyorscsatlakozó dugó | külső menettel | acél



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-00261AC-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	8	33	17
A-00261AC-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	9	34	19
A-00261AC-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	10	35,5	24

A-00262AC


Gyorscsatlakozó dugó | belső menettel | acél



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-00262AC-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	11	33	17
A-00262AC-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	11,5	33,5	19
A-00262AC-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	14	36	24

A-00265AC

Gyorscsatlakozó dugó | tömlővéges | acél




Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	C	D
A-00265AC-6	DN 7,5	5...6 mm	15 bar	39,5	12
A-00265AC-8	DN 7,5	7...8 mm	15 bar	39,5	12
A-00265AC-10	DN 7,5	9...10 mm	15 bar	42,5	14
A-00265AC-12	DN 7,5	11...12 mm	15 bar	42,5	16

A-63260

Rozsdamentes gyorscsatlakozó dugó | külső menettel


oldal 139



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-63260-1/4	DN 7,8	G1/4"	16 bar	7	33,5	17
A-63260-3/8	DN 7,8	G3/8"	16 bar	7,5	34	19
A-63260-1/2	DN 7,8	G1/2"	16 bar	9	36	24

A-63262

Rozsdamentes gyorscsatlakozó dugó | belső menettel















Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	CH
A-63262-1/4	DN 7,8	G1/4"	16 bar	11	33	17
A-63262-3/8	DN 7,8	G3/8"	16 bar	11,5	33,5	19
A-63262-1/2	DN 7,8	G1/2"	16 bar	15	37	24



Önzáró gyorscsatlakozó kuplungok

Önzáró gyorscsatlakozók - Kuplung profilok

oldal 141

Névleges átmérő	Szabvány	Kuplung profil 1:1
DN 5	Mignon	
DN 2,5	UNI-ISO 6150-A6	
DN 5,5	UNI-ISO 6150-B12 Standard 1/4"	
DN 9	UNI-ISO 6150-B15 Standard 3/8"	
DN 12	UNI-ISO 6150-B17 Standard 1/2"	
DN 5,5	UNI-ISO 6150-C10	
DN 7,5 - 7,8	Európai	
DN 10	Európai	
DN 5,5	Svájci	
DN 7,5	Japán	
DN 5	Olasz	
DN 2,7	Mini	
DN 8 / DN 12	Francia	
DN 6	Nemzetközi	
DN 9	Nemzetközi	
DN 6	Európai	
DN 9	Európai	


Önzáró gyorscsatlakozó kuplungok

oldal 142

Általános ismertető	A-00__	A-6319_	5__M
Névleges átmérő	DN 5 mm DN 7,2 mm	DN 7,2 mm	DN 5 mm DN 7,2 mm
Névleges nyomás	12 bar	16 bar	16 bar
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő	sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C -10°C...+200°C (FKM)	-15°C...+200°C	-20°C...+80°C

Alapanyagok	A-00211/261	A-63260	518M
Csatlakozó test	nikkelezett réz	acél AISI 316L	nikkelezett réz
Golyó	rozsdamentes acél AISI 420	acél AISI 420	réz
Rugók	rozsdamentes acél AISI 302	acél AISI 302	réz
Tömítések	NBR/FKM	FKM	NBR
O-gyűrű	NBR/FKM	FKM	NBR

A-00111 - 1/8	
TÍPUS	CSATLAKOZÁS
A-00111	1/8"
A-00112	1/4"
A-00113	3/8"
A-00114	1/2"
A-00115	
A-00116	CSŐMÉRET
A-00117	Ø6/4
A-00118	Ø8/6
A-00119	Ø10/8
A-00161	Ø12/10
A-00162	
A-00163	TÖMLŐMÉRET
A-00164	4 3...4 mm
A-00165	6 5...6 mm
A-00661	8 7...8 mm
A-00662	9 7...8 mm
A-00664	10 9...10 mm
A-00665	12 10...11 mm
A-63190	
A-63192	
551M	
553M	
554M	
581M	
583M	
586M	

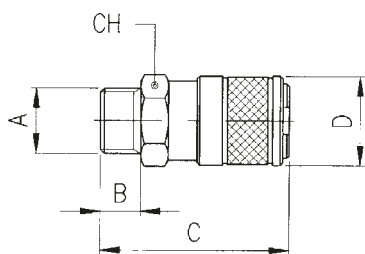


A-00111

Gyorscsatlakozó kuplung | külső menettel

oldal 143



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-00111-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	6	35,5	18	16
A-00111-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	8	37,5	18	16
A-00111-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	9	38,5	18	19

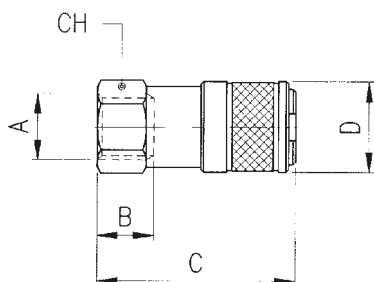


A-00112

Gyorscsatlakozó kuplung | belső menettel



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-00112-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	7,5	35	18	16
A-00112-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	11	38,5	18	16
A-00112-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	11,5	39	18	19

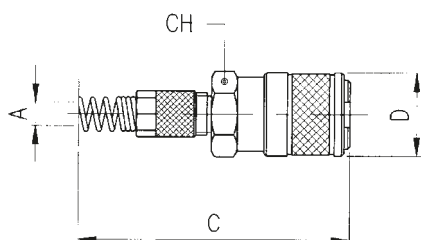


A-00113

Gyorscsatlakozó kuplung | hollanderes | tömlővédő spirállal



Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00113-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	124	18	16
A-00113-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	129,5	18	16

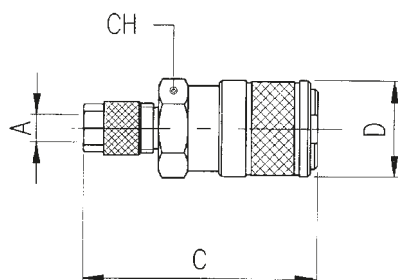

A-00114

Gyorscsatlakozó kuplung | hollanderes




Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00114-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	42	18	16
A-00114-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	42	18	16

A-00115

oldal 144


Gyorscsatlakozó kuplung | tömlővéges



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00115-4	DN 5	3...4 mm	12 bar	48	18	16
A-00115-6	DN 5	5...6 mm	12 bar	48	18	16
A-00115-8	DN 5	7...8 mm	12 bar	48	18	16

A-00116


Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung | külső menettel



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B max	C	D	CH1	CH2
A-00116-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	6	47,5	18	14	16
A-00116-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	8	49,5	18	17	16
A-00116-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	9	51,5	18	20	19

A-00117


Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung | hollanderes tömlővédő spirállal

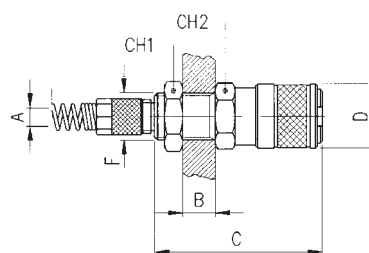


Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	B max	C	D	F	CH1	CH2
A-00117-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	8	55,5	18	M10x1	14	16
A-00117-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	8	55,5	18	M12	17	16

A-00118

Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung | hollanderes

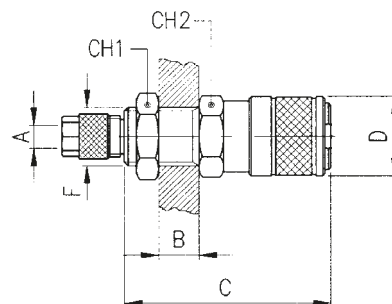

Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	B max	C	D	F	CH1	CH2
A-00118-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	8	55,5	18	M10x1	14	16
A-00118-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	8	55,5	18	M12x1	17	16

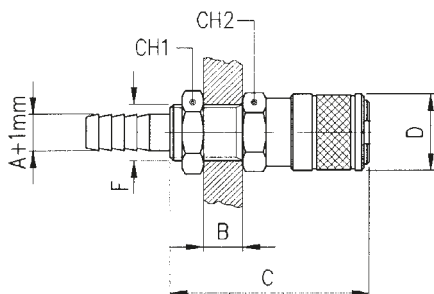


A-00119

Gyorscsatlakozó falonátvezető kuplung | tömlővéges

oldal 145



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	B max	C	D	F	CH1	CH2
A-00119-4	DN 5	3...4 mm	12 bar	8	61	18	M10 x1	14	16
A-00119-6	DN 5	5...6 mm	12 bar	8	61	18	M12 x1	17	16
A-00119-8	DN 5	7...8 mm	12 bar	8	62	18	M14 x1	17	16




551M

Gyorscsatlakozó kuplung | külső menettel



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	D	S
551M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	7	29,5	17	14
551M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	9	29	17	17

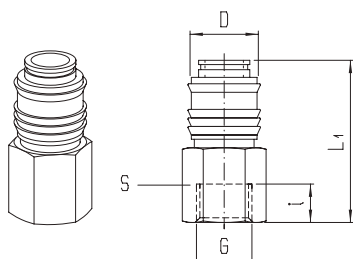


553M

Gyorscsatlakozó kuplung | belső menettel



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Névleges nyomás	i	L1	D	S
553M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	9	37	17	14
553M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	9	38	17	17



554M


Gyorscsatlakozó kuplung | hollanderes



Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Névleges nyomás	L6	D	D1	S1	S
554M-6/4	DN 5	Ø6/4	16 bar	44,5	17	11,5	10	14
554M-8/6	DN 5	Ø8/6	16 bar	44,5	17	13,5	12	14

581M


Gyorscsatlakozó kuplung | külső menettel

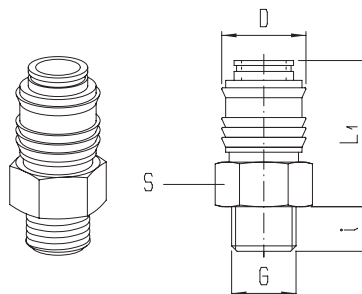

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Névleges nyomás	i	L1	D	S
581M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	9	31	27	22
581M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	10	31	27	22
581M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	10	31	27	24

583M


Gyorscsatlakozó kuplung | belső menettel

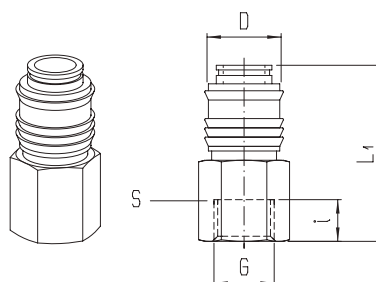

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Névleges nyomás	i	L1	D	S
583M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	9	41	27	22
583M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	9	41	27	22
583M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	10	41	27	24

586M


Gyorscsatlakozó kuplung | tömlővéges



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret	Névleges nyomás	L1	D
586M-6	DN 7,2	4...5 mm	16 bar	55	27
586M-9	DN 7,2	7...8 mm	16 bar	55	27
586M-14	DN 7,2	12...13 mm	16 bar	55	27

A-00161

Gyorscsatlakozó kuplung | külső menettel




Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-00161-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	8	50	24	21
A-00161-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	9	54	24	21
A-00161-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	10	55	24	24

A-00162

Gyorscsatlakozó kuplung | belső menettel


oldal 147



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-00162-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	11	52	24	21
A-00162-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	11,5	52,5	24	21
A-00162-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	14	56	24	24

A-00163


Gyorscsatlakozó kuplung | hollanderes
tömlővédő spirállal

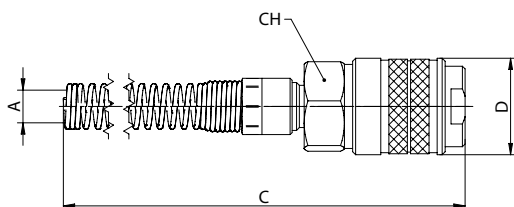

Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00163-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	138	24	21
A-00163-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	143,5	24	21
A-00163-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	151	24	21
A-00163-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	161,5	24	21

A-00164

Gyorscsatlakozó kuplung | hollanderes

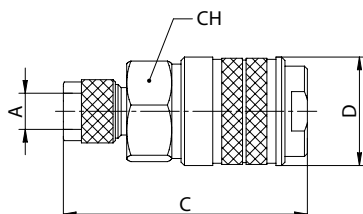


Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00164-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	59	24	21
A-00164-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	59	24	21
A-00164-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	60	24	21
A-00164-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	62	24	21

A-00165

oldal 148


Gyorscsatlakozó kuplung | tömlővéges

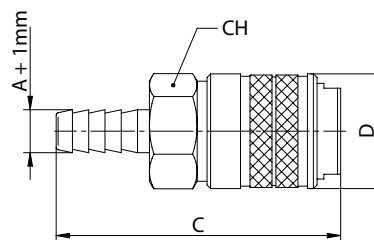

Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00165-6	DN 7,5	5...6 mm	16 bar	61	24	21
A-00165-8	DN 7,5	7...8 mm	16 bar	61	24	21
A-00165-10	DN 7,5	9... 10 mm	16 bar	61	24	21
A-00165-12	DN 7,5	11... 12 mm	16 bar	61	24	21

A-00661


Gyorscsatlakozó kuplung | külső menettel
biztonsági funkcióval



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-00661-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	8	51	30,5	19
A-00661-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	9	51,5	30,5	20
A-00661-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	10	52,5	30,5	25

A-00662

Gyorscsatlakozó kuplung | belső menettel
biztonsági funkcióval




Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-00662-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	11	51,5	30,5	17
A-00662-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	12	52,5	30,5	20
A-00662-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	15	55,5	30,5	24

A-00664

Gyorscsatlakozó kuplung | hollanderes
biztonsági funkcióval


oldal 149



Típus	Névleges átmérő	Csőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00664-6/4	DN 7,5	Ø6/4	15 bar	54,5	30,5	18
A-00664-8/6	DN 7,5	Ø8/6	15 bar	54	30,5	18
A-00664-10/8	DN 7,5	Ø10/8	15 bar	56	30,5	18
A-00664-12/10	DN 7,5	Ø12/10	15 bar	56,5	30,5	18

A-00665


Gyorscsatlakozó kuplung | tömlővéges | biztonsági funkcióval



Típus	Névleges átmérő	Tömlőméret A	Névleges nyomás	C	D	CH
A-00665-6	DN 7,5	5...6 mm	15 bar	61	30,5	18
A-00665-8	DN 7,5	7...8 mm	15 bar	61	30,5	18
A-00665-10	DN 7,5	9...10 mm	15 bar	61	30,5	18
A-00665-12	DN 7,5	11...12 mm	15 bar	61	30,5	18

A-63190


Rozsdamentes gyorscsatlakozó kuplung | külső menettel




Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-63190-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	7	50	24	21
A-63190-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	7,5	50,5	24	21
A-63190-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	9	52	24	21

A-63192

Rozsdamentes gyorscsatlakozó kuplung | belső menettel



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	CH
A-63192-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	11	51,5	24	21
A-63192-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	11,5	52	24	21
A-63192-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	15	56,5	24	24

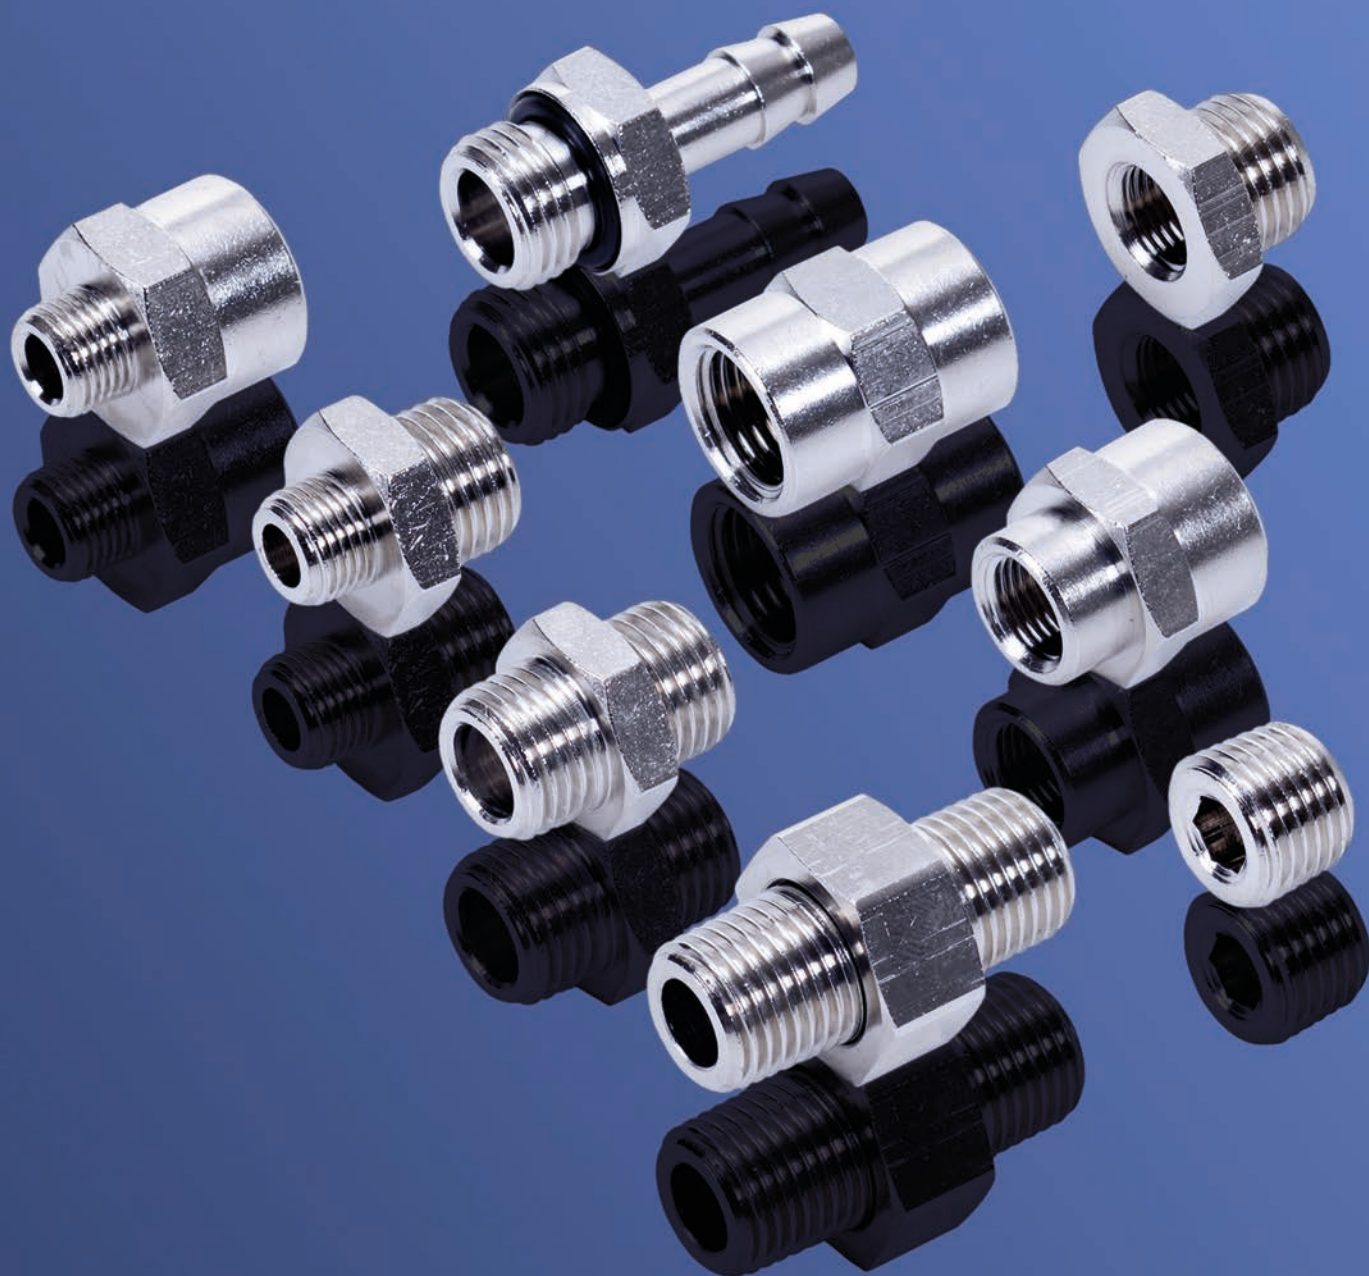

KÖZCSAVAROK



230M

Oldható közcsavar
Külső-külső menettel

153. oldal



250M

Közcsavar
Külső-külső menettel

153. oldal



251M

Redukáló közcsavar
Külső-külső menettel

153. oldal



252M

Redukáló hüvely
Külső-belső menettel

154. oldal



253M

Redukáló hüvely
Külső-belső menettel

154. oldal



254M

Karmantyú
Belső-belső menettel

155. oldal



255M

Redukáló karmantyú
Belső-belső menettel

155. oldal



A-02070

Hosszított hüvely
Külső-belső menettel

155. oldal



A-62000

INOX közcsavar
Külső-külső menettel

156. oldal



A-62020

INOX redukáló közcsavar
Külső-külső menettel

156. oldal



A-62040

INOX redukáló hüvely
Külső-belső menettel

156. oldal



A-62080

INOX redukáló hüvely
Külső-belső menettel

157. oldal



A-62300

INOX karmantyú
Belső-belső menettel

157. oldal



A-62310

INOX redukáló karmantyú
Belső-belső menettel

157. oldal


Általános ismertető	2 _ _ _ M típusok	A típusok
Névleges nyomás	50 bar	140 bar
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-40°C...+120°C	-110°C...+300°C
Alapanyagok	2 _ _ _ M típusok	A típusok
Csatlakozó test	nikkelezett sárgaréz	rozsdamentes acél AISI 316L
Tömítések	NBR	FKM

A-02070 - 1/8 - 1/8 - 22			
TÍPUS	CSATLAKOZÁS	CSATLAKOZÁS	HOSSZ
230M	M5 belső menet	ÜRES	ÜRES
250M	1/8" belső menet	M5 belső menet	22
251M	1/8" K külső menet	1/8" belső menet	35
252M	1/4" belső menet	1/8" K külső menet	42
253M	1/4" K külső menet	1/4" belső menet	51
254M	3/8" belső menet	1/4" K külső menet	
255M	3/8" K külső menet	3/8" belső menet	
A-02070	1/2" belső menet	3/8" K külső menet	
A-62000	1/2" K külső menet	1/2" belső menet	
A-62020	3/4" belső menet	1/2" K külső menet	
A-62040	3/4" K külső menet	3/4" belső menet	
A-62300	1" belső menet	3/4" K külső menet	
A-62310		1" belső menet	
		1" K külső menet	


230M

Oldható közcsavar | külső-külső, kúpos menettel

oldal 153

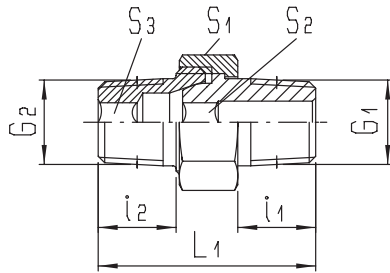

Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	G1	G2	L1	i1	i2	S1	S2	S3
230M-1/8K	R1/8"	16 bar	R1/8"	R1/8"	27,5	9	9	15	5	5
230M-1/4K	R1/4"	16 bar	R1/4"	R1/4"	34	12	12	19	6	6
230M-3/8K	R3/8"	16 bar	R3/8"	R3/8"	37	13	13	22	8	8
230M-1/2K	R1/2"	16 bar	R1/2"	R1/2"	44,5	15,5	16	27	12	12




250M

Közcsavar | külső-külső menettel



Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH
250M-M5	M5	50 bar	4	11,5	8
250M-1/8	G1/8"	50 bar	6	16,5	14
250M-1/4	G1/4"	50 bar	8	21	17
250M-3/8	G3/8"	50 bar	9	23	19
250M-1/2	G1/2"	50 bar	10	25,5	24



251M

Redukáló közcsavar | külső-külső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	C	L	CH
251M-M5-1/8	M5	G1/8"	50 bar	4	6	14,5	14
251M-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	6	8	19	17
251M-1/8-3/8	G1/8"	G3/8"	50 bar	6	9	20	19
251M-1/8-1/2	G1/8"	G1/2"	50 bar	6	10	21,5	24
251M-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	8	9	22	19
251M-1/4-1/2	G1/4"	G1/2"	50 bar	8	10	23,5	24
251M-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	9	10	24,5	24

252M

oldal 154


Redukáló hüvely | külső-belső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	L	CH
252M-M5-M5	M5	M5	50 bar	4	11	8
252M-M5-1/8	M5	G1/8"	50 bar	4	14,5	14
252M-1/8-1/8	G1/8"	G1/8"	50 bar	6	17	14
252M-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	6	20,5	17
252M-1/8-3/8	G1/8"	G3/8"	50 bar	6	21,5	22
252M-1/8-1/2	G1/8"	G1/2"	50 bar	6	24	24
252M-1/4-1/4	G1/4"	G1/4"	50 bar	8	22,5	17
252M-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	8	23,5	22
252M-1/4-1/2	G1/4"	G1/2"	50 bar	8	26,5	26
252M-3/8-3/8	G3/8"	G3/8"	50 bar	9	24,5	22
252M-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	9	27,5	26
252M-1/2-1/2	G1/2"	G1/2"	50 bar	10	28,5	26

253M

Redukáló hüvely | külső-belső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	L	CH
253M-1/8-M5	G1/8"	M5	50 bar	6	10,5	14
253M-1/4-1/8	G1/4"	G1/8"	50 bar	8	13	17
253M-3/8-1/8	G3/8"	G1/8"	50 bar	9	14	19
253M-1/2-1/8	G1/2"	G1/8"	50 bar	10	15,5	24
253M-3/8-1/4	G3/8"	G1/4"	50 bar	9	14	19
253M-1/2-1/4	G1/2"	G1/4"	50 bar	10	15,5	24
253M-1/2-3/8	G1/2"	G3/8"	50 bar	10	15,5	24




254M

Karmantyú | belső-belső menettel

oldal 155



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	L	CH
254M-M5	M5	50 bar	M5	11	8
254M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	15	14
254M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	22	17
254M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	24	22
254M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	30	26




255M

Redukáló karmantyú | belső-belső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	L	CH
255M-M5-1/8	M5	G1/8"	50 bar	13	14
255M-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	19	17
255M-1/8-3/8	G1/8"	G3/8"	50 bar	20	22
255M-1/8-1/2	G1/8"	G1/2"	50 bar	24	24
255M-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	23	22
255M-1/4-1/2	G1/4"	G1/2"	50 bar	25	24
255M-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	27,5	24

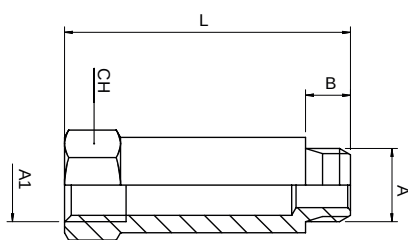

A-02070

Hosszított hüvely | külső-belső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	L	B	CH
A-02070-M5-M5	M5	M5	50 bar	18,5	4	7
A-02070-1/8-1/8-22	G1/8"	G1/8"	50 bar	22	6	14
A-02070-1/8-1/8-32	G1/8"	G1/8"	50 bar	32	6	14
A-02070-1/8-1/8-42	G1/8"	G1/8"	50 bar	42	6	14
A-02070-1/8-1/8-51	G1/8"	G1/8"	50 bar	51	6	14
A-02070-1/4-1/4-28	G1/4"	G1/4"	50 bar	28	8	17
A-02070-1/4-1/4-35	G1/4"	G1/4"	50 bar	35	8	17
A-02070-1/4-1/4-51	G1/4"	G1/4"	50 bar	51	8	17
A-02070-3/8-3/8-32	G3/8"	G3/8"	50 bar	32	9	22
A-02070-1/2-1/2-35	G1/2"	G1/2"	50 bar	35	10	26

A-62000

oldal 156


Rozsdamentes közcsavar | külső-külső menettel



Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH
A-62000-1/8K	R1/8"	50 bar	7,5	19,5	11
A-62000-1/4K	R1/4"	50 bar	11	27	14
A-62000-3/8K	R3/8"	50 bar	11,5	28	17
A-62000-1/2K	R1/2"	50 bar	14	33,5	22
A-62000-3/4K	R3/4"	50 bar	16,5	40	27

A-62020


Rozsdamentes redukáló közcsavar | külső-külső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	C	L	CH
A-62020-1/8K-1/4K	R1/8"	R1/4"	50 bar	7,5	11	23,5	14
A-62020-1/8K-3/8K	R1/8"	R3/8"	50 bar	7,5	11,5	24	17
A-62020-1/4K-3/8K	R1/4"	R3/8"	50 bar	11	11,5	27,5	17
A-62020-1/4K-1/2K	R1/4"	R1/2"	50 bar	11	14	30,5	22
A-62020-3/8K-1/2K	R3/8"	R1/2"	50 bar	11,5	14	31	22
A-62020-1/2K-3/4K	R1/2"	R3/4"	50 bar	14	16,5	37,5	27

A-62040

Rozsdamentes redukáló hüvely | külső-belső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	L	CH
A-62040-1/8K-1/4	R1/8"	G1/4"	50 bar	7,5	22	17
A-62040-1/4K-3/8	R1/4"	G3/8"	50 bar	11	27	22
A-62040-1/4K-1/2	R1/4"	G1/2"	50 bar	11	30	24
A-62040-3/8K-1/2	R3/8"	G1/2"	50 bar	11,5	30,5	24
A-62040-1/2K-3/4	R1/2"	G3/4"	50 bar	14	35	32

A-62080

Rozsdamentes redukáló hüvely | külső-belső menettel


oldal 157



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	L	CH
A-62080-1/4K-1/8	R1/4"	G1/8"	50 bar	11	16	14
A-62080-3/8K-1/8	R3/8"	G1/8"	50 bar	11,5	16,5	17
A-62080-3/8K-1/4	R3/8"	G1/4"	50 bar	11,5	16,5	17
A-62080-1/2K-1/4	R1/2"	G1/4"	50 bar	14	19,5	22
A-62080-1/2K-3/8	R1/2"	G3/8"	50 bar	14	19,5	22
A-62080-3/4K-1/2	R3/4"	G1/2"	50 bar	16,5	23,5	27

A-62300


Rozsdamentes karmantyú | belső-belső menettel



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	L	CH
A-62300-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	15	14
A-62300-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	22	17
A-62300-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	24	22
A-62300-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	30	27
A-62300-3/4	G3/4"	50 bar	G3/4"	32	32

A-62310

Rozsdamentes redukáló karmantyú | belső-belső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	L	CH
A-62310-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	19	17
A-62310-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	23	22
A-62310-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	27,5	24
A-62310-1/2-3/4	G1/2"	G3/4"	50 bar	30	30




CSATLAKOZÓ IDOMOK

 200M T-idom Belső menettel 161. oldal	 201M Könyökidom Belső-belső menettel 161. oldal	 202M Könyökidom Külső-belső menettel 161. oldal	 203M Keresztidom Belső menettel 162. oldal	 204M Könyökidom Külső-külső menettel 162. oldal
 205M T-idom Belső-külső-külső menettel 162. oldal	 206M T-idom Belső-külső-belső menettel 163. oldal	 207M T-idom Belső-belső-külső menettel 163. oldal	 208M T-idom Külső-belső-külső menettel 163. oldal	 209M T-idom Külső menettel 164. oldal
 210M Könyökidom, fali rögzítés Belső-belső menettel 164. oldal	 215M Y-idom Belső menettel 164. oldal	 216M Y-idom Belső-külső-belső menettel 164. oldal	 257M Zárócsavar Kúpos menettel 165. oldal	 260M Tömlőcsatlakozó 165. oldal
 260MO Tömlőcsatlakozó O-gyűrűvel 166. oldal	 261M Zárócsavar Hatlapú megfogással 166. oldal	 262M Zárócsavar O-gyűrűvel Belső kulcsnyílású megfog. 166. oldal	 A-62315 INOX zárócsavar O-gyűrűvel Belső kulcsnyílású megfog. 167. oldal	 A-62320 INOX zárócsavar Hatlapú megfogással 167. oldal
 A-62325 INOX zárócsavar, kúpos Belső kulcsnyílású megfog. 167. oldal	 A-62340 INOX tömlőcsatlakozó 168. oldal	 A-62400 INOX T-idom Belső menettel 168. oldal	 A-62440 INOX T-idom Belső-külső-belső menettel 169. oldal	 A-62450 INOX T-idom Belső-belső-külső menettel 169. oldal
 A-62510 INOX könyökidom Belső-belső menettel 169. oldal	 A-62520 INOX könyökidom Külső-belső menettel 170. oldal			

Általános ismertető	2 _ _ M típusok	A típusok
Névleges nyomás	50 bar	140 bar
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-40°C...+120°C	-110°C...+300°C
Alapanyagok	M típusok	A típusok
Csatlakozó test	nikkelezett sárgaréz	rozsdamentes acél AISI 316L
Tömítések	NBR	FKM

202M	-	1/8K	-	1/4
TÍPUS		CSATLAKOZÁS		CSATLAKOZÁS
200M		1/8" belső menet		ÜRES
201M		1/8" K külső menet		1/8" belső menet
202M		1/4" belső menet		1/8" K külső menet
203M		1/4" K külső menet		1/4" belső menet
204M		3/8" belső menet		1/4" K külső menet
205M		3/8" K külső menet		3/8" belső menet
206M		1/2" belső menet		3/8" K külső menet
207M		1/2" K külső menet		1/2" belső menet
208M		3/4" belső menet		1/2" K külső menet
209M		3/4" K külső menet		3/4" belső menet
210M		1" belső menet		3/4" K külső menet
215M		1" K külső menet		1" belső menet
216M				
257M				
260M				
260MO				
261M				
262M				
A-62315				
A-62320				
A-62325				
A-62340				
A-62400				
A-62440				
A-62450				
A-62510				
A-62520				
		TÖMLŐMÉRET		
		2 1,6...2 mm		
		3 2,7...3 mm		
		4 2,5...4 mm		
		4,5 3,4...4,5 mm		
		6 6 mm		
		7 5...6 mm		
		8 6...7 mm		
		9 7...8 mm		
		10 9...10 mm		
		12 10...12 mm		
		14 12...13 mm		
		16 16 mm		
		17 15...16mm		
		18 18 mm		
		20 18...19 mm		




200M

T-idom | belső menettel

oldal 161



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	C	L	CH
200M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	19,5	39	12
200M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	24,5	49	13
200M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	12	27	54	16
200M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	15	32	64	20
200M-3/4	G3/4"	50 bar	G3/4"	16,5	36,5	73	27
200M-1	G1"	50 bar	G1"	19	45	90	30




201M

Könyökidom | belső-belső menettel



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L	CH
201M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	21	11
201M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	25,5	13
201M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	11,5	28	17
201M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	15	32	20
201M-3/4	G3/4"	50 bar	G3/4"	16,5	36,5	27
201M-1	G1"	50 bar	G1"	19	45	30



202M

Könyökidom | külső-belső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L	CH
202M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	21	18	11
202M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	25,5	24	13
202M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	28	27	17
202M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	29,5	20
202M-3/4K-3/4	R3/4"	G3/4"	50 bar	14,5	16,5	36,5	32	27
202M-1K-1	R1"	G1"	50 bar	16	19	45	39	30

203M

oldal 162


Keresztidom | belső menettel



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L	CH
203M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	39	11
203M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	50	13
203M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	12	56	17
203M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	15	64	20

204M


Könyökidom | külső-külső menettel



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L	CH
204M-1/8K	R1/8"	50 bar	R1/8"	7,5	18	11
204M-1/4K	R1/4"	50 bar	R1/4"	11	24	13
204M-3/8K	R3/8"	50 bar	R3/8"	12	27	17
204M-1/2K	R1/2"	50 bar	R1/2"	14	29,5	20

205M

T-idom | belső-külső-külső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L	CH
205M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	17,5	37	12
205M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	23	47,5	13
205M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	25,5	52,5	16
205M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	29,5	61,5	20

206M

T-idom | belső-külső-belső menettel


oldal 163



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L	CH
206M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	17,5	39	12
206M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	23	49	13
206M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	25,5	54	16
206M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	29,5	64	20
206M-3/4K-3/4	R3/4"	G3/4"	50 bar	14,5	16,5	32	73	27
206M-1K-1	R1"	G1"	50 bar	16,8	19	39	90	30

207M


T-idom | belső-belső-külső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L	CH
207M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	19,5	37	12
207M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	24,5	47,5	13
207M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	27	52,5	16
207M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	61,5	20
207M-3/4K-3/4	R3/4"	G3/4"	50 bar	14,5	16,5	36,5	68,5	27
207M-1K-1	R1"	G1"	50 bar	16,8	19	45	84	30

208M


T-idom | külső-belső-külső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L	CH
208M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	19,5	35	12
208M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	24,5	46	13
208M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	27	51	16

209M


T-idom | külső menettel



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	C	L	CH
209M-1/8K	R1/8"	50 bar	R1/8"	8	17,5	35	12
209M-1/4K	R1/4"	50 bar	R1/4"	11	23	46	13
209M-3/8K	R3/8"	50 bar	R3/8"	11,5	25,5	51,5	16
209M-1/2K	R1/2"	50 bar	R1/2"	14	29,5	59	20
209M-3/4K	R3/4"	50 bar	R3/4"	14,5	32	64	27
209M-1K	R1"	50 bar	R1"	16,8	39	78	30

210M


Könyökidom | fali rögzítéssel | belső-belső menettel

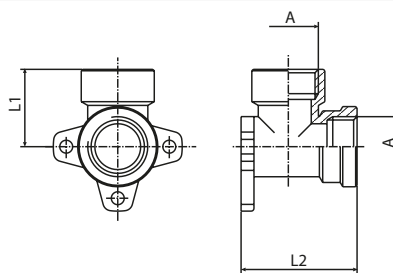

Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	L1	L2
210M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	27	40,5

215M


Y-idom | belső menettel



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L	CH
215M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	33	14
215M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	37	17
215M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	11,5	46	22
215M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	14	58	26

216M

Y-idom | belső-külső-belső menettel




Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	L	CH
216M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8,5	9	33	14
216M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	37	17
216M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12,5	46	22
216M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	16,5	58	26


257M

Zárócsavar | kúpos menettel | belső kulcsnyílású megfogással

oldal 165

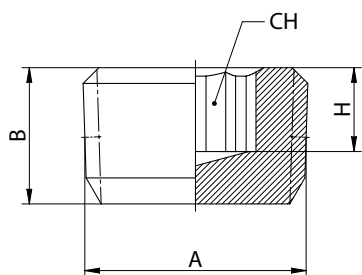

Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	H	CH
257M-1/8K	R1/8"	50 bar	7,5	5	5
257M-1/4K	R1/4"	50 bar	10	7	6
257M-3/8K	R3/8"	50 bar	11	7	8
257M-1/2K	R1/2"	50 bar	13	8	10



260M

Tömlőcsatlakozó




Típus	Csatlakozás G	Tömlőméret	Névleges nyomás	L1	i	S
260M-2-M5	M5	1,6...2 mm	50 bar	12	4	8
260M-3-M5	M5	2,7...3 mm	50 bar	12	4	8
260M-4-M5	M5	3,5...4 mm	50 bar	12	4	8
260M-7-1/8	G1/8"	5...6 mm	50 bar	24	6	13
260M-7-1/4	G1/4"	5...6 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-8-1/8	G1/8"	6...7 mm	50 bar	24	6	13
260M-8-1/4	G1/4"	6...7 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-9-1/8	G1/8"	7...8 mm	50 bar	24	6	13
260M-9-1/4	G1/4"	7...8 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-9-3/8	G3/8"	7...8 mm	50 bar	24,4	9	19
260M-10-1/4	G1/4"	9...10 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-12-1/4	G1/4"	10...11 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-12-3/8	G3/8"	10...11 mm	50 bar	24,5	9	19
260M-12-1/2	G1/2"	10...11 mm	50 bar	25	10	24
260M-14-1/4	G1/4"	12...13 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-14-3/8	G3/8"	12...13 mm	50 bar	24,5	9	19
260M-14-1/2	G1/2"	12...13 mm	50 bar	25	10	24
260M-17-3/8	G3/8"	15...16 mm	50 bar	29	9	19
260M-17-1/2	G1/2"	15...16 mm	50 bar	29,5	10	24
260M-20-1/2	G1/2"	18...19 mm	50 bar	29,5	10	24

260MO

oldal 166


Tömlőcsatlakozó | O-gyűrűvel



Típus	Csatlakozás G	Tömlőméret	Névleges nyomás	L1	i	S
260MO-4,5-M5	M5	3,5...4,5 mm	15 bar	20	4	8
260MO-7-1/8	G1/8"	5...6 mm	15 bar	25	6	13
260MO-7-1/4	G1/4"	5...6 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-8-1/8	G1/8"	6...7 mm	15 bar	25	6	13
260MO-8-1/4	G1/4"	6...7 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-9-1/8	G1/8"	7...8 mm	15 bar	25	6	13
260MO-9-1/4	G1/4"	7...8 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-9-3/8	G3/8"	7...8 mm	15 bar	26,5	9	16
260MO-12-1/4	G1/4"	10...11 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-12-3/8	G3/8"	10...11 mm	15 bar	26,5	9	19
260MO-12-1/2	G1/2"	10...11 mm	15 bar	29,5	10	24
260MO-17-3/8	G3/8"	15...16 mm	15 bar	30,5	9	19
260MO-17-1/2	G1/2"	15...16 mm	15 bar	31,5	10	24

261M


Zárócsavar | hatlapú megfogással



Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L	CH
261M-M5	M5	50 bar	M5	4,5	8	8
261M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	6,5	10	14
261M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	9	13	17
261M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	9,5	13,5	19
261M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	10	14,5	24

262M

Zárócsavar | O-gyűrűvel | belső kulcsnyílású megfogással




Típus	Csatlakozás	Névleges nyomás	A	B	L	D	CH
262M-M5	M5	50 bar	M5	4	6	8	2
262M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	6	8,5	14	5
262M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	8	11	17	6
262M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	9	12,5	20	8
262M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	10	13,5	25	10

A-62315

Rozsdamentes zárócsavar | O-gyűrűvel
belső kulcsnyílású megfogással


oldal 167



Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	D	CH
A-62315-M5	M5	50 bar	4	6	8	2
A-62315-M7	M7	50 bar	5	7,5	9,5	3
A-62315-1/8	G1/8"	50 bar	6	8,5	14	5
A-62315-1/4	G1/4"	50 bar	8	11	18	6
A-62315-3/8	G3/8"	50 bar	9	12,5	20	8
A-62315-1/2	G1/2"	50 bar	10	13,5	25	10

A-62320


Rozsdamentes zárócsavar | hatlapú megfogással

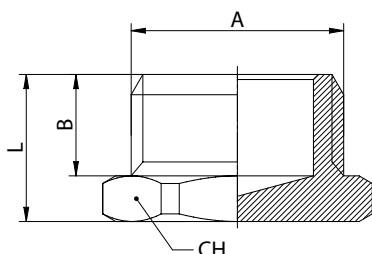

Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	L	CH
A-62320-1/8	G1/8"	50 bar	6,5	10	14
A-62320-1/4	G1/4"	50 bar	9	13	17
A-62320-3/8	G3/8"	50 bar	9,5	13,5	19
A-62320-1/2	G1/2"	50 bar	10	14,5	24
A-62320-3/4	G3/4"	50 bar	11	16	30

A-62325

Rozsdamentes zárócsavar | kúpos menettel
belső kulcsnyílású megfogással

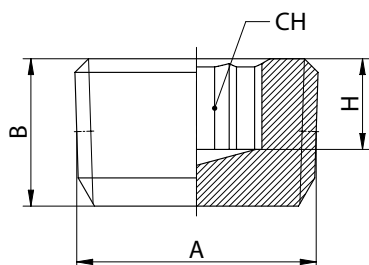


Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	H	CH
A-62325-1/8K	R1/8"	50 bar	7,5	5	5
A-62325-1/4K	R1/4"	50 bar	10	7	6
A-62325-3/8K	R3/8"	50 bar	11	7	8
A-62325-1/2K	R1/2"	50 bar	13	8	10

A-62340

oldal 168


Rozsdamentes tömlőcsatlakozó

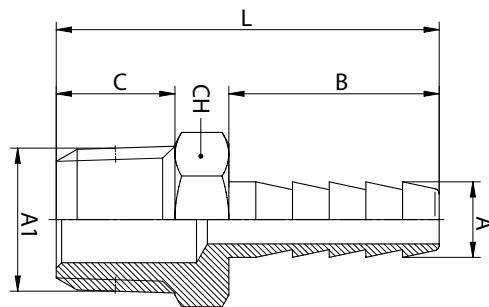


Típus	Csatlakozás A1	Tömlőméret A	Névleges nyomás	B	C	L	CH
A-62340-6-1/8K	R1/8"	6 mm	50 bar	19,5	7,5	32	11
A-62340-7-1/8K	R1/8"	7 mm	50 bar	19,5	7,5	32	11
A-62340-7-1/4K	R1/4"	7 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-8-1/4K	R1/4"	8 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-9-1/4K	R1/4"	9 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-9-3/8K	R3/8"	9 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-10-1/4K	R1/4"	10 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-10-3/8K	R3/8"	10 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-10-1/2K	R1/2"	10 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-12-1/4K	R1/4"	12 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-12-3/8K	R3/8"	12 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-12-1/2K	R1/2"	12 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-14-3/8K	R3/8"	14 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-14-1/2K	R1/2"	14 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-16-1/2K	R1/2"	16 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-18-1/2K	R1/2"	18 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-18-3/4K	R3/4"	18 mm	50 bar	19,5	16,5	43,5	27
A-62340-20-1/2K	R1/2"	20 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-20-3/4K	R3/4"	20 mm	50 bar	19,5	13,5	40	27

A-62400

Rozsdamentes T-idom | belső menettel

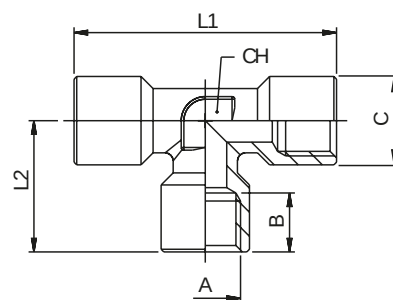

Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	L1	L2	CH
A-62400-1/8	G1/8"	50 bar	8,5	18,5	37	18,5	12
A-62400-1/4	G1/4"	50 bar	11	24,5	49	24,5	12
A-62400-3/8	G3/8"	50 bar	12	27	54	27	15
A-62400-1/2	G1/2"	50 bar	15	32	64	32	20

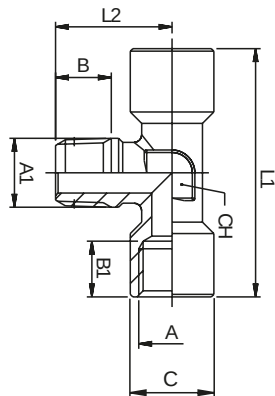


A-62440

Rozsdamentes T-idom | belső-külső-belső menettel

oldal 169



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L1	L2	CH
A-62440-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	17,5	37	17,5	12
A-62440-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	23	49	23	12
A-62440-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	25,5	54	25,5	15
A-62440-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	29,5	64	29,5	20

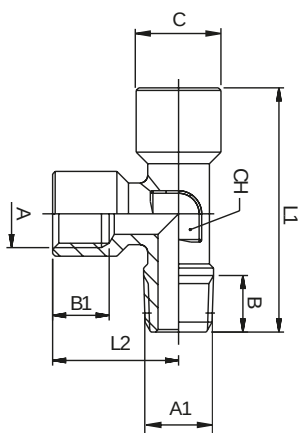


A-62450

Rozsdamentes T-idom | belső-belső-külső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L1	L2	CH
A-62450-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	18,5	36	18,5	12
A-62450-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	24,5	47,5	24,5	12
A-62450-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	27	52,5	27	15
A-62450-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	61,5	32	20



A-62510

Rozsdamentes könyökidom | belső-belső menettel




Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	C	B	L	CH
A-62510-1/8	G1/8"	50 bar	13	8,5	21	10
A-62510-1/4	G1/4"	50 bar	16,5	11	25,5	12
A-62510-3/8	G3/8"	50 bar	20,5	12	28	15
A-62510-1/2	G1/2"	50 bar	25,5	15	32	20


A-62520

oldal 170

Rozsdamentes könyökidom | külső-belső menettel



Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás A1	Névleges nyomás	B	B1	C	L1	L2	CH
A-62520-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	21	18	21	10
A-62520-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	25,5	24	25,5	12
A-62520-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	28	27	28	15
A-62520-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	29,5	32	20

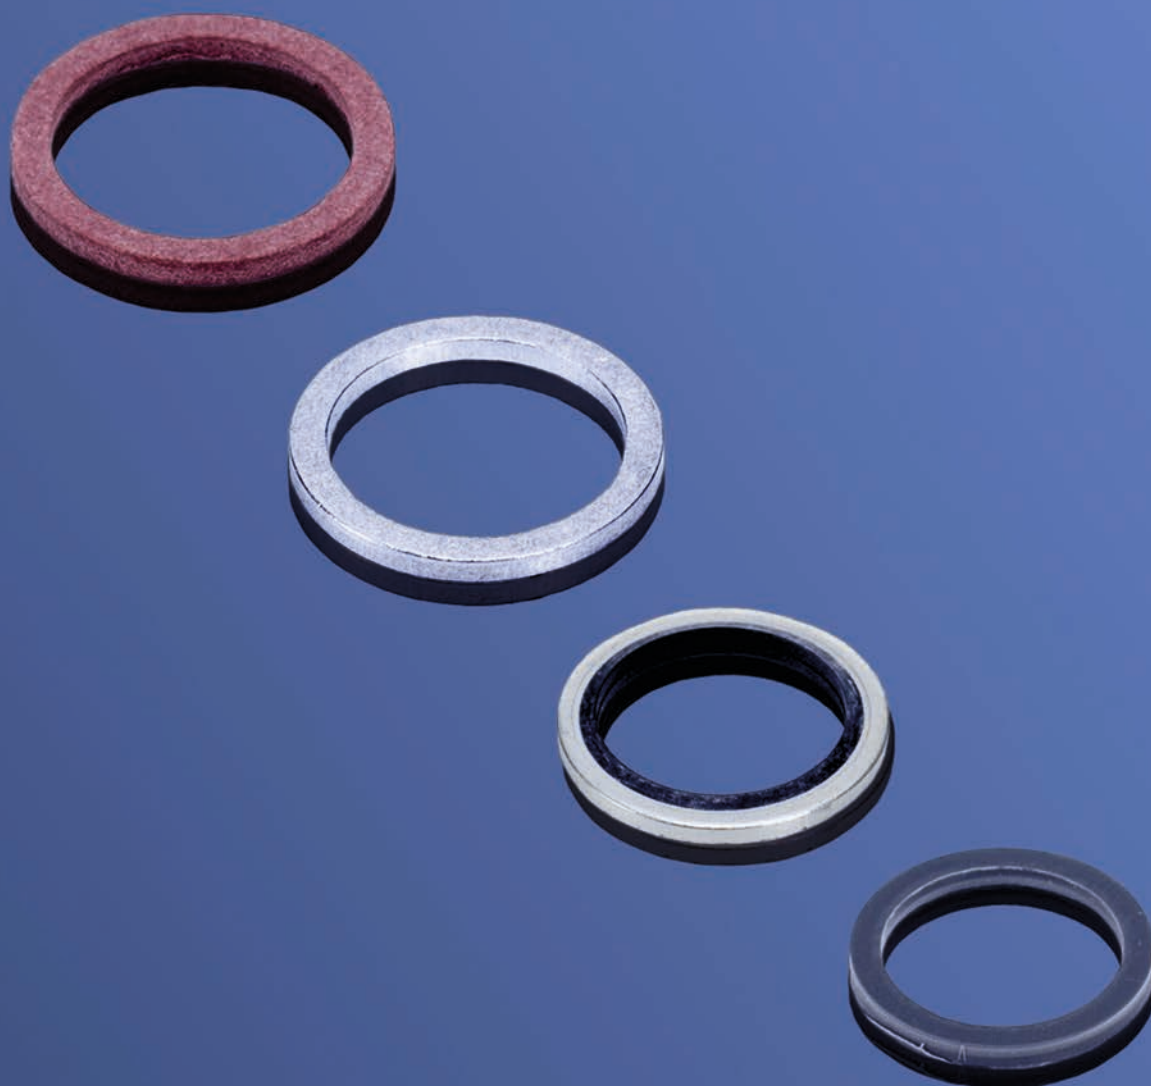


TÖMÍTŐGYŰRŰK

 264V Rost 173. oldal	 265A Alumínium 173. oldal	 269N PVC 173. oldal	 A-01612 NBR acélkeretes 173. oldal
---	--	--	---

Általános ismertető	264V	265A	269N	A-01612
Alapanyag	rost	alumínium	PVC	NBR és acél
Max. hőmérséklet	+90°C	+120°C	+70°C	-30°C...+100°C

269N	-	1/8	x	1,5
TÍPUS		CSATLAKOZÁS		MÉRET
269N		M5		ÜRES
264V		1/8"		1 1 mm
265A		1/4"		1,25 1,25 mm
A-01612		3/8"		1,5 1,5 mm
		1/2"		2 2 mm
		3/4"		
		1"		




264V

Rost

oldal 173



Típus	Méret	Környezeti hőmérséklet	Anyag	D4	d4	s
264V-1/8x1,5	G1/8" x 1,5 mm	0°C...+90°C	rost	14	10	1,5
264V-1/4x1,5	G1/4" x 1,5 mm	0°C...+90°C	rost	17,5	13,5	1,5
264V-3/8x1,5	G3/8" x 1,5 mm	0°C...+90°C	rost	21	16,7	1,5
264V-1/2x1,5	G1/2" x 1,5 mm	0°C...+90°C	rost	25	21,3	1,5




265A

Alumínium



Típus	Méret	Környezeti hőmérséklet	Anyag	D4	d4	s
265A-M5x1	M5 x 1 mm	0°C...+120°C	alumínium	7,5	5,1	1
265A-1/8x1,5	G1/8" x 1,5 mm	0°C...+120°C	alumínium	14	10,3	1,5
265A-1/4x1,5	G1/4" x 1,5 mm	0°C...+120°C	alumínium	17,5	13,5	1,5
265A-3/8x1,5	G3/8" x 1,5 mm	0°C...+120°C	alumínium	21	16,7	1,5
265A-1/2x1,5	G1/2" x 1,5 mm	0°C...+120°C	alumínium	25	21,3	1,5
265A-3/4x1,5	G3/4" x 1,5 mm	0°C...+120°C	alumínium	32	27,2	1,5




269N

PVC



Típus	Méret	Környezeti hőmérséklet	Anyag	D4	d4	s
269N-M5x1	M5 x 1 mm	0°C...+70°C	PVC	8	5,1	1
269N-1/8x1,5	G1/8" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	14	10	1,5
269N-1/4x1,5	G1/4" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	17,5	13,5	1,5
269N-3/8x1,5	G3/8" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	21	16,7	1,5
269N-1/2x1,5	G1/2" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	26	21,3	1,5




A-01612

NBR | acélkeretes



Típus	Méret	Környezeti hőmérséklet	Anyag	B	C	D	E
A-01612-1/8	G1/8" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, acélkeretes	10,4	12	14,7	1,25
A-01612-1/4	G1/4" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, acélkeretes	13,85	15,75	18,7	1,25
A-01612-3/8	G3/8" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, acélkeretes	17,35	19,25	22,7	1,25
A-01612-1/2	G1/2" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, acélkeretes	21,65	23,55	26,7	1,25
A-01612-3/4	G3/4" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, acélkeretes	27,3	29,2	32,5	1,25
A-01612-1	G1" x 2 mm	-30°C...+100°C	NBR, acélkeretes	34,2	36,1	39,5	2

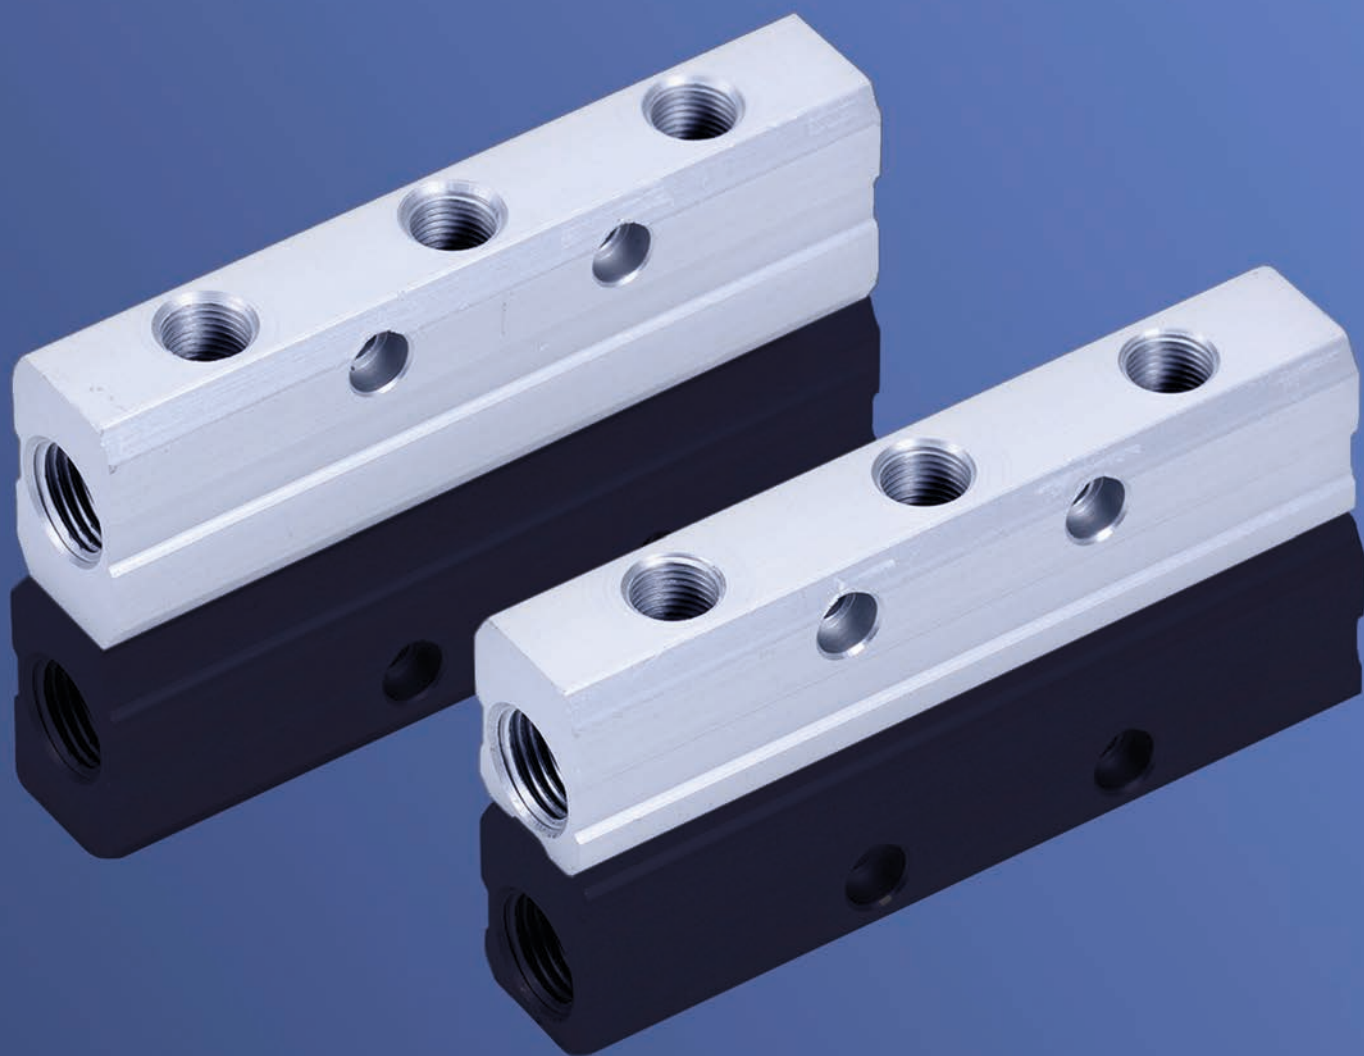

ELOSZTÓTÖMBÖK

 A-90790 Egysoros 176. oldal	 A-06047 Egysoros Alumínium 176. oldal	 A-06048 Kétsoros Alumínium 177. oldal
---	---	---


Általános ismertető	A-90790	A-06047	A-06048
Alapanyag	rozsdamentes acél AISI 304	alumínium	alumínium
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C	max. +300°C	max. +300°C

A-06047 - 1/4 - 1/8 - 2			
TÍPUS	CSATLAKOZÁS	CSATLAKOZÁS	HELYEK
A-90790	1/4"	ÜRES	2 2+2 db
A-06047	3/8"	1/8"	3 2+3 db
A-06048	1/2"	1/4"	4 2+4 db
	3/4"	3/8"	5 2+5 db
	1"	1/2"	6 2+6 db
	1" 1/4"		

A-90790

oldal 176


Egysoros

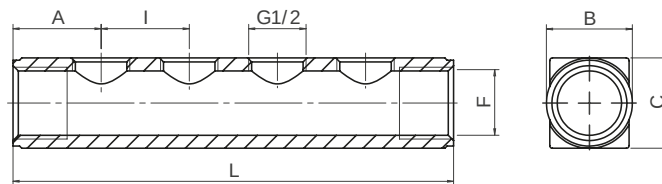


Típus	Csatlakozás F	Csatlakozás G	Névleges nyomás	A	B	C	L	I
A-90790-3/4	3/4"	1/2	10 bar	25	31	34	164	38
A-90790-1	1"	1/2	10 bar	30	37,5	37	174	38
A-90790-1-1/4	1" 1/4	1/2	10 bar	30	47	50	210	50

A-06047

Egysoros, alumínium

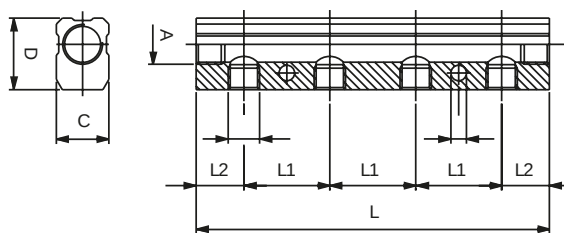

Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás B	Csatlakozások száma	Névleges nyomás	C	D	L1	L2	L	d
A-06047-1/4-1/8-2	G1/4"	G1/8"	2 + 2 db	10 bar	18	24	30	17,5	65	4,5
A-06047-1/4-1/8-3	G1/4"	G1/8"	2 + 3 db	10 bar	18	24	30	17,5	95	4,5
A-06047-1/4-1/8-4	G1/4"	G1/8"	2 + 4 db	10 bar	18	24	30	17,5	125	4,5
A-06047-1/4-1/8-5	G1/4"	G1/8"	2 + 5 db	10 bar	18	24	30	17,5	155	4,5
A-06047-1/4-1/8-6	G1/4"	G1/8"	2 + 6 db	10 bar	18	24	30	17,5	185	4,5
A-06047-3/8-1/4-2	G3/8"	G1/4"	2 + 2 db	10 bar	22	30	36	20	76	5,5
A-06047-3/8-1/4-3	G3/8"	G1/4"	2 + 3 db	10 bar	22	30	36	20	112	5,5
A-06047-3/8-1/4-4	G3/8"	G1/4"	2 + 4 db	10 bar	22	30	36	20	148	5,5
A-06047-3/8-1/4-5	G3/8"	G1/4"	2 + 5 db	10 bar	22	30	36	20	184	5,5
A-06047-3/8-1/4-6	G3/8"	G1/4"	2 + 6 db	10 bar	22	30	36	20	220	5,5
A-06047-1/2-3/8-2	G1/2"	G3/8"	2 + 2 db	10 bar	26	35	40	25	90	5,5
A-06047-1/2-3/8-3	G1/2"	G3/8"	2 + 3 db	10 bar	26	35	40	25	130	5,5
A-06047-1/2-3/8-4	G1/2"	G3/8"	2 + 4 db	10 bar	26	35	40	25	170	5,5
A-06047-1/2-3/8-5	G1/2"	G3/8"	2 + 5 db	10 bar	26	35	40	25	210	5,5
A-06047-1/2-3/8-6	G1/2"	G3/8"	2 + 6 db	10 bar	26	35	40	25	250	5,5

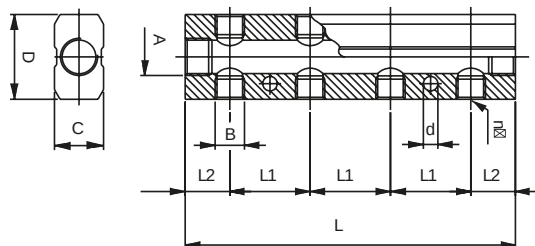

Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás B	Csatlakozások száma	Névleges nyomás	C	D	L1	L2	L	d
A-06048-1/4-1/8-2	G1/4"	G1/8"	2 + 2 x 2 db	10 bar	18	30	30	17,5	65	4,5
A-06048-1/4-1/8-3	G1/4"	G1/8"	2 + 3 x 2 db	10 bar	18	30	30	17,5	95	4,5
A-06048-1/4-1/8-4	G1/4"	G1/8"	2 + 4 x 2 db	10 bar	18	30	30	17,5	125	4,5
A-06048-1/4-1/8-5	G1/4"	G1/8"	2 + 5 x 2 db	10 bar	18	30	30	17,5	155	4,5
A-06048-1/4-1/8-6	G1/4"	G1/8"	2 + 6 x 2 db	10 bar	18	30	30	17,5	185	4,5
A-06048-3/8-1/4-2	G3/8"	G1/4"	2 + 2 x 2 db	10 bar	22	38	36	20	76	5,5
A-06048-3/8-1/4-3	G3/8"	G1/4"	2 + 3 x 2 db	10 bar	22	38	36	20	112	5,5
A-06048-3/8-1/4-4	G3/8"	G1/4"	2 + 4 x 2 db	10 bar	22	38	36	20	148	5,5
A-06048-3/8-1/4-5	G3/8"	G1/4"	2 + 5 x 2 db	10 bar	22	38	36	20	184	5,5
A-06048-3/8-1/4-6	G3/8"	G1/4"	2 + 6 x 2 db	10 bar	22	38	36	20	220	5,5
A-06048-1/2-3/8-2	G1/2"	G3/8"	2 + 2 x 2 db	10 bar	26	44	40	25	90	5,5
A-06048-1/2-3/8-3	G1/2"	G3/8"	2 + 3 x 2 db	10 bar	26	44	40	25	130	5,5
A-06048-1/2-3/8-4	G1/2"	G3/8"	2 + 4 x 2 db	10 bar	26	44	40	25	170	5,5
A-06048-1/2-3/8-5	G1/2"	G3/8"	2 + 5 x 2 db	10 bar	26	44	40	25	210	5,5
A-06048-1/2-3/8-6	G1/2"	G3/8"	2 + 6 x 2 db	10 bar	26	44	40	25	250	5,5



HANGTOMPÍTÓK

 290U Szűrődugó réz házzal drótszövet 180. oldal	 293U Hangtompító réz házzal Szinterbronz 180. oldal	 293X Rozsdamentes hangtompító 180. oldal	 A-07100 Hangtompító műanyag házzal polietilén 181. oldal	 SPL Hangtompító műanyag házzal műanyag 181. oldal
---	---	--	--	---


Általános ismertető	290U/293U	293X	A-07100	SPL
Alapanyag	réz	rozsdamentes acél	polietilén	műanyag
Szűrő	drótszövet	-	-	műanyag
Környezeti hőmérséklet	-40°C...+130°C	max. +300°C	-15°C...+100°C	-10°C...+80°C

290U - 1/8	
TÍPUS	CSATLAKOZÁS
290U	M5
293U	1/8"
293X	1/4"
A-07100	3/8"
SPL	1/2"
	3/4"
	1"

290U

oldal 180


Szűrődugó | réz házzal | drótszövet



Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	Ø	B	D	E	H	CH
290U-1/8	G 1/8"	10 bar	6	9,5	6	4	15	13
290U-1/4	G 1/4"	10 bar	8,5	11	8	5	18	16
290U-3/8	G 3/8"	10 bar	11,5	14,5	8	5	20	19
290U-1/2	G 1/2"	10 bar	15	19	10	6	22	24
290U-3/4	G 3/4"	10 bar	20	24	10	6	26	30

293U


Hangtompító | réz házzal | szinterbronz



Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	Ø	B	C	D	E	H	CH
293U-M5	M 5	10 bar	2,5	3	4	4	3	17	8
293U-1/8	G 1/8"	10 bar	6	8	8,5	6	4	26	13
293U-1/4	G 1/4"	10 bar	8,5	9	10,5	8	5	34	16
293U-3/8	G 3/8"	10 bar	11,5	12	13	8	5	41	19
293U-1/2	G 1/2"	10 bar	15	16	18	10	6	46	24
293U-3/4	G 3/4"	10 bar	20	21	25,5	10	6	56	30
293U-1	G 1"	10 bar	26	26,5	30,5	10	6	66	36

293X

Rozsdamentes hangtompító




Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	Ø	B	C	D	E	H	CH
293X-1/8	G 1/8"	10 bar	6,5	8,2	9	7	4,5	29	12
293X-1/4	G 1/4"	10 bar	9	10,5	12,5	9	4,5	33	15
293X-3/8	G 3/8"	10 bar	11	12,5	15	9	5	40	19
293X-1/2	G 1/2"	10 bar	15	16	18	9,5	6,5	48	23
293X-3/4	G 3/4"	10 bar	20	22	24,5	11	7	58	30
293X-1	G 1"	10 bar	25	27,5	29,5	15	8	72	36

A-07100

Hangtompító | műanyag házzal | porózus polietilén


oldal 181

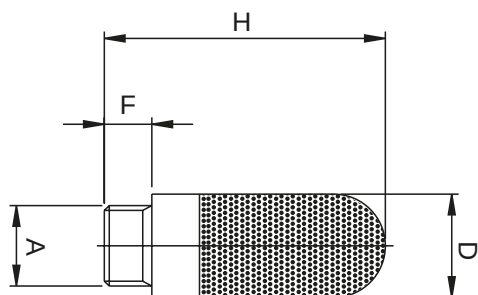

Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	F	H	D
A-07100-M5	M5	10 bar	4	23	6,5
A-07100-1/8	G1/8"	10 bar	6	34	12,5
A-07100-1/4	G1/4"	10 bar	7	42,5	15,5
A-07100-3/8	G3/8"	10 bar	11,5	67,5	18,5
A-07100-1/2	G1/2"	10 bar	11	78	23,5
A-07100-3/4	G3/4"	10 bar	15,5	140	38,5
A-07100-1	G1"	10 bar	19,5	160	49

SPL

Hangtompító | műanyag házzal | porózus műanyag töltettel

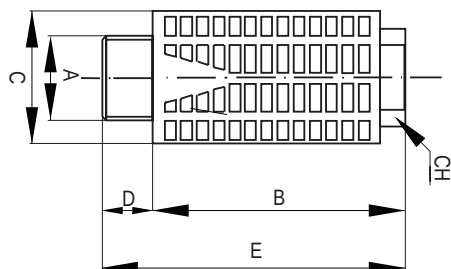

Típus	Csatlakozás A	Névleges nyomás	B	C	D	E	CH
SPL-1/8	G1/8"	12 bar	28	16	6	34	10
SPL-1/4	G1/4"	12 bar	36	19	8	44	13
SPL-3/8	G3/8"	12 bar	47	24	10	56	16
SPL-1/2	G1/2"	12 bar	47	24	10	56	16



FUNKCIÓCSAVARZATOK



A-55900

Sarok fojtó-visszacsapó
Távozó levegő fojt.

187. oldal



A-55905

Sarok fojtó-visszacsapó
Távozó levegő fojt.

188. oldal



A-55910

Sarok fojtó-visszacsapó
Bemenő levegő fojt.

189. oldal



A-55915

Sarok fojtó-visszacsapó
Bemenő levegő fojt.

190. oldal



A-55940

Különálló fojtó-vissz.
Dugaszolható csatl.

191. oldal



A-55945

Különálló fojtó-vissz.
Távozó levegő fojt.

191. oldal



A-55950

Különálló fojtó-vissz.
Bemenő levegő fojt.

192. oldal



A-57901

Sarok fojtó-visszacsapó
Távozó levegő fojt.

193. oldal



A-57905

Sarok fojtó-visszacsapó
Távozó levegő fojt.

194. oldal



A-57910

Sarok fojtó-visszacsapó
Bemenő levegő fojt.

195. oldal



A-57915

Sarok fojtó-visszacsapó
Bemenő levegő fojt.

196. oldal



A-66070

Fojtó-visszacsapó
Hengerbe építhető

197. oldal



A-66085

Fojtó-visszacsapó

197. oldal



DR __ 1

Különálló fojtó-vissz,
Precíziós beállítással

198. oldal



RCU

Sarok fojtó visszacsapó
Távozó levegő fojt.

198. oldal



RFU

Különálló fojtó-vissz.
Dugaszolható csatl.

199. oldal



RUC

Sarok fojtó-visszacsapó
Bemenő levegő fojt.

199. oldal



SCU

Sarok fojtó-visszacsapó
Távozó levegő fojt.

200. oldal



SUC

Sarok fojtó-visszacsapó
Bemenő levegő fojt.

200. oldal



A-55955

Fojtószelep | dugaszolható
csatlakozóval

203. oldal



A-55960

Fojtószelep | menetes-
dugaszolható csatl.

203. oldal



D __ 1

Fojtószelep
Precíziós beállítással

204. oldal



RFO

Fojtószelep | dugaszolható
csatlakozóval

204. oldal



A-66062

Visszacsapó szelep
Menetes csatlakozással

207. oldal



VNR-133

Visszacsapó szelep
Menetes csatlakozással

207. oldal



VNR-958

Visszacsapó szelep
Dugaszolható csatl.

208. oldal



VSR

Visszacsapó szelep
Menetes csatlakozással

208. oldal



A-08880

Vezérelt visszacsapó
szelep

211. oldal



A-08890

Vezérelt elzáró szelep

211. oldal



SSC

Fojtó-hangtompító
Precíziós beállítással

214. oldal



SVE

Fajtó-hangtompító

214. oldal



SVER

Fajtó-hangtompító
Balmenetes beállítással

214. oldal



A-66050

Gyorsleürítő szelep

217. oldal



SE__1

Gyorsleürítő szelep

217. oldal



SEA

Gyorsleürítő szelep

218. oldal



Fojtó-visszacsapó szelepek


Fojtó-visszacsapó szelepek

oldal 186

Általános ismertető	A-5 _ _ _ _	R _ _ / S _ _
Csőméret	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14	
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő
Névleges nyomás	10 bar	10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C	-10°C...+80°C
Alapanyagok	A-5 _ _ _ _	RCU
Csatlakozó test	technopolimer	réz
Tömítések	NBR	NBR

A-55900 - 4 - 1/8		
TÍPUS	CSŐMÉRET	CSATLAKOZÁS
A-55900	Ø4	ÜRES
A-55905	Ø5	M5
A-55910	Ø6	1/8"
A-55915	Ø8	1/4"
A-55940	Ø10	3/8"
A-55945	Ø12	1/2"
A-55950	Ø14	
A-57901		
A-57905		
A-57910		
A-57915		
A-66070		
A-66085		
	CSATLAKOZÁS	
	1/8"	
	1/4"	
	3/8"	
	1/2"	

RCU - 219M - 1/8N - 4P			
TÍPUS	KIVITEL	CSATLAKOZÁS	CSŐMÉRET
DR 501	ÜRES	ÜRES	ÜRES
DR 801	219M	M5N M5	4 Ø4
DR 101	958	1/8N 1/8"	4P Ø4
RCU		1/4N 1/4"	6 Ø6
RFU			6P Ø6
RUC			8 Ø8
SCU			8P Ø8
SUC			
		ÁTMÉRŐ	
		P20 DN 2	
		P30 DN 3	

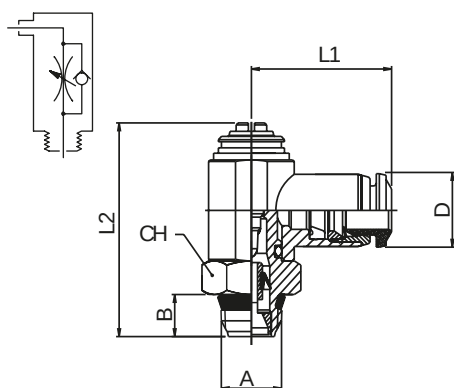


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55900-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C

Típus	B	L1	L2	CH	D
A-55900-4-M5	5,5	19,5	29,5	8	10
A-55900-4-1/8	5,5	21,5	31	14	10
A-55900-5-M5	5,5	20,5	29,5	8	12,5
A-55900-5-1/8	5,5	22,5	31	14	12,5
A-55900-5-1/4	7	25	36,5	17	12,5
A-55900-6-M5	5,5	21	29,5	8	12,5
A-55900-6-1/8	5,5	23	31	14	12,5
A-55900-6-1/4	7	25,5	36,5	17	12,5
A-55900-8-1/8	5,5	23,5	31	14	14
A-55900-8-1/4	7	26	36,5	17	14
A-55900-8-3/8	8,5	27,5	42,5	20	14
A-55900-10-3/8	8,5	30,5	42,5	20	17
A-55900-12-3/8	8,5	32,5	42,5	20	21,5
A-55900-12-1/2	10	35	47	24	21,5

A-55905


oldal 188

Sarok fojtó-visszacsapó szelep | távozó levegő fojt.
kézzel állítható

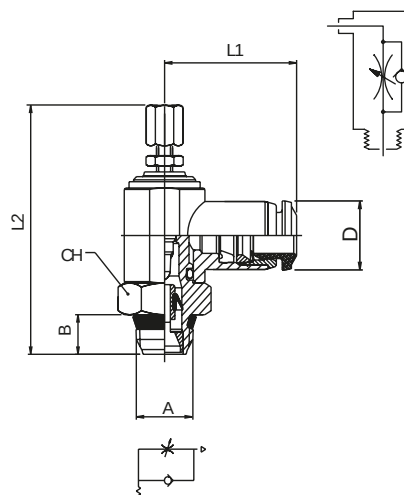


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás Csőméret		Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55905-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-55905-4-M5	M5	5,5	19,5	38,5	42,5	8	10
A-55905-4-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	10
A-55905-5-M5	M5	5,5	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-55905-5-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-55905-5-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-55905-6-M5	M5	5,5	21	38,5	42,5	8	12,5
A-55905-6-1/8	G1/8"	5,5	23	44	49	14	12,5
A-55905-6-1/4	G1/4"	7	25,5	48,5	55	17	12,5
A-55905-8-1/8	G1/8"	5,5	23,5	44	49	14	14
A-55905-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-55905-8-3/8	G3/8"	8,5	27,5	56	65	20	14
A-55905-10-3/8	G3/8"	8,5	30,5	56	65	20	17
A-55905-12-3/8	G3/8"	8,5	32,5	56	65	20	21,5
A-55905-12-1/2	G1/2"	10	35	62	69	24	21,5

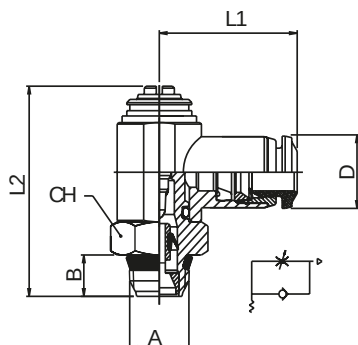

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55910-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2	CH	D
A-55910-4-M5	M5	5,5	19,5	29,5	8	10
A-55910-4-1/8	G1/8"	5,5	21,5	31	14	10
A-55910-5-M5	M5	5,5	20,5	29,5	8	12,5
A-55910-5-1/8	G1/8"	5,5	22,5	31	14	12,5
A-55910-5-1/4	G1/4"	7	25	36,5	17	12,5
A-55910-6-M5	M5	5,5	21	29,5	8	12,5
A-55910-6-1/8	G1/8"	5,5	23	31	14	12,5
A-55910-6-1/4	G1/4"	7	25,5	36,5	17	12,5
A-55910-8-1/8	G1/8"	5,5	23,5	31	14	14
A-55910-8-1/4	G1/4"	7	26	36,5	17	14
A-55910-8-3/8	G3/8"	8,5	27,5	42,5	20	14
A-55910-10-3/8	G3/8"	8,5	30,5	42,5	20	17
A-55910-12-3/8	G3/8"	8,5	32,5	42,5	20	21,5
A-55910-12-1/2	G1/2"	10	35	47	24	21,5

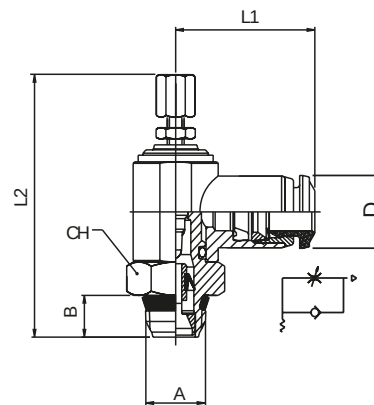


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55915-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-55915-4-M5	M5	5,5	19,5	38,5	42,5	8	10
A-55915-4-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	10
A-55915-5-M5	M5	5,5	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-55915-5-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-55915-5-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-55915-6-M5	M5	5,5	21	38,5	42,5	8	12,5
A-55915-6-1/8	G1/8"	5,5	23	44	49	14	12,5
A-55915-6-1/4	G1/4"	7	25,5	48,5	55	17	12,5
A-55915-8-1/8	G1/8"	5,5	23,5	44	49	14	14
A-55915-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-55915-8-3/8	G3/8"	8,5	27,5	56	65	20	14
A-55915-10-3/8	G3/8"	8,5	30,5	56	65	20	17
A-55915-12-3/8	G3/8"	8,5	32,5	56	65	20	21,5
A-55915-12-1/2	G1/2"	10	35	62	69	24	21,5

A-55940

Különálló fojtó-visszacsapó szelep | dugaszolható csatlakozóval

oldal 191

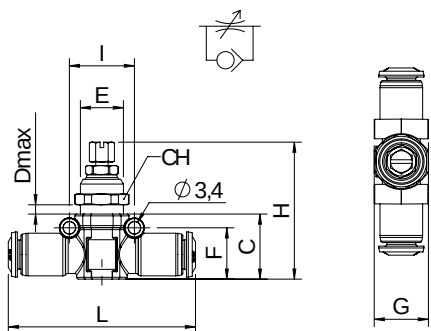


Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55940-4	DN 2	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55940-6	DN 4	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55940-8	DN 6	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55940-10	DN 8	Ø10	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C

Típus	C	D	E	F	G	H	I	L	CH
A-55940-4	18	6	M12x1	14,5	15	37,5...43,5	18	52	14
A-55940-6	18	6	M12x1	14,5	15	37,5...43,5	18	52	14
A-55940-8	20	6,5	M14x1	16,5	17	39,5...45,5	20	58	16
A-55940-10	23,5	8	M16x1	19,5	19	47,5...53,5	22,5	67	18

A-55945

Különálló fojtó-visszacsapó szelep
menetes-dugaszolható | távozó levegő fojt.

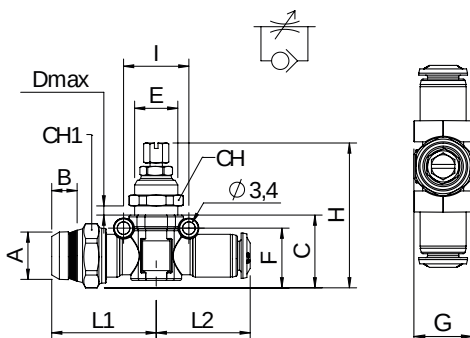


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55945-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55945-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55945-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55945-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55945-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55945-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55945-10-1/2	DN 6	G1/2"	Ø10	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
A-55945-4-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55945-6-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55945-6-1/4	G1/4"	7	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55945-8-1/4	G1/4"	7	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55945-8-3/8	G3/8"	7,5	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55945-10-3/8	G3/8"	7,5	24,5	8	M16x1	20,5	19	42,5...54	22,5	34,5	33,5	18	20
A-55945-10-1/2	G1/2"	9	25	8	M16x1	21	19	42,5...54,5	22,5	34,5	33,5	18	21

A-55950


oldal 192

Különálló fojtó-visszacsapó szelep | menetes-dugaszolható bemenő levegő fojt.

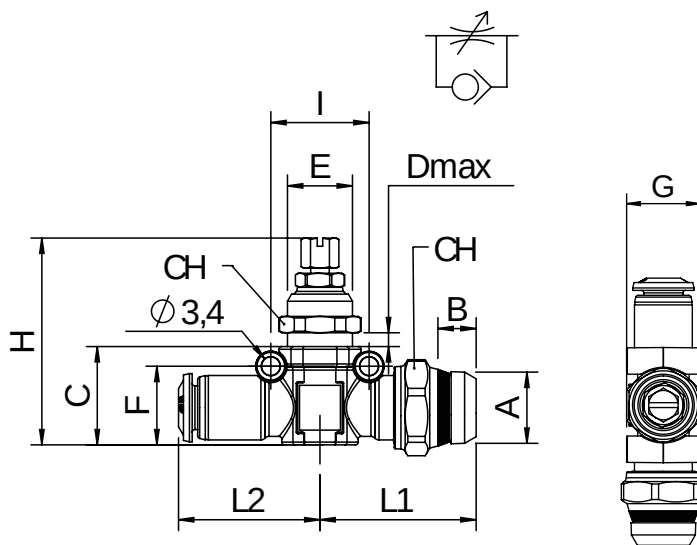

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55950-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-10-1/2	DN 6	G1/2"	Ø10	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
A-55950-4-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	29	26	14	16
A-55950-6-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	29	26	14	16
A-55950-6-1/4	G1/4"	7	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	29	26	14	16
A-55950-8-1/4	G1/4"	7	23	6,5	M14 x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55950-8-3/8	G3/8"	7,5	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55950-10-3/8	G3/8"	7,5	24,5	8	M16x1	20,5	19	42,5...54	22,5	34,5	33,5	18	20
A-55950-10-1/2	G1/2"	9	25	8	M16x1	21	19	42,5...54,5	22,5	34,5	33,5	18	21

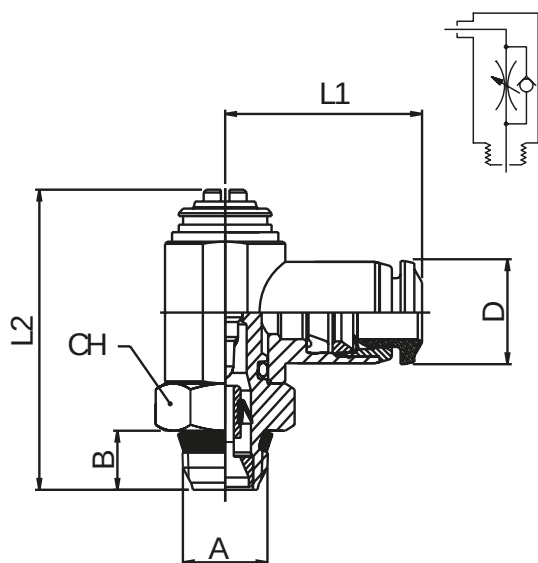


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	B	L1	L2	CH	D	Környezeti hőmérséklet
A-57901-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1...10 bar	4	19	29,5	8	10	-20°C...+80°C
A-57901-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	5,5	21	31	14	10	-20°C...+80°C
A-57901-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1...10 bar	4	20	29,5	8	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1...10 bar	5,5	21,5	31	14	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1...10 bar	7	24,5	36,5	17	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1...10 bar	4	20,5	29,5	8	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1...10 bar	5,5	22,5	31	14	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	7	25	36,5	17	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1...10 bar	5,5	24	31	14	14	-20°C...+80°C
A-57901-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1...10 bar	7	26	36,5	17	14	-20°C...+80°C
A-57901-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	7,5	28,5	42,5	20	14	-20°C...+80°C
A-57901-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/perc	1...10 bar	7	28,5	36,5	17	17	-20°C...+80°C
A-57901-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1...10 bar	7,5	30,5	42,5	20	17	-20°C...+80°C
A-57901-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1...10 bar	7,5	32,5	42,5	20	21,5	-20°C...+80°C
A-57901-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1...10 bar	9	35	47	24	21,5	-20°C...+80°C
A-57901-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/perc	1...10 bar	9	35,5	47	24	21,5	-20°C...+80°C

A-57905


oldal 194

Sarok fojtó-visszacsapó szelep | távozó levegő fojt.
kézzel állítható

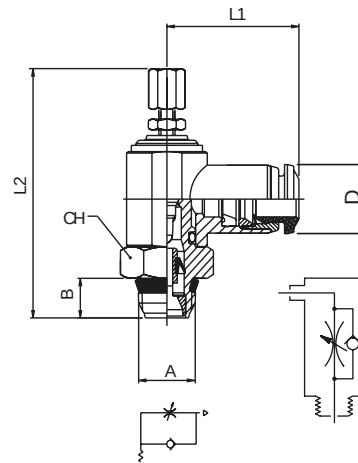

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-57905-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-57905-4-M5	M5	4	19	38,5	42,5	8	10
A-57905-4-1/8	G1/8"	5,5	21	44	49	14	10
A-57905-5-M5	M5	4	20	38,5	42,5	8	12,5
A-57905-5-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	12,5
A-57905-5-1/4	G1/4"	7	24,5	48,5	55	17	12,5
A-57905-6-M5	M5	4	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-57905-6-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-57905-6-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-57905-8-1/8	G1/8"	5,5	24	44	49	14	14
A-57905-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-57905-8-3/8	G3/8"	7,5	28,5	56	65	20	14
A-57905-10-1/4	G1/4"	7	28,5	48,5	55	17	17
A-57905-10-3/8	G3/8"	7,5	30,5	56	65	20	17
A-57905-12-3/8	G3/8"	7,5	32,5	56	65	20	21,5
A-57905-12-1/2	G1/2"	9	35	62	69	24	21,5
A-57905-14-1/2	G1/2"	9	35,5	62	69	24	21,5

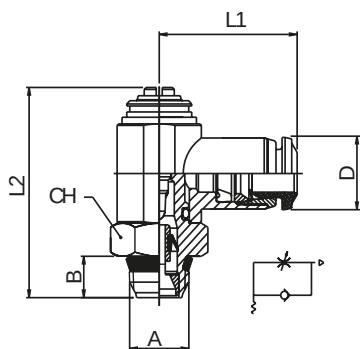


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-57910-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2	CH	D
A-57910-4-M5	M5	4	19	29,5	8	10
A-57910-4-1/8	G1/8"	5,5	21	31	14	10
A-57910-5-M5	M5	4	20	29,5	8	12,5
A-57910-5-1/8	G1/8"	5,5	21,5	31	14	12,5
A-57910-5-1/4	G1/4"	7	24,5	36,5	17	12,5
A-57910-6-M5	M5	4	20,5	29,5	8	12,5
A-57910-6-1/8	G1/8"	5,5	22,5	31	14	12,5
A-57910-6-1/4	G1/4"	7	25	36,5	17	12,5
A-57910-8-1/8	G1/8"	5,5	24	31	14	14
A-57910-8-1/4	G1/4"	7	26	36,5	17	14
A-57910-8-3/8	G3/8"	7,5	28,5	42,5	20	14
A-57910-10-1/4	G1/4"	7	28,5	36,5	17	17
A-57910-10-3/8	G3/8"	7,5	30,5	42,5	20	17
A-57910-12-3/8	G3/8"	7,5	32,5	42,5	20	21,5
A-57910-12-1/2	G1/2"	9	35	47	24	21,5
A-57910-14-1/2	G1/2"	9	35,5	47	24	21,5

A-57915

oldal 196

Sarok fojtó-visszacsapó szelep | bemenő levegő fojt.
kézzel állítható

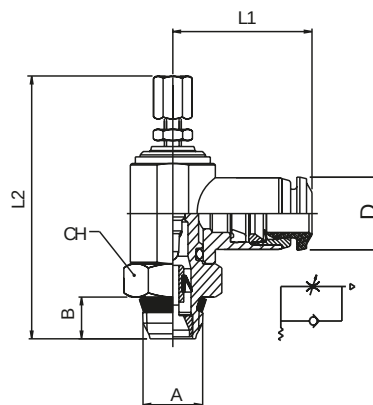


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-57915-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/perc	1... 10 bar	-20°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-57915-4-M5	M5	4	19	38,5	42,5	8	10
A-57915-4-1/8	G1/8"	5,5	21	44	49	14	10
A-57915-5-M5	M5	4	20	38,5	42,5	8	12,5
A-57915-5-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	12,5
A-57915-5-1/4	G1/4"	7	24,5	48,5	55	17	12,5
A-57915-6-M5	M5	4	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-57915-6-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-57915-6-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-57915-8-1/8	G1/8"	5,5	24	44	49	14	14
A-57915-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-57915-8-3/8	G3/8"	7,5	28,5	56	65	20	14
A-57915-10-1/4	G1/4"	7	28,5	48,5	55	17	17
A-57915-10-3/8	G3/8"	7,5	30,5	56	65	20	17
A-57915-12-3/8	G3/8"	7,5	32,5	56	65	20	21,5
A-57915-12-1/2	G1/2"	9	35	62	69	24	21,5
A-57915-14-1/2	G1/2"	9	35,5	62	69	24	21,5

A-66070

Fojtó-visszacsapó szelep | hengerbe építhető

oldal 197

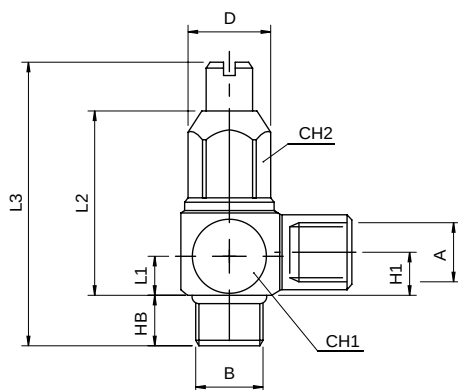


Típus	Csatlakozás		Üzemi nyomás		Környezeti hőmérséklet					
A-66070-1/8	1/8"		1... 10 bar		-10°C...+120°C					
A-66070-1/4	1/4"		1... 10 bar		-10°C...+120°C					

Típus	A	B	HB	H1	L1	L2	L3	D	CH1	CH2
A-66070-1/8	1/8	1/8	6	8,6	7,6	31	37/43	15	16	13
A-66070-1/4	1/4	1/4	8,5	9	9	34	45/51	17	19	13


A-66085

Fojtó-visszacsapó szelep

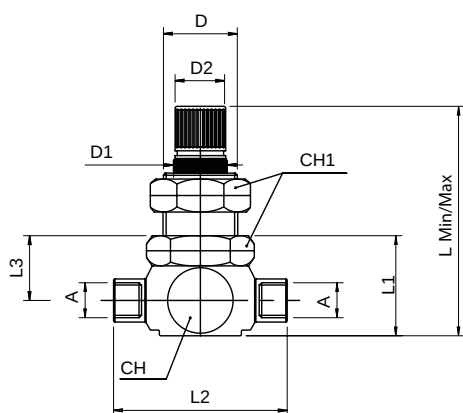

Típus	Csatlakozás		Üzemi nyomás		Környezeti hőmérséklet					
A-66085-1/8	1/8"		1... 10 bar		-10°C...+120°C					
A-66085-1/4	1/4"		1... 10 bar		-10°C...+120°C					
A-66085-3/8	3/8"		1... 10 bar		-10°C...+120°C					
A-66085-1/2	1/2"		1... 10 bar		-10°C...+120°C					


Típus	A	B	HB	H1	L1	L2	L3	D	CH1	CH2
A-66085-1/8	1/8	77/82	36	42	21,5	22	20	15	14	12
A-66085-1/4	1/4	77/82	36	42	21,5	22	20	15	14	12
A-66085-3/8	3/8	111/125	54,5	66	36,5	36	32	25	23	20
A-66085-1/2	1/2	111/125	54,5	66	36,5	36	32	25	23	20

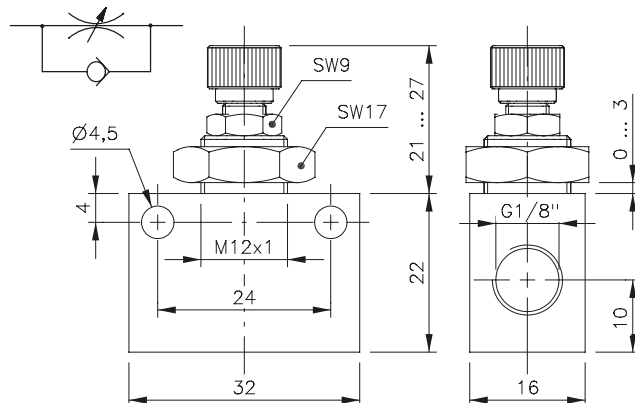


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
DR 501	G1/8"	max. 450 l/perc	2...10 bar
DR 801	G1/4"	max. 1150 l/perc	2...10 bar
DR 101	G3/8"	max. 1450 l/perc	2...10 bar

RCU

Sarok fojtó-visszacsapó szelep
távozó levegő fojt. | kézzel állítható

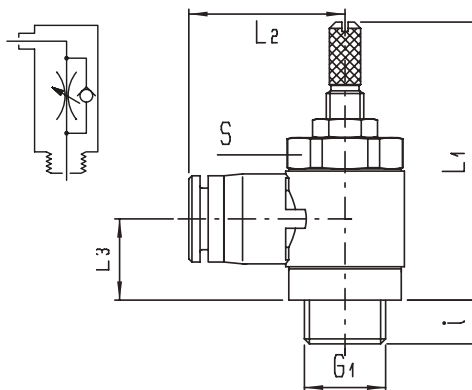

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	i	L1	L2 max.	L3	S
RCU-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	44	22	12	14
RCU-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	44	22,5	12	14
RCU-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	44	23	12	14
RCU-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	47	24,5	13	17
RCU-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	47	25	13	17

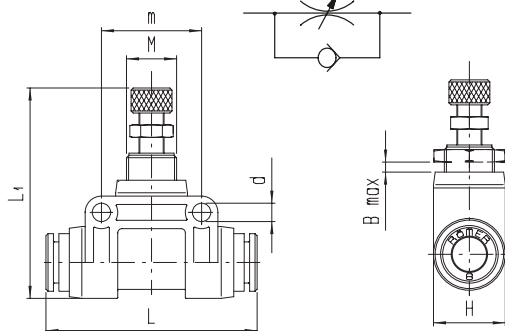


Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás
RFU-958-P20-4	DN 2	Ø4	max. 100 l/perc	0,2...10 bar
RFU-958-P20-6	DN 2	Ø6	max. 100 l/perc	0,2...10 bar
RFU-958-P20-8	DN 2	Ø8	max. 100 l/perc	0,2...10 bar
RFU-958-P30-4	DN 3	Ø4	max. 200 l/perc	0,2...10 bar
RFU-958-P30-6	DN 3	Ø6	max. 200 l/perc	0,2...10 bar
RFU-958-P30-8	DN 3	Ø8	max. 200 l/perc	0,2...10 bar

Típus	L	L1	M	B	H	m	d
RFU-958-P20-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P20-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P20-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3

RUC

Sarok fojtó-visszacsapó szelep | bemenő levegő fojt.
kézzel állítható

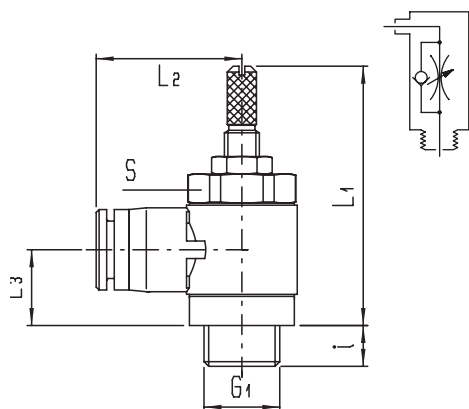


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	i	L1	L2 max.	L3	S
RUC-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	44	22	12	14
RUC-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	44	22,5	12	14
RUC-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	44	23	12	14
RUC-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	47	24,5	13	17
RUC-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	47	25	13	17

SCU

oldal 200


Sarok fojtó-visszacsapó szelep | távozó levegő fojt.
csavarhúzóval állítható

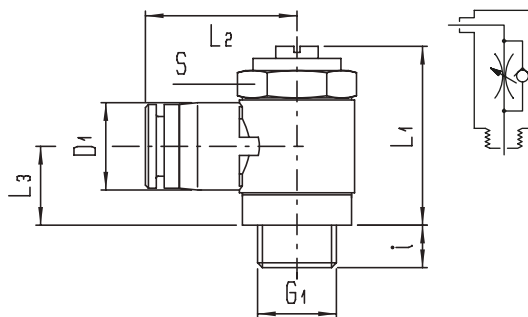

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	i	L1	L2 max.	L3	S
SCU-219M-M5N-4P	DN 1,5	M5	Ø4	max. 70 l/perc	0,2...10 bar	4	21,5	17,5	7,5	8
SCU-219M-M5N-6P	DN 1,5	M5	Ø6	max. 70 l/perc	0,2...10 bar	4	21,5	18,5	7,5	8
SCU-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	30	22	12	14
SCU-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	30	22,5	12	14
SCU-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	30	23	12	14
SCU-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	32	24,5	13	17
SCU-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	32	25	13	17

SUC

Sarok fojtó-visszacsapó szelep | bemenő levegő fojt.
csavarhúzóval állítható

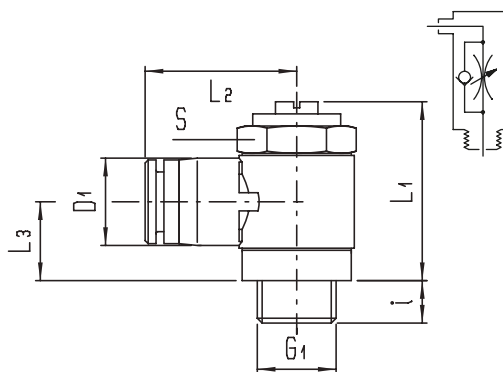

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	i	L1	L2 max.	L3	S
SUC-219M-M5N-4P	DN 1,5	M5	Ø4	max. 70 l/perc	0,2...10 bar	4	21,5	17,5	7,5	8
SUC-219M-M5N-6P	DN 1,5	M5	Ø6	max. 70 l/perc	0,2...10 bar	4	21,5	18,5	7,5	8
SUC-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	30	22	12	14
SUC-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	30	22,5	12	14
SUC-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/perc	0,2...10 bar	5	30	23	12	14
SUC-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	32	24,5	13	17
SUC-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/perc	0,2...10 bar	6,5	32	25	13	17



Fojtó szelepek

Fojtó szelepek


oldal 202

Általános ismertető	A-55955/A-55960	RFO
Csőméret	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14	
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő
Névleges nyomás	10 bar	10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C	-10°C...+80°C
Alapanyagok	A-5 _ _ _ _	RFO
Csatlakozó test	technopolimer	réz
Tömítések	NBR	NBR

RFO	-	958	-	P20	-	4
TÍPUS		KIVITEL		ÁTMÉRŐ		CSŐMÉRET
RFO		958		P20 DN 2 P30 DN 3		Ø4 Ø6 Ø8

A-55955	-	4	-	1/8
TÍPUS		CSŐMÉRET		CSATLAKOZÁS
A-55955 A-55960		Ø4 Ø6 Ø8 Ø10		ÜRES 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"

D	501
TÍPUS	KIVITEL
D	501 801 101

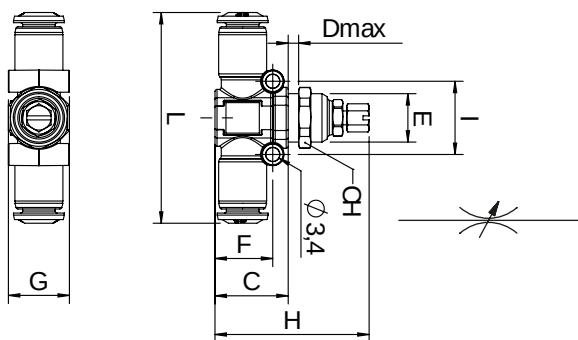

A-55955


Fojtószelep | dugaszolható csatlakozóval
55000-es sorozat

oldal 203



Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55955-4	DN 2	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55955-6	DN 4	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55955-8	DN 6	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55955-10	DN 8	Ø10	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C

Típus	C	D	E	F	G	H	I	L
A-55955-4	18	6	M12x1	14,5	15	37,5...43,5	18	52
A-55955-6	18	6	M12x1	14,5	15	37,5...43,5	18	52
A-55955-8	20	6,5	M14x1	16,5	17	39,5...45,5	20	58
A-55955-10	23,5	8	M16x1	19,5	19	47,5...53,5	22,5	67

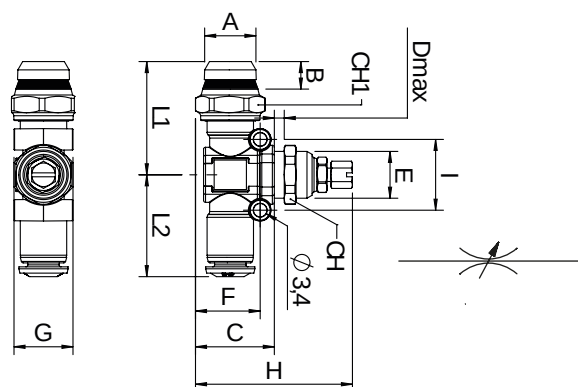


A-55960

Fojtószelep | menetes-dugaszolható csatlakozóval
55000-es sorozat



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-55960-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-10-1/2	DN 6	G1/2"	Ø10	max. 1350 l/perc	1...10 bar	-20°C...+80°C


Típus	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
A-55960-4-1/8	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55960-6-1/8	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55960-6-1/4	7	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55960-8-1/4	7	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55960-8-3/8	7,5	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55960-10-3/8	7,5	24,5	8	M16x1	20,5	19	42,5...54	22,5	34,5	33,5	18	20
A-55960-10-1/2	9	25	8	M16x1	21	19	42,5...54,5	22,5	34,5	33,5	18	21

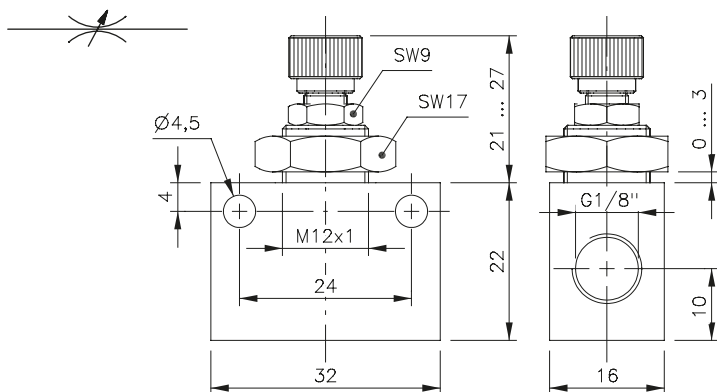

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
D 501	G1/8"	max. 450 l/perc	0,5... 10 bar
D 801	G1/4"	max. 1150 l/perc	0,5... 10 bar
D 101	G3/8"	max. 1450 l/perc	0,5... 10 bar

RFO

Fojtószelep | dugaszolható csatlakozóval | 900-as sorozat

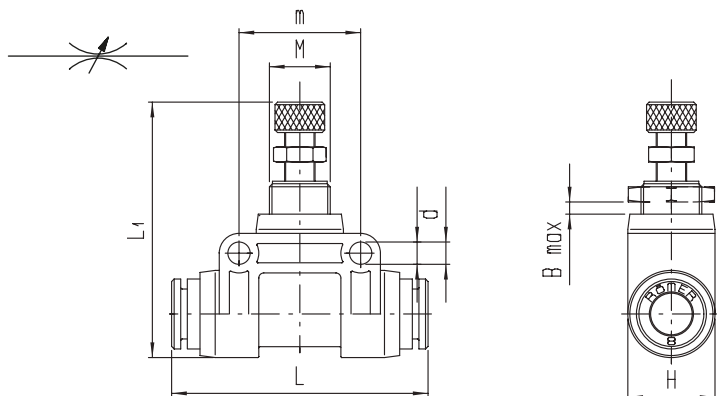

Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás
RFO-958-P20-4	DN 2	Ø4	max. 100 l/perc	0... 10 bar
RFO-958-P20-6	DN 2	Ø6	max. 100 l/perc	0... 10 bar
RFO-958-P20-8	DN 2	Ø8	max. 100 l/perc	0... 10 bar
RFO-958-P30-4	DN 3	Ø4	max. 200 l/perc	0... 10 bar
RFO-958-P30-6	DN 3	Ø6	max. 200 l/perc	0... 10 bar
RFO-958-P30-8	DN 3	Ø8	max. 200 l/perc	0... 10 bar

Típus	L	L1	M	B	H	m	d
RFO-958-P20-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P20-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P20-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P30-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P30-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P30-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3



Visszacsapó szelepek

Visszacsapó szelepek


oldal 206

Általános ismertető	A-66062	VNR-958	VNR-133	VSR
Csőméret	-	Ø4 - Ø6 - Ø8	Ø4 - Ø6	-
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő	sűrített levegő	sűrített levegő
Névleges nyomás	25 bar	10 bar	16 bar	16 bar
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+120°C	-20°C...+60°C	-10°C...+90°C	-20°C...+90°C
			-10°C...+130°C (FKM)	

Alapanyagok	A-66062	VNR-958	VNR-133	VSR
Csatlakozó test	rozsdamentes acél	POM	réz	réz
Tömítések	FKM	NBR	NBR/FKM	NBR
Rugó	-	-	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél

A-66062	-	1/8
TÍPUS		CSATLAKOZÁS
A-66062		1/8"
		1/4"
		3/8"
		1/2"

VNR	-	958	-	P45	-	4
TÍPUS		KIVITEL		ÁTMÉRŐ		CSŐMÉRET
VNR		133		P45 DN 4,5		ÜRES
VSR		333		M40 DN 4		Ø4
		958		M60 DN 6		Ø6
				CSATLAKOZÁS		Ø8
				3/8"		
				1/2"		
				3/4"		
				1		
				1.1/4		
				1.1/2		


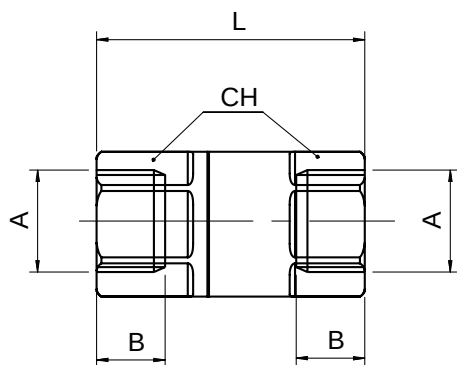


Típus	Csatlakozás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-66062-1/8	1/8"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C
A-66062-1/4	1/4"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C
A-66062-3/8	3/8"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C
A-66062-1/2	1/2"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C

Típus	A	B	L	CH
A-66062-1/8	1/8	9	38	16
A-66062-1/4	1/4	10,5	38	16
A-66062-3/8	3/8	13	44	19
A-66062-1/2	1/2	15	50	24

VNR-133

Visszacsapó szelep | menetes csatlakozással

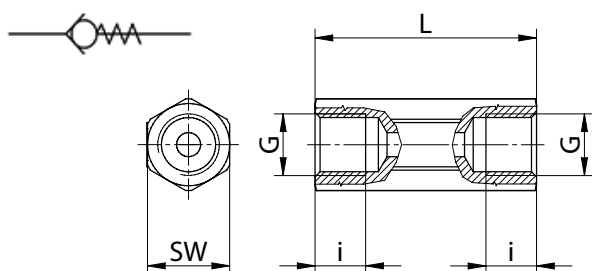


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Kv-érték víz	Üzemi nyomás	Tömítés anyaga	L	i	SW
VNR-133-M40-1/8B	DN 4	G1/8"	0,5 m³/h	0,2... 16 bar	NBR	35	8	13
VNR-133-M40-1/8F	DN 4	G1/8"	0,5 m³/h	0,2... 16 bar	VITON	35	8	13
VNR-133-M60-1/4B	DN 6	G1/4"	0,9 m³/h	0,2... 16 bar	NBR	44	9	17
VNR-133-M60-1/4F	DN 6	G1/4"	0,9 m³/h	0,2... 16 bar	VITON	44	9	17

VNR-958

oldal 208


Visszacsapó szelep | dugaszolható csatlakozóval
900-as sorozat

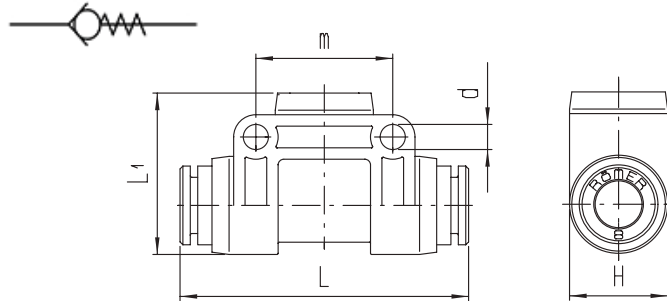

Típus	Névleges átmérő	Csőméret	Átáramlás	Üzemi nyomás	L	L1	H	m	d
VNR-958-P45-4	DN 4,5	Ø4	max. 330 l/perc	0,2... 10 bar	49	28,5	17	24	4
VNR-958-P45-6	DN 4,5	Ø6	max. 330 l/perc	0,2... 10 bar	50	28,5	17	24	4
VNR-958-P45-8	DN 4,5	Ø8	max. 330 l/perc	0,2... 10 bar	50,5	28,5	17	24	4

VSR

Visszacsapó szelep | menetes csatlakozással

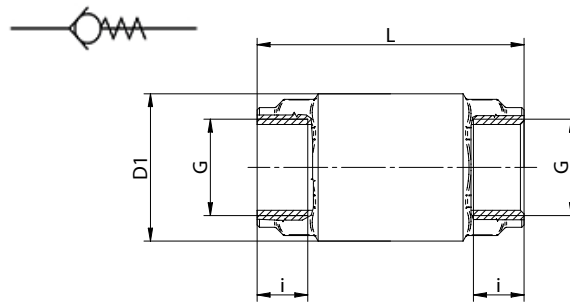

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás G	Kv-érték víz	Üzemi nyomás	Tömítés anyaga	L	i	D1
VSR-333-3/8	DN 10	G3/8"	3 m³/h	0,02... 16 bar	NBR	52	11	29
VSR-333-1/2	DN 15	G1/2"	4,1 m³/h	0,02... 16 bar	NBR	58	13	32
VSR-333-3/4	DN 20	G3/4"	9 m³/h	0,02... 16 bar	NBR	65	14	40
VSR-333-1	DN 25	G1"	12 m³/h	0,02... 16 bar	NBR	75	17	48
VSR-333-1.1/4	DN 32	G1.1/4"	20 m³/h	0,02... 16 bar	NBR	80	18	60
VSR-333-1.1/2	DN 40	G1.1/2"	31 m³/h	0,02... 16 bar	NBR	86	19	68



Vezérelt visszacsapó- és elzáró szelepek

Vezérelt visszacsapó- és elzáró szelepek

oldal 210

Általános ismertető

Méret	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Működtető közeg	sűrített levegő
Átáramlás (6 bar)	750 - 1420 - 2100 - 2500 l/perc
Névleges nyomás	0,3... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	nikkelezett réz
Gyűrű	technopolimer
Rugó	acél
Tömítések	NBR
O-gyűrű	NBR

A-08880

-


1/8

TÍPUS

A-08880
A-08890

CSATLAKOZÁS

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

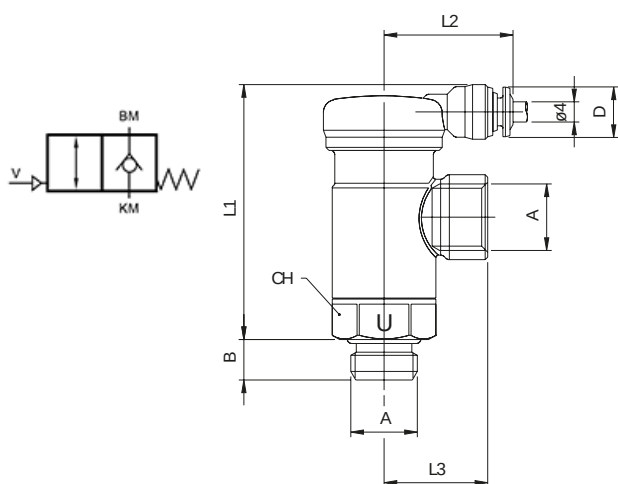

A-08880


Vezérelt visszacsapó szelep

oldal 211



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Vezérlő csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-08880N-1/8	DN 5,5	G1/8"	Ø4	750 l/perc	0,3...10 bar	-0°C...+80°C
A-08880N-1/4	DN 8	G1/4"	Ø4	1420 l/perc	0,3...10 bar	-0°C...+80°C
A-08880N-3/8	DN 8	G3/8"	Ø4	2100 l/perc	0,3...10 bar	-0°C...+80°C
A-08880N-1/2	DN 8	G1/2"	Ø4	2500 l/perc	0,3...10 bar	-0°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2	L3	CH	D
A-08880N-1/8	G1/8"	6	50	25	18,5	18	11
A-08880N-1/4	G1/4"	8	50,5	25	20,5	18	11
A-08880N-3/8	G3/8"	9	62,5	25,5	25	27	11
A-08880N-1/2	G1/2"	10	62,5	25,5	29,5	27	11

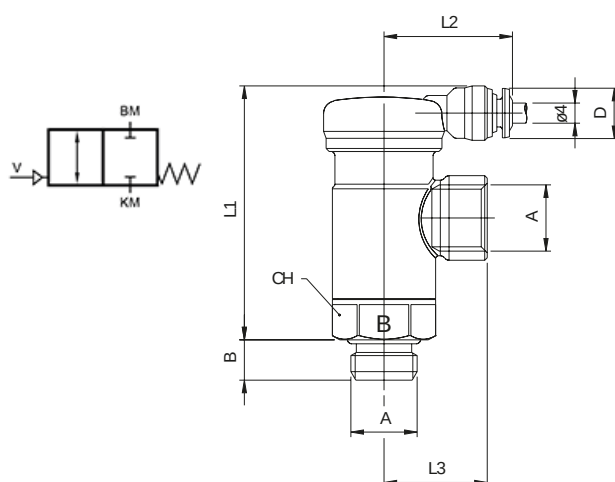

A-08890

Vezérelt elzáró szelep



Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Vezérlő csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-08890N-1/8	DN 5,5	G1/8"	Ø4	750 l/perc	0,3...10 bar	-0°C...+80°C
A-08890N-1/4	DN 8	G1/4"	Ø4	1420 l/perc	0,3...10 bar	-0°C...+80°C

Típus	A	B	L1	L2	L3	CH	D
A-08890N-1/8	G1/8"	6	50	25	18,5	18	10
A-08890N-1/4	G1/4"	8	50,5	25	20,5	18	10



Fojtó-hangtompítók

Általános ismertető


Működtető közeg	sűrített levegő
Átáramlás	320...650 l/perc
Névleges nyomás	12 bar
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+80°C

Alapanyagok

Csatlakozó test	réz
Orsó	réz
Hangtompító cső	szinterbronz
Tömítések	NBR

SSC	-	219M	-	1/8
TÍPUS		KIVITEL		CSATLAKOZÁS
SSC		219M		1/8" 1/4"


SVE	-	1/8	-	C
TÍPUS		CSATLAKOZÁS		KIVITEL
SVE SVER		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"		C

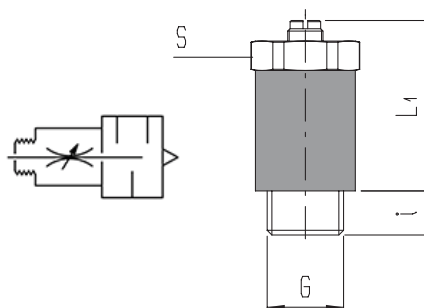

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	G	I	I1	S
SSC-219M-1/8	DN 2,5	G1/8"	max. 320 l/perc	0...12 bar	G1/8"	5	30	14
SSC-219M-1/4	DN 2,5	G1/4"	max. 650 l/perc	0...12 bar	G1/4"	7,5	31	17

SVE


Fójtó-hangtompító

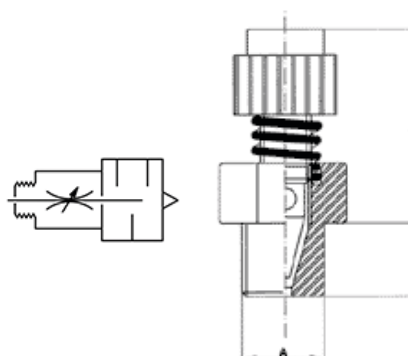

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Átáramlás	Üzemi nyomás	B min.	B max.	C	CH
SVE-1/8-C	DN 4	G1/8"	max. 360 l/perc	0...10 bar	20	22	6	13
SVE-1/4-C	DN 5	G1/4"	max. 600 l/perc	0...10 bar	22	24	8	15
SVE-3/8-C	DN 8	G3/8"	max. 870 l/perc	0...10 bar	25	28	10	22
SVE-1/2-C	DN 8	G1/2"	max. 900 l/perc	0...10 bar	26	29	11	22
SVE-3/4-C	DN 14	G3/4"	max. 2300 l/perc	0...10 bar	32	37	12	30

SVER

Fójtó-hangtompító | balmenetes beállítással

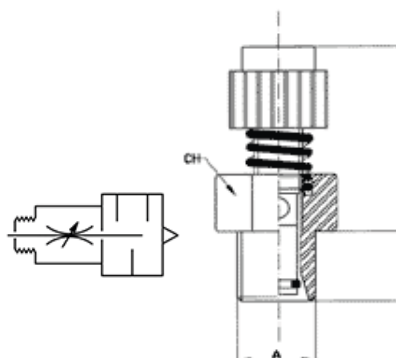

Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás A	Átáramlás	Üzemi nyomás	B min.	B max.	C	CH
SVER-1/8-C	DN 4	G1/8"	max. 360 l/perc	0...10 bar	14	19	6	12
SVER-1/4-C	DN 5	G1/4"	max. 600 l/perc	0...10 bar	17	22	8	15
SVER-3/8-C	DN 8	G3/8"	max. 870 l/perc	0...10 bar	18	24	9	22
SVER-1/2-C	DN 8	G1/2"	max. 900 l/perc	0...10 bar	18	24	10,5	22



Gyorsleürítő szelepek

Gyorsleürítő szelepek

oldal 216

Általános ismertető	A-66050	SEA
Működtető közeg	sűrített levegő	sűrített levegő
Névleges nyomás	2...10 bar	0...10 bar
Alapanyag	rozsdamentes acél AISI 316L	réz, NBR
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C -20°C...+120°C (FKM)	-20°C...+80°C


A-66050	-	1/8
TÍPUS		CSATLAKOZÁS
A-66050		1/8"
		1/4"
		3/8"
		1/2"

SEA	-	G1/8	-	A
TÍPUS		CSATLAKOZÁS		KIVITEL
SE 501		ÜRES		A
SE 801		M5		
SE 121		G1/8"		
SEA		G1/4"		
		G3/8"		
		G1/2"		
		G3/4"		
		G1"		

A-66050

Gyorsleürítő szelep

oldal 217

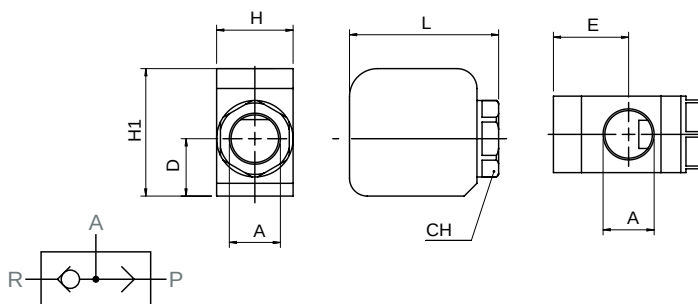


Típus	Névleges átmérő	Csatlakozás	Átáramlás (P-A)	Átáramlás (A-R)	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
A-66050-1/8	DN 8	1/8"	1580 l/perc	1880 l/perc	2...10 bar	-10°C...+120°C
A-66050-1/4	DN 8	1/4"	1650 l/perc	1900 l/perc	2...10 bar	-10°C...+120°C
A-66050-3/8	DN 10	3/8"	2350 l/perc	2880 l/perc	2...10 bar	-20°C...+80°C
A-66050-1/2	DN 10	1/2"	4580 l/perc	6400 l/perc	2...10 bar	-20°C...+80°C



Típus	Csatlakozás A	H	L	H1	E	D	CH	DN
A-66050-1/8	1/8"	20	40	33	23,5	13,5	18	8
A-66050-1/4	1/4"	20	40	33	23	13,5	18	8
A-66050-3/8	3/8"	24	50	43	24	20	21	10
A-66050-1/2	1/2"	30	58,5	50	29,5	22,5	27	12

SE__1


Gyorsleürítő szelep

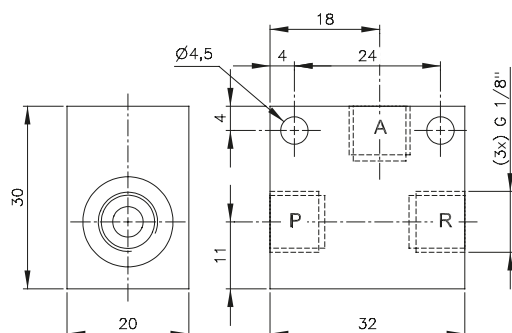

SE 501

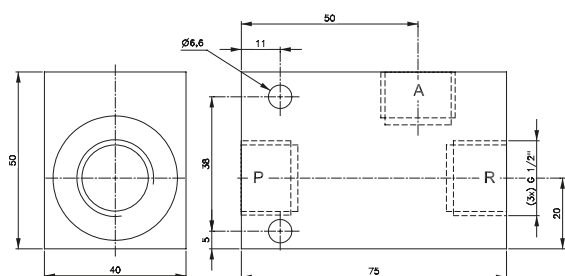


SE 121

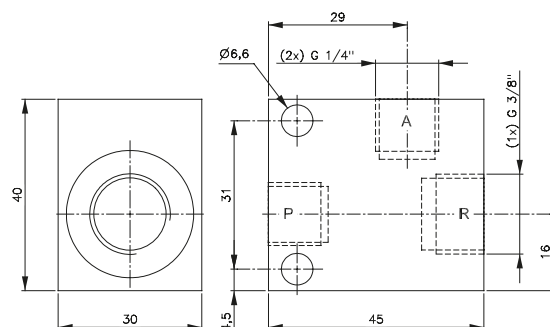

SE 801

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
SE 501	G1/8"	564 l/perc	0,3...10 bar
SE 801	G1/4"	1188 l/perc	0,2...10 bar
SE 121	G1/2"	3600 l/perc	0,5...10 bar

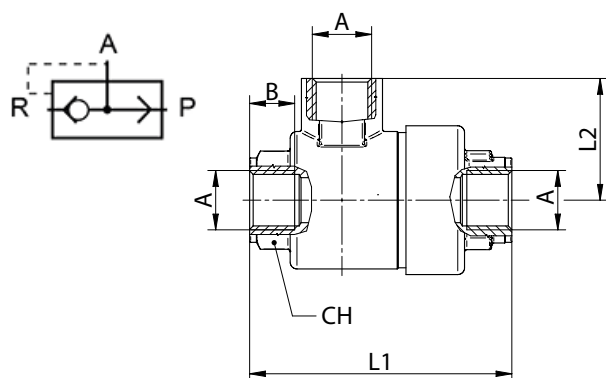

Típus	Csatlakozás A	Átáramlás	Üzemi nyomás	B	L1	L2	CH
SEA-M5-A	M5	110 l/perc	0,3...10 bar	4	25	10	17
SEA-G1/8-A	G1/8"	680 l/perc	0,3...10 bar	8,5	42	19,5	15
SEA-G1/4-A	G1/4"	1200 l/perc	0,3...10 bar	11	54	25	19
SEA-G3/8-A	G3/8"	2300 l/perc	0,3...10 bar	12	60,5	26,5	22
SEA-G1/2-A	G1/2"	3500 l/perc	0,3...10 bar	15	72	32	26
SEA-G3/4-A	G3/4"	4000 l/perc	0,3...10 bar	18,5	88	37	32
SEA-G1-A	G1"	5500 l/perc	0,3...10 bar	19	109	48	46



PNEUMATIKA CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK



Típus	Kivitel	Mennyiség	Leírás
S-55000-1	Dugaszolható csatlakozó	280 db	Csatlakozó készlet
S-55000-2	Dugaszolható összekötő	230 db	Csatlakozó készlet

S-55000-1

Dugaszolható csatlakozó készlet | 55000-es sorozat

A legjáratosabb egyenes- és könyök csatlakozók egy készletben.

Csőméret: Ø4 | Ø6 | Ø8

Csatlakozás: M5 | G1/8" | G1/4" | G3/8"

Mennyiség: 280 db csatlakozó



20 db | A-50020N-4-M5
 20 db | A-50020N-4-1/8
 20 db | A-50020N-4-1/4
 20 db | A-50020N-6-1/8
 20 db | A-50020N-6-1/4
 20 db | A-50020N-6-3/8
 20 db | A-50020N-8-1/8
 20 db | A-50020N-8-1/4
 10 db | A-50020N-8-3/8



20 db | A-55116-4-M5
 20 db | A-55116-4-1/8
 20 db | A-55116-6-1/8
 20 db | A-55116-6-1/4
 20 db | A-55116-8-1/4
 10 db | A-55116-8-3/8

További információ az 54. oldalon

További információ az 50. oldalon

S-55000-2

Dugaszolható csatlakozó készlet | 55000-es sorozat

A legjáratosabb egyenes-, könyök-, T- és Y-összekötők egy készletben.

Csőméret: Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10

Mennyiség: 230 db csatlakozó



20 db | A-55040-4
 20 db | A-55040-6
 20 db | A-55040-8
 20 db | A-55040-6-4
 20 db | A-55040-8-6
 10 db | A-55040-10-8



20 db | A-55130-4
 20 db | A-55130-6
 20 db | A-55130-8

További információ az 55. oldalon

További információ az 53. oldalon



10 db | A-55230-4
 10 db | A-55230-6
 10 db | A-55230-8

További információ az 58. oldalon



10 db | A-55310-4
 10 db | A-55310-6
 10 db | A-55310-8

További információ az 59. oldalon



Típus	Kivitel	Mennyiség	Leírás
S-57000-1	Dugaszolható csatlakozó	280 db	Csatlakozó készlet
S-57000-2	Dugaszolható összekötő	230 db	Csatlakozó készlet

S-57000-1

Dugaszolható csatlakozó készlet | 57000-es sorozat
A legjáratosabb egyenes- és könyök csatlakozók egy készletben.

Csőméret: Ø4 | Ø6 | Ø8

Csatlakozás: M5 | G1/8" | G1/4" | G3/8"

Mennyiség: 280 db csatlakozó



20 db | A-57020-4-M5
20 db | A-57020-4-1/8
20 db | A-57020-4-1/4
20 db | A-57020-6-1/8
20 db | A-57020-6-1/4
20 db | A-57020-6-3/8
20 db | A-57020-8-1/8
20 db | A-57020-8-1/4
10 db | A-57020-8-3/8



20 db | A-57116-4-M5
20 db | A-57116-4-1/8
20 db | A-57116-6-1/8
20 db | A-57116-6-1/4
20 db | A-57116-8-1/4
10 db | A-57116-8-3/8

További információ a 71. oldalon

További információ a 68. oldalon

S-57000-2

Dugaszolható csatlakozó készlet | 57000-es sorozat
A legjáratosabb egyenes-, könyök-, T- és Y-összekötők egy készletben.

Csőméret: Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10

Mennyiség: 230 db csatlakozó



20 db | A-57040-4
20 db | A-57040-6
20 db | A-57040-8
20 db | A-57040-6-4
20 db | A-57040-8-6
10 db | A-57040-10-8



20 db | A-57130-4
20 db | A-57130-6
20 db | A-57130-8

További információ a 72. oldalon

További információ a 69. oldalon



10 db | A-57230-4
10 db | A-57230-6
10 db | A-57230-8

További információ a 75. oldalon



10 db | A-57310-4
10 db | A-57310-6
10 db | A-57310-8

További információ a 75. oldalon



PNEUMATIKA CSÖVEK

 A-TB12P Szikraálló poliamid cső poliuretán réteggel 225. oldal	 CPA_F Poliamid cső Fekete 225. oldal	 CPA_K Poliamid cső Kék 226. oldal	 CPA_N Poliamid cső Natúr 226. oldal	 CPE_K Polietilén cső Kék 227. oldal
 CPU-DUO DUO poliuretán cső Kék/fekete 227. oldal	 CPU_F Poliuretán cső Fekete 227. oldal	 CPU_K Poliuretán cső Kék 228. oldal	 CPU_N Poliuretán cső Natúr 228. oldal	 PTFE Teflon cső Natúr 229. oldal
 SPA_K Spirál poliamid cső Kék 229. oldal	 SPU_K Spirál poliuretán cső Kék 229. oldal	 A-00340 Sűrített levegő pisztoly Műanyag menetes 230. oldal	 A-00341 Sűrített levegő pisztoly Réz menetes 230. oldal	 A-00361 Sűrített levegő pisztoly Réz menetes 230. oldal
 A-00362 Sűrített levegő pisztoly Biztonsági csővel 230. oldal	 A-00363 Sűrített levegő pisztoly 2 db réz menetes 231. oldal	 A-01740 Csőbilincs lécs Kék 231. oldal	 A-01750 Csővágó csipesz 231. oldal	

Általános ismertető

Működtető közeg	sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-200°C...+260°C (teflon)
	-60°C...+100°C (poliamid)
	-40°C...+80°C (A-TB12P)
	-35°C...+65°C (poliuretán)
	-10°C...+40°C (polietilén)

Alapanyagok

Poliuretán, poliamid, poliamid+poliuretán, polietilén, teflon

SPU 10 / 7 - 7,5 m K				
TÍPUS	KÜLSŐ CSŐMÉRET	BELSŐ CSŐMÉRET	HOSSZ	SZÍN
	Ø4	Ø2	ÜRES	K
A-TB12P	Ø5	Ø2,5	5 m	kék
CPU	Ø6	Ø3	7,5 m	fehér
CPA	Ø8	Ø4		fehér
CPE	Ø10	Ø6		fehér
PTFE	Ø12	Ø7		fehér
CPU-DUO	Ø14	Ø7,5		fehér
SPU	Ø16	Ø8		fehér
SPA	Ø22	Ø9		fehér
		Ø10		fehér
		Ø11		fehér
		Ø12		fehér
		Ø13		fehér
		Ø14		fehér
		Ø18		fehér

A-TB12P

Poliamid cső | poliuretán réteg | szikraálló | fekete

oldal 225



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Bevonat külső	Üzemi nyomás +20°C	Felszakítási nyomás +20°C	Hajlítási sugár
A-TB12P-4-2	Ø4	Ø2	Ø6	56 bar	167 bar	10 mm
A-TB12P-6-4	Ø6	Ø4	Ø8	33 bar	100 bar	20 mm
A-TB12P-8-6	Ø8	Ø6	Ø10	24 bar	71 bar	30 mm
A-TB12P-10-7,5	Ø10	Ø7,5	Ø12	24 bar	71 bar	40 mm
A-TB12P-12-9	Ø12	Ø9	Ø14	24 bar	71 bar	70 mm

CPA_F

PA 12 PHL | fekete



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPA 4/2,5 F	Ø4	Ø2,5	31,0 bar	22,9 bar	17,7 bar	20 mm
CPA 4/2 F	Ø4	Ø2	44,0 bar	32,6 bar	25,1 bar	15 mm
CPA 5/3 F	Ø5	Ø3	33,0 bar	24,4 bar	18,8 bar	30 mm
CPA 6/4 F	Ø6	Ø4	27,0 bar	16,4 bar	11,8 bar	30 mm
CPA 8/6 F	Ø8	Ø6	19,0 bar	14,0 bar	10,8 bar	40 mm
CPA 10/8 F	Ø10	Ø8	15,0 bar	11,0 bar	8,5 bar	60 mm
CPA 12/10 F	Ø12	Ø10	12,0 bar	7,3 bar	5,2 bar	85 mm
CPA 12/9 F	Ø12	Ø9	19,0 bar	14,0 bar	10,8 bar	60 mm
CPA 14/11 F	Ø14	Ø11	16,0 bar	9,7 bar	7,0 bar	80 mm
CPA 16/13 F	Ø16	Ø13	14,0 bar	10,3 bar	7,9 bar	90 mm
CPA 22/18 F	Ø22	Ø18	13,0 bar	7,9 bar	5,7 bar	150 mm

CPA_K

oldal 226

PA 12 PHL | kék



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPA 4/2,5 K	Ø4	Ø2,5	31,0 bar	22,9 bar	17,7 bar	20 mm
CPA 4/2 K	Ø4	Ø2	44,0 bar	32,6 bar	25,1 bar	15 mm
CPA 5/3 K	Ø5	Ø3	33,0 bar	24,4 bar	18,8 bar	30 mm
CPA 6/4 K	Ø6	Ø4	27,0 bar	20,0 bar	15,4 bar	35 mm
CPA 6/4 K	Ø6	Ø4	27,0 bar	16,4 bar	11,8 bar	30 mm
CPA 8/6 K	Ø8	Ø6	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar	40 mm
CPA 10/8 K	Ø10	Ø8	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar	60 mm
CPA 10/8 K	Ø10	Ø8	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar	60 mm
CPA 12/10 K	Ø12	Ø10	12,0 bar	7,3 bar	5,2 bar	85 mm
CPA 12/9 K	Ø12	Ø9	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar	60 mm
CPA 14/11 K	Ø14	Ø11	16,0 bar	11,8 bar	9,1 bar	80 mm
CPA 16/13 K	Ø16	Ø13	14,0 bar	8,5 bar	6 bar	90 mm
CPA 22/18 K	Ø22	Ø18	13,0 bar	9,6 bar	7,4 bar	200 mm

CPA_N

PA 12 PHL | natúr



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPA 4/2,5 N	Ø4	Ø2,5	31,0 bar	18,9 bar	13,6 bar	20 mm
CPA 4/2 N	Ø4	Ø2	44,0 bar	26,8 bar	19,3 bar	20 mm
CPA 5/3 N	Ø5	Ø3	33,0 bar	24,4 bar	18,8 bar	30 mm
CPA 6/4 N	Ø6	Ø4	27,0 bar	16,4 bar	11,8	30 mm
CPA 8/6 N	Ø8	Ø6	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar	40 mm
CPA 10/8 N	Ø10	Ø8	15,0 bar	9,0 bar	6,6 bar	60 mm
CPA 12/10 N	Ø12	Ø10	12 bar	7,3 bar	5,2 bar	85 mm
CPA 12/9 N	Ø12	Ø9	19,0 bar	11,5 bar	8,3 bar	60 mm
CPA 14/11 N	Ø14	Ø11	16,0 bar	9,7 bar	7,0 bar	80 mm
CPA 22/18 N	Ø22	Ø18	13,0 bar	7,9 bar	5,7 bar	150 mm

CPE_K

Polietilén cső

oldal 227



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -10°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Hajlítási sugár
CPE 4/2 K	Ø4	Ø2	20,0 bar	14,4 bar	20 mm
CPE 4/2,5 K	Ø4	Ø2,5	14,0 bar	10,1 bar	20 mm
CPE 6/4 K	Ø6	Ø4	13,0 bar	9,4 bar	30 mm
CPE 8/6 K	Ø8	Ø6	8,0 bar	5,8 bar	40 mm
CPE 10/8 K	Ø10	Ø8	6,0 bar	4,3 bar	60 mm
CPE 12/9 K	Ø12	Ø9	9,0 bar	6,5 bar	60 mm

CPU-DUO_KF

DUO poliuretán cső | PU SH A98 | kék / fekete



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPU-DUO 4/2 KF	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13 bar	10 mm
CPU-DUO 6/4 KF	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU-DUO 8/6 KF	Ø8	Ø6	12,0 bar	9 bar	7,4 bar	35 mm
CPU-DUO 10/8 KF	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm

CPU_F

PU SH A98 | fekete



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPU 4/2 F	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13,0 bar	10 mm
CPU 4/2,5 F	Ø4	Ø2,5	15,0 bar	11,3 bar	9,3 bar	13 mm
CPU 5/3 F	Ø5	Ø3	16,0 bar	12 bar	9,9 bar	12 mm
CPU 6/4 F	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU 8/6 F	Ø8	Ø6	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar	35 mm
CPU 10/8 F	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm
CPU 12/9 F	Ø12	Ø9	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar	55 mm
CPU 14/11 F	Ø14	Ø11	8,0 bar	6,0 bar	5,0 bar	70 mm

CPU_K

oldal 228

PU SH A98 | kék



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPU 4/2 K	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13,0 bar	10 mm
CPU 4/2,5 K	Ø4	Ø2,5	15,0 bar	11,3 bar	9,3 bar	13 mm
CPU 5/3 K	Ø5	Ø3	16,0 bar	12 bar	9,9 bar	12 mm
CPU 6/4 K	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU 8/6 K	Ø8	Ø6	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar	35 mm
CPU 10/8 K	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm
CPU 12/9 K	Ø12	Ø9	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar	55 mm
CPU 14/11 K	Ø14	Ø11	8,0 bar	6,0 bar	5,0 bar	70 mm

CPU_N

PU SH A98 | natúr



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C	Hajlítási sugár
CPU 4/2 N	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13,0 bar	10 mm
CPU 4/2,5 N	Ø4	Ø2,5	15,0 bar	11,3 bar	9,3 bar	13 mm
CPU 5/3 N	Ø5	Ø3	16,0 bar	12 bar	9,9 bar	12 mm
CPU 6/4 N	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU 8/6 N	Ø8	Ø6	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar	35 mm
CPU 10/8 N	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm
CPU 12/9 N	Ø12	Ø9	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar	55 mm
CPU 14/11 N	Ø14	Ø11	8,0 bar	6,0 bar	5,0 bar	70 mm



PTFE

PTFE | natúr

oldal 229

Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Üzemi nyomás -200°C...+20°C	Üzemi nyomás +50°C	Üzemi nyomás +100°C	Üzemi nyomás +200°C	Hajlítási sugár
PTFE 4/2 C	Ø4	Ø2	25,0 bar	12,5 bar	8,8 bar	2,5 bar	16 mm
PTFE 5/3 C	Ø5	Ø3	28,0 bar	14,0 bar	9,8 bar	2,8 bar	25 mm
PTFE 6/4 C	Ø6	Ø4	18,0 bar	9,0 bar	6,3 bar	1,8 bar	36 mm
PTFE 8/6 C	Ø8	Ø6	14,0 bar	7,0 bar	4,9 bar	1,4 bar	64 mm
PTFE 10/8 C	Ø10	Ø8	12,0 bar	6,0 bar	4,2 bar	1,2 bar	100 mm
PTFE 12/9 C	Ø12	Ø9	16,0 bar	8,0 bar	5,6 bar	1,6 bar	85 mm
PTFE 12/10 C	Ø12	Ø10	10,0 bar	5,0 bar	3,5 bar	1,0 bar	144 mm
PTFE 14/12 C	Ø14	Ø12	8,0 bar	4,0 bar	2,8 bar	0,8 bar	196 mm
PTFE 16/14 C	Ø16	Ø14	6,0 bar	3,0 bar	2,1 bar	0,6 bar	256 mm

SPA_K

Spirál poliamid cső | PA 12 PHL | kék



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Hossz	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C
SPA 6/4-5m K	Ø6	Ø4	5 m	27,0 bar	20,0 bar	15,4 bar
SPA 8/6-5m K	Ø8	Ø6	5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar
SPA 10/8-5m K	Ø10	Ø8	5 m	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar
SPA 12/9-5m K	Ø12	Ø9	5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar
SPA 6/4-7,5m K	Ø6	Ø4	7,5 m	27,0 bar	20,0 bar	15,4 bar
SPA 8/6-7,5m K	Ø8	Ø6	7,5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar
SPA 10/8-7,5m K	Ø10	Ø8	7,5 m	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar
SPA 12/9-7,5m K	Ø12	Ø9	7,5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar

SPU_K


Spirál poliuretán cső | PU SH A98 | kék



Típus	Csőméret külső	Csőméret belső	Hossz	Üzemi nyomás -35°C...+20°C	Üzemi nyomás +40°C	Üzemi nyomás +60°C
SPU 6/4-5m K	Ø6	Ø4	5 m	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar
SPU 8/6-5m K	Ø8	Ø6	5 m	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar
SPU 10/7-5m K	Ø10	Ø7	5 m	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar
SPU 12/9-5m K	Ø12	Ø9	5 m	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar
SPU 6/4-7,5m K	Ø6	Ø4	7,5 m	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar
SPU 8/6-7,5m K	Ø8	Ø6	7,5 m	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar
SPU 10/7-7,5m K	Ø10	Ø7	7,5 m	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar
SPU 12/9-7,5m K	Ø12	Ø9	7,5 m	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar

A-00340


Sűrített levegő pisztoly | műanyag menetes foglalattal



Típus	Környezeti hőmérséklet	Üzemi nyomás	Átáramlás (8 bar)	Fújóerő (6 bar)	Csatlakozás	L
A-00340	-10°C...+80°C	16 bar	330 l/perc	2,5 N	G1/4	215

A-00341


Sűrített levegő pisztoly | réz menetes foglalattal



Típus	Környezeti hőmérséklet	Üzemi nyomás	Átáramlás (8 bar)	Fújóerő (6 bar)	Csatlakozás	L
A-00341	-10°C...+80°C	16 bar	330 l/perc	2,5 N	G1/4	217

A-00361


Sűrített levegő pisztoly | réz menetes foglalattal | fekete

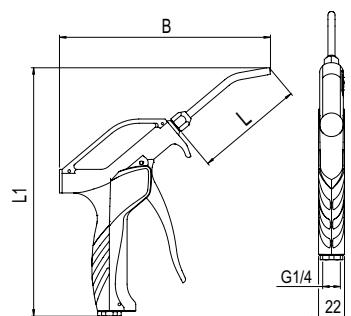

Típus	Környezeti hőmérséklet	Üzemi nyomás	Átáramlás (6 bar)	Fújóerő (6 bar)	Csatlakozás	L	L1	B
A-00361	-10°C...+80°C	12 bar	433 l/perc	3,7 N	G1/4	90	210,5	179

A-00362

Sűrített levegő pisztoly | réz menetes foglalattal | biztonsági csővel

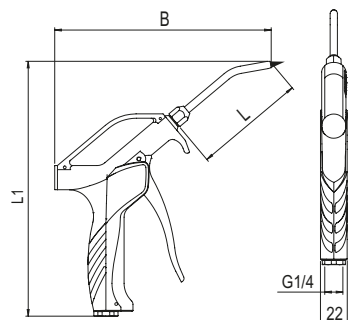


Típus	Környezeti hőmérséklet	Üzemi nyomás	Átáramlás (6 bar)	Fújóerő (6 bar)	Csatlakozás	L	L1	B
A-00362	-10°C...+80°C	12 bar	433 l/perc	3,7 N	G1/4	90	210,5	185,5

A-00363

Sűrített levegő pisztoly | 2 db réz menetes foglalattal | biztonsági csővel


oldal 231

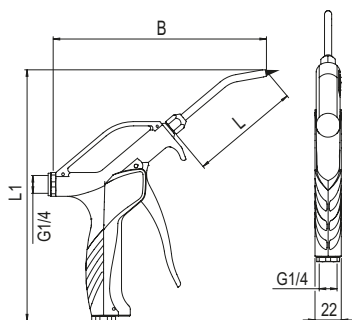

Típus	Környezeti hőmérséklet	Üzemi nyomás	Átáramlás (6 bar)	Fújóerő (6 bar)	Csatlakozás	L	L1	B
A-00363	-10°C...+80°C	12 bar	383 l/perc	3,4 N	G1/4	90	210,5	190,5

A-01740

Csőbilincs lécs

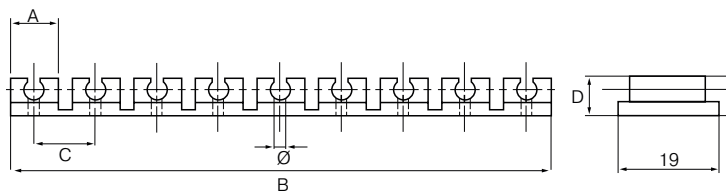

Típus	Csőméret	A	B	C	D	Ø	Csőhelyek száma
A-01740-10-4	10 x 4 mm	9	114	11,7	8	2,8	10
A-01740-10-6	10 x 6 mm	9	114	11,7	10	2,8	10
A-01740-10-8	10 x 8 mm	12	143	14,6	12	3,8	10
A-01740-10-10	10 x 10 mm	15	172	17,4	13,8	5,3	10
A-01740-8-12	8 x 12 mm	19	76	20,5	16,8	5,3	8
A-01740-8-14	8 x 14 mm	21	87	22,5	18,8	5,3	8

A-01750

Csővágó csipesz



Típus	Méret	Vágható csőméret
A-01750	14 mm	Ø10