


HVR 532 501 TT

HAFNER

5/3-as kézi működtetésű szelep, középáll. leszellőz. - G1/8" - hidegálló

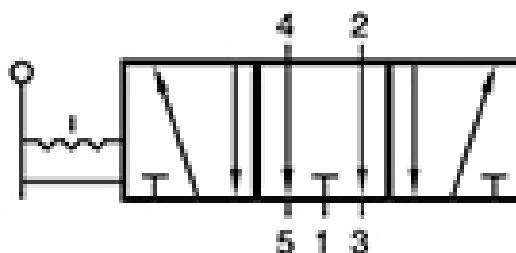

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Működés	3-állású leszellőzött
Hőmérséklet tartomány	-50...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/perc
Működtető erő	20 N
Szelep változat	különálló szelep
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	kézi, karos működtetésű

HVR 532 501 TT



HAFNER

5/3-as kézi működtetésű szelep, középáll. leszellőz. - G1/8" - hidegálló

