


MH 531 704 TT

HAFNER


5/3-as elekt. vezérlésű alaplapos szelep, középáll. zárt - DN7 - hidegálló

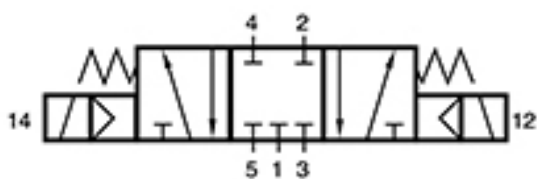

Termékjellemzők

Csatlakozás	alaplapon
Közeg	sűrített levegő
Működés	3-állású zárt
Hőmérséklet tartomány	-50...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep alján
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Névleges átmérő	DN 7
Szelep változat	alaplpra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MH 531 704 TT

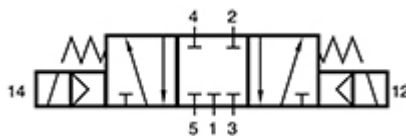

HAFNER

5/3-as elekt. vezérlésű alaplapos szelep, középáll. zárt - DN7 - hidegálló

