

A-50600-10-1/4

HAFNER

Menetes csatlakozó csonek dugaszolható csatlakozóba




Termékjellemzők

Anyag	nikkelezett réz
Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő, vákuum, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Üzemi nyomás	-0,9...20 bar
Kivitel	csonk dug. csatl.-ba
Csőrögzítő hüvely anyaga	rozsdamentes acél
Támasztógyűrű anyaga	technopolimer
Névleges nyomás	-0,9...20 bar
Csatlakozás Csőméret	Ø10
Méret	Ø10
Csatlakozó test anyaga	nikkelezett réz
Gyűrű anyaga	technopolimer
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél

A-50600-10-1/4

HAFNER

Menetes csatlakozó csomák dugaszolható csatlakozóba

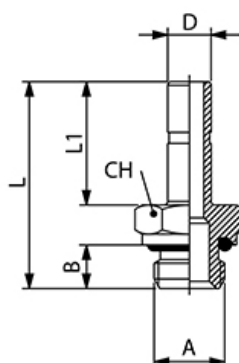

Típuszám	Csomóméret D	Csatlakozás A	B	L	L1	CH
A-50600-4-M5	4	M 5	4	24	15	8
A-50600-4-1/8	4	G 1/8"	6	26,5	15	13
A-50600-5-M5	5	M 5	4	26	17	8
A-50600-5-1/8	5	G 1/8"	6	28,5	17	13
A-50600-5-1/4	5	G 1/4"	8	31	17	16
A-50600-6-M5	6	M 5	4	26	17	8
A-50600-6-1/8	6	G 1/8"	6	28,5	17	13
A-50600-6-1/4	6	G 1/4"	8	31	17	16
A-50600-8-1/8	8	G 1/8"	6	29,5	18	13
A-50600-8-1/4	8	G 1/4"	8	32	18	16
A-50600-8-3/8	8	G 3/8"	9	33,5	18	20
A-50600-10-1/8	10	G 1/8"	6	33,5	22	13
A-50600-10-1/4	10	G 1/4"	8	36	22	16
A-50600-10-3/8	10	G 3/8"	9	37,5	22	20
A-50600-12-1/4	12	G 1/4"	8	38,5	24,5	16
A-50600-12-3/8	12	G 3/8"	9	40	24,5	20