


HBF 50/800

HAFNER

ISO 15552 profil henger

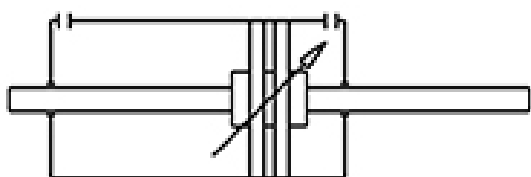

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/4"
Dugattyúrúd menet	M16 x 1,5 - külső menet
ISO szabvány	ISO 15552 (korábban ISO 6431)
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő	940 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	poliuretán, NBR
Hengerfedelek anyaga	présöntött alumínium
Átmérő	Ø50
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Lökethossz	800 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő	1119 N
Lökétvég csillapítás	állítható
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű

Technical drawing of a 4-way valve. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows the valve body with dimensions: $F = \text{Loket}$, AM , $WH = \text{Loket}$, G , $L = \text{Loket}$, F , G , VD , EE , BG , and SW . The top view shows the valve body with dimensions: E , R , $\varnothing B$, $\varnothing A$, KK , and $\varnothing C$.

<https://hafner-pneumatika.com>