
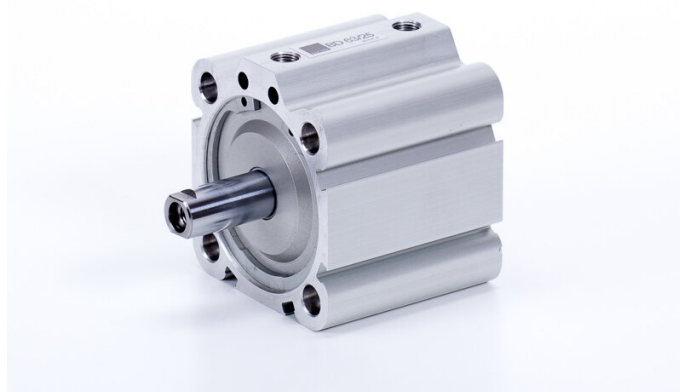


BD 100/25

HAFNER

Rövidlökötű kompakt henger

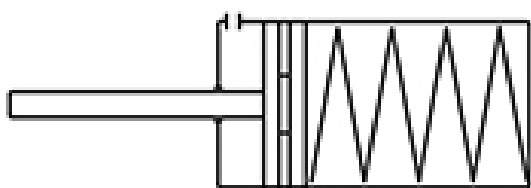

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/4"
Dugattyúrúd menet	M12 - belső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő	4195 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	poliuretán, NBR
Hengerfedelelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø100
Működés	egyszeres
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø25 mm
Lökethossz	25 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)

BD 100/25



HAFNER

Rövidlökötű kompakt henger

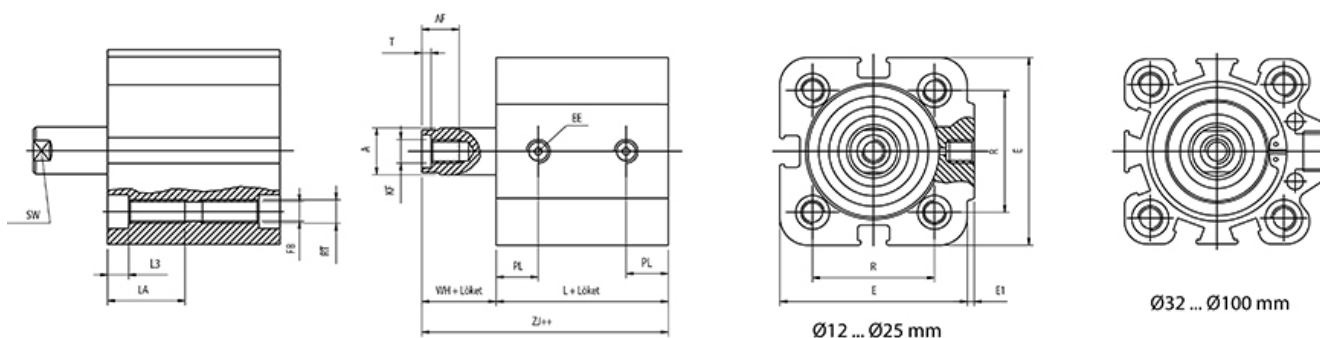

Típuszám	Ø [mm]	A	E	E1	FB	L	L3	R	T	AF	EE	KF	LA	PL	RT	SW	WH
BD 12/...	Ø 12	6	29	1	3,3	28	3,5	18	1,5	6	M 5	M 3	12,5	7,5	M 4	5	6
BD 16/...	Ø 16	8	29	1	3,3	30,5	3,5	18	2	8	M 5	M 4	14,5	8,5	M 4	7	6
BD 20/...	Ø 20	10	36	1,5	4,2	31,5	4,5	22	2	8	M 5	M 5	16,5	9	M 5	9	6
BD 25/...	Ø 25	10	40	1,5	4,2	31,5	4,5	26	2	8	M 5	M 5	16,5	9	M 5	9	6
BD 32/...	Ø 32	12	45	3,5	5	32	5,7	32,5	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,7	10	M 6	10	7
BD 40/...	Ø 40	12	52	5	5	38,5	5,7	38	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,7	11	M 6	10	7,2
BD 50/...	Ø 50	16	63,5	7	6,8	39	6,8	46,5	3,5	12	G 1/8"	M 8	22,8	11	M 8	13	8,5
BD 63/...	Ø 63	16	77	7	6,8	46	6,8	56,5	3,5	12	G 1/8"	M 8	22,8	11,5	M 8	13	8
BD 80/...	Ø 80	20	92	10	8,5	54	9	72	4,5	16	G 1/8"	M 10	25	14	M 10	17	11
BD 100/...	Ø 100	25	113	13	8,5	65	9	89	6	20	G 1/4"	M 12	25	17,5	M 10	22	12