
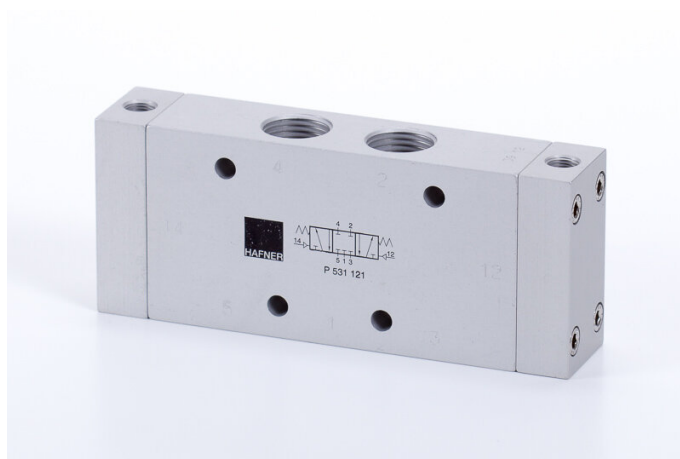


P 532 121

HAFNER


5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/2"

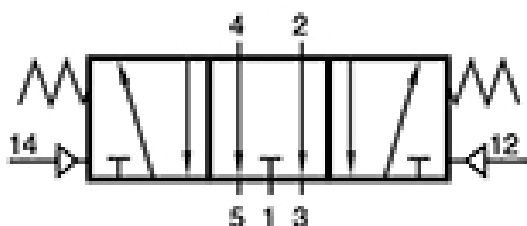

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Működés	3-állású leszellőztött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló szelep
Vezérlő nyomás	3...10 bar
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

P 532 121



HAFNER

5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/2"

