
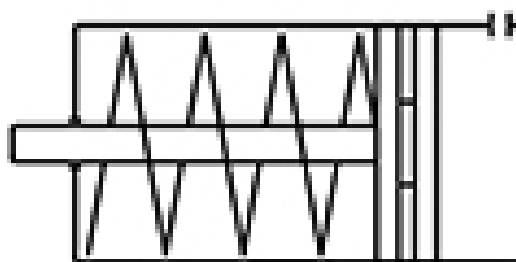


# BB 80/40

HAFNER

Rövidlökötű kompakt henger

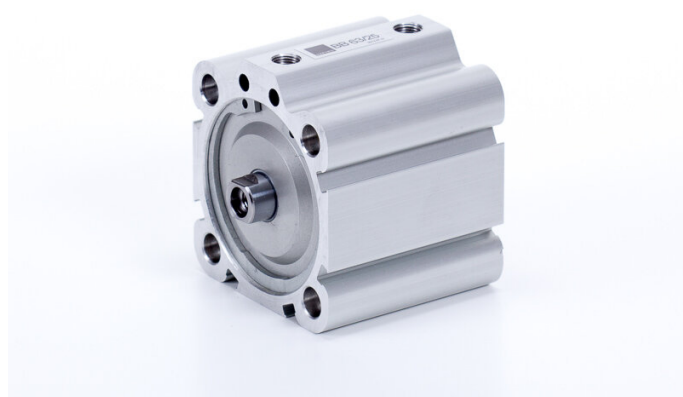

## Termékjellemzők


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Csatlakozás            | G 1/8"                      |
| Dugattyúrúd menet      | M10 - belső menet           |
| Közeg                  | sűrített levegő             |
| Dugattyú               | mágneses                    |
| Tömítés anyaga         | poliuretán, NBR             |
| Hengerfedelelek anyaga | eloxált alumínium           |
| Átmérő                 | Ø80                         |
| Működés                | egyszeres                   |
| Hőmérséklet tartomány  | -20°C...+80°C               |
| Hengertest anyaga      | eloxált alumínium           |
| Dugattyú anyaga        | alumínium                   |
| Dugattyú rúd helyzete  | alaphelyzetben bent         |
| Vezetőpersely anyaga   | szinterbronz                |
| Dugattyúrúd átmérő     | Ø20 mm                      |
| Lökethossz             | 40 mm                       |
| Üzemi nyomás           | 1...10 bar                  |
| Nyomóerő               | 2864 N                      |
| Löketvég csillapítás   | rugalmas                    |
| Dugattyúrúd anyaga     | keménykrómozott acél (CK45) |

# BB 80/40



HAFNER

## Rövidlökötű kompakt henger

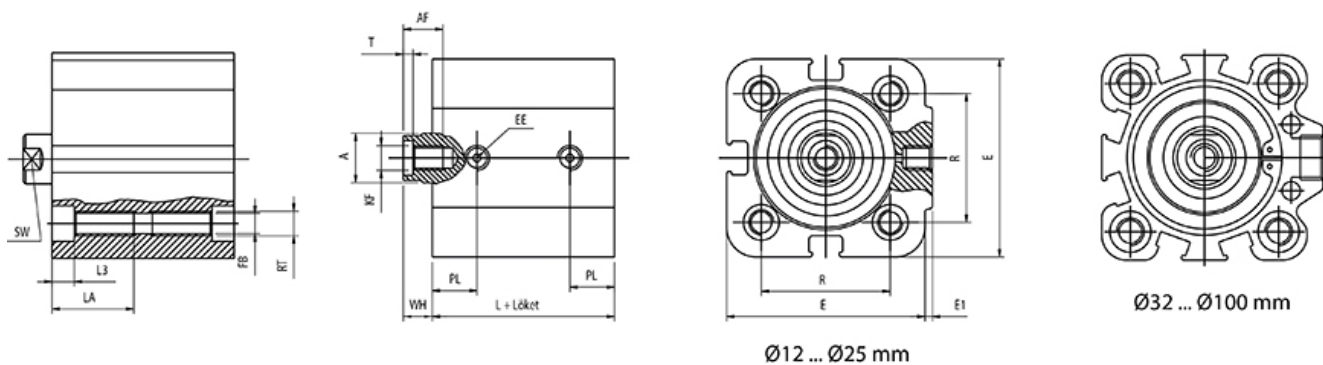

| Típuszám   | Ø [mm] | A  | E    | E1  | FB  | L    | L3  | R    | T   | AF | EE     | KF   | LA   | PL   | RT   | SW | WH  |
|------------|--------|----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|--------|------|------|------|------|----|-----|
| BB 12/...  | Ø 12   | 6  | 29   | 1   | 3,3 | 28   | 3,5 | 18   | 1,5 | 6  | M 5    | M 3  | 12,5 | 7,5  | M 4  | 5  | 6   |
| BB 16/...  | Ø 16   | 8  | 29   | 1   | 3,3 | 30,5 | 3,5 | 18   | 2   | 8  | M 5    | M 4  | 14,5 | 8,5  | M 4  | 7  | 6   |
| BB 20/...  | Ø 20   | 10 | 36   | 1,5 | 4,2 | 31,5 | 4,5 | 22   | 2   | 8  | M 5    | M 5  | 16,5 | 9    | M 5  | 9  | 6   |
| BB 25/...  | Ø 25   | 10 | 40   | 1,5 | 4,2 | 31,5 | 4,5 | 26   | 2   | 8  | M 5    | M 5  | 16,5 | 9    | M 5  | 9  | 6   |
| BB 32/...  | Ø 32   | 12 | 45   | 3,5 | 5   | 32   | 5,7 | 32,5 | 2,8 | 10 | G 1/8" | M 6  | 21,7 | 10   | M 6  | 10 | 7   |
| BB 40/...  | Ø 40   | 12 | 52   | 5   | 5   | 38,5 | 5,7 | 38   | 2,8 | 10 | G 1/8" | M 6  | 21,7 | 11   | M 6  | 10 | 7,2 |
| BB 50/...  | Ø 50   | 16 | 63,5 | 7   | 6,8 | 39   | 6,8 | 46,5 | 3,5 | 12 | G 1/8" | M 8  | 22,8 | 11   | M 8  | 13 | 8,5 |
| BB 63/...  | Ø 63   | 16 | 77   | 7   | 6,8 | 46   | 6,8 | 56,5 | 3,5 | 12 | G 1/8" | M 8  | 22,8 | 11,5 | M 8  | 13 | 8   |
| BB 80/...  | Ø 80   | 20 | 92   | 10  | 8,5 | 54   | 9   | 72   | 4,5 | 16 | G 1/8" | M 10 | 25   | 14   | M 10 | 17 | 11  |
| BB 100/... | Ø 100  | 25 | 113  | 13  | 8,5 | 65   | 9   | 89   | 6   | 20 | G 1/4" | M 12 | 25   | 17,5 | M 10 | 22 | 12  |